


Požadavky zadavatele – technická specifikace předmětu zakázky

Artikl (zboží)	Množství	Cena bez DPH
1) Kancelářský kontejner (pokladna)	1,00ks	

Orientační nákres

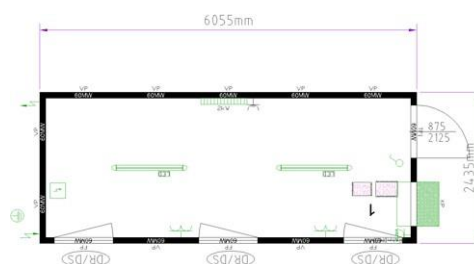

Kontejnerová vnější výška	2700 mm – 2900 mm
Kontejnerová délka	6000 mm – 6100 mm
Výška vnitřního prostoru	2500 mm – 2600 mm
Provedení střešního rámu	standardní provedení
Provedení rohového sloupku	standardní provedení
Provedení podlahové konstrukce	standardní podlahové nosníky
Výška parapetu	1010 mm – 1050 mm nad horním okrajem podlahy (HOP), 3 ks oken
Lakování	
barva kontejneru	základní (bez příplatku)
Vnitřní dekor	
Vnitřní dekor	dřevotřísková deska bílá
Vnitřní dekor stropu	dřevotřísková deska bílá
Izolace	
stěnová izolace	minerální vlna min. 60 mm
střešní izolace	minerální vlna min. 100 mm
podlahová izolace	minerální vlna min. 60 mm
Elektřina	
provedení elektrické přípojky	vc. zapuštění CEE, vc. rozvodné skříňe
elektřina	CZ norma (400V/32A/5-pólový)
Provedení podlahové konstrukce	
rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík 2050 mm	
podlahová deska	podlahová deska Standard
podlahová krytina	PVC, min. tl.1,5 mm

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

„Výměna kontejnerů klubu SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod“



Artikl (zboží)

Množství

Cena bez DPH

2) Sanitární kontejner (WC – muži, ženy)

4,00ks

Orientační nákres



Kontejnerová vnější výška	2700 mm – 2900 mm
Kontejnerová délka	6000 mm – 6100 mm
Výška vnitřního prostoru	2500 mm – 2600 mm
Provedení střešního rámu	standardní provedení
Provedení rohového sloupku	standardní provedení
Provedení podlahové konstrukce	standardní podlahové nosníky
Poloha přípojky na vodu a kanalizaci (zapuštěné) do stěnové konstrukce	
Lakování	
barva kontejneru	základní (bez příplatku)
Vnitřní dekor	
Vnitřní dekor	dřevotřísková deska bílá
Vnitřní dekor stropu	dřevotřísková deska bílá
Izolace	
stěnová izolace	minerální vlna min. 60 mm
střešní izolace	minerální vlna min. 100 mm
podlahová izolace	minerální vlna min. 60 mm
izolace dělicí stěny	bez izolace
Elektřina	
provedení elektrické přípojky	vc. zapuštění CEE, vc. rozvodné skříňe
elektřina	CZ norma (400V/32A/5-pólový)
Provedení podlahové konstrukce	
rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík	2050 mm
podlahová deska	podlahová deska Standard
podlahová krytina	vhodná pro veřejné WC, min. tl.2 mm

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

„Výměna kontejnerů klubu SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod“




Artikl (zboží)

Množství

Cena bez DPH

3) Sanitární kontejner (WC - imobilní) 1,00ks

Orientační nákres

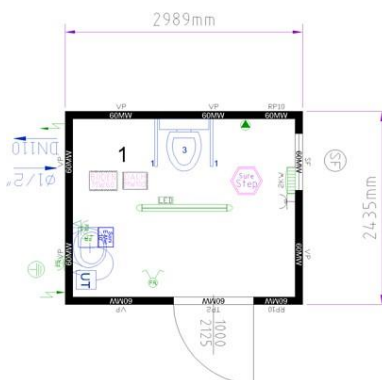

Kontejnerová vnější výška	2700 mm – 2900 mm
Kontejnerová délka	2900 mm – 3100 mm
Výška vnitřního prostoru	2500 mm – 2600 mm
Provedení střešního rámu	standardní provedení
Provedení rohového sloupku	standardní provedení
Provedení podlahové konstrukce	standardní podlahové nosníky
Poloha přípojky na vodu a kanalizaci (zapuštěné) do stěnové konstrukce	
Lakování	
barva kontejneru	základní (bez příplatku)
Vnitřní dekor	
Vnitřní dekor	dřevotřísková deska bílá
Vnitřní dekor stropu	dřevotřísková deska bílá
Izolace	
stěnová izolace	minerální vlna min. 60 mm
střešní izolace	minerální vlna min. 100 mm
podlahová izolace	minerální vlna min. 60 mm
izolace dělicí stěny	bez izolace
Elektřina	
provedení elektrické přípojky	vc. zapuštění CEE, vc. rozvodné skříňe
elektřina	CZ norma (400V/32A/5-pólový)
Provedení podlahové konstrukce	
rozteč kapes pro vysokozdvizný vozík	2050 mm
podlahová deska	podlahová deska Standard
podlahová krytina	vhodná pro veřejné WC, min. tl.2 mm

4) Vybavení

Všechny kontejnery budou vybaveny nástěnným elektrickým topením a led osvětlením. Kontejnery (mimo pokladny) budou vybaveny min. elektrickým boilerem na teplou vodu, bateriemi, WC mísou, pisoáry, umyvadly,

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

„Výměna kontejnerů klubu SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod“



držáky na toaletní papír, zrcadlem apod. Veškerá okna budou opatřena mřížemi. Musí se jednat o kontejnery s platným certifikátem a musí splňovat ČSN normy. Součástí předání bude výchozí revize elektřiny na jednotlivé kontejnery.

5) Dodávka a montáž

Kontejnery budou dodány na místo určení Lípová 105/2, Opava dle upřesnění investora. Součástí dodání kontejnerů bude i jejich napojení na veškeré sítě (elektřina, voda, odpad).