


NOVÁ VÝŠKA SPORTOVNÍ PODLAHY

vnitřní dveře, dvoukřídlové, otočné, bez prahu, světlost cca 1700x2020mm
(skutečný stavení otvor (cca1840x2200) zaměřit před výrobou na stavbě!!)
hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná, povrch CPL laminát barva šedá
hlavní křídlo plné a průchozí šířky 900mm, pasivní křídlo částečně prosklené,
zárubeň obložková, barva šedá
kování kliky - kliky
pasivní křídlo jištěno sadou rozvor či jiného zajištění se snadným otevřením
zasklení: bezpečnostní sklo, čiré
zámek mezipokojový zadlabací interiérový pro cylindrickou vložku
okopový plech nerezový plech matný, z obou stran, v.150mm
vybavení dle vyhlášky č. 398/2009 sb., příloha č. 3
(vodorovné madlo, signální značky ve výšce očí apod.)

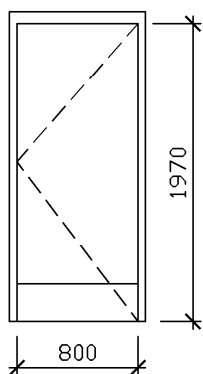

vnitřní dveře, dvoukřídlové, otočné, bez prahu, 800x1970
hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná, povrch CPL laminát barva šedá
požární odolnost EW 15 DP3 - c se samozavíračem
křídlo plné
zárubeň ocelová, barva šedá RAL 9007
kování kliky - kliky
zámek mezipokojový zadlabací interiérový pro cylindrickou vložku
okopový plech nerezový plech matný, z obou stran, v.150mm

AUTOR PROJEKTU :			
ING.ARCH.PETR MLÝNEK			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA		MÍSTO : E. BENEŠE 961/2, PARC.Č. ST.1487, K.Ú.KATEŘINKY U OPAVY	
NÁZEV STAVBY :	REKONSTRUKCE PODLAHY A OBLOŽENÍ STĚN - ZŠ ŠRÁMKOVA	ZAK.Č.:	Č.VÝKR.:
NÁZEV VÝKRESU :	SCHÉMA DVEŘÍ	STUP.PD:	D.T1
		DATUM : I/2025	
		MĚŘÍTKO : 1:50	