


vnitřní dveře, dvoukřídlové, otočné, bez prahu, světlost 1600x2070mm  
(skutečný stavení otvor (cca1760x2150) zaměřit před výrobou na stavbě!!)  
hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná, povrch CPL laminát barva šedá  
hlavní křídlo plné a průchozí šířky 900mm, pasivní křídlo částečně prosklené,  
zárubeň obložková, barva šedá  
kování klika - klika  
pasivní křídlo jištěno sadou rozvor či jiného zajištění se snadným otevřením  
zasklení: bezpečnostní sklo, čiré  
zámek mezipokojový zadlabací interiérový pro cylindrickou vložku  
okopový plech nerezový plech matný, z obou stran, v.150mm  
vybavení dle vyhlášky č. 398/2009 sb., příloha č. 3  
(vodorovné madlo, signální značky ve výšce očí apod.)

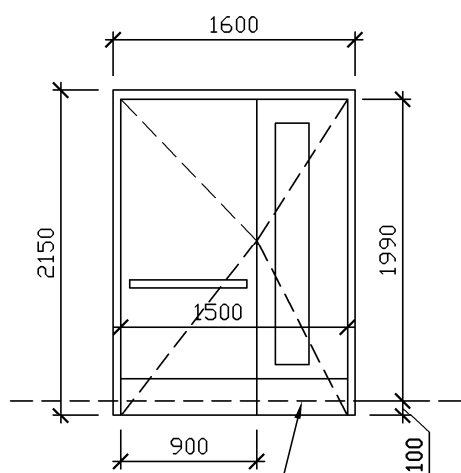

NOVÁ VÝŠKA SPORTOVNÍ PODLAHY

vnitřní dveře, dvoukřídlové, otočné, bez prahu, světlost 1500x2000mm  
(skutečný stavení otvor (cca1600x2150) zaměřit před výrobou na stavbě!!)  
hladké, vnitřní výplň plná DTD deska děrovaná, povrch CPL laminát barva šedá  
hlavní křídlo plné a průchozí šířky 900mm,  
pasivní křídlo částečně prosklené (u nářadovny bez prosklení)  
zárubeň obložková, barva šedá  
kování klika - klika  
pasivní křídlo jištěno sadou rozvor či jiného zajištění se snadným otevřením  
zasklení: bezpečnostní sklo, čiré  
zámek mezipokojový zadlabací interiérový pro cylindrickou vložku  
okopový plech nerezový plech matný, z obou stran, v.150mm  
vybavení dle vyhlášky č. 398/2009 sb., příloha č. 3 (neplatí pro nářadovnu)  
(vodorovné madlo, signální značky ve výšce očí apod.)

AUTOR PROJEKTU :			
ING.ARCH.PETR MLÝNEK			
INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA		MÍSTO : E. BENEŠE 961/2, PARC.Č. ST.1487, K.Ú.KATEŘINKY U OPAVY	
NÁZEV STAVBY :	<b>REKONSTRUKCE PODLAHY A OBLOŽENÍ STĚN - VELKÁ TĚLOCVIČNA ZŠ EDVARDA BENEŠE</b>	ZAK.Č.:	Č.VÝKR.:
NÁZEV VÝKRESU :	<b>SCHÉMA DVEŘÍ</b>	STUP.PD:	<b>D.T1</b>
		DATUM : I/2025	
		MĚŘÍTKO : 1:50	