


# SCHÉMA KANALIZACE

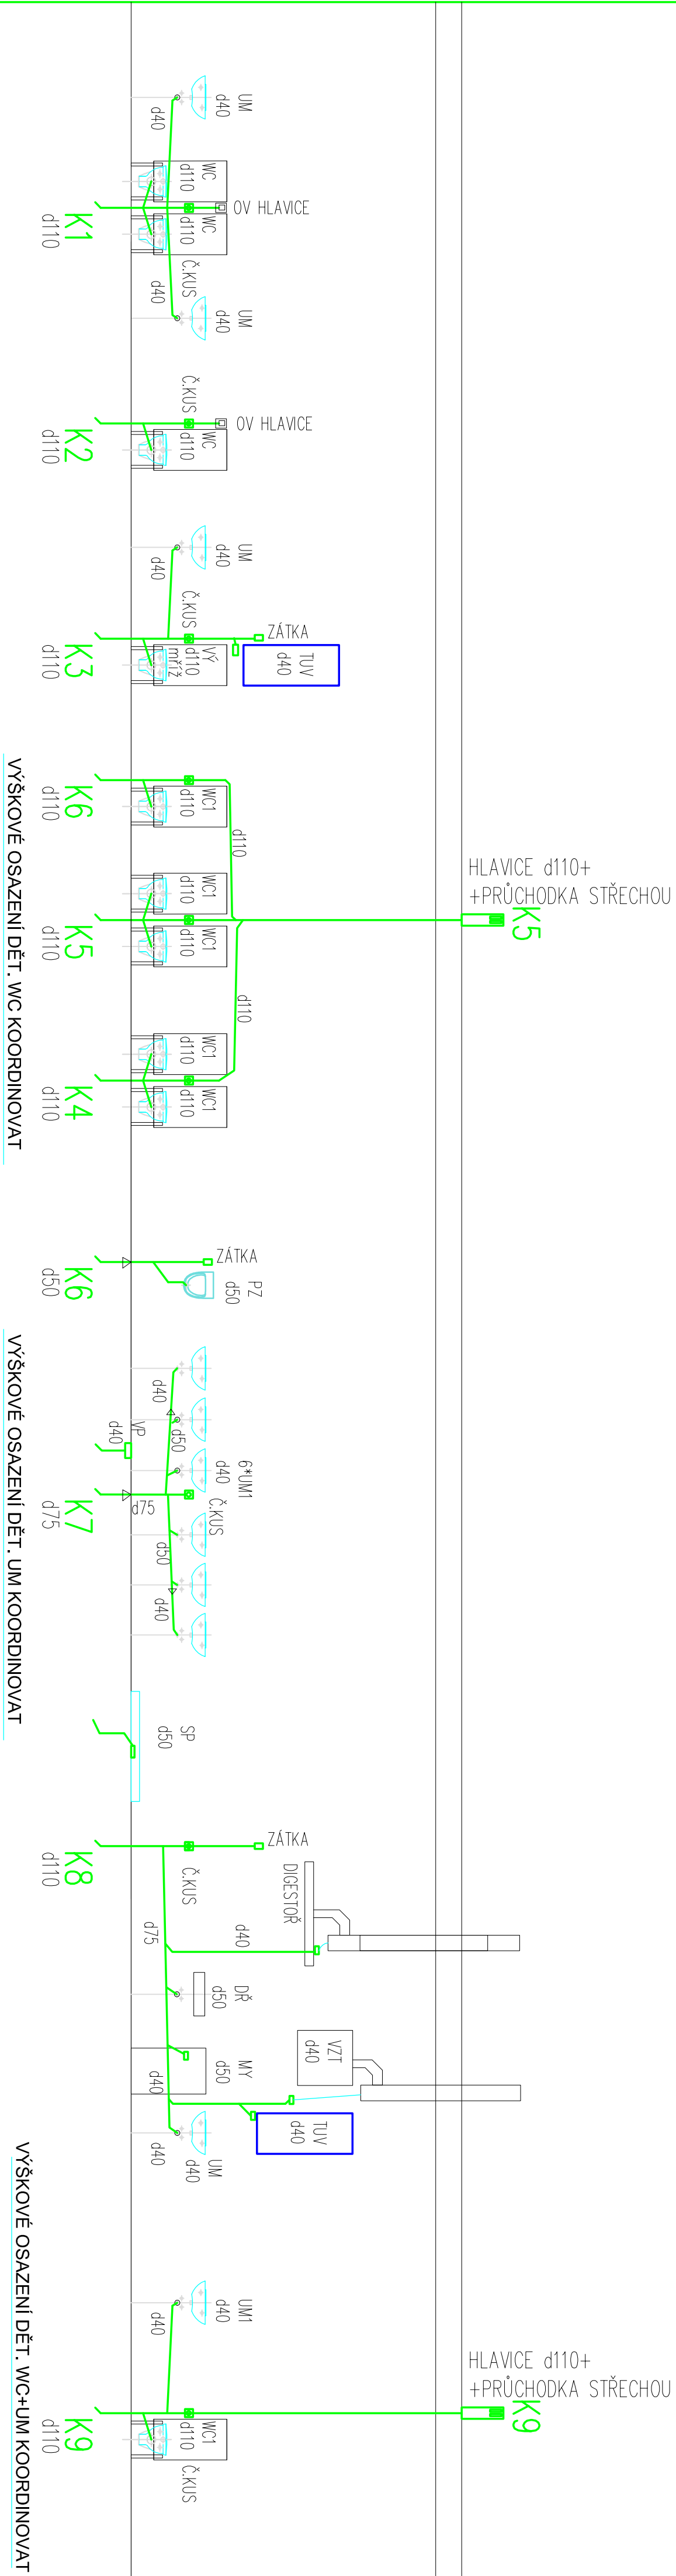

## LEGENDA

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE HT TĚSNĚNÍ PRYŽ. KPOUŽKY  
BUDE VEDENO VE ZDECH A PO ZDECH S OBLOŽENÍM SÁDROKARTOMEN

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

UM	=	UMYVÁDÍO	BILÉ	500*450+PLASTOVÝ	ODPAD	40mm	.....	4KS
WC	=	NADRŽ	PŘEDSTĚNOVÁ+KLOZET	BILÝ	500mm	ODPAD110mm	.....	3KS
VÝ	=	NADRŽ	PŘEDSTĚNOVÁ+VÝLETKA	ZAVĚSNÁ	BILÁ	500mm,ODP.110mm.	.....	1KS
PZ	=	PISOAR	BILÝ S	RADAROVÝM	SPLACHOVANÍM,	ODPAD	50mm.....	1KS
SP	=	SPRCHA-VANIČKA	900*900mm	VÝŠKY	30mm,ODPAD	50mm.....	.....	1KS
UM1	=	UMYVÁDÍO	BILÉ	450*370+PLAŠÍ	ODPAD	40mm.....	.....	7KS
WC1	=	NADRŽ	PŘESTĚNOVÁ+KLOZET	DĚTSKÝ,	ODPAD110mm.....	.....	.....	6KS
VP	=	VPUST	-NEREZ	MŘÍŽKA	100*100mm,ODPAD	50mm.....	.....	2KS
VZT	=	STĚNOVÝ	ODPAD	PRO	PATU	VZT,ODPAD	40mm.....	2KS
TUV	=	STĚNOVÝ	ODPAD	PRO	POU.VENTIL,ODPAD	40mm.....	.....	2KS

POZN: TECHNOLOGIE VÝDEJE m.č. 114-VIZ SAMOSTATNÝ VÝPIS V ČÁSTI TECHNOLOGIE  
(bude dopojena myčka,dřez,digestoř koordinovat při dodávce)

## D1.4.2a-ZDRAVOINSTALACE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. HENDRYCH JIŘÍ	
VYPRACOVAL:		ING. HENDRYCH JIŘÍ	
INVESTOR:		JMČ KOMÁROV, SM OPAVA	
MÍSTO STAVBY:		PARC.Č.146, 145, K.Ú.KOMÁROV U OPAVY	
STAVEBNÍ ÚŘAD:		Stavební úřad OPAVA	
NÁZEV STAVBY:			
MŠ KOMÁROV –zahradi ní oddělení –NOVÝ STAV			
ČÁST PD: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
NÁZEV VÝKRESU:			
SCHEMA KANALIZACE			
ING. HENDRYCH JIŘÍ MANESOVA č.23,OPAVA PRAC:BILOVECKA 167,OPAVA6 IČO: 11 54 40 58 mobili: 606 262 761 j.hendrych@volny.cz		ING. HENDRYCH JIŘÍ	
DATUM:		05/2019	
STUPEŇ:		DPS	
MĚŘÍTKO:		1: 75	
ZAK. Č.:			
ČÁST		VÝKRES č.	
D1.4.2a		V4	