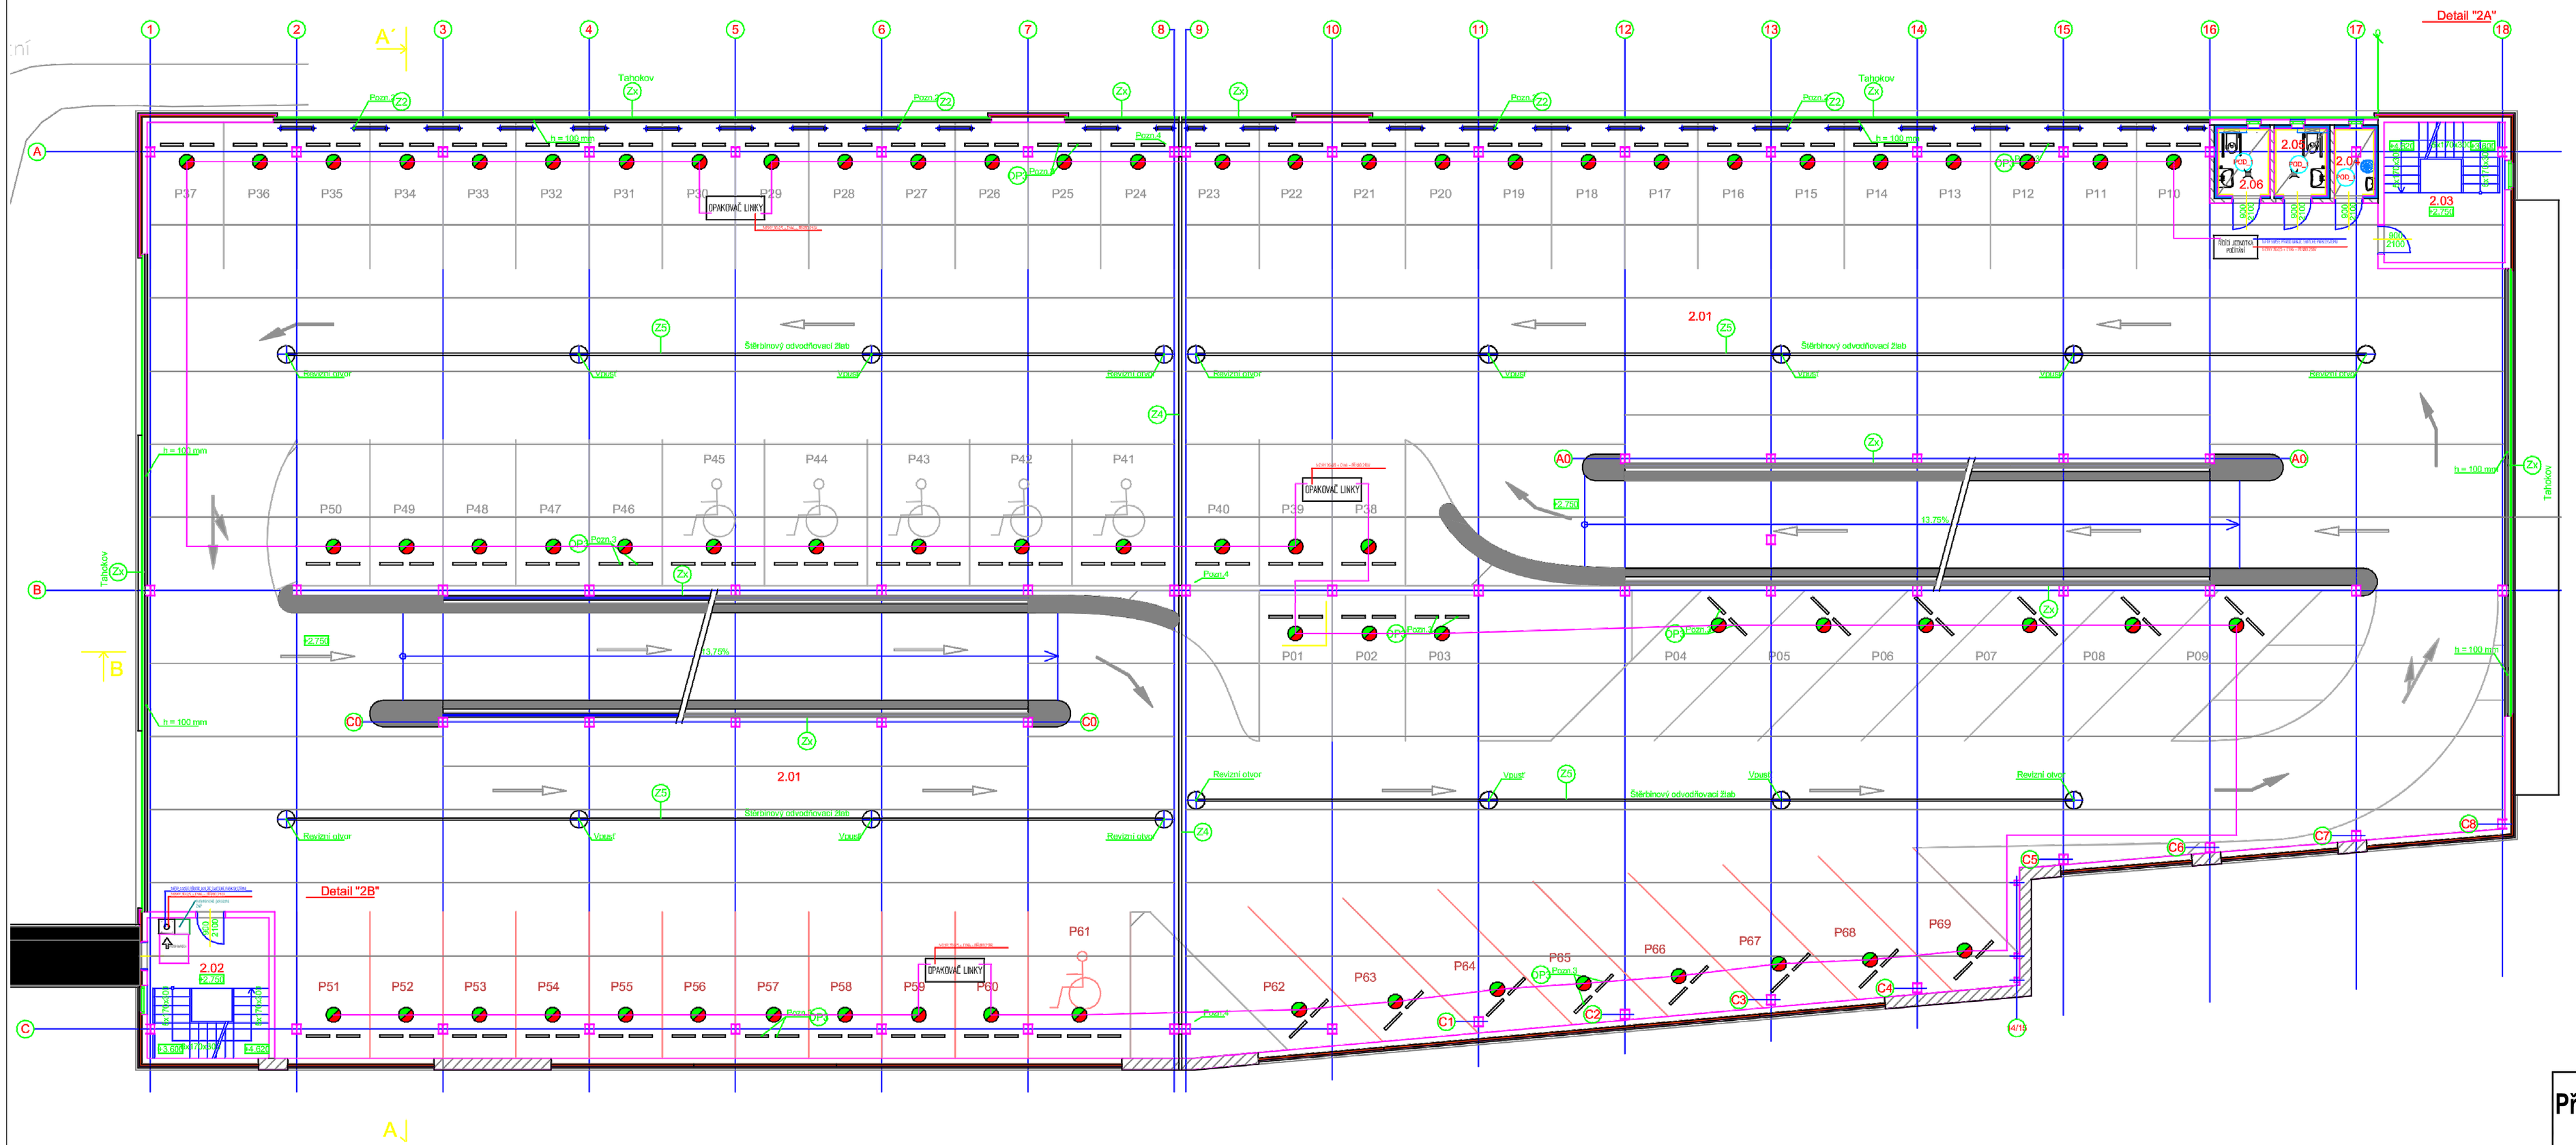


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Číslo místn. | Účel místnosti | Plocha (m2) | Druh podlahy | Zn. | Úprava povrchu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | Parkovací plocha * | 2375,0 | Betonová deska | B1 | Hydrofobní nátěr | Nátěr do výšky = 1000 mm |
| 2.02 | Schodišťový prostor | 20,35 | Stěrka | B2 | Hydrofobní nátěr | Nátěr do výšky = 1000 mm |
| 2.03 | Schodišťový prostor | 20,10 | Stěrka | B2 | Hydrofobní nátěr | Nátěr do výšky = 1000 mm |
| 2.04 | Úklidová komora | 3,45 | Keramická dlažba | B3 | Keramický obklad V.v 2150 mm | Pohled** = vápenocementová bílá - výmalba |
| 2.05 | WC - Ženy (ZTP) | 4,37 | Keramická dlažba | B3 | Keramický obklad V.v 2150 mm | Pohled** = vápenocementová bílá - výmalba |
| 2.06 | WC - Muži (ZTP) | 4,37 | Keramická dlažba | B3 | Keramický obklad V.v 2150 mm | Pohled** = vápenocementová bílá - výmalba |

* - Parkovací plocha včetně nájezdové a výjezdové rampy
** - Podhled z kalcium silikátových minerálních desek tl.100 mm (lepení + mechanické kotvení) - viz. legenda níže

## VODOROVNÉ ZNAČENÍ:

Směr jízdy (šířka průjezdu min. 3,0 m)

Parkování pro osobní vozidla - 62 stání
rozm. 2,5 x 5,0 m (šikmé stání pod úhlem 45°)

Parkování pro osobní vozidla ZTP - 6 stání
rozm. 3,5 x 5,0 m

Parkování pro osobní vozidla na elektrický pohon - 2 stání (včetně nabíjecí stanice)
rozm. 2,5 x 5,0 m

## CELKOVÁ PLOCHA STÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTA - 1.NP - 994

## GRAFICKÝ PŘEHLED

Snímač parkovacího místa

Rozvody FTP catA 5E

Rozvody CXKE-R 3Jx2,5

AKCE

# Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní

**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

OBJEDNATEL

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava

ZHOTOVITEL

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:
ING. IVETA DŘEVJANÁ

projekce dopravních staveb
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 CZ 702 00 Ostrava

ČÍS. ZAKÁZKY 5/18 108

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

| | | |
|---|---|---|
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | Ing. Jan Kania | |
| VYPRACOVAL | Ing. David Foldyna | |
| KONTROLOVAL | Ing. David Foldýna | |
| Kraj: Moravskoslezský | K.Ú. Opava - město, Opava - předměstí | |

PPS KANIA
PPS Kania s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
tel. 596 245 242, fax 596 245 242 e-mail: projekce@ppskania.cz

NÁZEV AKCE:
PŘESTUPNÍ TERMINÁL OPAVA VÝCHOD - UL. SKLADIŠTNÍ
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

| | |
|---|---|
| DATUM | 10/2019 |
| FORMÁT | 15xA4 |
| MĚŘÍTKO | 1:100 |
| ÚČEL | DPS |
| Č. ZAKÁZKY | 5/18 108 |
| STAV. OBJEKT | SO701.1 |

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 2.NP

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. VÝKRESU
D1.4.6.b-02