


PŮDORYS

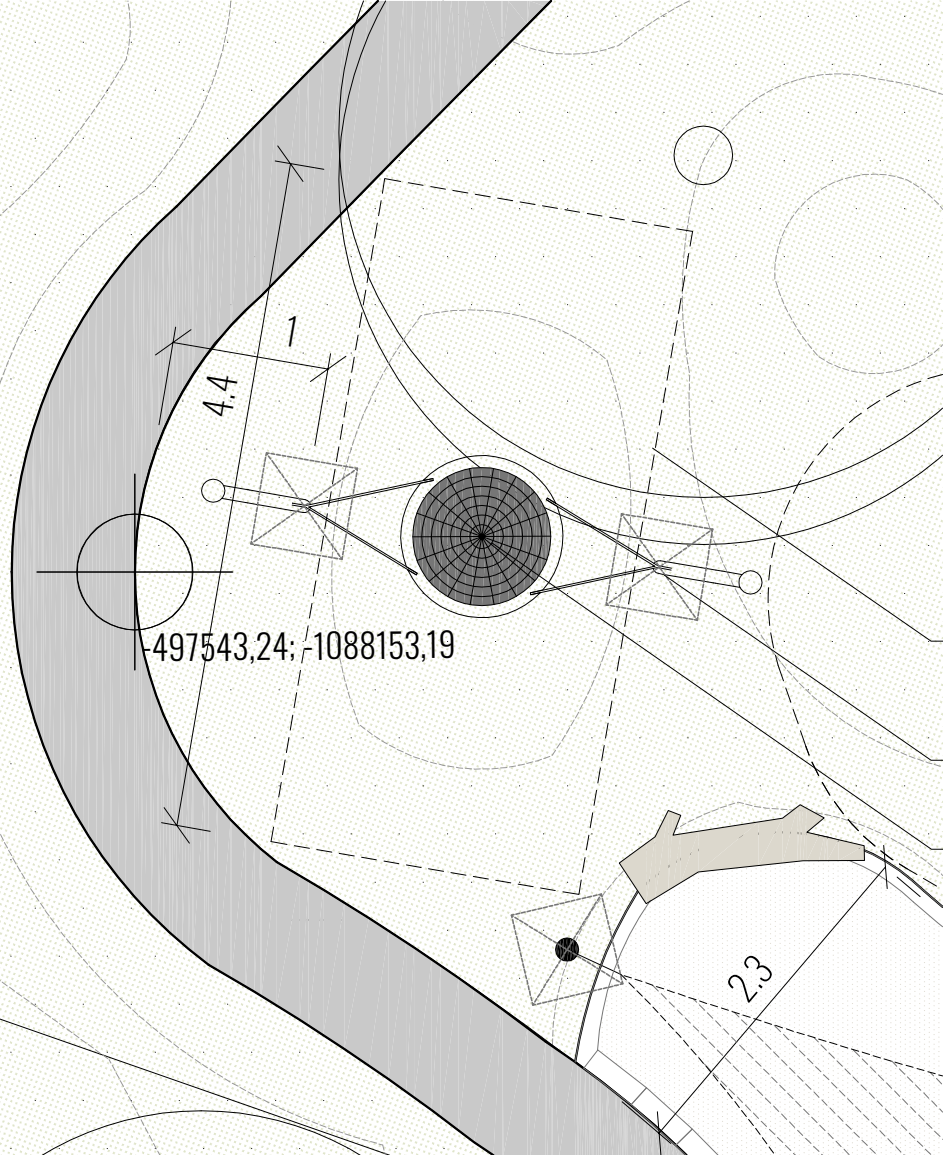

P13 - HOUPAČKA HNÍZDEČKO

Dřevěná dětská houpačka tvořena dvěma nosnými kůly a lanovým hnízdem. Akátová konstrukce, zavěšený houpací koš.

Věková skupina: 3 – 14 let
Rozměry (m): 1 x 3,5
Max. výška pádu (m) 0,95
Počet uživatelů: 2

KOTVENÍ:
zabetonováním akátových stojin do betonových patek

Základové patky
Výkopy pro základové patky (2x)
600x600x800 mm, hl. -1,0 m (2x), beton C16/20, horní hrana min. -0,2 m pod finál. úroveň dopadové plochy.
Dno patek ponechat otevřené.


POVRCH TLUMÍCÍ PÁD:
trávník, před realizací prvku provést vsakovací zkoušku. V případě špatných odtokových poměrů na stanovišti, bude třeba výkop v prostoru herních ploch prohloubit vůči navrhované hloubce (500 mm / 300 mm) o vrstvu drenáže (mocnost cca 200 mm; hrubý štěr).

Hranice dopadové plochy herního prvku
±0,000 = finální úroveň dopadové plochy (kačírek)

MATERIÁLY:
Nosné konstrukce herního prvku z akátových kůlů
(2ks) zbavených bělí a obroušených se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny o průměru 120-200 mm.
Lanové prvky a síť jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným Polypropylénovou nebo Polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli. Spojovací materiál je dle použití, účelu a zatížení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Dřevěné (akátové) části budou ponechány bez nátěru. Kovové části jsou opatřeny žárovým zinkem nebo práškovým lakem. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

AXONOMETRIE

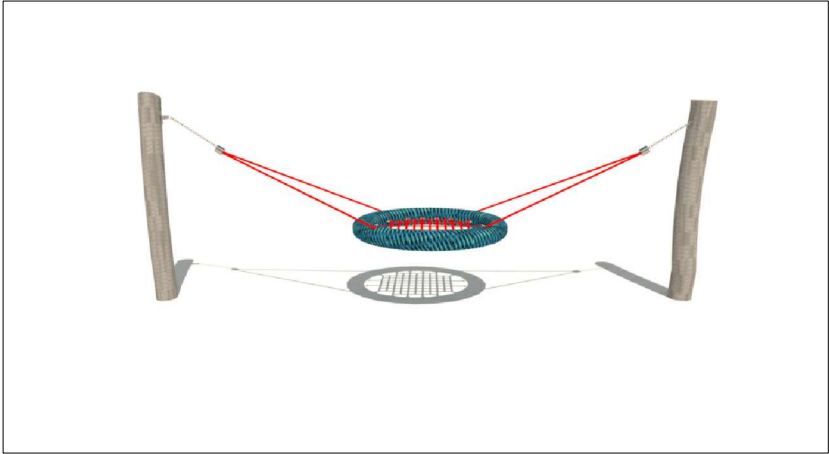

REFERENCE



Pozn.:
Výkresová dokumentace slouží jako podklad pro realizaci ve smyslu finální podoby a designu navrhovaných prvků. Výkresy nenahrazují dílenskou dokumentaci. Tu zhotovuje dodavatel.
Výrobní a technologické postupy budou navrženy realizační firmou tak, aby byla připravena nést za vykonané dílo zodpovědnost a poskytnout standardní záruky. Veškeré rozměry a návaznosti musí být ověřeny a koordinovány s autorským a technickým dozorem před započatím realizace.
Prováděcí firma je povinná dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci.
Vytyčení patek jednotlivých prvků hřišť zajistí před realizací dodavatelská firma. Před výrobou dojde k přeměření řezů.
Dodávka jednotlivých prvků hřišť je včetně všech kotevních prvků a včetně výkopů a založení.
Podmínkou realizace je autorský dozor.

Víceúčelový rodinný park Komenda v Opavě

OBJEDNATEL	Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 01 Opava
ZHOTOVITEL	Město přátelské k dětem, z. s., Ve Struhách 1017/4, 160 00 Praha 6, Bubeneč Iva Hejzlarová, Mirjana Petrik, Ondřej Dvořák, Jiří Matys
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby
ČÁST	Architektonicko-stavební řešení
PROJEKTANT ČÁSTI	Iva Hejzlarová, Mirjana Petrik, Ondřej Dvořák, Jiří Matys
VÝKRES	P13 HOUPAČKA HNÍZDEČKO
FORMÁT	1A4
DATUM	8/2024
MĚŘÍTKO	1: 50
ČÍSLO	D.1.1b.S07.4