

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Oddělení veřejných zakázek
Magistrátu města Opavy



MMOPX01UUE0H

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 78484/2021 /

Vyřizuje: Hana Fraňková

Pracoviště:

Telefon: 553 756 477

Fax: 553 756 141

E-mail: hana.frankova@opava-city.cz

Datum: 29.06.2021

všem potencionální účastníkům

Vysvětlení zadávací dokumentace III. k zadávacím podmínkám k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov“

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je kromě zveřejnění na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem, zasíláno též e-mailem tomu dodavateli, který o vysvětlení zadávací dokumentace požádal.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel dne 24. 06. 2021 obdržel 5 dotazů k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem „MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 98 zákona na tyto dotazy odpovídáme a odpověď uveřejňujeme na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1

Ve slepém položkovém rozpočtu v oddílu D64 Výplně otvorů jsou položky číslo 222, 223, 224, 225, 226, 227.

Žádáme o upřesnění specifikace:

- zárubně mají mít drážku pro těsnění nebo bez drážky pro těsnění
- závěsy použít OZ30 nebo OZ50. U protipožárních zárubní by měly být OZ50.

Odpověď č. 1

Zárubně standardní - tedy s drážkou pro těsnění.

Závěsy použijte standardní, u požárních dveří tak, ať jsou v souladu s atestem, který bude ke dveřím dodán (obecně: Typové zárubně s požární odolností, které lze koupit i samostatně bez dveří jsou od nepožárních odlišné zesílené, zpevněné, mají dveřní panty s vyšší nosností).

Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci se nenachází Požárně bezpečnostní řešení.

Dotaz:

Žádáme o doložení PBŘ.


Odpověď č. 2

Příloženo – viz soubory „PBŘ MŠ Podvihov + přílohy“

Dotaz č. 3

V projektové dokumentaci D.1.06 půdorys střechy se nachází poznámka S.3 s textem – prosklená z lepeného bezpečnostního skla tl 12,8 mm 4,2 a 6,5 mm.

V dalších výkresech však není zakreslena.

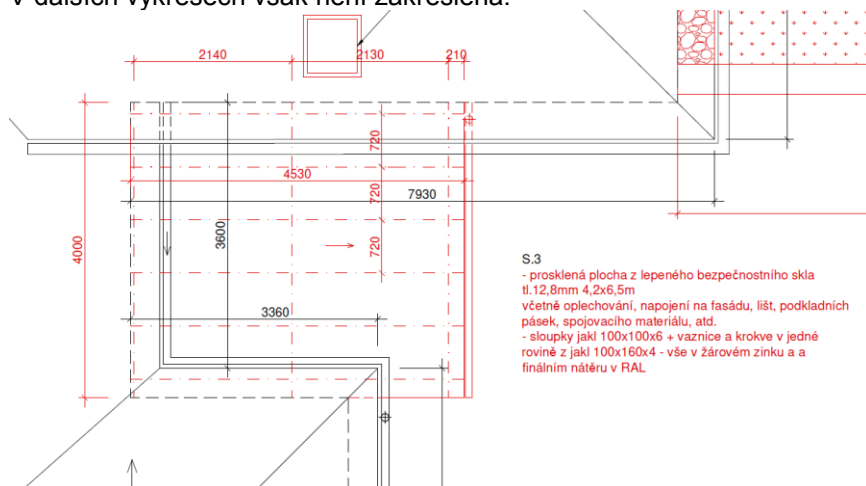

Dotaz:

Žádáme o podrobnější specifikaci, o co se jedná.

Dále žádáme o doplnění do dalších výkresů a o doplnění položek do výkazu výměr.

Odpověď č. 3

Výkres D.1.06 nebyl omylem vyměněn, po redukci končeného rozsahu stavby - nově v příloze - skladby S.3 a S.4 byly vypuštěny a nejsou součástí slepého rozpočtu. Výkaz výměr tedy nebude doplňován.

Dotaz č. 4

V projektové dokumentaci D.1.02 jsou označeny položky Z3 a Z4, které se však nenachází v tabulce výplní otvorů D.1.16

Dotaz:

Žádáme o podrobnější specifikaci a o doplnění tabulky výplní otvorů.

Dále žádáme o prověření výkazu výměr a o doplnění chybějících položek (Z3).

Odpověď č. 4

Z3 - původně zamýšlené zábradlí, nahrazeno použitím stávajících truhlíků - není tedy obsahem poptávky a slepého rozpočtu. Výkaz výměr tedy nebude doplňován.

Z4 - přikládáme doplněný detailnější schéma - jedná se o položky ve slepém rozpočtu č. 568, 571, 572, 573, 574 (viz soubor „D1.16_2 tabulky výplní otvorů – zámečnické_A4“. Výkaz výměr tedy nebude doplňován

Dotaz č. 5

V projektové dokumentaci v řezech jsou zakresleny drenáže, ale v žádném dalším výkrese zakresleny nejsou.

Dotaz:

Pokud se drenáž bude provádět, žádáme o zakreslení do půdorysů, případně do situace s napojením na kanalizaci. Dále žádáme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď č. 5

Drenáž v řezech je opravdu navíc a není obsažena v rozpočtu (opět vypuštěno z prvotní verze), kromě drenáže prováděné kolem podsklepených částí - ty jsou součástí rozpočtu - pol. 685 se samostatnou záložkou "sanace suterénu", napojení je do stávající trasy dešťové kanalizace, např. viz. V.2 v ZTI. Výkaz výměr tedy nebude doplňován.

S pozdravem

Hana Fraňková
referentka oddělení veřejných zakázek
odbor kancelář tajemníka
Magistrátu města Opavy

Přílohy:
- PBR MŠ Podvihov
- výkresy