



D.1.1b.S08.1 PIKNIKOVÉ SEZENÍ

| | |
|----------------|---|
| M1.1 | PIKNIKOVÝ STŮL |
| KS | 2 KS |
| POPIS, ROZMĚRY | STŮL, (d x š x v) 1600 x 640 x 720 mm; - DESKA A NOHY STOLU Z OPRACOVANÝCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 220 x 150 mm; |
| MATERIÁL | DŘEVO |
| KOTVENÍ | VOLNĚ STOJÍCÍ, BEZ PODLOŽEK |
| POVRCH. ÚPRAVA | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY |
| UMÍSTĚNÍ | VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE: 1 KS POD STROMEM U PÍSKOVIŠTĚ (SPODNÍ HŘIŠTĚ) / FÁZE 2 1 KS POD STROMEM U PROLÉZAČKY KMEN (SPODNÍ HŘIŠTĚ) / FÁZE 2 |
| M1.2 | LAVICE S OPĚRADLEM |
| KS | 11 KS |
| POPIS, ROZMĚRY | LAVICE S OPĚRÁKEM Z OPRACOVANÉHO KMENE NEPRÁVIDELNÉHO TVARU, (d x š x v) 1600 x 400 x 400 mm, VÝŠKA OPĚRADLA 400 mm |
| MATERIÁL | DŘEVO |
| KOTVENÍ | ULOŽENO NA MIN 3 HRANOLKY Z TROPICKÉHO DŘEVA, (d x š x v) 320 x 60 x 40 mm, JEDEN UPROSTŘED LAVICE, DVA CCA 150 mm OD PŘÍČNÉ HRANY LAVICE. V PŘÍPADĚ MOŽNÉHO PŘEVŘÁCENÍ NUTNO KOTVIT DO BET. ZÁKLADU |
| POVRCH. ÚPRAVA | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY |
| UMÍSTĚNÍ | VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE: 2 KS U PIKNIKOVÝCH STOLŮ (U PÍSKOVIŠTĚ A U PROLÉZAČKY KMEN (SPODNÍ HŘIŠTĚ)) / FÁZE 2 2 KS VOLNĚ POD STROMY V BLÍZKOSTI PIKNIKOVÝCH STOLŮ / FÁZE 2 2 KS MEZI STROMY PŘI VÝCHODNÍ HRANICI PARKU / FÁZE 2 3 KS MEZI STROMY PŘI VÝCHODNÍ HRANICI PARKU / FÁZE 1 2 KS U ZPEVNĚNÉ PLOCHY V SEVEROVÝCHODNÍM CÍPU PARKU, PRO UMÍSTĚNÍ LAVIČKY NUTNO SROVNAT TERÉN V JEJÍ BEZPROSTŘEDÍ BLÍZKOSTI / FÁZE 2 |
| M1.3 | SEDÁKY |
| KS | 30 KS |
| POPIS, ROZMĚRY | OPRACOVANÉ DŘEVĚNÉ KRYCHLE O STRANĚ 400 mm |
| MATERIÁL | DŘEVO |
| KOTVENÍ | VOLNĚ STOJÍCÍ, BEZ PODLOŽEK |
| POVRCH. ÚPRAVA | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY |
| UMÍSTĚNÍ | VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE: 6 KS U PIKNIKOVÝCH STOLŮ (U PÍSKOVIŠTĚ A U PROLÉZAČKY (SPODNÍ HŘIŠTĚ)) / FÁZE 2 3 KS POD STROMEM MEZI STÁNKEM A PROLÉZAČKOU / FÁZE 2 5 KS NA ZPEVNĚNÉ OVÁLNÉ PLOŠE POD STROMY MEZI STÁNKEM A STOJANEM NA KOLA / FÁZE 2 3 KS POD TROJICÍ STROMŮ JIŽNĚ OD STÁNKU / FÁZE 2 3 KS POD VELKÝM STROMEM U MULTIFUNKČNÍ PLOCHY / FÁZE 1 5 KS MEZI MULTIFUNKČNÍ PLOCHOU A PROLÉZAČKOU MIKÁDO (HORNÍ HŘIŠTĚ) / FÁZE 1 5 KS GRILL POINT |

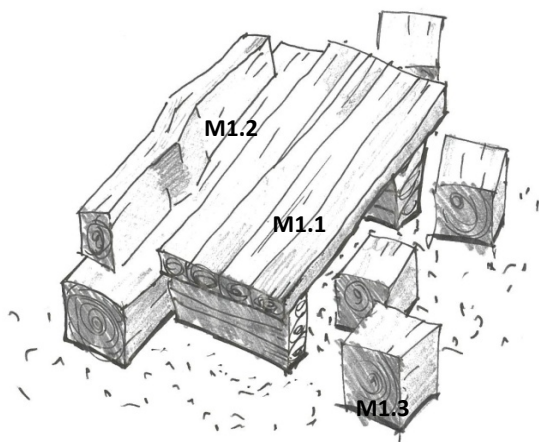


D.1.1b.S08.2 GRILL POINT

| | |
|----------------|---|
| M2.1 | LAVICE U GRILL POINTU |
| ROZMĚRY | (d x š x v) 2000 x 400 x 400 mm |
| KS | 2 |
| POPIS | LAVICE Z OPRACOVANÉHO DŘEVĚNÉHO HRANOLU |
| MATERIÁL | DŘEVO |
| KOTVENÍ | ULOŽENO NA MIN 3 HRANOLKY Z TROPICKÉHO DŘEVA, (d x š x v) 320 x 60 x 40 mm, JEDEN UPROSTŘED LAVICE, DVA CCA 150 mm OD PŘÍČNÉ HRANY LAVICE |
| POVRCH. ÚPRAVA | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY |
| UMÍSTĚNÍ | NA BETONOVÉ PLOŠE GRILL POINTU / FÁZE 2 |

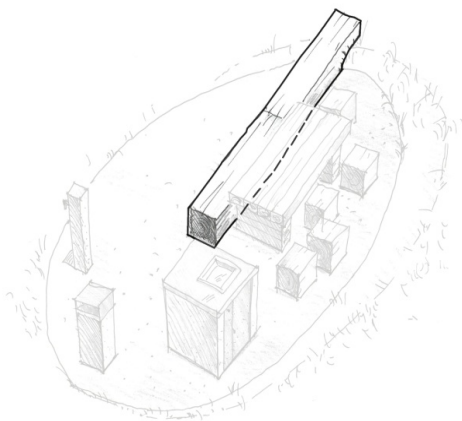

| | |
|----------------|---|
| M2.2 | STŮL U GRILL POINTU |
| KS | 1 KS |
| POPIS, ROZMĚRY | STŮL, (d x š x v) 2000 x 880 x 720 mm; - DESKA A NOHY STOLU Z OPRACOVANÝCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ 220 x 150 mm; |
| MATERIÁL | DŘEVO |
| KOTVENÍ | VOLNĚ STOJÍCÍ, BEZ PODLOŽEK |
| POVRCH. ÚPRAVA | BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY |
| UMÍSTĚNÍ | NA BETONOVÉ PLOŠE GRILL POINTU / FÁZE 2 |

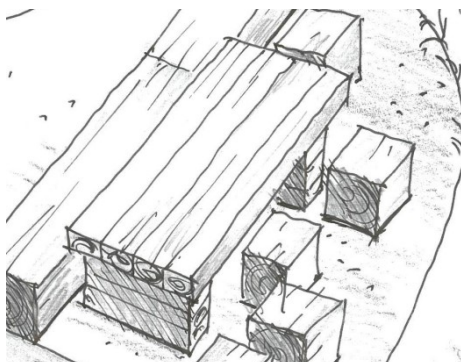


D.1.1b.S08.3 M3 - ODPADKOVÝ KOŠ

| | |
|----------------|--|
| ROZMĚRY | (d x š x v) 440 x 440 x 1030 mm, OBJEM 75 l |
| KS | 4 |
| POPIS | BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ ODPADKOVÝ KOŠ S KOVOVOU STŘÍŠKOU |
| MATERIÁL | BETON, KOV |
| KOTVENÍ | DO ZÁKLADU UMÍSTĚNÉHO POD ŠTĚRKOVÝM PODSYPEM |
| POVRCH. ÚPRAVA | BETON HLADKÝ PŘÍRODNÍ, STŘÍŠKA PRÁŠKOVÝ VYPALOVANÝ LAK - BAREVNOST ANTRACIT RAL7016 |
| UMÍSTĚNÍ | VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE SITUACE: 1 KS U VJEZDU DO PARKU / FÁZE 2 2 KS (SMĚSNÝ + PLAST) U SEVEROVÝCHODNÍHO VSTUPU DO PARKU / FÁZE 2 1 KS U GRILL POINTU / FÁZE 2 |



REFERENCE: CASLA KCA3, SCHEMA KOTVENÍ (POVRCH ŠTĚRKOVÝ PODSYP, NE DLAŽBA):

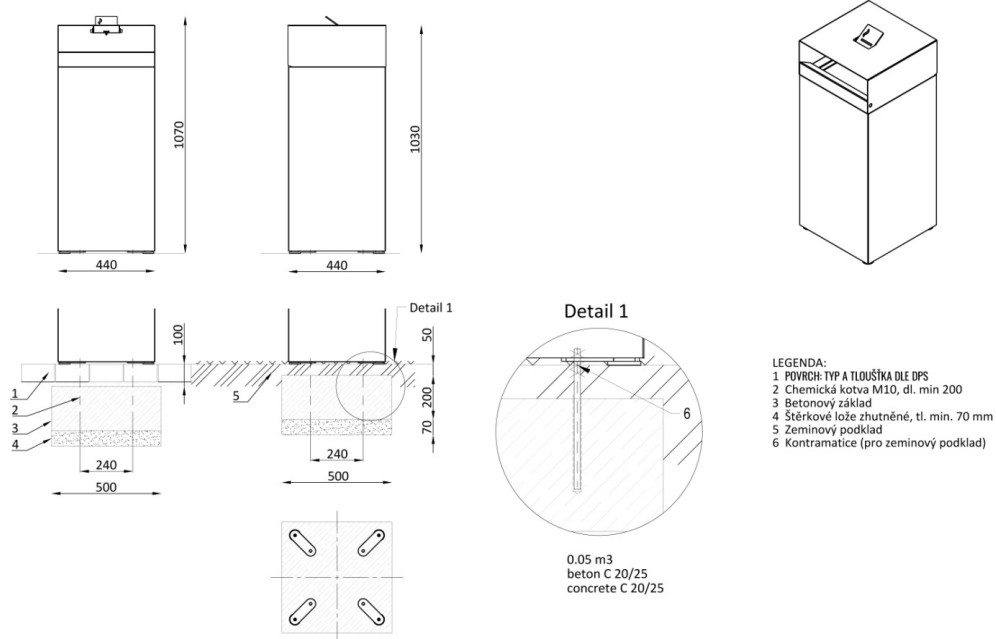


D.1.1b.S08.4 M4 - STOJANY NA KOLA

| | |
|----------------|---|
| ROZMĚRY | (d x š x v) 610 x 555 x 880 |
| KS | 3 |
| POPIS | ODLITEK Z HLINÍKOVÉ SLITINY |
| MATERIÁL | HLINÍK |
| KOTVENÍ | PŘES 4 ZÁVITOVÉ TYČE DO POVRCHU A PŘIPRAVENÉHO ZÁKLADU |
| POVRCH. ÚPRAVA | PRAŠKOVÝ VYPALOVANÝ LAK ANTRACIT RAL7016 |
| UMÍSTĚNÍ | VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE SITUACE: 2 KS U VJEZDU DO PARKU / FÁZE 2 1 KS U SPODNÍHO HRŠTĚ NA VÝCHODNÍM OKRAJI PARKU / FÁZE 2 |



REFERENCE: MMCITÉ ELK 110, SCHEMA KOTVENÍ (POVRCH=ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK):

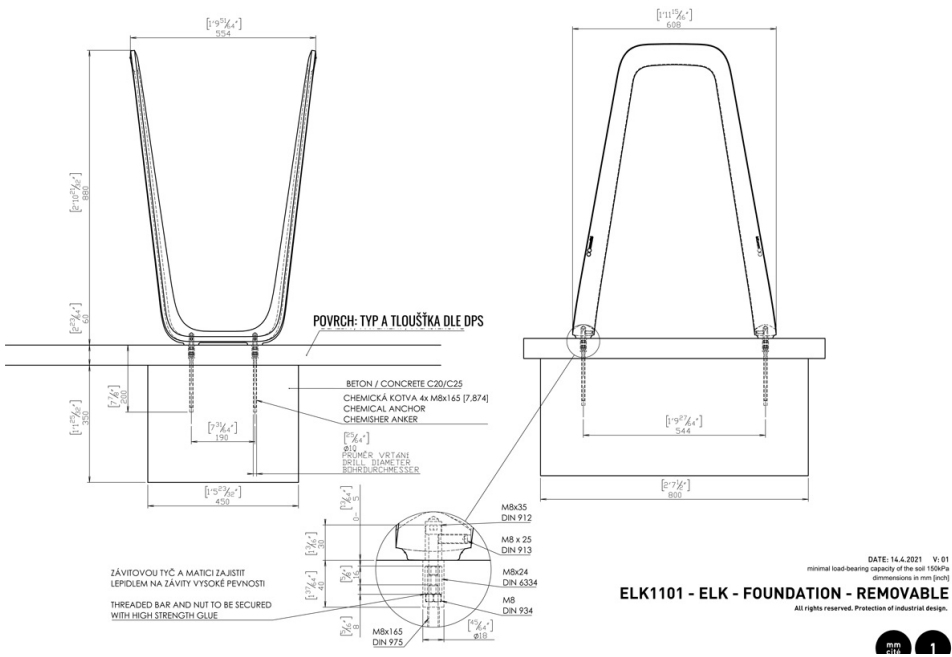

D.1.1b.S08.5 M5 - BETONOVÉ LAVIČKY „SIRKY“

| | |
|----------|--|
| ROZMĚRY | 2200x400x500 mm |
| KS | 10 |
| POPIS | BETONOVÝ HRANOL SLOUŽÍCÍ JAKO LAVICE; PROVEDENÍ SE ZKOSENÝMI HRANAMI, LAVICE USADIT „VOLNĚ“ DO TRÁVY VE SVAHU S ČÁSTEČNÝM ZAHŘABÁNÍM; BEZ ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ KOLEM |
| MATERIÁL | BETON |
| KOTVENÍ | USAZENÍ NA PŘIPRAVENÝ BETONOVÝ ZÁKLAD (Z KAŽDÉ STRANY O CCA 40 mm MENŠÍ NEŽ LAVIČKA) |

POVRCH. ÚPRAVA BEZ ÚPRAVY - HLADKÝ BETON, BARVA PŘÍRODNÍ, ŠEDÁ
UMÍSTĚNÍ VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE SITUACE:
3 KS U PLATFORMY NA JIHOVÝCHODNÍM OKRAJI PARKU / FÁZE 1
3 KS U HOUPAČKY VÁHY (HORNÍ HŘIŠTĚ) / FÁZE 1
4 KS U MULTIFUNKČNÍ PLOCHY / FÁZE 1



D.1.1b.S08.6 M6 - SEDACÍ KMENY „KLÁDY“

ROZMĚRY

KS 8

POPIS DŘEVĚNÉ KMENY POKÁCENÝCH STROMŮ Z PARKU/OKOLÍ, SLOUŽÍCÍ JAKO LAVICE, PONECHAT KŮRU A PŘÍRODNÍ, NAHODILÝ VZHLED

MATERIÁL DŘEVO

KOTVENÍ BEZ KOTVENÍ, VOLNĚ POLOŽENÉ NA TERÉN; VELIKOST A TVAR UPRAVIT TAK, ABY BYL PRVEK STABILNÍ A NEŠEL PŘEKLOPIT/ODVALIT

POVRCH. ÚPRAVA BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

UMÍSTĚNÍ VIZ KOORDINAČNÍ SITUACE SITUACE:

2 KS SPODNÍ HŘIŠTĚ / FÁZE 2

3 KS PŘI JIHOVÝCHODNÍM OKRAJI PARKU / FÁZE 1

1 KS JAKO ZÁBRANA U ROZHLEDNY / FÁZE 1

2 KS HORNÍ HŘIŠTĚ / FÁZE 1

