


PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

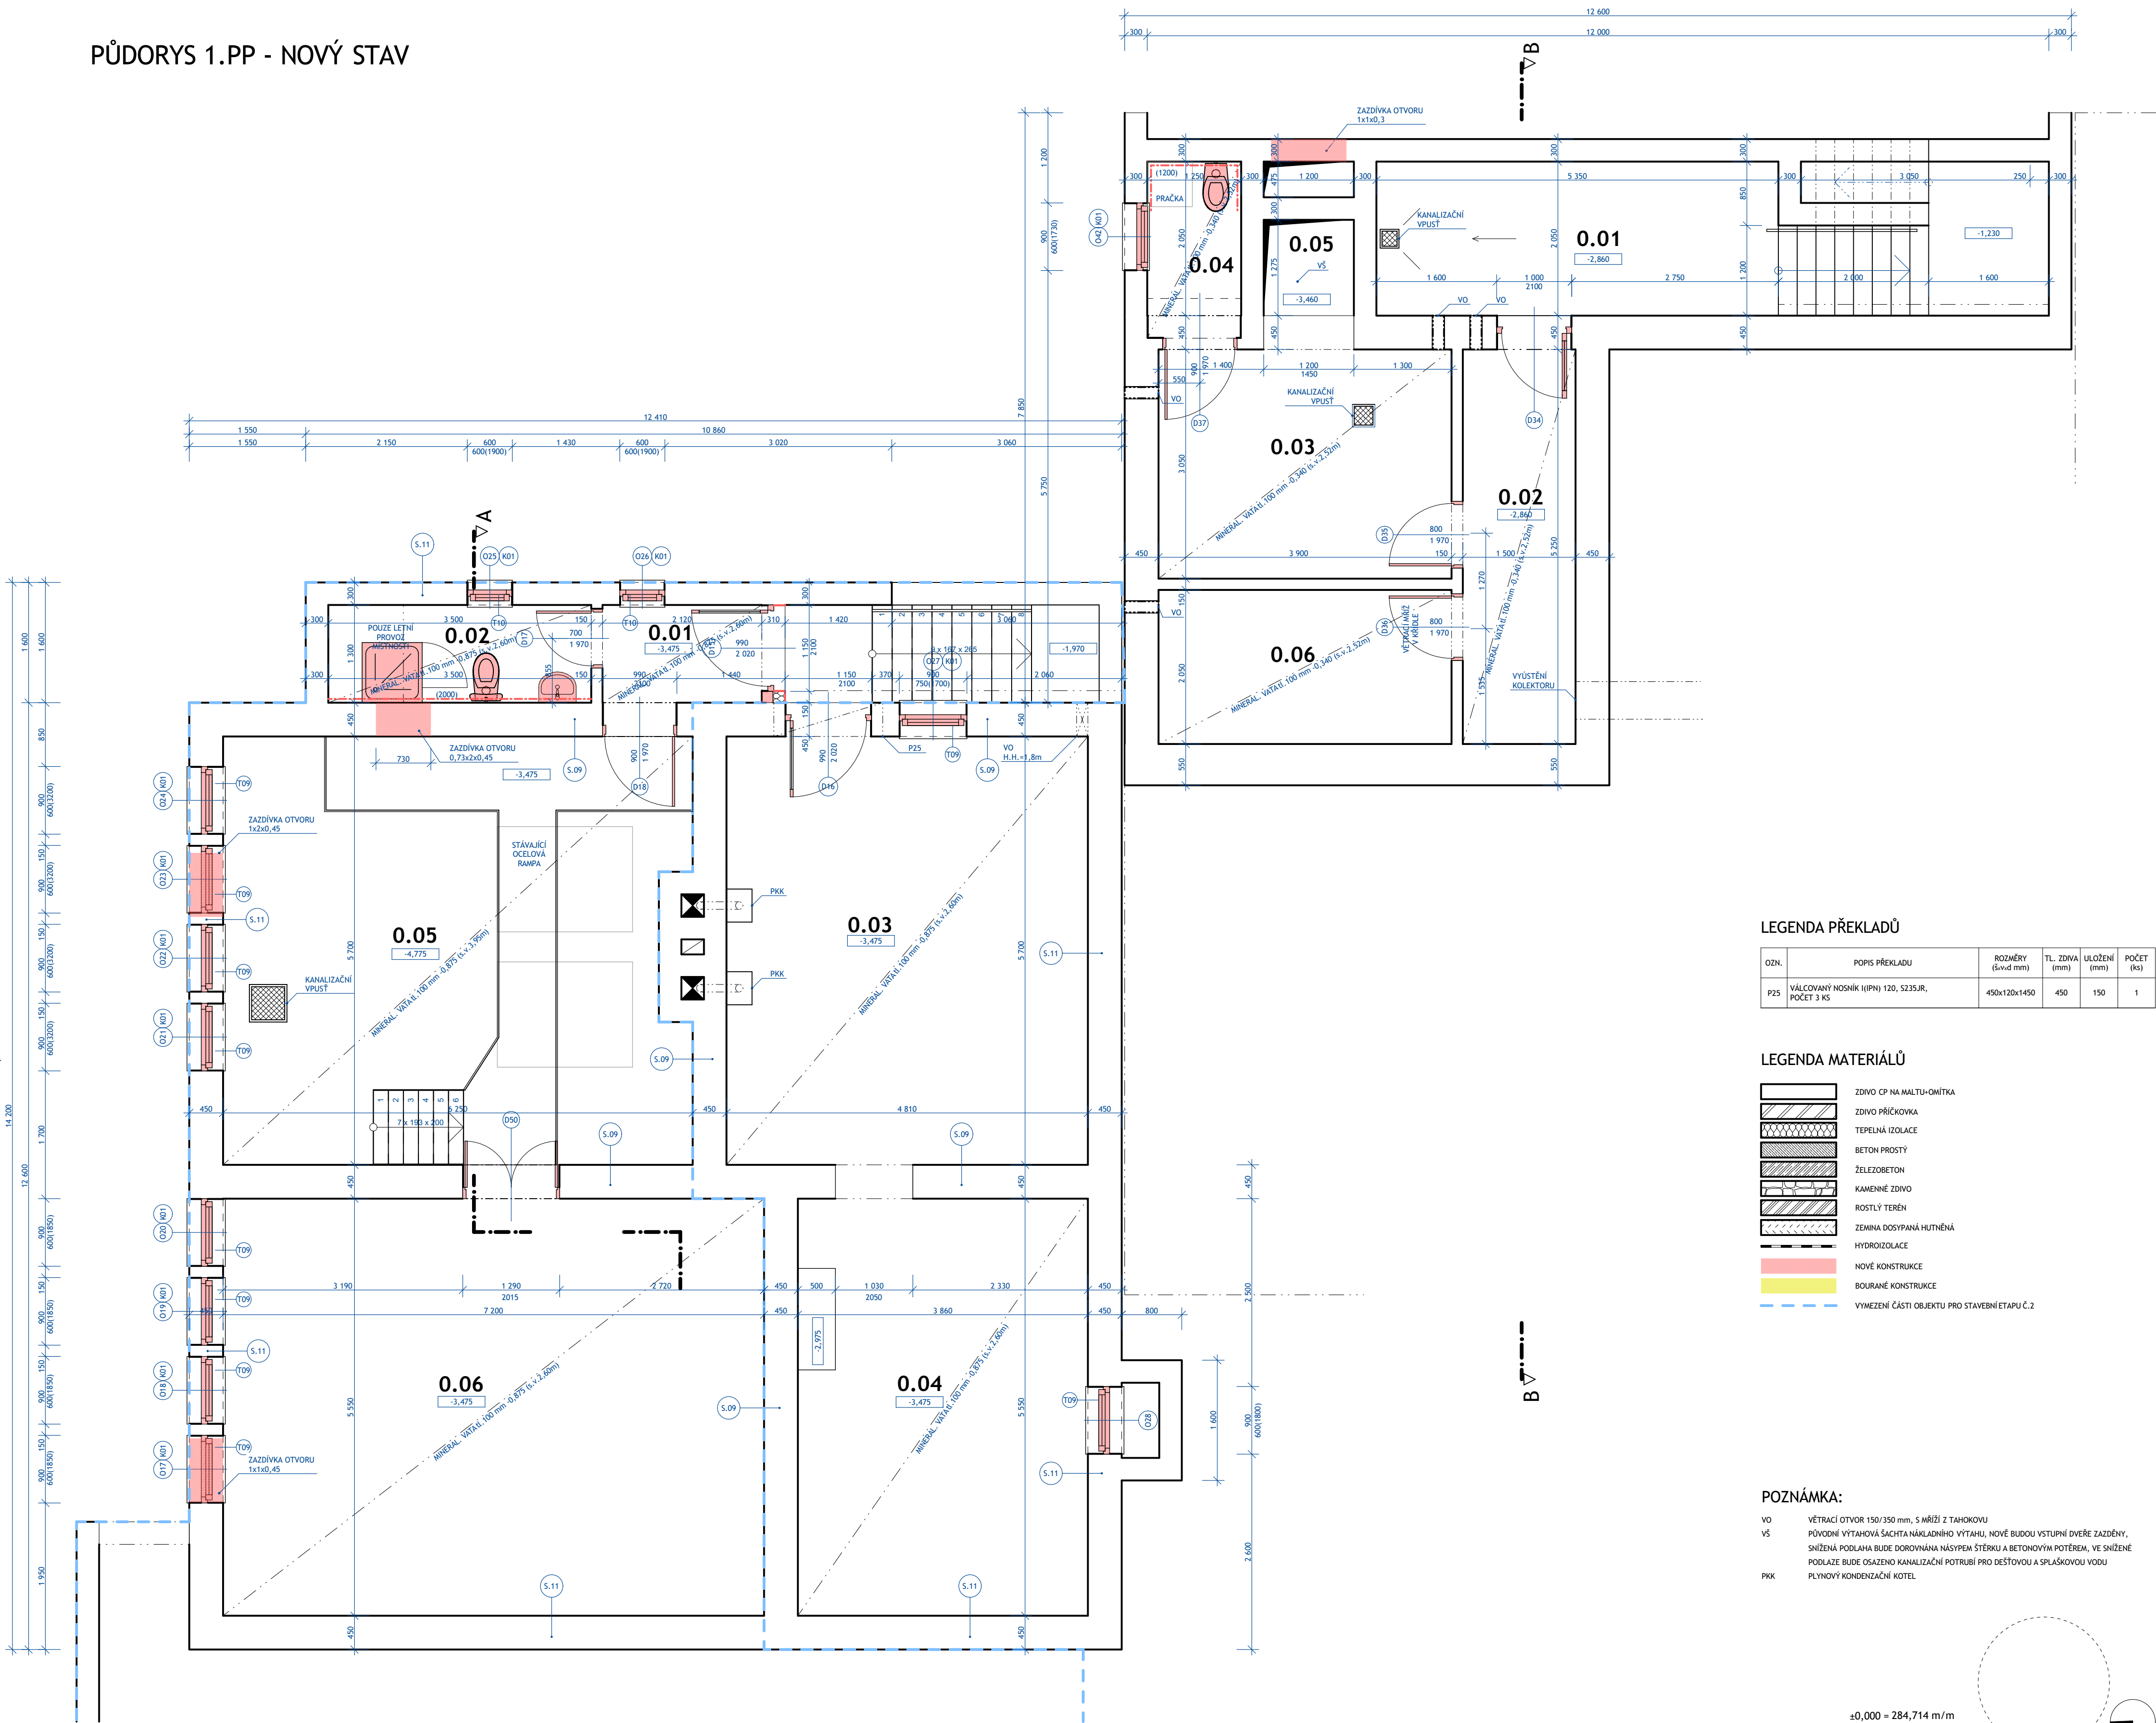

OZN.	POPIS PŘEKLADU	ROZMĚRY (šxvd mm)	TL. ZDIVA (mm)	ULOŽENÍ (mm)	POČET (ks)
P25	VÁLCOVANÝ NOSNÍK (IIPN) 120, S235JR, POČET 3 KS	450x120x1450	450	150	1

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	ZDIVO CP NA MALTU-OMÍTKA
	ZDIVO PŘÍČKOVKA
	TEPELNÁ IZOLACE
	BETON PROSTÝ
	ŽELEZOBETON
	KAMENNÉ ZDIVO
	ROSTLÝ TERÉN
	ZEMINA DOSYPANÁ HLUTNĚNÁ
	HYDROIZOLACE
	NOVÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	VYMEZENÍ ČÁSTI OBJEKTU PRO STAVEBNÍ ETAPU Č.2

POZNÁMKA:	
VO	VĚTRACÍ OTVOR 150/350 mm, S MŘÍŽÍ Z TAHOKOVU
VŠ	PŮVODNÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA NÁKLADNÍHO VÝTAHU, NOVÉ BUDOU VSTUPNÍ DVEŘE ZAZDĚNÝ, SNÍŽENÁ PODLAHA BUDE DOROVNÁNA NÁSPYEM ŠTĚRKU A BETONOVÝM POTĚREM, VE SNÍŽENÉ PODLAZE BUDE OSAZENO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO DEŠŤOVOU A SPLAŠKOVOU VODU
PKK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

±0,000 = 284,714 m/m
souřadný systém: JTSK
výškový systém: BpV

akce **Stavební úpravy KD Zlatníky**
změna užívání části stavby, stavební úpravy, novostavba garáže,
vytápění, zpevněné plochy, oplocení
k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 61/1, 61/5

stavebník **Městská část Zlatníky**
6. května 52/22, Zlatníky 746 01 Opava

projektant **Ing. Tomáš Ryž**
Jezdkovice č. 37, 747 55
+420 605 446 004
tomas@risch.cz
www.risch.cz

název výkresu **PŮDORYS 1.PP - NOVÝ S.**

zodp. projektant **Ing. Tomáš Ryž ČKAIT 1103749**

stupeň projektu **DPS**

měřítko **1:50 A2** č. výkresu **D.1.1-AST-014**

datum **02/2021** paré

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP - OBEČNÍ ÚŘAD						
Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDIVA	STROP	PLOCHA (m2)
0.01	ZÁDVEŘÍ	2,60	BETONOVÝ POTĚR	SUŠÍCÍ OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA, ŠTUK, MALBA	3,04
0.02	KOUPELNA	2,60	BETONOVÝ POTĚR	SUŠÍCÍ OMÍTKA, MALBA/OBKLA	MINERÁL. VATA, ŠTUK, MALBA	4,55
0.03	MÍSTNOST S PLYNOVÝMI KOTLI	2,60	BETONOVÝ POTĚR	SUŠÍCÍ OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA, ŠTUK, MALBA	27,42
0.04	SKLAD	2,60	BETONOVÝ POTĚR	SUŠÍCÍ OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA, ŠTUK, MALBA	21,42
0.05	SKLAD	3,95	BETONOVÝ POTĚR	OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA, ŠTUK, MALBA	34,73
0.06	SKLAD	2,60	EPOXIDOVÁ ŠTĚRKA	SUŠÍCÍ OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA, ŠTUK, MALBA	39,96
						131,12 m²

JÍŽ PROVEDENO V ETAPĚ Č. 1

JÍŽ PROVEDENO V ETAPĚ Č. 1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP - RESTAURACE						
Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHOVÁ KRYTINA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDIVA	STROP	PLOCHA (m2)
0.01	ZÁVĚTRÍ	2,62	BETONOVÝ POTĚR	OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA ŠTUK, MALBA	10,97
0.02	CHODBA	2,52	BETONOVÝ POTĚR	OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA ŠTUK, MALBA	7,88
0.03	SKLAD	2,52	BETONOVÝ POTĚR	OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA ŠTUK, MALBA	11,90
0.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,52	BETONOVÝ POTĚR	OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA ŠTUK, MALBA	2,56
0.05	SKLAD	2,52	BETONOVÝ POTĚR	OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA ŠTUK, MALBA	2,46
0.06	SKLAD	2,52	BETONOVÝ POTĚR	OMÍTKA, MALBA	MINERÁL. VATA ŠTUK, MALBA	7,99
						43,76 m²