

MMOPP00NBK5V

MMOPP00NBK5V

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 05.04.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Rekonstrukce ul. Jurečkovy“

Článek I.

Smluvní strany


Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
IČ: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**
Datová schránka: **8yuchp8**
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:

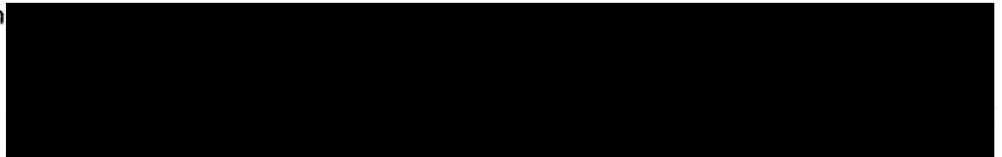

Kontaktní osoby ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel“



Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.04.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Rekonstrukce ul. Jurečkovy“ (PID smlouvy: MMOPP00LRZC5) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah bouracích prací;
- mění se rozsah prováděné sanace podloží
- mění se rozsah provedení povrchů komunikací.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku a v důsledku zásahu vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která je spojená s energetickou krizí, inflací a nedostupností materiálů, dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	11.589.441,13 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	507.883,30 Kč
- nová celková cena díla	12.097.324,43 Kč
- DPH 21 %	2.540.438,13 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	14.637.762,56 Kč

(slovy: čtrnáct milionů šest set třicet sedm tisíc sedm set šedesát dva a 56/100 korun českých)

Výše uvedené změny s vlivem na celkovou sjednanou cenu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 08.11.2022, č. usnesení 28/3/RM/22, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 15. 11. 2022



Za objednatele



primátor



V Ostravě dne 10. 11. 2022




Za zhotovitele

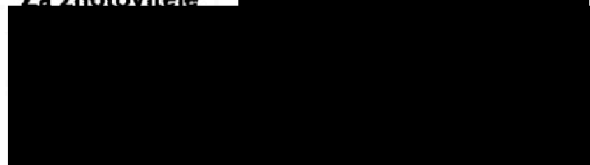

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
iČ: 60838744
(351)



REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY - DODATEK č. 1Stavba : **Rekonstrukce ul. Jurečkovy**

Objekt :

Objednatel : **Statutární město Opava**
746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Projektant :

Projektant VO:

Zhotovitel : **STRABAG a.s.**
158 00 Praha 5, Kačírkova 982/4Zpracoval:
Datum : 25.10.2022

Označení objektu, identifikační číslo	Název objektu nebo části objektu	Cena bez DPH celkem Kč	DPH 21% Kč	Cena s DPH celkem Kč
1	2	3	4	5
000	Všeobecné konstrukce a práce	865 543,45	181 764,12	1 047 307,57
000	Všeobecné konstrukce a práce - DODATEK č. 1	-500 000,00	-105 000,00	-605 000,00
101	Komunikace	8 055 208,13	1 691 593,71	9 746 801,84
101	Komunikace - DODATEK č. 1	335 393,30	70 432,59	405 825,89
401	Veřejné osvětlení	2 668 689,55	560 424,81	3 229 114,36
401	Veřejné osvětlení - DODATEK č. 1	0,00	0,00	0,00
Vícenáklady vyvolané v důsledku zásahu vyšší moci v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, která je spojená s energetickou krizí, inflací a nedostupností materiálů		672 490,00	141 222,90	813 712,90
celkem		12 097 324,43 Kč	2 540 438,13 Kč	14 637 762,56 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD**11 589 441,13 Kč****ZMĚNA CELKEM****507 883,30 Kč****CENA ZA DÍLO BEZ DPH****12 097 324,43 Kč****CENA ZA DÍLO S DPH****14 637 762,56 Kč**

Soupis prací - DODATEK č. 1

Stavba:	Rekonstrukce ul. Jurečkovy
Objekt:	SO 000 Všeobecné konstrukce a práce

Pof. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		0 - Všeobecné konstrukce a práce				
17	01250	POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE - MĚNĚPRÁCE <i>finanční rezerva investora</i>	kpl	-1,00	500 000,00	-500 000,00
Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce						-500 000,00

MĚNĚPRÁCE CELKEM

-500 000,00

Soupis prací - DODATEK č. 1

Stavba:	Rekonstrukce ul. Jurečkovy
Objekt:	SO 101 Komunikace

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
		1 - Zemní a přípravné práce				
16	17180	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů se zhutněním, s dodávkou materiálu, rozprostřením ve vrstvách do předepsaného tvaru, svahováním a uzavřením povrchu násypu výměna nevhodné hominy v podloží na ploše vozovky od ul. Hobzíkovy (od km 0,024.50) k ul. Rooseveltově, tj. kompletní provedení zemní konstrukce v aktivní zóně včetně nákupu kameniva frakce 0-90 mm, dopravy materiálu a zhutnění sypaniny ... (1832,0m2 - 550) x tl. 0,25m	m3	-320,50	223,10	-71 503,55
Celkem za 1 - Zemní a přípravné práce						-71 503,55

		2 - Základy, úprava podloží				
27	21461C	Separáční geotextilie do 300 g/m2 včetně dodání geotextilie, s úpravou a očištěním podkladu, s přichycením k podkladu, úpravou spojů a zajištěním okrajů, nutnými přesahy geotextilie filtračně-separační netkaná geotextilie na ploše paraplané vozovky Jurečkova I a Jurečkova II 1832 m2 - 550 m2	m2	-1 282,00	35,10	-44 998,20
Celkem za 2 - Základy, úprava podloží						-44 998,20

		5 - Komunikace, vozovkové vrstvy				
32	572213	Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze (PS; EK) v množství do 0,50 kg/m2, dodávka a zřízení v množství 0,25 kg/m2 před pokládkou krytu vozovky ACO 11	m2	-33,53	10,10	-338,65
33	574E76	Asfaltový beton pro podklad. vrstvy ACP 16+, 16S tl. 80 mm s rozprostřením a zhutněním podklad krytu vozovky od ul. Hobzíkovy k ul. Skřivánčí (výměra zjištěna PC programem AUTOCAD) ... 1832,0m2 (Jurečkova I od km 0,024.50 + Jurečkova II) + 1204,0m2 (Jurečkova III) - 986,0m x 0,10m (obruba z kostek)	m2	-35,48	384,00	-13 624,32
34	574A33	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, s rozprostřením a zhutněním kryt vozovky v celém rekonstr. úseku od ul. Hobzíkovy k ul. Skřivánčí (výměra zjištěna PC programem AUTOCAD) ... 337m2 (Jurečkova I do km 0,024.50) + 1832,0m2 (Jurečkova I od km 0,024.50 + Jurečkova II) + 1204,0m2 (Jurečkova III) - 986,0m x 0,10m (obruba z kostek)	m2	-33,53	255,00	-8 550,15
35	58251a	Dílažděné kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva, s dodávkou dlaždic a materiálu pro lože, s výplní spár dlažba chodníků = dlaždice tryskaná betonová 400/400 mm tl. 50 mm - barva přírodní ... výměra zjištěna počítačovým programem AUTOCAD	m2	3,13	707,20	2 213,54
36	58251b	Dílažděné kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva, s dodávkou dlaždic a materiálu pro lože, s výplní spár dlažba cyklistického pruhu v chodníku = dlaždice tryskaná betonová 400/400 mm tl. 50 mm - barva červená ... 10,0m x 1,20m	m2	0,29	724,10	209,99
37	582612	Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem vjezdy = dlaždice 200/100 mm tl. 80 mm - barva přírodní ... výměra zjištěna PC programem AUTOCAD	m2	-2,99	570,10	-1 704,60
38	582612	Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem parkoviště = dlaždice 200/200 mm tl. 80 mm - barva přírodní ... 35,25m x 5,00m	m2	1,71	569,60	974,02
39	58261B	Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem	m2	-0,86	807,40	-694,36

Soupis prací - **DODATEK č. 1**

Stavba:	Rekonstrukce ul. Jurečkovy
Objekt:	SO 101 Komunikace

Pof. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
40	58261B	výstražné pruhy ve vjezdech = dlaždice 200/100mm tl. 80 mm pro nevidomé - barva červená ... (4 x 3,0 + 3,5 + 9 x 4,0 + 3 x 5,0 + 6,0 + 2 x 7,0 + 8,0 + 9,0 + 2 x 18,0)m x 0,40m Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 80 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem	m2	0,15	791,20	118,68
41	58261A	vodící linie ve vjezdech = dlaždice betonová s vodícími drážkami 200/200 mm tl. 80 mm, barva červená ... (11,2 + 17,0)m x 0,40m Kryt z betonových dlaždic se zámkem barev. reliéfních tl. 60 mm do lože z kameniva, s dodáním dlaždic a kameniva, se zřízením lože a vyplněním spár drobným kamenivem	m2	9,52	773,90	7 367,53
Celkem za 5 - Komunikace, vozovkové vrstvy						-14 028,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
60	917211	Záhonové obruby z betonových obrubníků š. 50 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování chodníku na rozhraní se zatravněnými plochami (výměra zjištěna PC programem AUTOCAD) = obrubník přímý 50 x 200 mm ... 179,5m (Jurečkova I, II) + 203,0m (Jurečkova III)</i>	m	11,93	318,00	3 793,74
61	917223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š. 100 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování vnější linie chodníku u vjezdu ke garážím (Jurečkova I) a lemování vnější linie okraje chodníku a sružených sjezdů (Jurečkova III) = obrubník přímý 10/25 cm ... 32,0m + 53,5m</i>	m	5,23	427,00	2 233,21
62	91743	Obrubník chodníkový z kamenných krajníků do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování okrajů vozovky a parkoviště = obrubník kamenný přímý špicovaný 13 x 25 cm vzor Opava, tj. s dodáním š. 13 cm horní pochůzí plochy (výměra zjištěna PC programem AUTOCAD) ... 671m (Jurečkova I, II) + 362m (Jurečkova III)</i>	m	9,95	1 216,90	12 108,16
63	91772a	Obruba z jedné řady drobných dlažebních kostek do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním kostek a betonové směsi C16/20, se zřízením lože tl. 80 mm až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou <i>lemování okrajů vozovky (výměra zjištěna PC programem AUTOCAD) ... 564m (Jurečkova I a II) + 365m (Jurečkova III) + 57m (4 nároží Rooseveltovy ul.) - 753,5m (zhotovení obrub z vytrhaných dlažebních kostek uložených na meziskládce)</i>	m	13,32	333,80	4 446,22
Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						22 581,32

Soupis prací - DODATEK č. 1

Stavba:	Rekonstrukce ul. Jurečkovy
Objekt:	SO 101 Komunikace

Poř. číslo	Číslo položky	Popis položky	Měrná jedn.	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (Kč)
DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE						
		VCP 1 - Bourání betonu v chodníku (Jurečkova III)				73 271,10
	11334R	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - bez dopravy, s uložením na skládku (bez poplatku)	m3	57,500	950,00	54 625,00
	11334B	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - doprava suti a vybouraných hmot, Podklad vrstva z kameniva 32/63 s rozprostřením a zhutněním	tkm m2	1 587,000 115,000	2,30 130,40	3 650,10 14 996,00
		VCP 2 - Bourání betonu v chodníku (Jurečkova I - PS)				149 727,90
	11334R	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - bez dopravy, s uložením na skládku (bez poplatku)	m3	117,500	950,00	111 625,00
	11334B	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - doprava suti a vybouraných hmot, Podklad vrstva z kameniva 32/63 s rozprostřením a zhutněním	tkm m2	3 243,000 235,000	2,30 130,40	7 458,90 30 644,00
		VCP 3 - Bourání betonu v chodníku (Jurečkova I - LS)				117 870,90
	11334R	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - bez dopravy, s uložením na skládku (bez poplatku)	m3	92,500	950,00	87 875,00
	11334B	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - doprava suti a vybouraných hmot, Podklad vrstva z kameniva 32/63 s rozprostřením a zhutněním	tkm m2	2 553,000 185,000	2,30 130,40	5 871,90 24 124,00
		VCP 4 - Bourání betonu v chodníku (Jurečkova II)				76 456,80
	11334R	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - bez dopravy, s uložením na skládku (bez poplatku)	m3	60,000	950,00	57 000,00
	11334B	Odstranění podkladu zpevněných ploch s cement. pojivem - doprava suti a vybouraných hmot, Podklad vrstva z kameniva 32/63 s rozprostřením a zhutněním	tkm m2	1 656,000 120,000	2,30 130,40	3 808,80 15 648,00
		VCP 5 - Stání pro kola				26 016,37
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 - bez dopravy, s uložením na skládku (bez poplatku)	m3	6,000	950,00	5 700,00
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 - doprava suti a vybouraných hmot	tkm	165,600	2,30	380,88
		Hloubení jam pro základy - bez dopravy, s uložením na skládku (bez poplatku)	m3	2,180	950,00	2 071,00
		Hloubení jam pro základy - doprava suti a vybouraných hmot, Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD tl. do 250 mm - dodávka, rozprostření a zhutnění	tkm m2	60,300 12,000	2,30 150,70	138,69 1 808,40
		Betonové základy vč. bednění a dodávky betonu	m3	0,500	8 500,00	4 250,00
	917211	Záhonové obruby z betonových obrubníků š. 50 mm do lože z prostého betonu s boční opěrou, s dodáním obrubníků a betonové směsi C16/20, se zřícením lože tl. 80 až 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	10,000	318,00	3 180,00
	58251a	Dílažděné kryty z betonových dlaždic do lože z kameniva, s dodávkou dlaždic a materiálu pro lože, s výplní spár	m2	12,000	707,20	8 486,40

DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE CELKEM	443 342,07
VÍCEPRÁCE CELKEM	33 465,07
MĚNĚPRÁCE CELKEM	-141 413,84
CELKEM ZA OBJEKT	335 393,30

