


zpevněné plochy, volný terén

PE 100 De110x10 mm, SDR 11 - VÝTLAK Z ČS 1

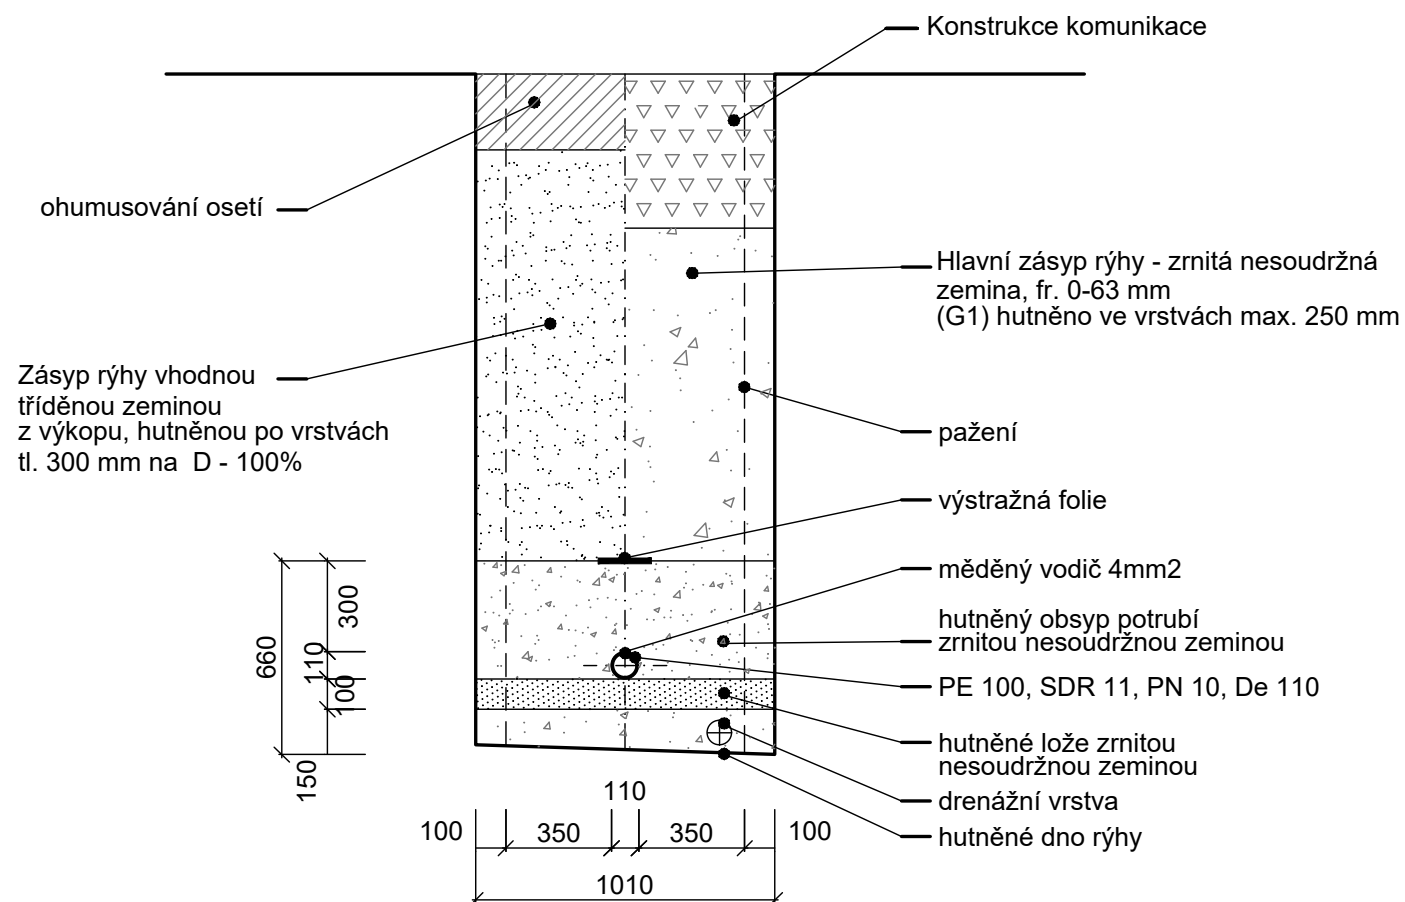

Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006

Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

| | |
|---|--------|
| - Rostlá základová spára | 10 MPa |
| - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím | 15 MPa |
| - Zásypová zóna | 30 MPa |
| - Aktivní zóna + zemní plášť místní komunikace | 40 MPa |
| - Aktivní zóna + zemní plášť krajské komunikace | 50 MPa |

* **Obrusná vrstva u místních komunikací:**

Pokud bude vzdálenost od hrany výkopu po silniční obrubu menší než 1,0 m, bude obrusná vrstva provedena až po obrubu včetně obnovy vodícího proužku z žulových kostek s uložením do betonu.

ZMĚNA VÝKRESU :




| Č. ZMĚNY | PŘEDMĚT ZMĚNY | ZMĚNU PROVEDL | PODPIS | DATUM ZMĚNY |
|----------|---------------|---------------|--------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU



709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8

TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz

| | | | | | |
|---|---------------|--|------------|---|---------|
| Investor : | | Statutární město Opava | | Hlavní inženýr projektu : Ing. S. Gorbunov  | |
| Akce : | | Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace | | Zodp. projektant : Ing. J. Zavadil  | |
| Objekt : SO 03 Čerpací stanice ČS 1 Komárov | | Název přílohy : Vzorový příčný řez uložení potrubí | | Vypracoval : Ing. J. Zavadil  | |
| | | | | Kontroloval : Ing. S. Gorbunov | |
| | | | | | |
| Zakázkové číslo : | 3420/DPS-2020 | Číslo přílohy : | D.1.3.b.10 | Stupeň : | Datum : |
| Archivní číslo : | 3420/01 | Měřítko : | - | DPS | 08/2020 |

TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM