


STR1

ŘEZ B-B'

PŘEDPOKLÁDANÁ STŘEŠNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBA		
STÁVAJÍCÍ STŘECHA ZATEPLENA A VYSPRAVENA V LETECH 2013-2014 - NEBUDE DO NÍ ZASAHOVÁNO		
— PŮVODNÍ HYDROIZOLACE		
— POLSID, VČETNĚ VĚTRACÍCH KANÁLKŮ	50 MM	
— HERAKLID	25 MM	
— STRUSKOPÍSEK VE SPÁDU (2-3 %)		
— STROPNÍ PANEL	240 MM	
— VNITŘNÍ OMÍTKA	10 MM	

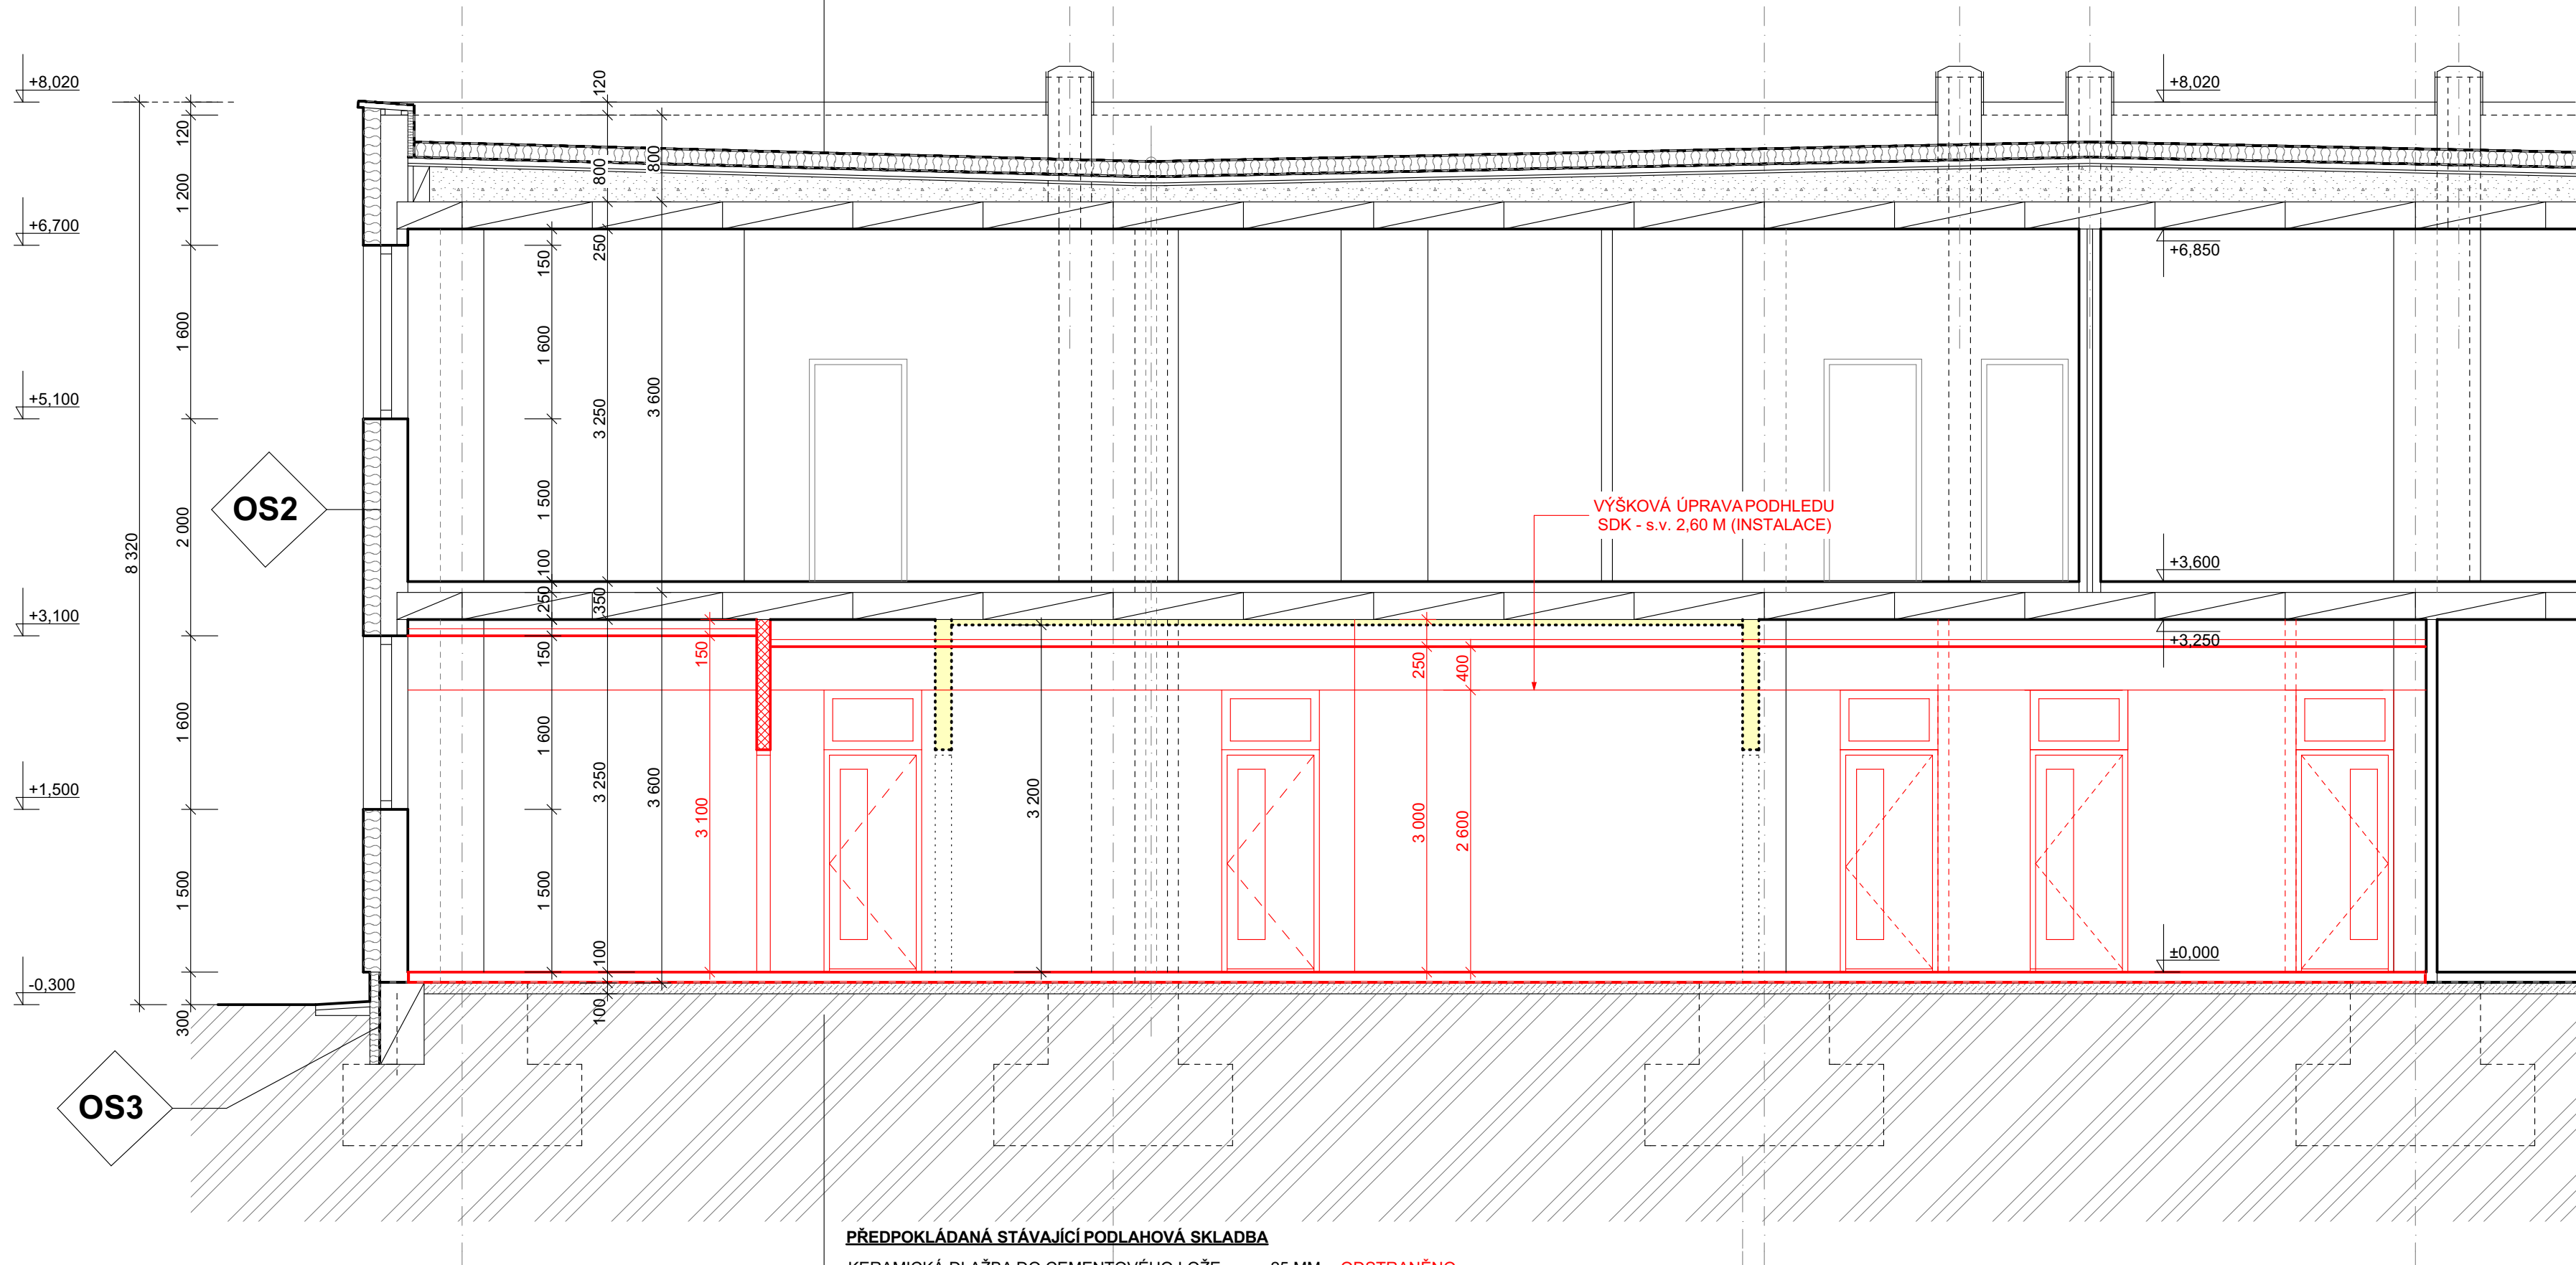

PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ SKLADBA		
— KERAMICKÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LOŽE	25 MM	- ODSTRANĚNO
— BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU	80 MM	- ODSTRANĚNO
— HYDROIZOLACE		- OPRAVA
— PODKLADNÍ BETON	100 MM	
— ROSTLÁ ZEMINA		

PD1

PD1c - NAVRHOVANÁ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE - KERAMICKÁ DLAŽBA tl. 100 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA	8-9 mm
LEPIČÍ FLEXIBILNÍ TMEL	3 mm
MINERÁLNÍ STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE VE DVOU VRSTVÁCH	1 mm
(Hydroizolace použita v hygienických prostorech)	
PENETRACE PODKLADU	
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR	43 mm
+ SVAŘOVANÁ VÝZTUŽ 100/100/4 mm	
SEPARAČNÍ PE FOLIE	
EPS 150 S STABIL	40 mm
HYDROIZOLACE - OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
ASFALTOVÁ - PENETRACE PODKLADU	
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON	

PD1b - NAVRHOVANÁ PODLAHOVÁ KONSTRUKCE - PVC tl. 100 mm

PVC, ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33	2 mm
LEPIDLO NA PVC	1 mm
PENETRACE PODKLADU	
SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR	53 mm
+ SVAŘOVANÁ VÝZTUŽ 100/100/4 mm	
SEPARAČNÍ PE FOLIE	
EPS 150 S STABIL	40 mm
HYDROIZOLACE - OXIDOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS	4 mm
ASFALTOVÁ - PENETRACE PODKLADU	
STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ BETON	

DILATACE CEMENTOVÉHO POTĚRU PODLAHY
MAX. POMĚR STRAN 3:1, MAX. PLOCHA 40 M²
DILATACI PROVÉST PO OBVODU STĚN A POD DVEŘNÍMI OTVORY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		TECHNICKÁ KONTROLA		Architektonická kancelář Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal		Ing. Zdeněk Heinz		---			
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26							
PROFESE: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ							
MÍSTO STAVBY: Edvarda Beneše 6, 747 05 Opava 5 - Kateřinky						FORMÁT	4x A4
"MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity"						DATUM	09/2022
						STUPEŇ	DPS
						Č. ZAKÁZKY	103/2022
ŘEZ B-B´						MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
						1:50	D.1.1.b-03