



OKNO P11

vnitřní část - 1320/1870 mm
venkovní část - 1240/1750 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25
STÁVAJÍCÍ STAV

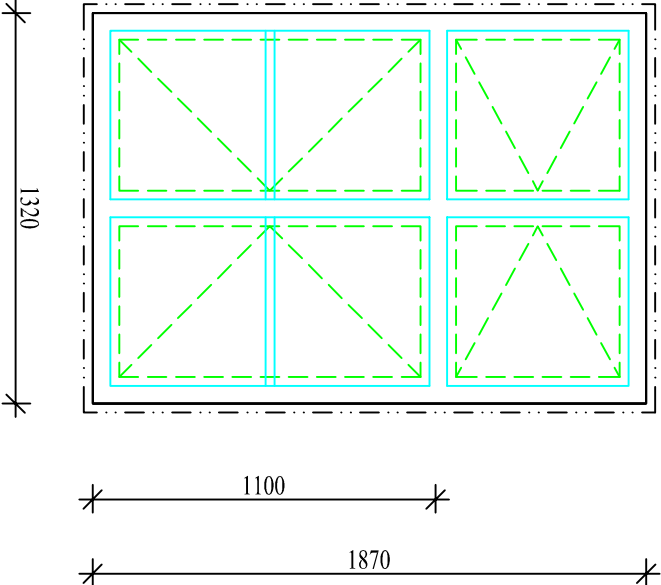

POHLED Z INTERIERU
NAVRHOVANÝ STAV

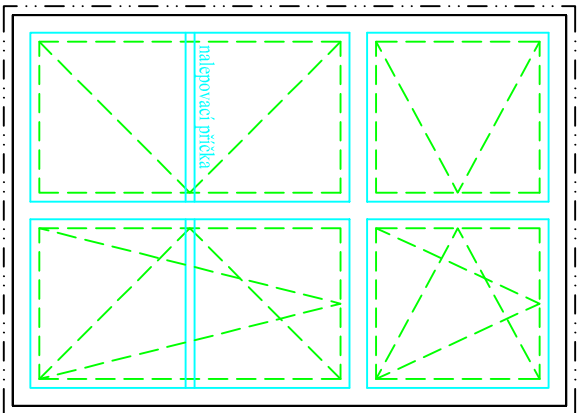


SKLADEBNÝ ROZMĚR OKNA

STAVBNÍ OTVOR
RÁM OKNA
KŘÍDLO OKNA

KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI

PŮDORYS - OKNO (STAV) - M 1:25

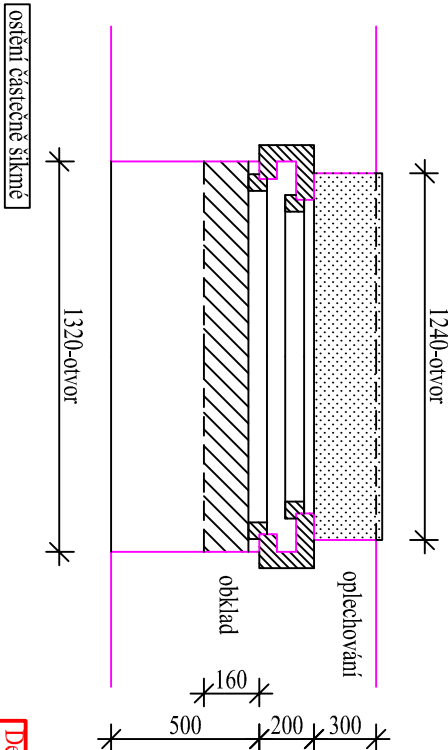

Přesné rozměry parapetu a oplechování budou upřesněny
po přesném zaměření dodavatelem na stavbě

Rozměry okna udávány cca.
Dle přesného zaměření se stavební otvory mění
pouze v řádech milimetrů - cca +/-50 mm

Detail okna zakreslen jako typový
upřesnění parapetu a oplechování uvedeno na výkrese půdorysu

Vnitřní ostění opraveno - viz. popis, vymalováno
Vnější ostění opraveno a nově natřeno fasádní barvou

POVODNÍ PARAPET - KERAMICKÝ OKLAD
NOVÝ PARAPET - KERAMICKÝ OKLAD
OKENNÍ RÁM
OKLAD
OPLACHOVÁNÍ

- Dřevěné EURO okno
- Žaluzie
- Parapet - keramický obklad
- Pozinkované oplechování - komplet

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBĚNA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSÁZENA NA UROVEN
NÝNEJŠÍHO VENKOVNÍHO KŘÍDLA - VÝSKOVÉ I PŮDORYSNÉ.
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA, DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM
PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiná obdobných
technických a fyzikálních parametrů. Barva - lazura v barvě dřeva - oboustranně. Tepelné a akustické
vlastnosti musí být dodrženy !!!

Okno EURO - konstrukční hloubka profilu 92 mm - IV92. Otevírání oken ve standardu s mikroventilací (4
polohy klíky - s pojiskou proti chybné manipulaci - zavřeno, otevřeno, mikroventilace, sklopka, arelace
ventilácky proti uzavření). Zaoblené hrany pro delší výdrž povrchové úpravy. Systém minimálně tři
těsnění zvyšující spárovou neprůzvučnost. Výplň oken s distančním rámečkem. Profil IV92 - rám i
křídlo. Dřevo - smrk napojovaný. Okenní rám 80 mm - zaoblené hrany. Okenní křídlo - hloubka zasklívací
drážky min. 23 mm. Barva lazura v barvě dřeva - oboustranně. Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 mm. Tepelná
vodivost trojskla maximálně Ug=0,5 W/m2K, propustnost světla min. 74%, solární zisk min. 54%,
distanční rámeček sklolaminátový v barvě hnědé. Tepelná vodivost celého okna cca - Uw=0,68 W/m2K.
V 1/3 výšky okna příděla v barvě okna - nalepovací 30 mm, nalepená oboustranně, duplex pod příčkou v
obou komorách v barvě okna. Těsnění - středové těsnění, dorazové těsnění a utěsnění zasklívací lišty v
barvě okna. Okapnice - rámová okapnice a křídlová okapnice.

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02

Včetně parotěsných a paropropustných pásěk - komprimáční páska k utěsnění spárý ostění mezi
stávajícím ostěním a novým oknem. Nalepovací páska na okenní rám z interieru s perlinkou. Ochranná
zaomítavací apu lišta 8 mm.

Oprava vnitřního ostění po demontáži kaskových oken. Okna se budou osazovat na vnější líc fasády.

Vnitřní ostění, parapet a nadpraží budou po demontáži upraveny pomocí vyrovnání polysyremem a také
hrubou malbou, přetlačeny perlinkou včetně rohů, začistiány štukovou omítkou, apu lišty v interieru.

Vnější ostění bude opraveno dle potřeb po vybourání oken - doplnění hrubé omítkoviny, doplnění
štukové vsrsky, náter v barvě fasády.

Popis montáže - viz. technická zpráva

Vnitřní žaluzie:

Systém vnitřních žaluzií kovových k okennímu křídlu. Barva křemová. Před objednávkou nutná
konzultace s investorem !!!

Vnitřní parapet:

Postformingová dřevotřísková deska s dekorativní fólií - barva v barvě okna. Dodávka včetně
ukončujících profilů a vnitřních krytek. Uložena na vyrovnávací vstupu a nízkopozanří
polyuretanovou pěnu. Parapetní profil předstupující 30 mm před hranu zdiva. Parapetní profil s mřížkou
pro odvod tepla z otopného systému. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!! Ostění šikmé
včetně nového parapetu. Dle výkresu i obložení keramické parapetu a ostění.

Venkovní oplechování:

Materiál - pozink - bez náteru - kompletní výměna

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA (VENKOVNÍ ČÁST)	1240 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA (VENKOVNÍ ČÁST)	1750 mm
PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÝ S POUVROHOVOU ÚPRAVOU + BOČNÍ KRYTKY ŠÍŘKA cca 600 mm (upřesnění půdorys) + mřížka UT (upřesnění půdorys) U MONTÁŽE OSADIT 2*UHEJLNIK PRO ZLEPŠENÍ STABILITY
OPLACHOVÁNÍ PARAPETU	POZINK KOMBIOLETNĚ - cca 1300/300 mm

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	16
1.NP	--
2.NP	--
3.NP	--
CELKEM POČET	16

PODLAŽÍ BUDOVY	mřížky UT	parapet obklad	parapet cca 600
1.PP	11	5	11
1.NP	--	--	--
2.NP	--	--	--
3.NP	--	--	--
CELKEM POČET	11	5	11

OKNO P11

vnitřní část - 1320/1870 mm
venkovní část - 1240/1750 mm