


ŘEZ A-A'

STŘ1

- PŘEDPOKLÁDANÁ STŘEŠNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBA**
STÁVAJÍCÍ STŘECHA ZATEPLENA A VYSRAVENA V LETECH 2013-2014 - NEBUDE DO NÍ ZASAHOVÁNO
- PŮVODNÍ HYDROIZOLACE
 - POLSID, VČETNĚ VĚTRACÍCH KANÁLKŮ 50 MM
 - HERAKLID 25 MM
 - STRUSKOPÍSEK VE SPÁDU (2-3 %)
 - STROPNÍ PANEL 240 MM
 - VNITŘNÍ OMÍTKA 10 MM

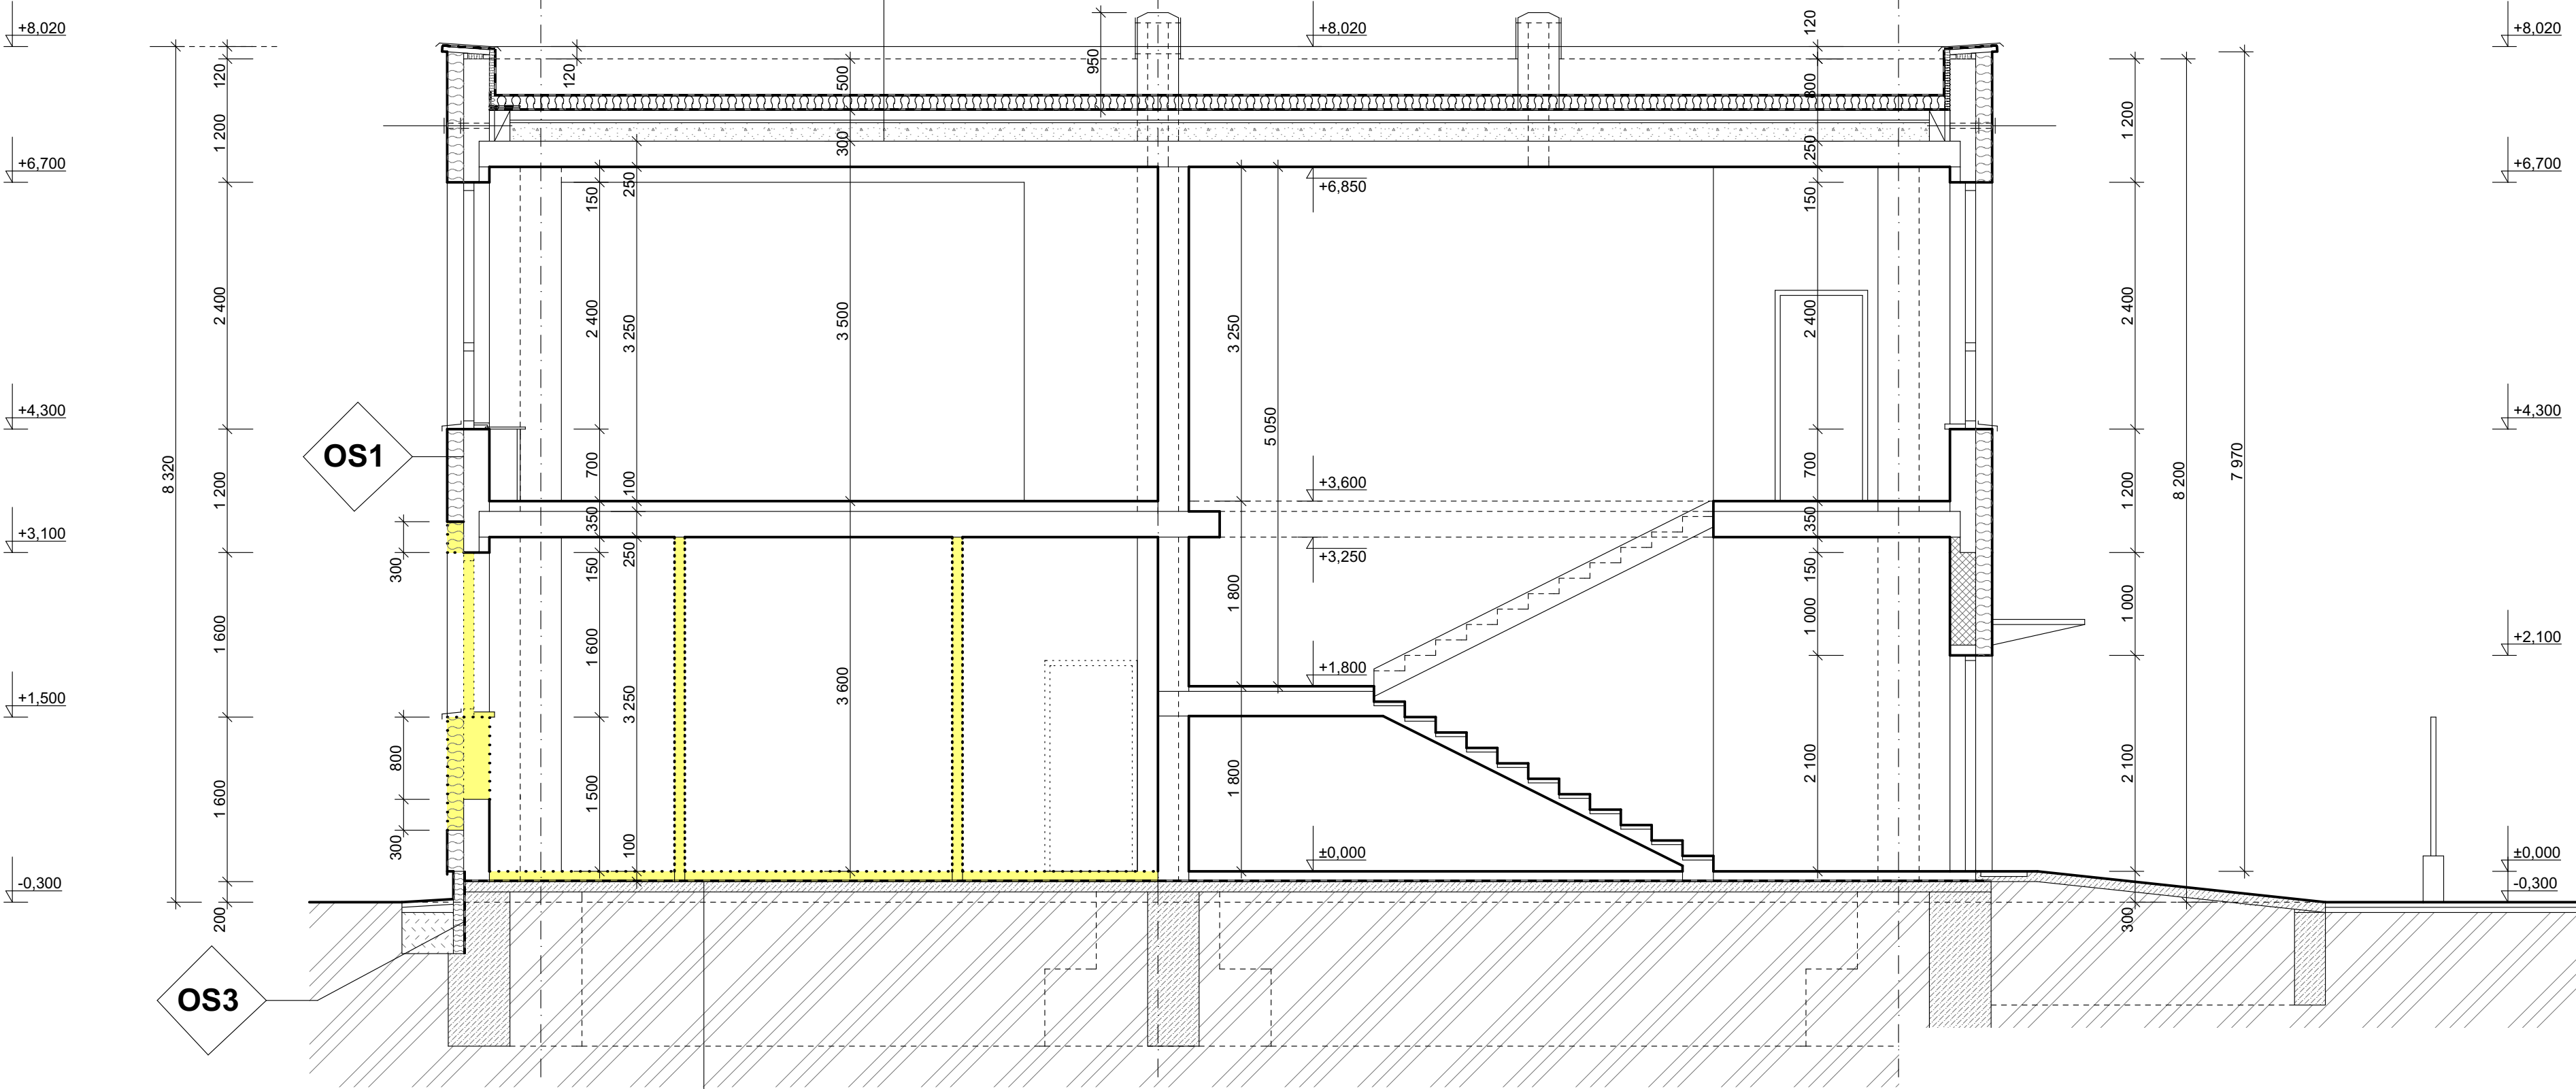

OS1

OS3

- PŘEDPOKLÁDANÁ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ SKLADBA**
- KERAMICKÁ DLAŽBA DO CEMENTOVÉHO LOŽE 25 MM - **odbouráno**
 - BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU 80 MM - **odbouráno**
 - HYDROIZOLACE - **odstraněna**
 - PODKLADNÍ BETON 100 MM - **vyspraven a očištěn**
 - ROSTLÁ ZEMINA

PD1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Architektonická kancelář Ing. arch. Jaroslav Chvátal IČ: 12124036	
Ing. arch. Jaroslav Chvátal	Ing. Zdeněk Heinz	---		
INVESTOR: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26				
PROFESE: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ				
MÍSTO STAVBY: Edvarda Beneše 6, 747 05 Opava 5 - Kateřinky			FORMÁT	A2
"MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity"			DATUM	09/2022
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	103/2022
ŘEZ A-A´ - BOURACÍ PRÁCE			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.a-02