


OKNO P05

vnitřní část - 1450/2620 mm
venkovní část - 1370/2580mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25
STÁVAJÍCÍ STAV

POHLED Z INTERIERU
NAVRHOVANÝ STAV

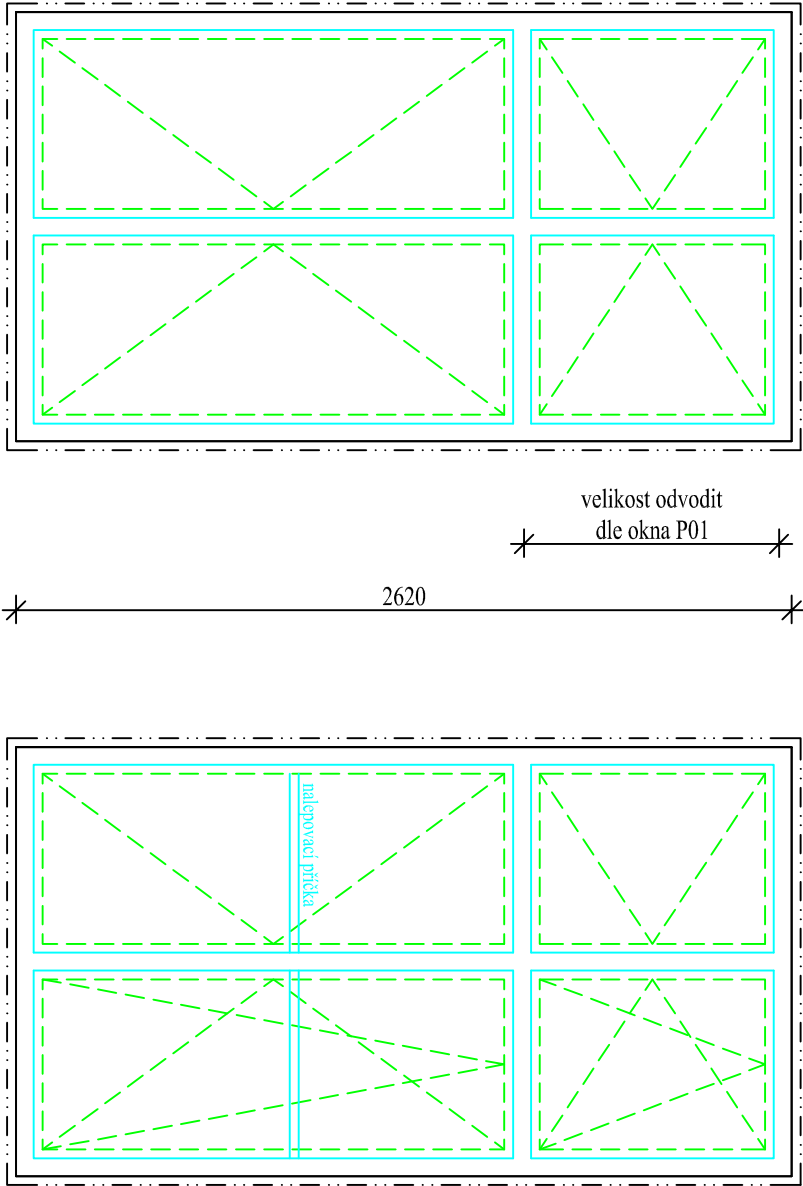



SKLADEBNÝ ROZMĚR OKNA

STAVBNÍ OTVOR
RÁM OKNA
KŘÍDLŮ OKNA

KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI

VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA DOPLNIT POJISTIKU ZAMEZUJÍCÍ OTEVŘENÍ OKNA
UMOŽŇUJÍCÍ POUZE PLOHU - ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE

PŮDORYS - OKNO (STAV) - M 1:25

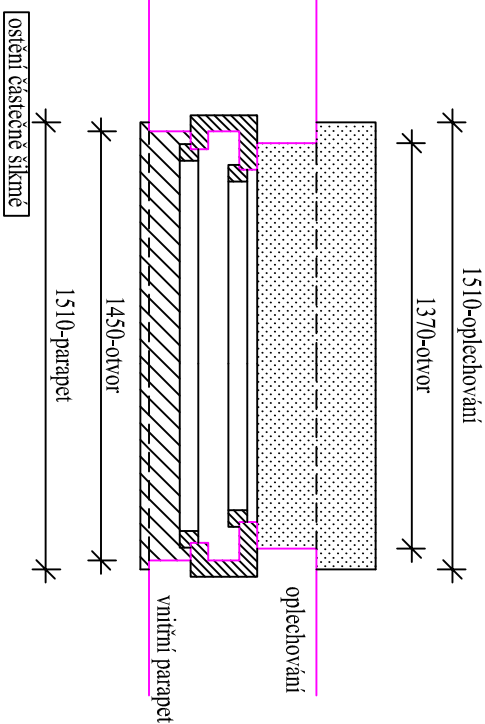

Detail okna zakreslen jako typový

upřesnění parapetu a oplechování uvedeno na výkrese půdorysu

Rozměry okna udávány cca.
Dle přesného zaměření se stavební otvory mění
pouze v řádech milimetrů - cca +/-50 mm

Vnitřní ostění opraveno - viz. popis, vymalováno
Vnější ostění opraveno a nově natřeno fasádní barvou

- PŮVODNÍ PARAPET DESKA - DŘEVO
- NOVÝ PARAPETNÍ PROFIL - DŘEVO BARVA - DEKORATIVNÍ PVC FOLIE - VIZ POPIS
- OKENNÍ RÁM
- PARAPET
- OPLECHOVÁNÍ
- Dřevěné EURO okno
- Žaluzie
- Parapet +mřížka UT
- Pozinkovaná překrytka oplechování

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSAZENA NA UROVEN
NYNĚJŠÍHO VENKOVNÍHO KŘÍDLA - VÝŠKOVĚ I PŮDORYSNĚ.
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA, DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM
PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiná obdobných
technických a fyzikálních parametrů. Barva - lazura v barvě dřeva - oboustranně. Tepelná a akustické
vlastnosti musí být dodrženy !!!

Okno EURO - konstrukční hloubka profilu 92 mm - IV92. Otevírání oken ve standardu s mikroventilací (4
polohy klíky - s pojiskou proti chybné manipulaci - zavřeno, otevřeno, mikroventilace, sklopka, arelace
ventiláčky proti uzavření). Zaoblené hrany pro delší výdrž povrchové úpravy. Systém minimálně tři
těsnění zvyšující spárovou neprůzvučnost. Výplň oken s distančním rámečkem. Profil IV92 - rám i
křídlo. Dřevo - smrk napojovaný. Okení rám 80 mm - zaoblené hrany. Okení křídlo - hloubka zasklívací
drážky min. 23 mm. Barva lazura v barvě dřeva - oboustranně. Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 mm. Tepelná
vodivost trojskla maximálně Ug=0,5 W/m2K, propustnost světla min. 74%, solární zisk min. 54%,
distanční rámeček sklolaminátový v barvě hnědé. Tepelná vodivost celého okna cca - Uw=0,68 W/m2K.
Ze strany ulice okna s akustickým útlumem min. 40 dB (hodnota skla) - v případě akustického zasklení
tepelná vodivost může být snížena na hodnotu maximálně Ug=0,7 W/m2K V 1/3 výšky okna přídka v
barvě okna - nalepovací 30 mm, nalepená oboustranně, duplex pod příčkou v obou komorách v barvě
okna. Těsnění - středové těsnění, dorazové těsnění a utěsnění zasklívací lišty v barvě okna. Okapnice -
rámová okapnice a křídlová okapnice.

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 7305-40-02

Včetně parotěsných a paropropustných pásů - komprimáční páska k utěsnění spárý ostění mezi
stávajícím ostěním a novým oknem. Nalepovací páska na okení rám z interieru s perlinkou. Ochranná
zaomítavací apu lišta 8 mm.

Opava vnitřního ostění po demontáži kaslových oken. Okna se budou osazovat na vnější líc fasády.

Vnitřní ostění, parapet a nadpraží budou po demontáži upraveny pomocí vyrovnávací vstvy a mžkoexpanzí
trubou malou, přetlačeny perlinkou včetně rohů, začistiány štukovou omítkou, apu lišty v interieru.

Vnější ostění bude opraveno dle potřeb po vybourání oken - doplnění hrubé omítkoviny, doplnění
štukové vstvy, náter v barvě fasády.

Popis montáže - viz. technická zpráva

Vnitřní žaluzie:

Systém vnitřních žaluzií kovových k okenímu křídlu. Barva křemová. Před objednávkou nutná
konzultace s investorem !!!

Vnitřní parapet:

Postformingová dřevotřísková deska s dekorativní fólií - barva v barvě okna. Dodávka včetně
ukončujících profilů a vnitřních krytek. Uložena na vyrovnávací vstvy a mžkoexpanzí
polyuretanovou pěnu. Parapetní profil představující 30 mm před hranu zdíva. Parapetní profil s mřížkou
pro odvod tepla z otopného systému. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!! Ostění šikmé
včetně nového parapetu

Venkovní oplechování:

Materiál - pozinkovaná překrytka síly 0,5 mm. Barva náteru hnědočervená - doladí s barvou
stávajícího oplechování. Rozměr překrytky cca 120/30 mm (šířka/výška).

Stávající oplechování oken a žims bude po demontáži oken ponecháno - pouze dle nutnosti seřiznuto a
nově ukotveno. Nové EURO okno bude doplněno novým oplechováním - překrytka. Spoj starého a
nového oplechování bude hydroizolačně utěsněn.

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA (VENKOVNÍ ČÁST)	1370 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA (VENKOVNÍ ČÁST)	2580 mm
PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÝ S POKRYTOVOU ÚPRAVOU + BOČNÍ KRYTKY ŠÍŘKA cca 410 mm (upřesnění půdorys) + mřížka UT (upřesnění půdorys) U MONTÁŽE OSADIT 2*ÚHELNÍK PRO ZLEPŠENÍ STABILITY
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	POZINKOVANÁ PŘEKRYTKA 120/30 mm

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	--
1.NP	--
2.NP	6
3.NP	--
CELKEM POČET	6

PODLAŽÍ BUDOVY	mřížky UT	parapet cca 410
1.PP	--	--
1.NP	--	--
2.NP	--	6
3.NP	--	--
CELKEM POČET	--	--

OKNO P05

vnitřní část - 1450/2620 mm
venkovní část - 1370/2550mm