


# OKNO P07

vnitřní část - 1500/1500 mm  
venkovní část - 1500/1500 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25  
STÁVAJÍCÍ STAV

POHLED Z INTERIERU  
NAVRHOVANÝ STAV

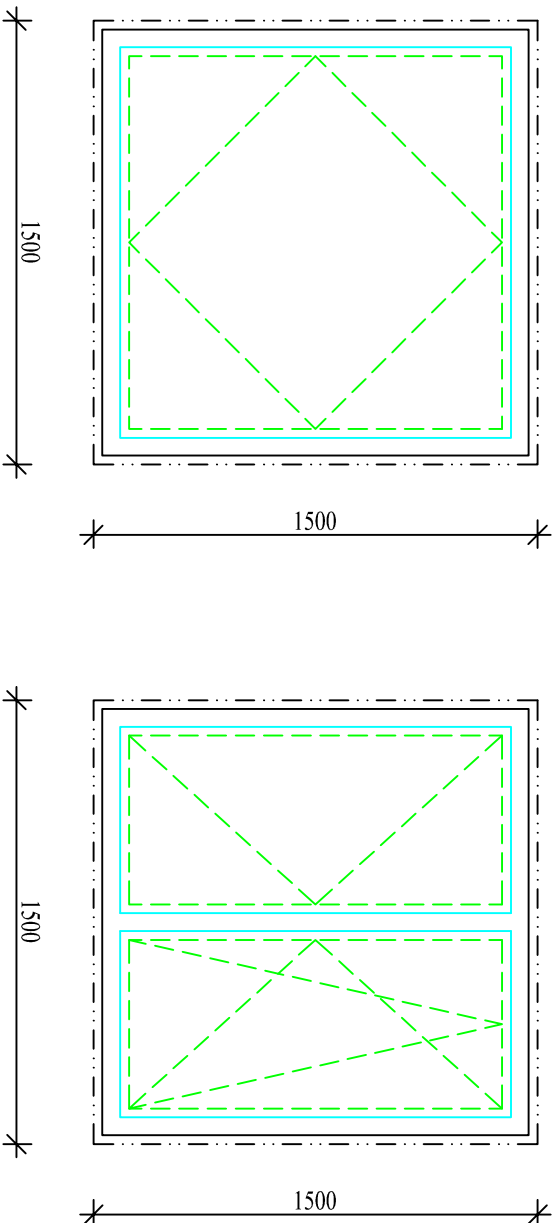

SKLADEBNÝ ROZMĚR OKNA


STAVBNÍ OTVOR  
RÁM OKNA  
KŘÍDLO OKNA

Přesný rozměr bude upřesněn dle přesného zaměření  
ostění a nadpraží na stavbě !!!

KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI

PŮDORYS - OKNO (STAV) - M 1:25

Přesné rozměry parapetu a oplechování budou upřesněny  
po přesném zaměření dodavatelem na stavbě

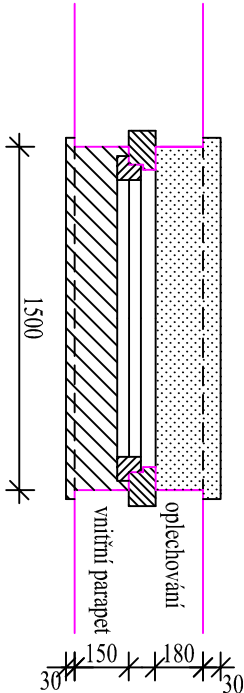

Rozměry okna udávány cca.  
Dle přesného zaměření se stavební otvory mění  
pouze v řádech milimetrů - cca +-50 mm

Vnitřní ostění opraveno - viz. popis, vymalováno  
Vnější ostění opraveno pouze v nezbytně nutné ploše

- PŮVODNÍ PARAPET DESKA - DŘEVO
- NOVÝ PARAPETNÍ PROFIL - BARVA DŘEVA - DEKORATIVNÍ PVC FOLIE - VIZ POPIS
- OKENNÍ RÁM
- PARAPET
- OPLECHOVÁNÍ

- Dřevěně EURO okno (zlatý dub)  
- Parapet postforming  
- Oplechování titanžinek bez nátěru

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSÁZENA NA UROVEN  
NYNEJŠÍHO VENKOVNÍHO KŘÍDLA - VÝŠKOVĚ I PŮDORYSNĚ.  
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA, DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!  
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM  
PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem starby a projektantem zaměněny za jiná obdobných  
technických a fyzikálních parametrů. Barva - lazura v barvě dřeva - oboustranně - zlatý dub. Tepelné a  
akustické vlastnosti musí být dodrženy !!!  
Okno EURO - konstrukční hloubka profilu 92 mm - IV92. Otevírání oken ve standardu s mikroventilací (4  
polohy kliky - s pojiskou proti chybě manipulaci - zavřeno, otevřeno, mikroventilace, sklopka, aretace  
ventilácky proti uzavření). Zaoblené hrany pro delší výdrž povrchové úpravy. Systém minimálně tři  
těsnění zvyšující spárovou neprůzvučnost. Výplně oken s distančním rámečkem. Profil IV92 - rám i  
křídlo. Dřevo - smrk napojovaný. Okení rám 80 mm - zaoblené hrany. Okení křídlo - hloubka zasklívací  
drážky min. 23 mm. Barva lazura v barvě dřeva - oboustranně. Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 mm. Tepelná  
vodivost trojskla maximálně Ug=0,5 W/m2K, propustnost světla min. 74%, solární zisk min. 54%,  
distanční rámeček sklolaminátový v barvě hnědé. Tepelná vodivost celého okna cca - Uw=0,68 W/m2K.  
Těsnění - středové těsnění, donorové těsnění a utěsnění zasklívací lišty v barvě okna. Okapnice - rámová  
okapnice a křídlová okapnice.

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02

Včetně parotěsných a paropropustných pássek - komprimační páska k utěsnění spár ostění mezi  
stávajícím ostěním a novým oknem. Nalepovací páska na okení rám z interieru s perlínkou. Ochranná  
zaomítavací apu lišta 8 mm.

Oprava vnitřního ostění po demontáži oken. Vnitřní ostění, parapet a nadpraží budou po demontáži  
upraveny pomocí vyrovnání (možno použít polysyrenem) a také hrubou malbou, přetazeny perlínkou  
včetně rohů, zčištěny štukovou omítkou, apu lišty v interieru. Vnější ostění bude opraveno dle potřeb  
po vybourání oken - doplnění hrubé omítkoviny, doplnění štukové vrstvy - pouze v nezbytně nutné  
ploše.

Popis montáže - viz. technická zpráva

Vnitřní parapet:

Postformíngová dřevotřísková deska s dekorativní folií - barva v barvě okna. Dodávka včetně  
ukončujících profilů a vnitřních krytek. Uložena na vyrovnávací vrstvu a nízkoexpandní  
polyuretanovou pěnu. Parapetní profil předstupující 30 mm před hranu zdiva. Před objednávkou nutná  
konzultace s investorem !!! Dle výkresu někdy keramický obklad parapetu

Venkovní oplechování:

Materiál - titanžinek bez nátěru. Rozměr dle stávajícího stavu

| NÁZEV                        | POPS  |
|------------------------------|---|
| SVĚTLÁ ŠÍŘKA (VENKOVNÍ ČÁST) | 1500 mm   |
| SVĚTLÁ VÝŠKA (VENKOVNÍ ČÁST) | 1500 mm   |
| PARAPET                      | DŘEVOTŘÍSKOVÝ (POSTFORMING) S PVRCHOVOU<br>ÚPRAVOU + BOČNÍ KRYTKY |
| OPLECHOVÁNÍ PARAPETU         | TITANŽINEK BEZ NATĚRU   |

| PODLAŽÍ BUDOVY | POČET KUSŮ |
|----------------|------------|
| 1.PP           | --         |
| 1.NP           | 2          |
| 2.NP           | --         |
| CELKEM POČET   | 2          |

# OKNO P07

vnitřní část - 1500/1500 mm  
venkovní část - 1500/1500 mm