



# DVEŘE P04

800/1970 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25  
STÁVAJÍCÍ STAV

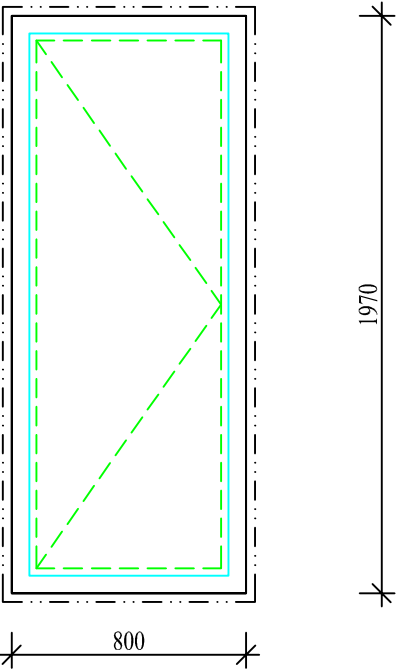


POHLED Z INTERIERU - M 1:25  
NAVRHOVANÝ STAV

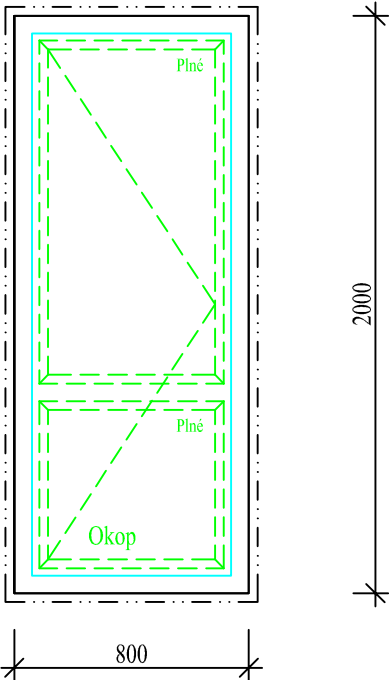

- SKLADEBNÝ ROZMĚR DVEŘÍ
- STAVBNÍ OTVOR
- RÁM DVEŘÍ
- KŘÍDLO DVEŘÍ

Zámek FAB  
klíka-klíka

PŮDORYS - M 1:25

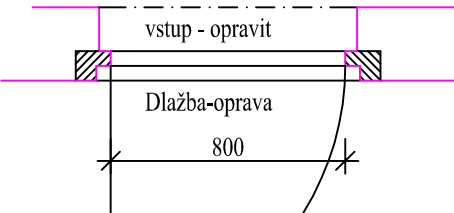

Přesné rozměry dveří a výplní budou upřesněny  
po přesném zaměření dodavatelem na stavbě

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	--
1.NP	1
2.NP	--
CELKEM POČET	1

Vnitřní ostění opraveno, vymalováno  
Vnější ostění opraveno

DVEŘE OSAZENY  
V OCELOVÉ TYPOVÉ ZÁRUBNÍ - odstranit

- VŠECHNA DVEŘE BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSAZENA SCHODNĚ JAKO PŮVODNÍ - VÝŠKOVÉ I PŮDORYSNĚ.
- VŠECHNA DVEŘE BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Dveře mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiná obdobných technických a fyzikálních parametrů. Barva lazura v barvě dřeva oboustraně. Tepelné vlastnosti musí být dodrženy !!  
Dveře EURO-profil. Tepelná vodivost celých dveří maximálně  $U = 1,4 \text{ Wm}^2\text{K}$ . Tříbodové zamykání s automatickou střílkou. Konstrukční hloubka minimálně 76 mm. 2 celoobvodové dorazové těsnění. Bezpečnostní zámek. Koule-koule

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA	800 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA	2000 mm
PARAPET	--
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	--

Montáž:  
Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02  
Včetně parotěsných a paropropustných pásek.  
Popis montáže - viz. technická zpráva