



OKNO P04

1180/1150 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25
STÁVAJÍCÍ STAV

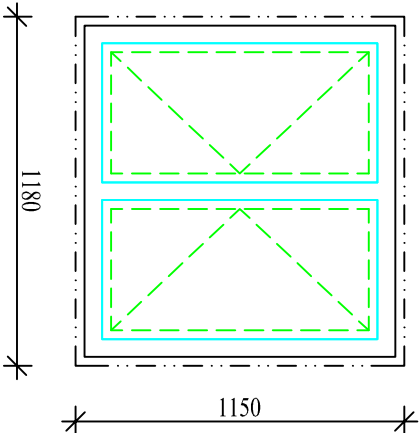

POHLED Z INTERIERU
NAVROVANÝ STAV

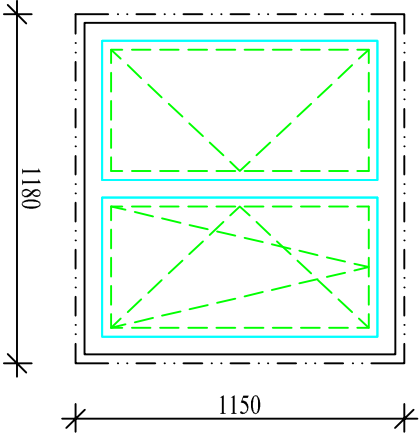

SKLADEBNÝ ROZMĚR OKNA

STAVBNÍ OTVOR


RÁM OKNA

KŘÍDLO OKNA

Přesný rozměr bude upřesněn dle přesného zaměření
ostění a nadpraží na stavbě !!!

KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI

PŮDORYS - OKNO (STAV) - M 1:25

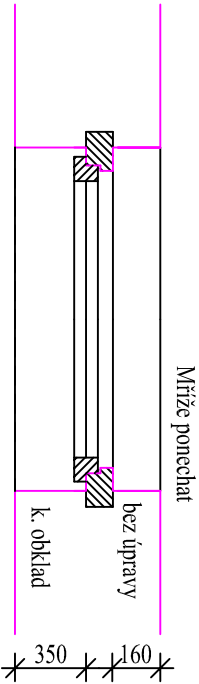


- PŮVODNÍ PARAPET KERAMICKÝ OBLOŽEN
- NOVÝ PARAPET - KERAMICKÝ OBKLAD



OKENNÍ RÁM

- Plastové okno s dvojsklem
- Síť proti hmyzu
- Parapet keramický obložen
- Bez oplechování (ponechat stav)

PŮDORYS - OKNO (NÁVRH) - M 1:25

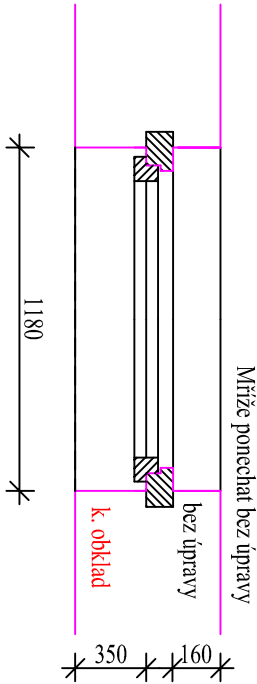

Vnitřní ostění opraveno - viz. popis, vymalováno
Vnější ostění opraveno pouze v nezbytně nutné ploše

Rozměry okna udávány cca.

Dle přesného zaměření se stavební otvory mění
pouze v řádech milimetrů - cca +-50 mm

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBĚNA DLE POHLEDU NAVROVANÉHO STAVU A BUDOU OSAZENÁ
DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMO BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM
PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiná obdobných technických a fyzikálních parametrů. Barva bílá oboustraně. Tepelné vlastnosti musí být dodrženy !!
Okno plastové 5-ti komorový systém - konstrukční hloubka profilu 71 mm. Ovětrání oken ve standardu s mikroventilací (3 polohy kliky - zavřeno, mikroventilace, sklopka). Systém minimálně tři těsnění. Izolační dvojsklo. Tepelná vodivost dvojskla maximálně U=1,1 W/m2K. Tepelná vodivost celého okna maximálně U= 1,3 W/m2K. Otvory pro příchytky, odvody vody a ventilace přes předkomory. Plast UV stabilizovaný - nesmí měnit barvu. Těsnění na rámu, křídle a středové dorazové. Bezpečnostní kování - s pojiskou proti chybné obsluze. Alternativně u oken (dle výpisu) - zasklení pouze průsvitné, neprůhledné. Některá okna vybavena na venkovní straně rámu sítí proti hmyzu

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 7305-40-02

Včetně parotěsných a paropropustných pásek - komprimační páska k utěsnění spáry ostění mezi stávajícím ostěním a novým oknem. Nalepovací páska na okení rám z interieru s perlinkou. Ochramná zdomiatváci apu lišta 8 mm.

Oprava vnitřního ostění po demontáži oken. Vnitřní ostění, parapet a nadpraží budou po demontáži upraveny pomocí vyrovnání (možno použít polysyrenem) a také hrubou maltou, přetáženy perlinkou včetně rohů, zacištěny šňukovou omítkou, apu lišty v interieru. Vnější ostění bude opraveno dle potřeb po vybouření oken - pouze nezbytně nutné plochy - příprava pro zateplení objektu.

Popis montáže - viz. technická zpráva

Sítě proti hmyzu:

Systém sítě proti hmyzu kotvených k okenímu rámu. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!!
Mříže zůstávají v ostění - stížená montáž !!!

Vnitřní parapet:

Keramický obklad parapetu a ostění - přizpůsobit stávajícímu stavu

Venkovní oplechování:

Bez oplechování - ponechat stávající stav

OKNO P04

1180/1150 mm

NÁZEV	POPS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA	1180 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA	1150 mm
PARAPET	KERAMICKÝ OBKLAD
OTLECHOVÁNÍ PARAPETU	PŘÍZPŮSOBT STÁVAJÍCÍMU STAVU
OTLECHOVÁNÍ - PONECH STAV	BEZ OTLECHOVÁNÍ - PONECH STAV

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	1
1.NP	--
2.NP	--
CELKEM POČET	1