

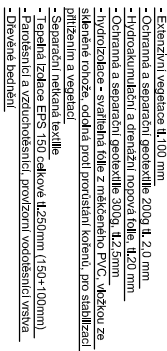
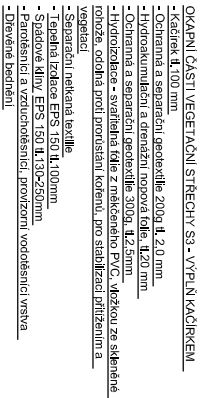


100x100mm  
OPLÁŠTĚNÝCH OSB DESKOU

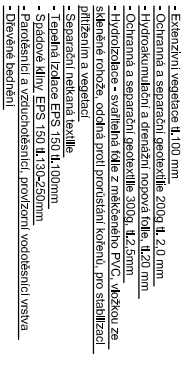

- P1** - KERAMICKÁ DLŽEBA TMELU 30x60 tl.10 mm  
(dlažba keramická formátu 600x300 mm, i. jak, součinitel smykového tření min. 0,5 (R9 a vyšší), otlénuvzdornost min. PE14)

  - BETONOVÝ POTĚR tl.50-60 mm, DILATACE 6x6 m
  - PE - FOLIE SEPARAČNÍ, 0,2 mm
  - DESKA POLYSTYRENN - EPS 150 tl.140 mm
  - SEPARAČNÍ VRSTVA (LEPENKA, apod.)
  - ASFALTOVÝ PÁS 1x, PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, 4 mm + přísl. penetr. nátěr
  - PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ, C 20/25, tl.150 mm, S KARI SÍTÍ PŘI DOLNÍM POVRCHU (OKA 150/150, PROFIL 8/8)
  - HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP ŠTĚRKODŘTĚ, 150-200 mm

**P3** - CELOPLOŠNĚ LEPENÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC TL.2mm

  - SAMONIVELAČNÍ HMOTA TL. 10mm
  - BETONOVÝ POTĚR tl.50-60 mm, DILATACE 6x6 m
  - PE - FOLIE SEPARAČNÍ, 0,2 mm
  - DESKA POLYSTYRENN - EPS 150 tl.140 mm- SEPARAČNÍ VRSTVA (LEPENKA, apod.)
  - ASFALTOVÝ PÁS 1x, PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, 4 mm + přísl. penetr. nátěr
  - PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ, C 20/25, tl.150 mm, S KARI SÍTÍ PŘI DOLNÍM POVRCHU (OKA 150/150, PROFIL 8/8)
  - HUTNĚNÝ VYROVNÁVACÍ PODSYP ŠTĚRKODŘTĚ, 150-200 mm

	AUTOR PROJEKTU :	
	ING.ARCH.PETR MLÝNEK	
	INVESTOR : Statutární město Opava	MÍSTO : PARC.Č.145 a 146, K.Ú.KOMÁROV U OPAVY
NÁZEV STAVBY :	<b>MŠ KOMÁROV - PŘÍSTAVBA</b>	
NÁZEV VÝKRESU :	<b>ŘEZ 3</b>	
ZAK.Č.	DPS	Č.VÝKR.: D.1.09
STUP.PD:		
DATUM :	V/2019	
MĚŘITKO :	1:50	