


ŘEZ A-A'

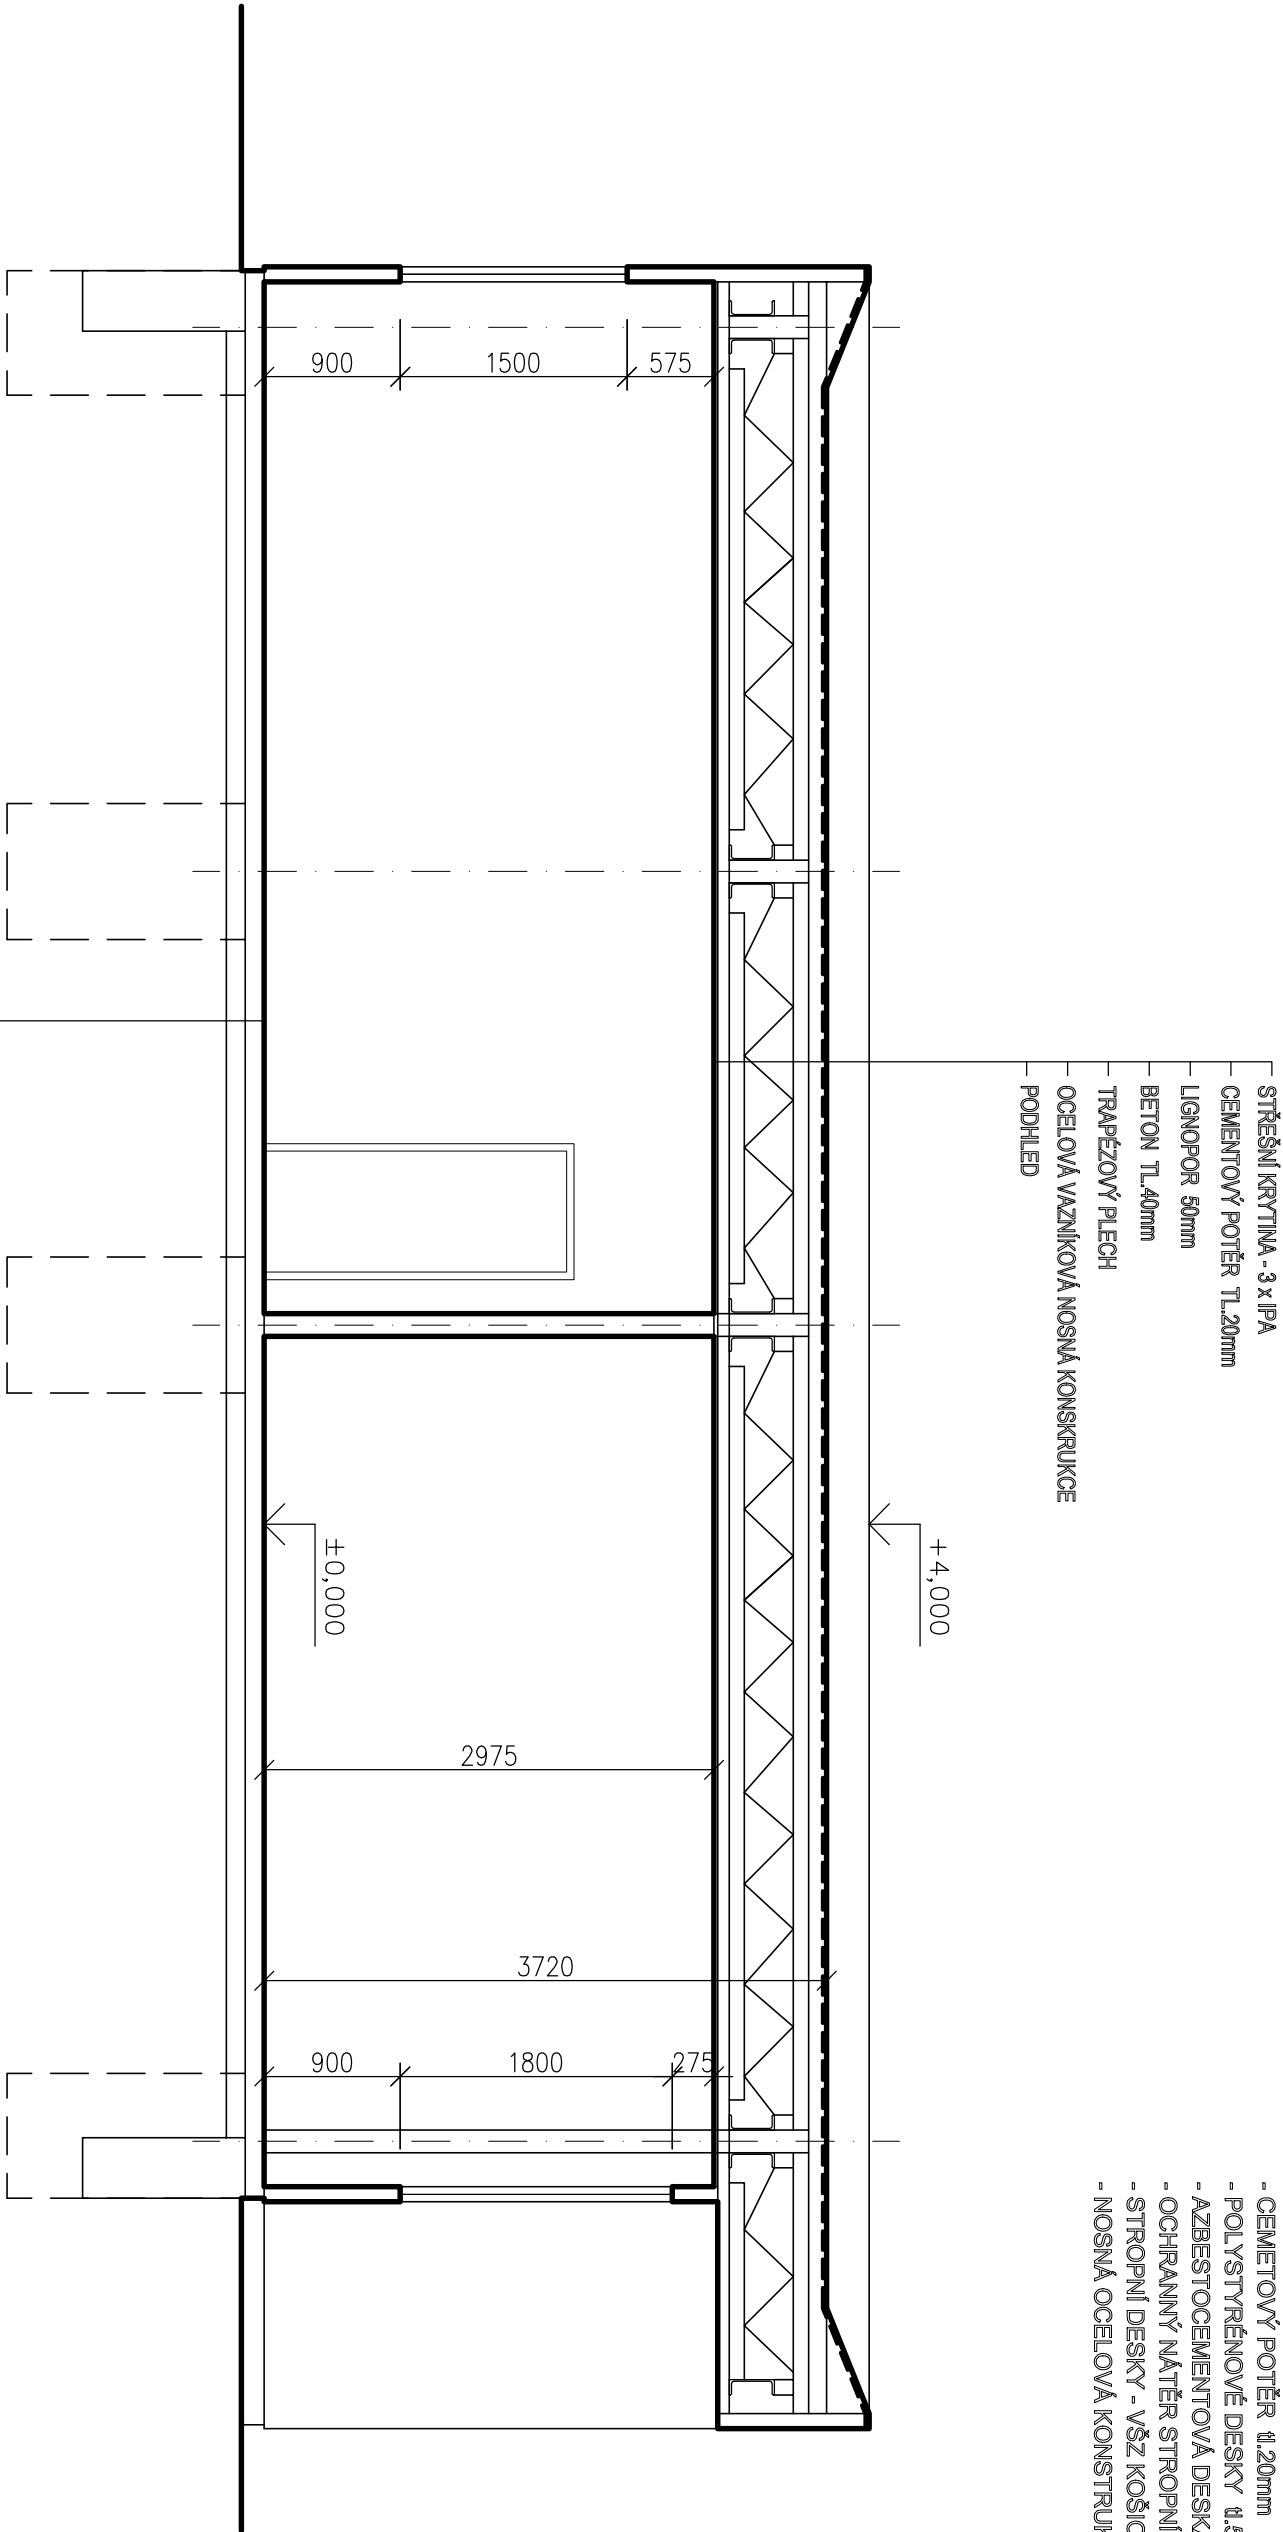

- STŘEŠNÍ KRYTINA - 3 x IPA
- CEMENTOVÝ POTĚR TL.20mm
- LIGNOPOR 50mm
- BETON TL.40mm
- TRAPEZOVÝ PLECH
- OCELOVÁ VAZNIKOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- PODHLÉD

- SYSTÉM KORD - SKLADBA STŘECHY
- STŘEŠNÍ KRYTINA - 3x IPA
 - CEMETOVÝ POTĚR tl.20mm
 - POLYSTYRENOVÉ DESKY tl.50mm
 - AZBESTOCEMENTOVÁ DESKA tl.6mm
 - OCHRANNÝ NÁTĚR STROPNÍCH DESEK
 - STROPNÍ DESKY - VŠZ KOŠICE
 - NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

SYSTÉM KORD - SKLADBA STĚNOVÉ PLAŠTĚ

- SÁDROKARTON (DUPRONT....)
- VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA
- MINERÁLNÍ PLST VE FOLII PVC
- VZDUCHOVÁ MEZERA
- RÁM PANELU
- DISTANČNÍ PROFIL
- FASÁDNÍ DIL AL

- PODLAHOVÝ KRYTINA (PVC, KERAMICKÁ DLAŽBA)
- BETON TL.120mm
- HYDROIZOLACE
- PODKLADNÍ BETON TL.100mm

AUTOR PROJEKTU :
ING.ARCH.PETR MLÝNEK

INVESTOR :

MÍSTO :

NÁZEV STAVBY : ODBSTRANĚNÍ PAVILONU MŠ 30 - KOMÁŘOV
NÁZEV VÝKRESU : ŘEZ A-A

ZAK.Č.:
STUP.POD: odstranění stavby
DATUM : 20/2018
MĚŘÍTKO : 1:50

Č.VÝKRS:
D.2

www.atelierzona.cz