


## Křivka svítivosti

STD – standard

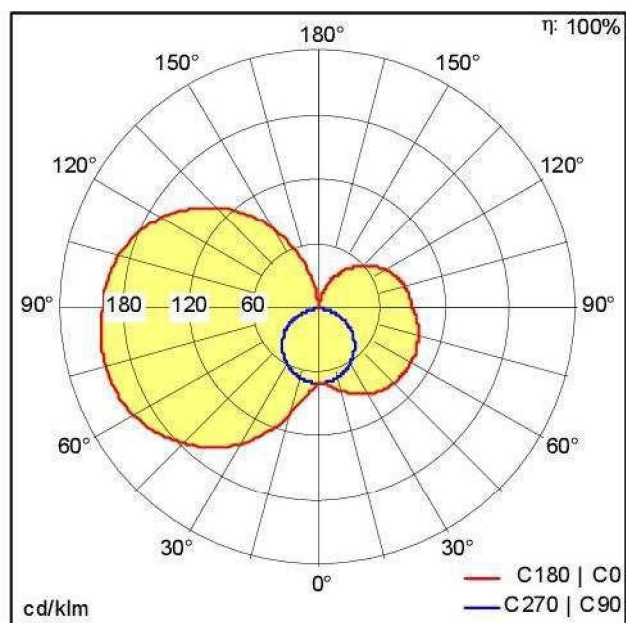

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok\*: 197 lm
- Světelný výkon svítidel\*: 34 lm/W
- Předřadník: 1 x 89800080 EM power2 B LED NTx 2xLO TA
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)\*: 4
- Střední dimenzovaná životnost\*: 50000h L70 při/u 25°C
- Příkon svítidla\*: 5,8 W Lambda = 0,5
- Vyměření doby provozu: 1 h

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Tolerance barevné teploty: % K Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.