POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ KAŽDÉHO OTVORU A KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ !
- ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM.
- PŘESNÝ TVAR, MATERIÁL, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ ODSTÍN BUDE PŘED VÝROBOU ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- **VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !**

SPS	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8 OPAVA ČR	
	ING.ARCH. JAROSCH	ING. L. VÍCHA	A. BAĎURA		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		MÍSTO: OPAVA-KOMÁROV, U ŠKOLY 1		ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS 1022-1
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, 74626 OPAVA				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA 1022-1
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE				DRUH PROJEKTU	DVZS+DPS
				DATUM	10/2020
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ					D.1.1b-18

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA,ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET

- Hliníkové vstupní dveře a okna budou provedena z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem (3komorový AL profil s PU izolací).
- Dveře a okna jsou zakreslena v pohledu zvenčí.
- Dveře budou zaskleny bezpečnostním, izolačním, čirým trojsklem Ug=0,7W/m2K (sklo) Distanční rámeček mezi skly bude v provedení – teplý, plastový. Tl. tabulí bezpečnostního lepeného skla bude upřesněna dodavatelem, předp. 8mm.
- Výplň dveřního křídla je tvořená sedvičovovou konstrukcí např. z hladkých hliníkových desek a tep. izolace umístěné uvnitř z XPS (extrudovaný polystyren) nebo PU (polyuretan), Předpokládaná celková tl. výplně (sedviče) 36mm. U<=1,0 W/m2K
- Celkový požadovaný součinitel prostupu tepla: U_D<=1.5W/m2K (dveře – celek).
- Vstupní dveře budou opatřeny dvojitým těsněním EPDM.
- **Před započením výroby je nutné provést zaměření skutečných rozměrů každého otvoru přímo na stavbě !!!**
- **Skutečný materiál, povrchovou úpravu, barevný odstín rámů, typ zasklení (čiré, pískované, apod.) a způsob otevírání jednotlivých křídel nutno před výrobou a realizací odsouhlasit s investorem !!!**

			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
1 / H	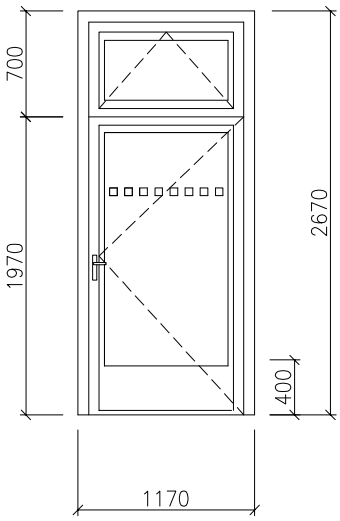	Hliníkové vstupní dveře s přerušeným tepelným mostem jednokřídlové se sklopným nadsvělíkem. ZASKLENÍ – Izolačním bezpečnostním trojsklem v čiré barvě. Tloušťka zasklívacích tabulí bude 4,0 mm, mezera mezi skly 12 mm (4–12–4–12–4). Distanční rámeček mezi skly bude v provedení – teplý, plastový – Swisspacer V. Dveře budou vybaveny hliníkovými žaluziemi. Nadsvětlík – izol. trojsklo viz. výše ZÁMEK – nový závorový vložkový s bezp. vložkou a bezpečnostním štítkem KOVÁNÍ – nová nerez klika + bezp. rozeta + pákový uzávěr pro horní sklopné křídlo BARVA – interiér v bílé barvě, exteriér s fólií v přírodním odstínu dřeva – přesný typ bude vybrán v rámci AD) U nadsvětlíku je nutno zabezpečit mikroventilaci (4. poloha kliky), Dveřní křídlo opatřeno těsnícími kartáčky. Ve sklopném křídle síťka proti hmyzu. Dveře s nadsvětlíkem jsou vybaveny hliníkovými žaluziemi.	–	1	–	–	1

NÁZEV:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	STRANA:
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE	SPS 1022–1	1/2

VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA,ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
2/H	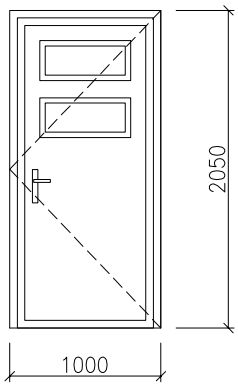	Hliníkové vstupní dveře s přerušeným tepelným mostem jednokřídlové. ZASKLENÍ – Izolačním trojsklem v čiré barvě. Tloušťka zasklívacích tabulí bude 4,0 mm, mezera mezi skly 12 mm (4–12–4–12–4). Distanční rámeček mezi skly bude v provedení – teplý, plastový – Swisspacer V. ZÁMEK – nový závorový vložkový s bezp. vložkou a bezpečnostním štítkem KOVÁNÍ – nová nerez klika + bezp. rozeta BARVA – interiér v bílé barvě, exteriér s fólií v přírodním odstínu dřeva – přesný typ bude vybrán v rámci AD). Křídlo opatřeno těsnícími kartáčky.	–	P 1	–	–	1

NÁZEV:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	STRANA:
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE	SPS 1022–1	2/2