PŮDORYS 4. N.P. - NOVÝ STAV

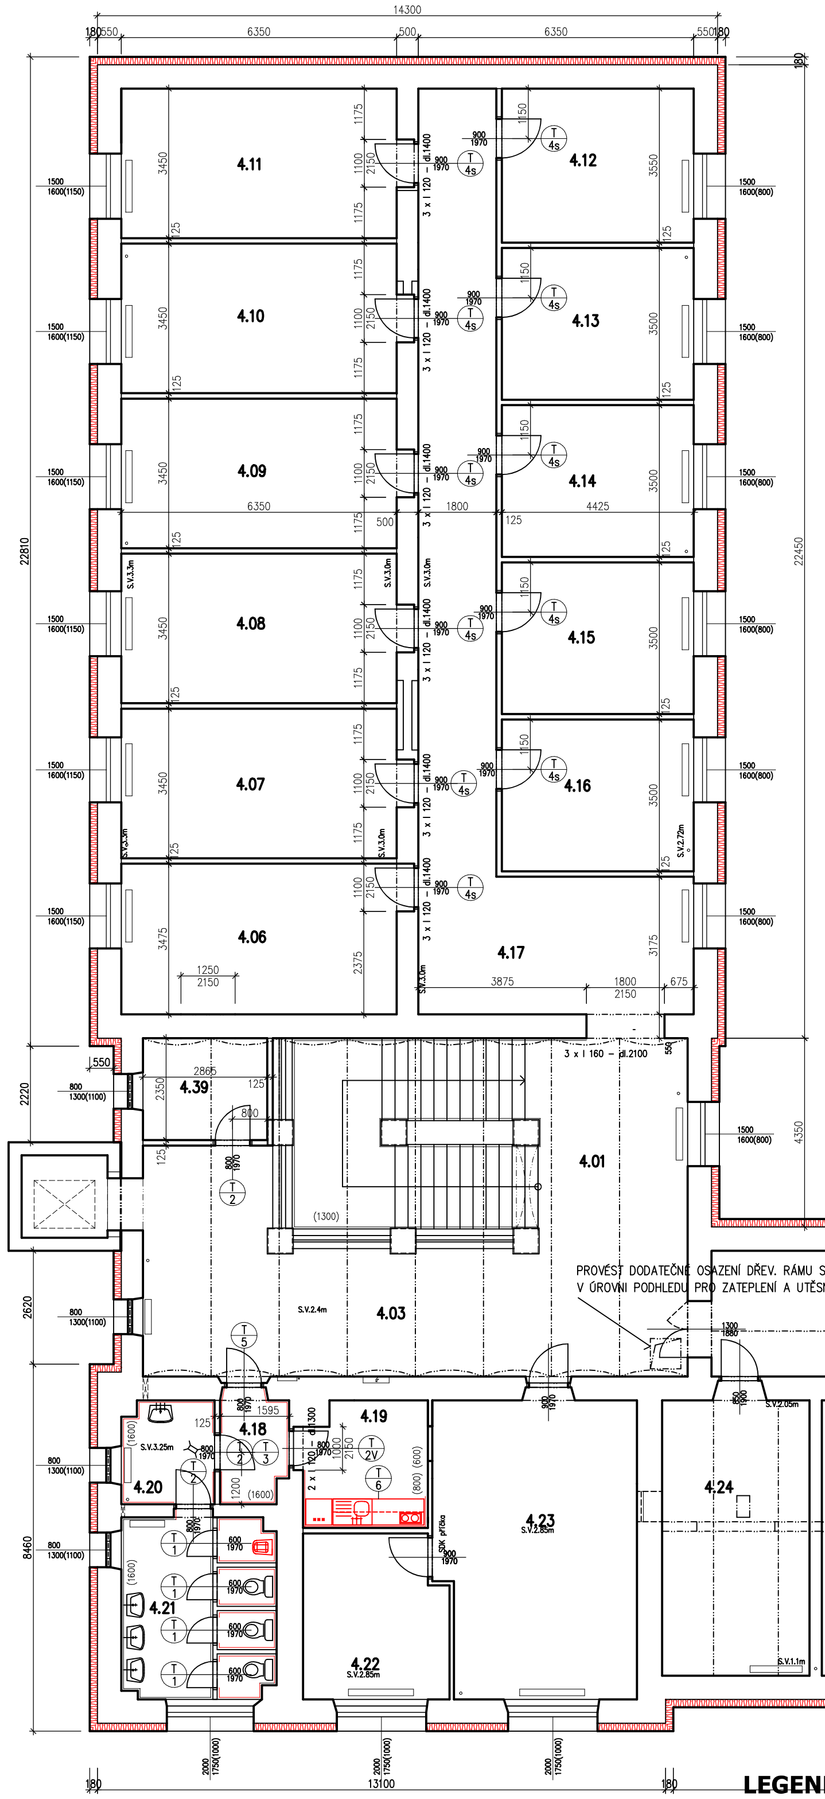

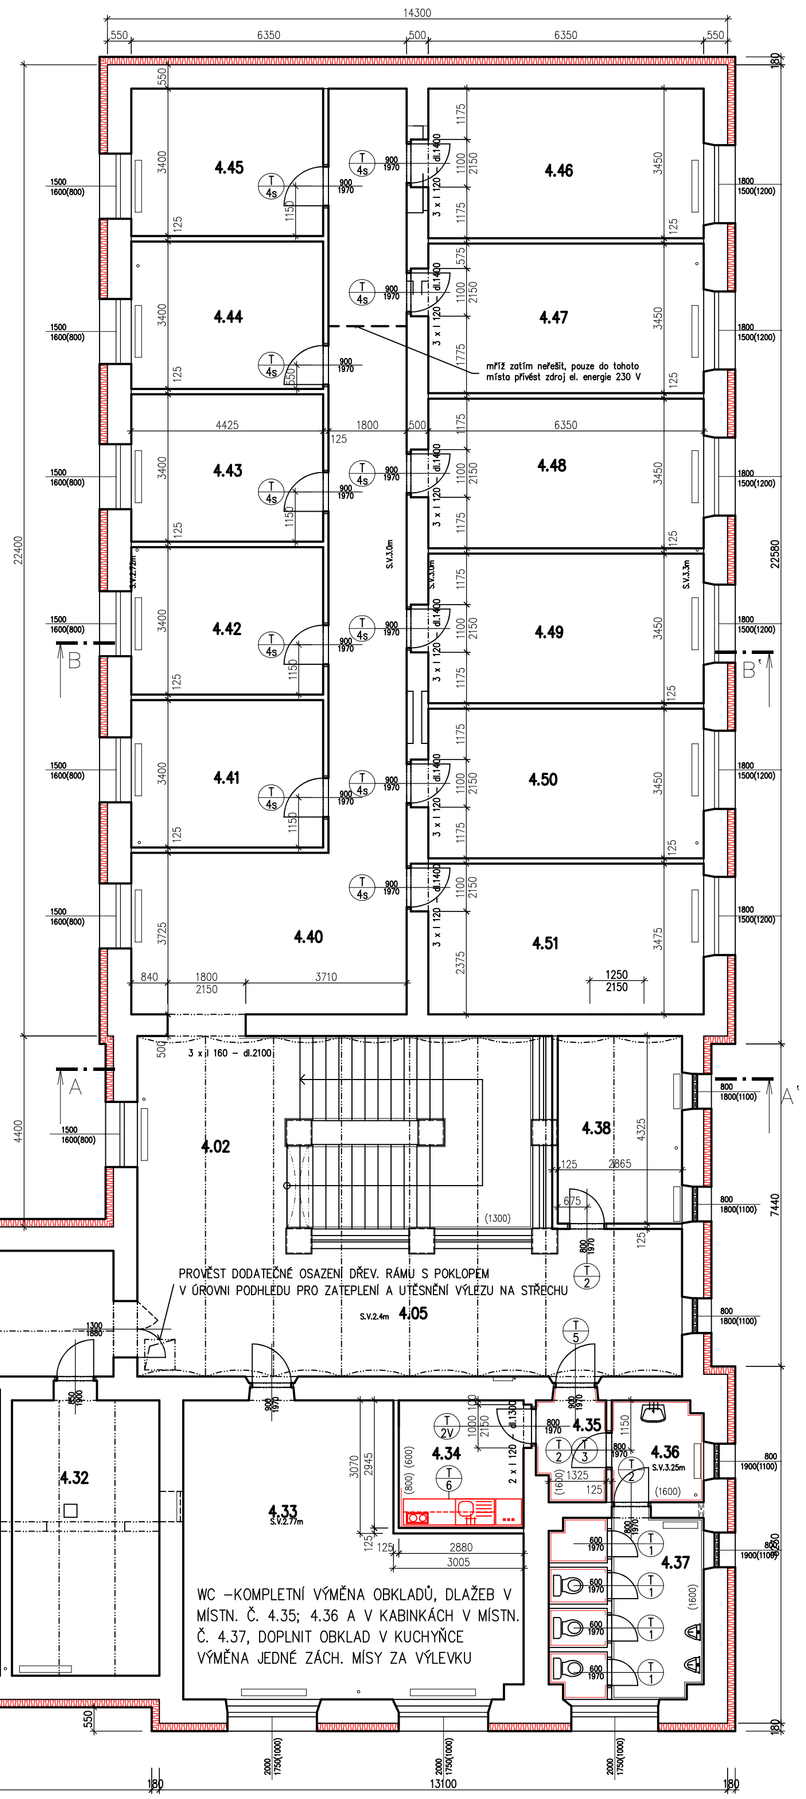

Tabulka místností 4 N P

Číslo	Jméno	Plocha [m2]	Podlaha	Stěny	Poznámka
4.01	SCHODIŠTĚ	42,28	DLAŽBA KAMENNÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.02	SCHODIŠTĚ	42,68	DLAŽBA KAMENNÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.03	CHODBA	43,59	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.04	chodba	79,26	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.05	CHODBA	39,03	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.06	JEDNACÍ MÍSTNOST	22,51	PVC	MALBA KLIHOVÁ	SKLADBA VIZ VÝKR. Č.3
4.07	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.08	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.09	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.10	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.11	KANCELÁŘ	22,44	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.12	KANCELÁŘ	15,71	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.13	KANCELÁŘ	15,49	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.14	KANCELÁŘ	15,49	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.15	KANCELÁŘ	15,49	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.16	KANCELÁŘ	15,49	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.17	CHODBA	53,87	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.18	PŘEDSÍŇKA	3,97	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	CELÝ PROSTOR
4.19	KUCHYŇKA	8,33	PVC	MALBA KLIHOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
4.20	PŘEDSÍŇKA	9,29	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	CELÝ PROSTOR
4.21	WC ŽENY	14,93	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	POUZE KABINKY WC
4.22	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO ODBORU	20,81	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.23	KANCELÁŘ	31,54	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.24	SKLAD	22,1	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.25	SKLAD	30,69	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.26	SKLAD	30,49	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.27	SKLAD	30,32	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.28	SKLAD	31,02	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.29	SKLAD	30,59	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.30	SKLAD	30,67	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.31	COPY CENTRUM – INFORMATIKA	30,45	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.32	ARCHIV – INFORMATIKA	22,04	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.33	KANCELÁŘ	45,09	PVC	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.34	KUCHYŇKA	8,66	PVC	MALBA KLIHOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
4.35	PŘEDSÍŇKA	3,94	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	CELÝ PROSTOR
4.36	PŘEDSÍŇKA	4,89	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	CELÝ PROSTOR
4.37	WC MUŽI	14,84	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	POUZE KABINKY WC
4.38	COPY CENTRUM	12,39	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.39	COPY CENTRUM	6,73	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA KLIHOVÁ	STÁVAJÍCÍ
4.40	CHODBA	55,38	PVC	MALBA KLIHOVÁ	SKLADBA VIZ VÝKR. Č.3
4.41	KANCELÁŘ	15,05	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.42	KANCELÁŘ	15,04	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.43	KANCELÁŘ	15,04	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.44	KANCELÁŘ	15,05	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.45	KANCELÁŘ	15,05	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.46	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.47	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.48	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.49	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.50	KANCELÁŘ	22,35	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO
4.51	JEDNACÍ MÍSTNOST	22,51	PVC	MALBA KLIHOVÁ	DTTO

Celková plocha [m2]: 1221,38

LEGENDA ÚPRAV VE FASÁDĚ

(a) SOKLOVÉ ZDIVO – PERIMETRICKÁ IZOLACE DÁLE PAK SKLADBA VIZ FASÁDA (b)

(b) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ZE STABILIZOVANÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY λ = 0,031 W/m²K ; FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU < 10; V TL. 180 MM, FINÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA , OBKLAD OSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ A DVEŘÍ BUDE PROVEDEN TEPELNĚ IZOLAČNÍMI FASÁDNÍMI DESKAMI PIR TL. 20 MM

(c) STŘEŠNÍ KRYTINA – STÁVAJÍCÍ

(d) VEŠKERÉ ŽLABY A SVODY PROVÉST NOVĚ PROVÉST Z PoZink, OPLECHOVÁNÍ OKEN. PARAPETŮ, ŘÍMS ROVNĚŽ PROVÉST NOVĚ Z PoZink.

(e) OKNA PLASTOVÁ – STÁVAJÍCÍ

(f) ZATEPLENÍ STROPU POSLEDNÍHO PODLAŽÍ BUDE PROVEDENO V PŮDNÍM PROSTORU , KDY PO DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍHO HERAKLITOVÉHO PODHLEDU SE PROVEDE VLOŽENÍ TEP. IZOLACE Z MINERAL. VLÁKEN V TL. MIN 200 MM, NÁSLEDNĚ SE OSADÍ PAROZÁBRANA A PROVEDE SE SDK PODHLED

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, ZDIVO

ZATEPLENÍ OBVOD. ZDIVA KONTAKTNÍM SYSTÉMEM VIZ LEGENDA ÚPRAV

KRESLIL: ING. DUŠAN CVANCIGER	VYPRACOVAL: ING. DUŠAN CVANCIGER	ZODP. PROJEKTANT: ING. KAMIL GRIGAR
STAV. ÚŘAD: OPAVA	MÍSTO STAVBY: OPAVA, KRNOVSKÁ 71 C	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA		
AKCE – STAVEBNÍ OBJEKT: KRNOVSKÁ 71 C OPAVA – ZATEPLENÍ		STUPEŇ DOKUMENTACE: VÝBĚR ZHOTOVITELE
		DATUM: 7.2021
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 004/1020
OBSAH: PŮDORYS 4.NP – NOVÝ STAV	KOPIE ČÍSLO	MĚŘÍTKO: 1:100
		Č. VÝKRESU: D1.1.b. – 6a

Grigar s.r.o.
projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví
U NÁHONU 6, 746 01 OPAVA, tel.: 553 611 040
IČO: 25806638 DIČ: CZ25806638