



POHLED OD JIHOVÝCHODU - VNITROBLOK

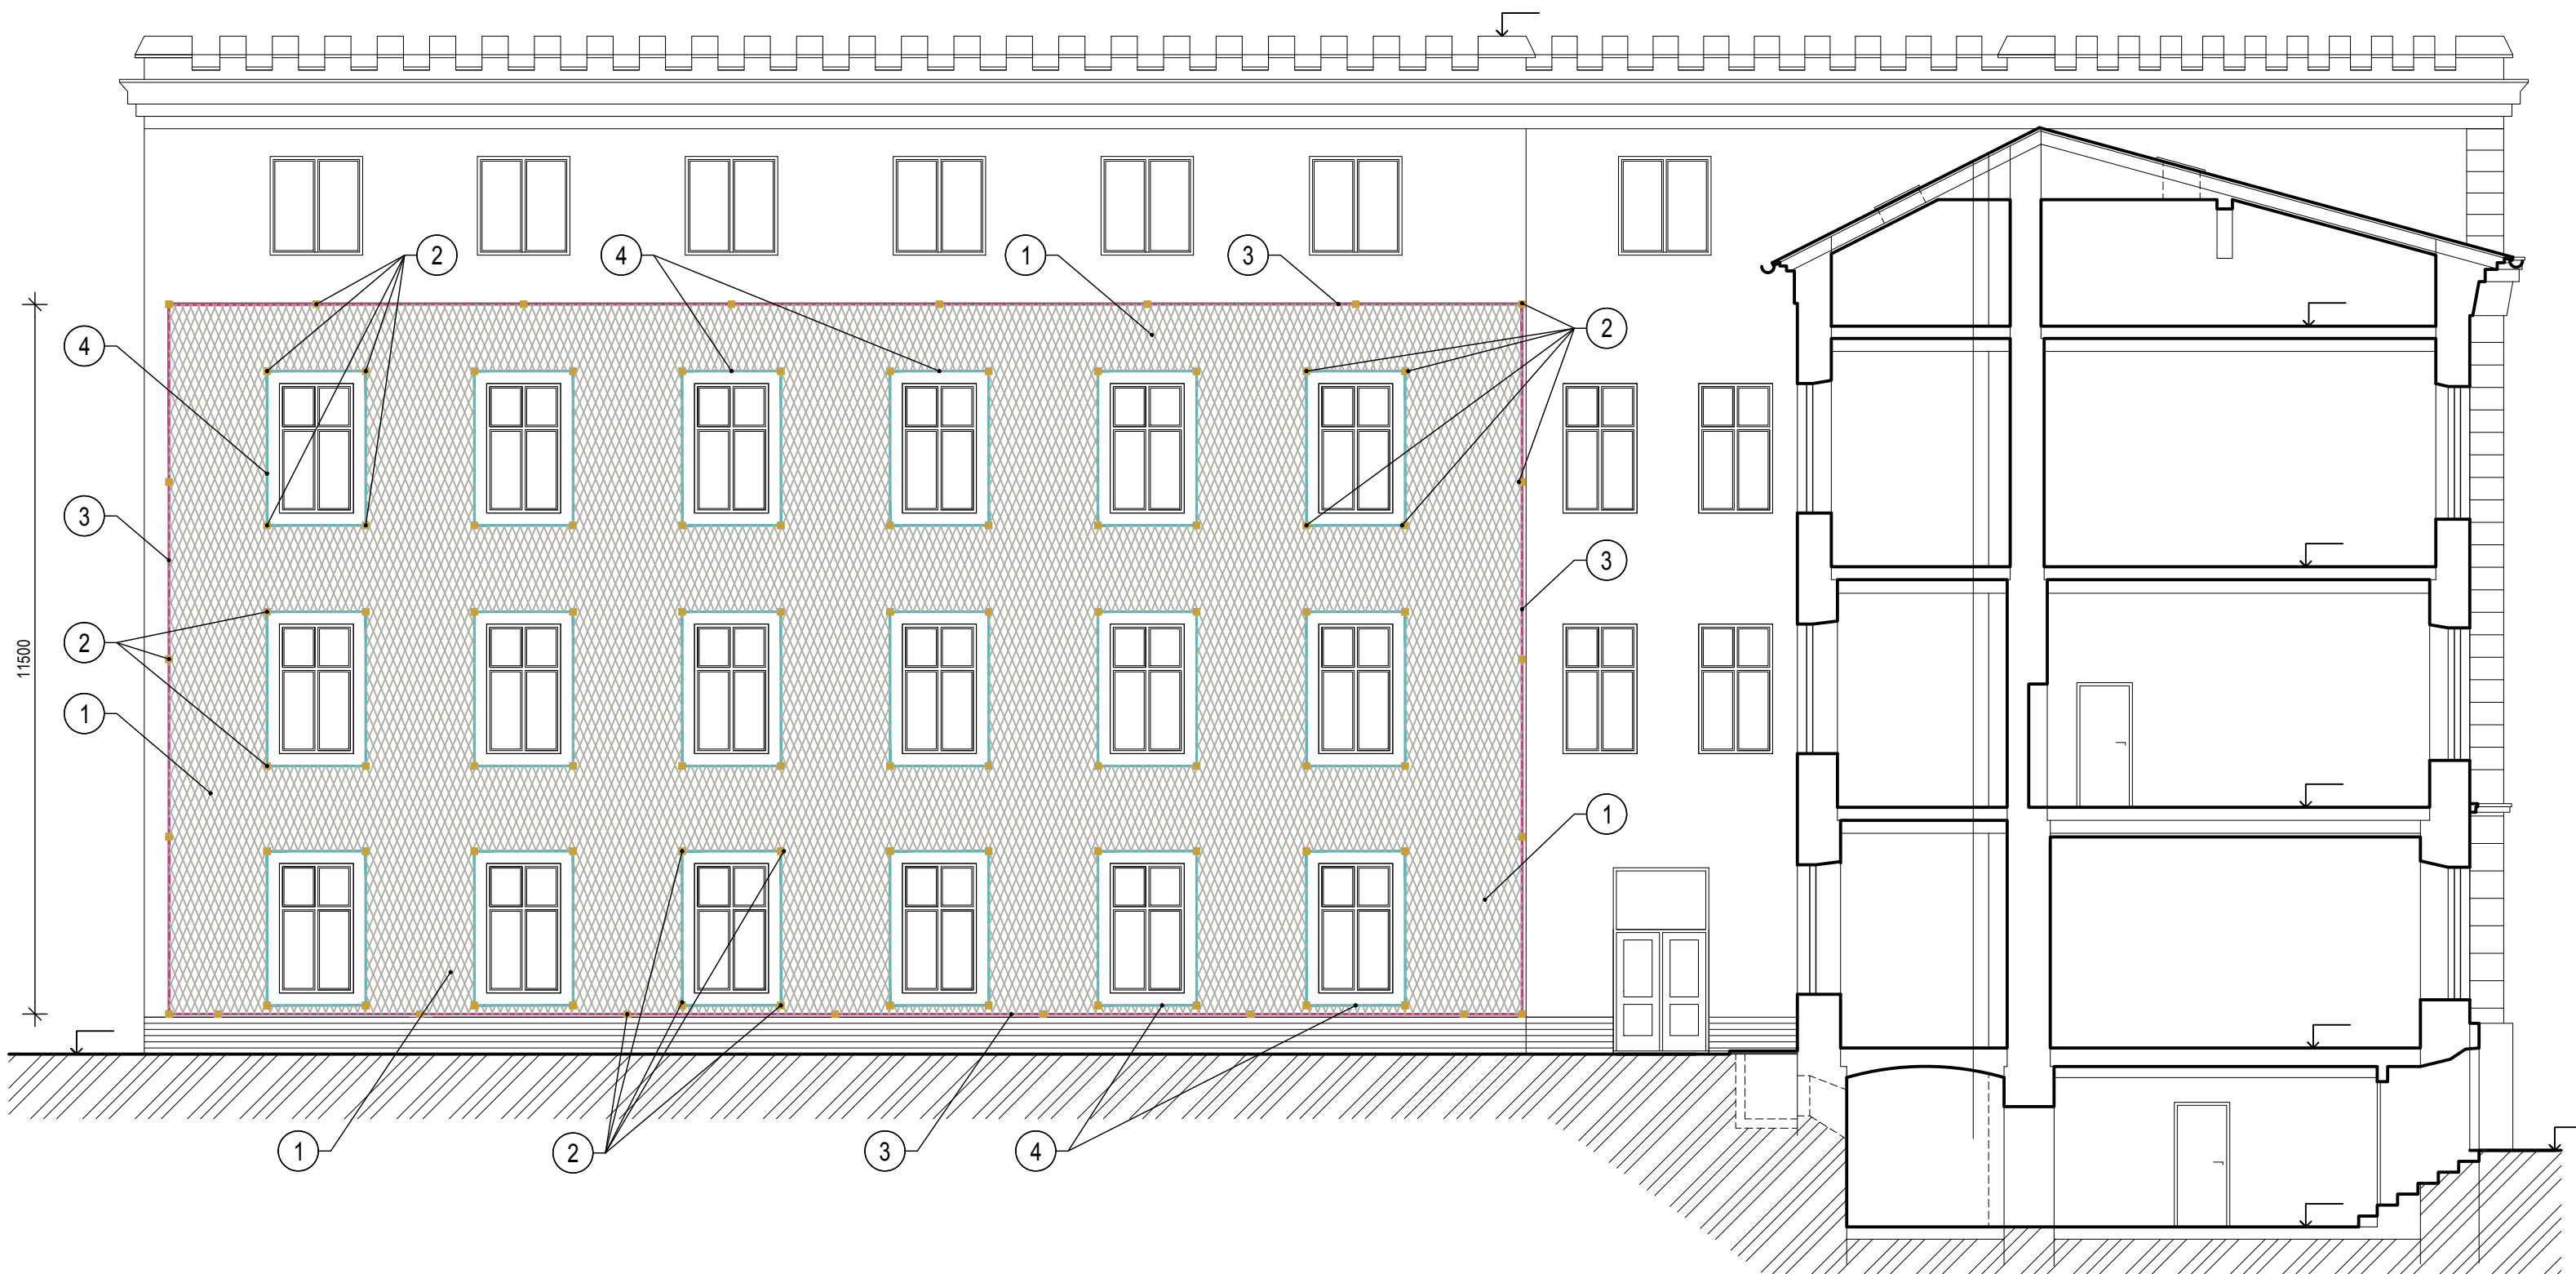

POHLED OD JIHOZÁPADU - VNITROBLOK

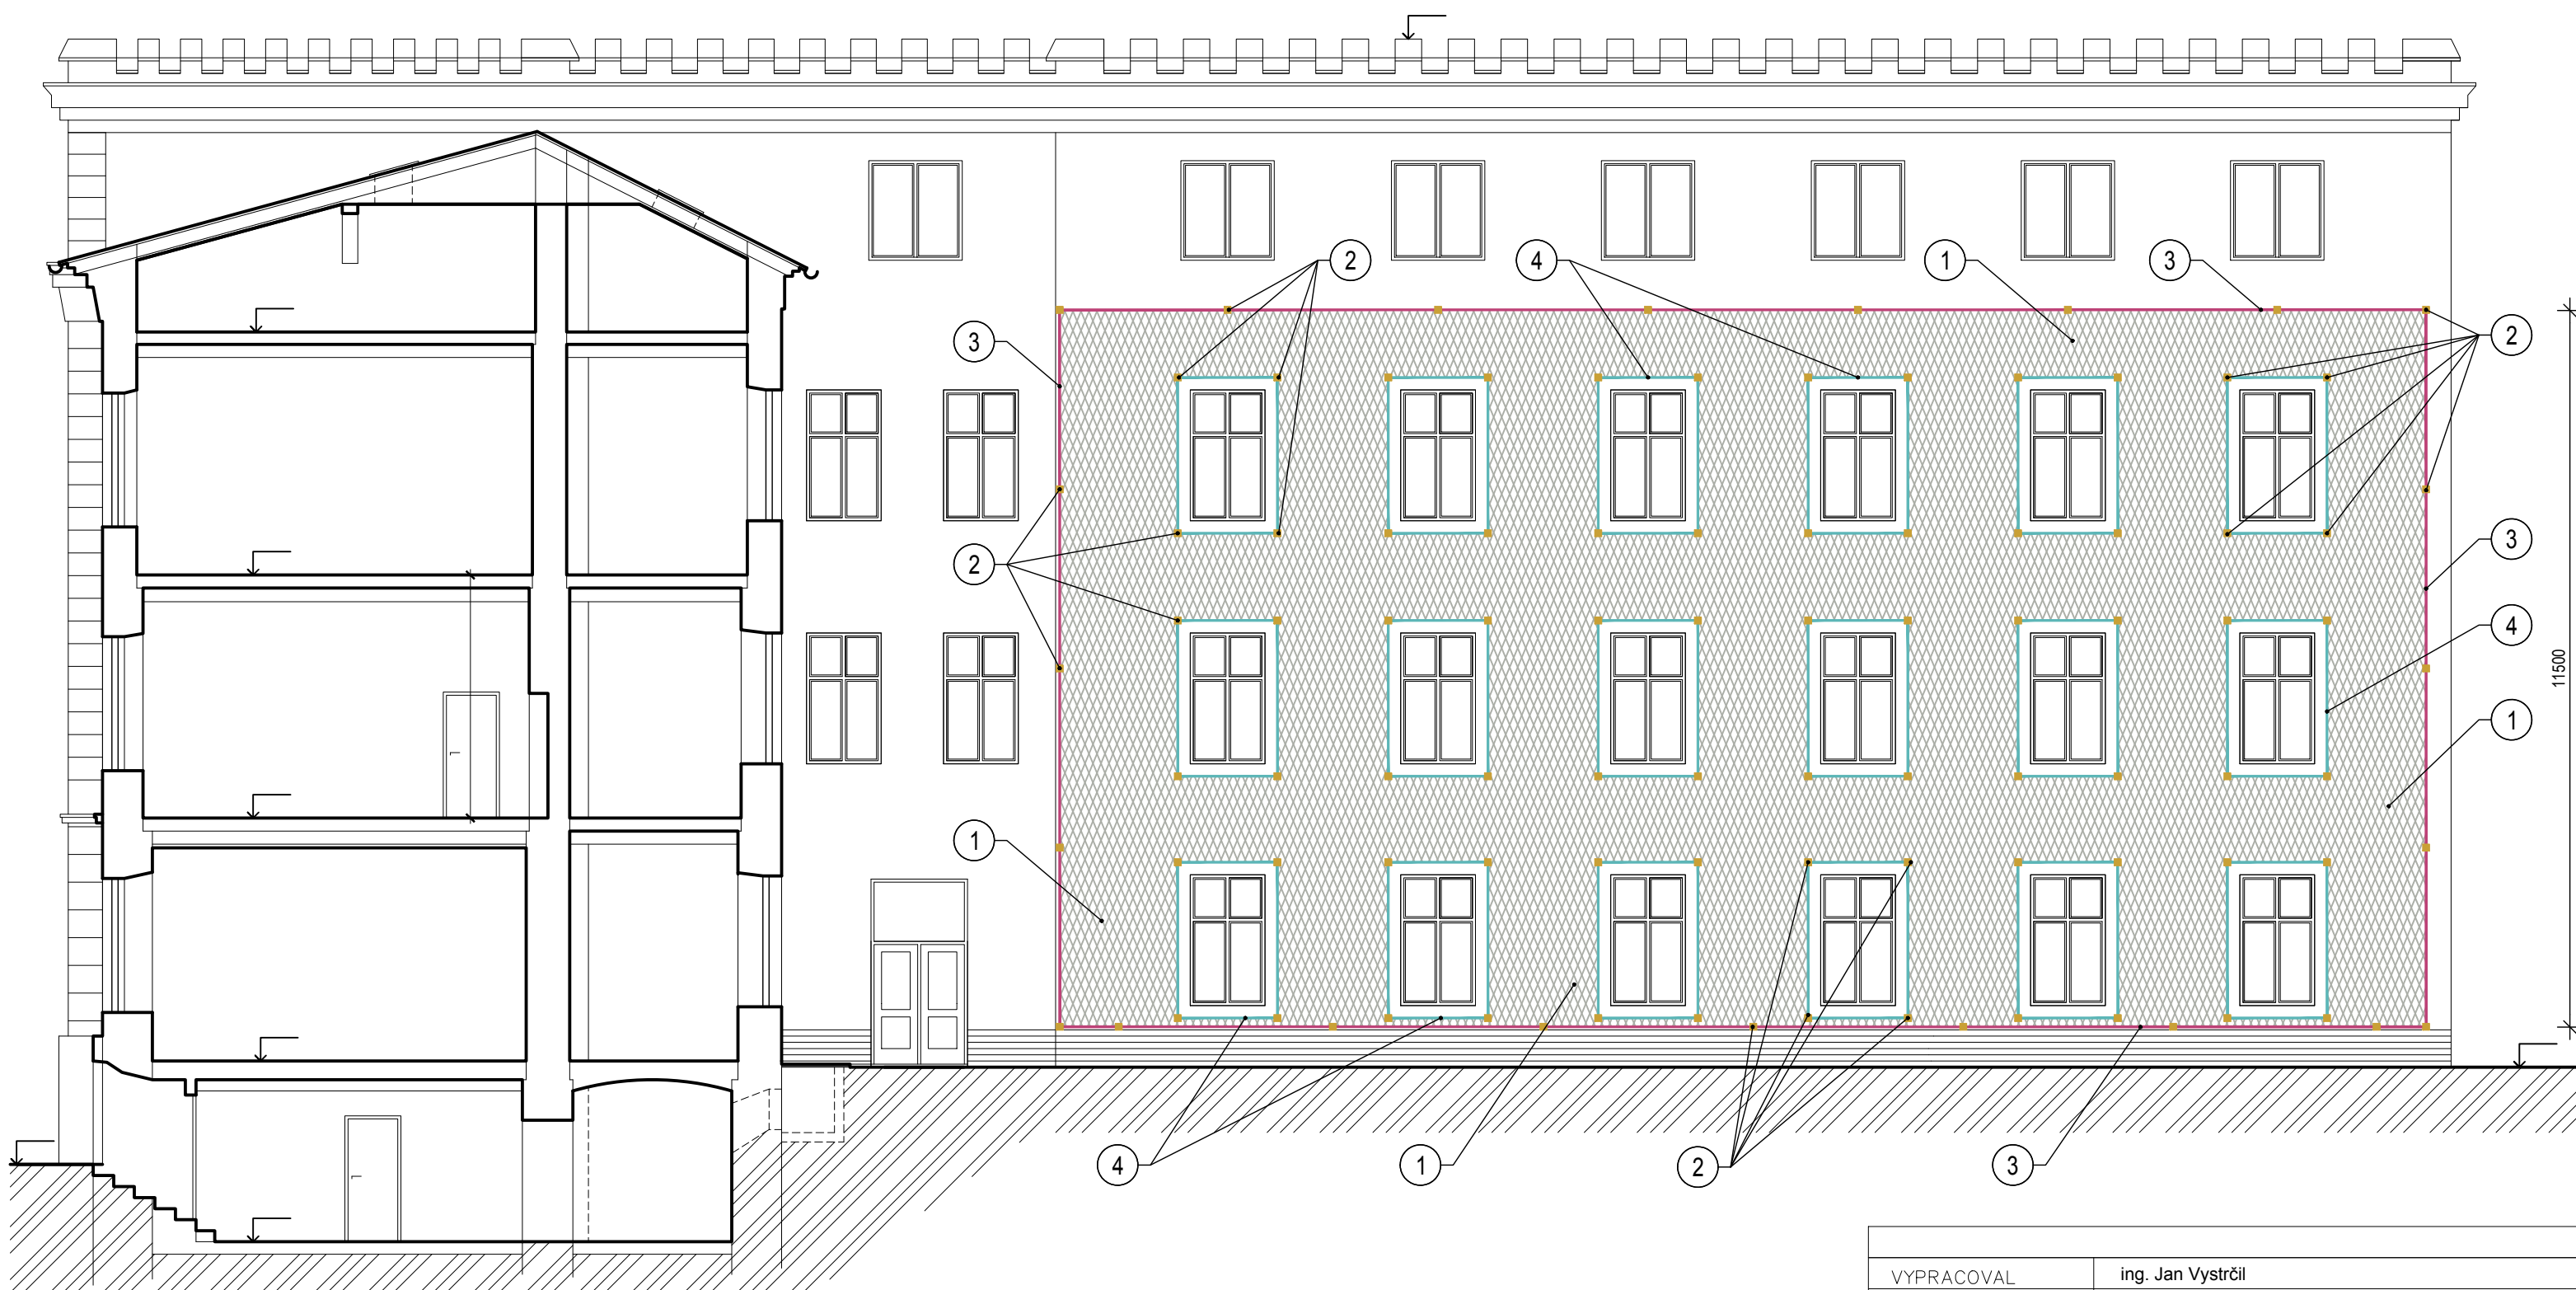

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ① TRELÁŽ Z NEREZOVÝCH SÍTÍ
- ORIENTACE OKA NA VÝŠKU
- VELIKOST OKA 200mm
- DIAGONÁLNÍ OTEVŘENÍ OKA 60°
- PRŮMĚR LANKA SÍTĚ 2mm
- ② DISTANČNÍ SLOUPEK
- PRŮMĚR SLOUPKU 30mm
- HLoubKA KOTVENÍ CCA 250mm NA CHEMICKOU KOTVU
- KOTVENÍ DO OBVODOVÉHO ZDIVA
- ③ OBVODOVÉ NEREZOVÉ LANO
- PRŮMĚR OBVODOVÉHO LANA 8mm
- ④ NEREZOVÝ RÁM
- NAVRŽEN V MÍSTĚ OKENNÍCH OTVORŮ
- ROZMĚR CCA 2500/1500mm
- DIMENZE TR25/3
- NEREZOVÉ KOTEVNÍ BODY V ROZÍCH RÁMU
- KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY
- ⑤ LOGO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

VYPRACOVAL	ing. Jan Vystrčil	FORMÁT	6xA4
ZODP. PROJEKTANT	ing. Petr Selník, Ph.D.	DATUM	15.09.2020
INVESTOR		Č. VÝKRESU	1:100
OBJEDNATEL	Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava	STUPEŇ	PARE 1 2 3 4 5
MÍSTO STAVBY			
NÁZEV STAVBY	ZELENÁ FASÁDA NA OBJEKTU V ULICI KRNOVSKÁ 71C, 746 01 OPAVA		
OBSAH	SCHÉMA KONSTRUKCE ZELENÉ FASÁDY POHLED OD JIHOVÝCHODU A JIHOZÁPADU - VNITROBLOK		