


233 Jamnická

Brunetelská

116

72

115/1

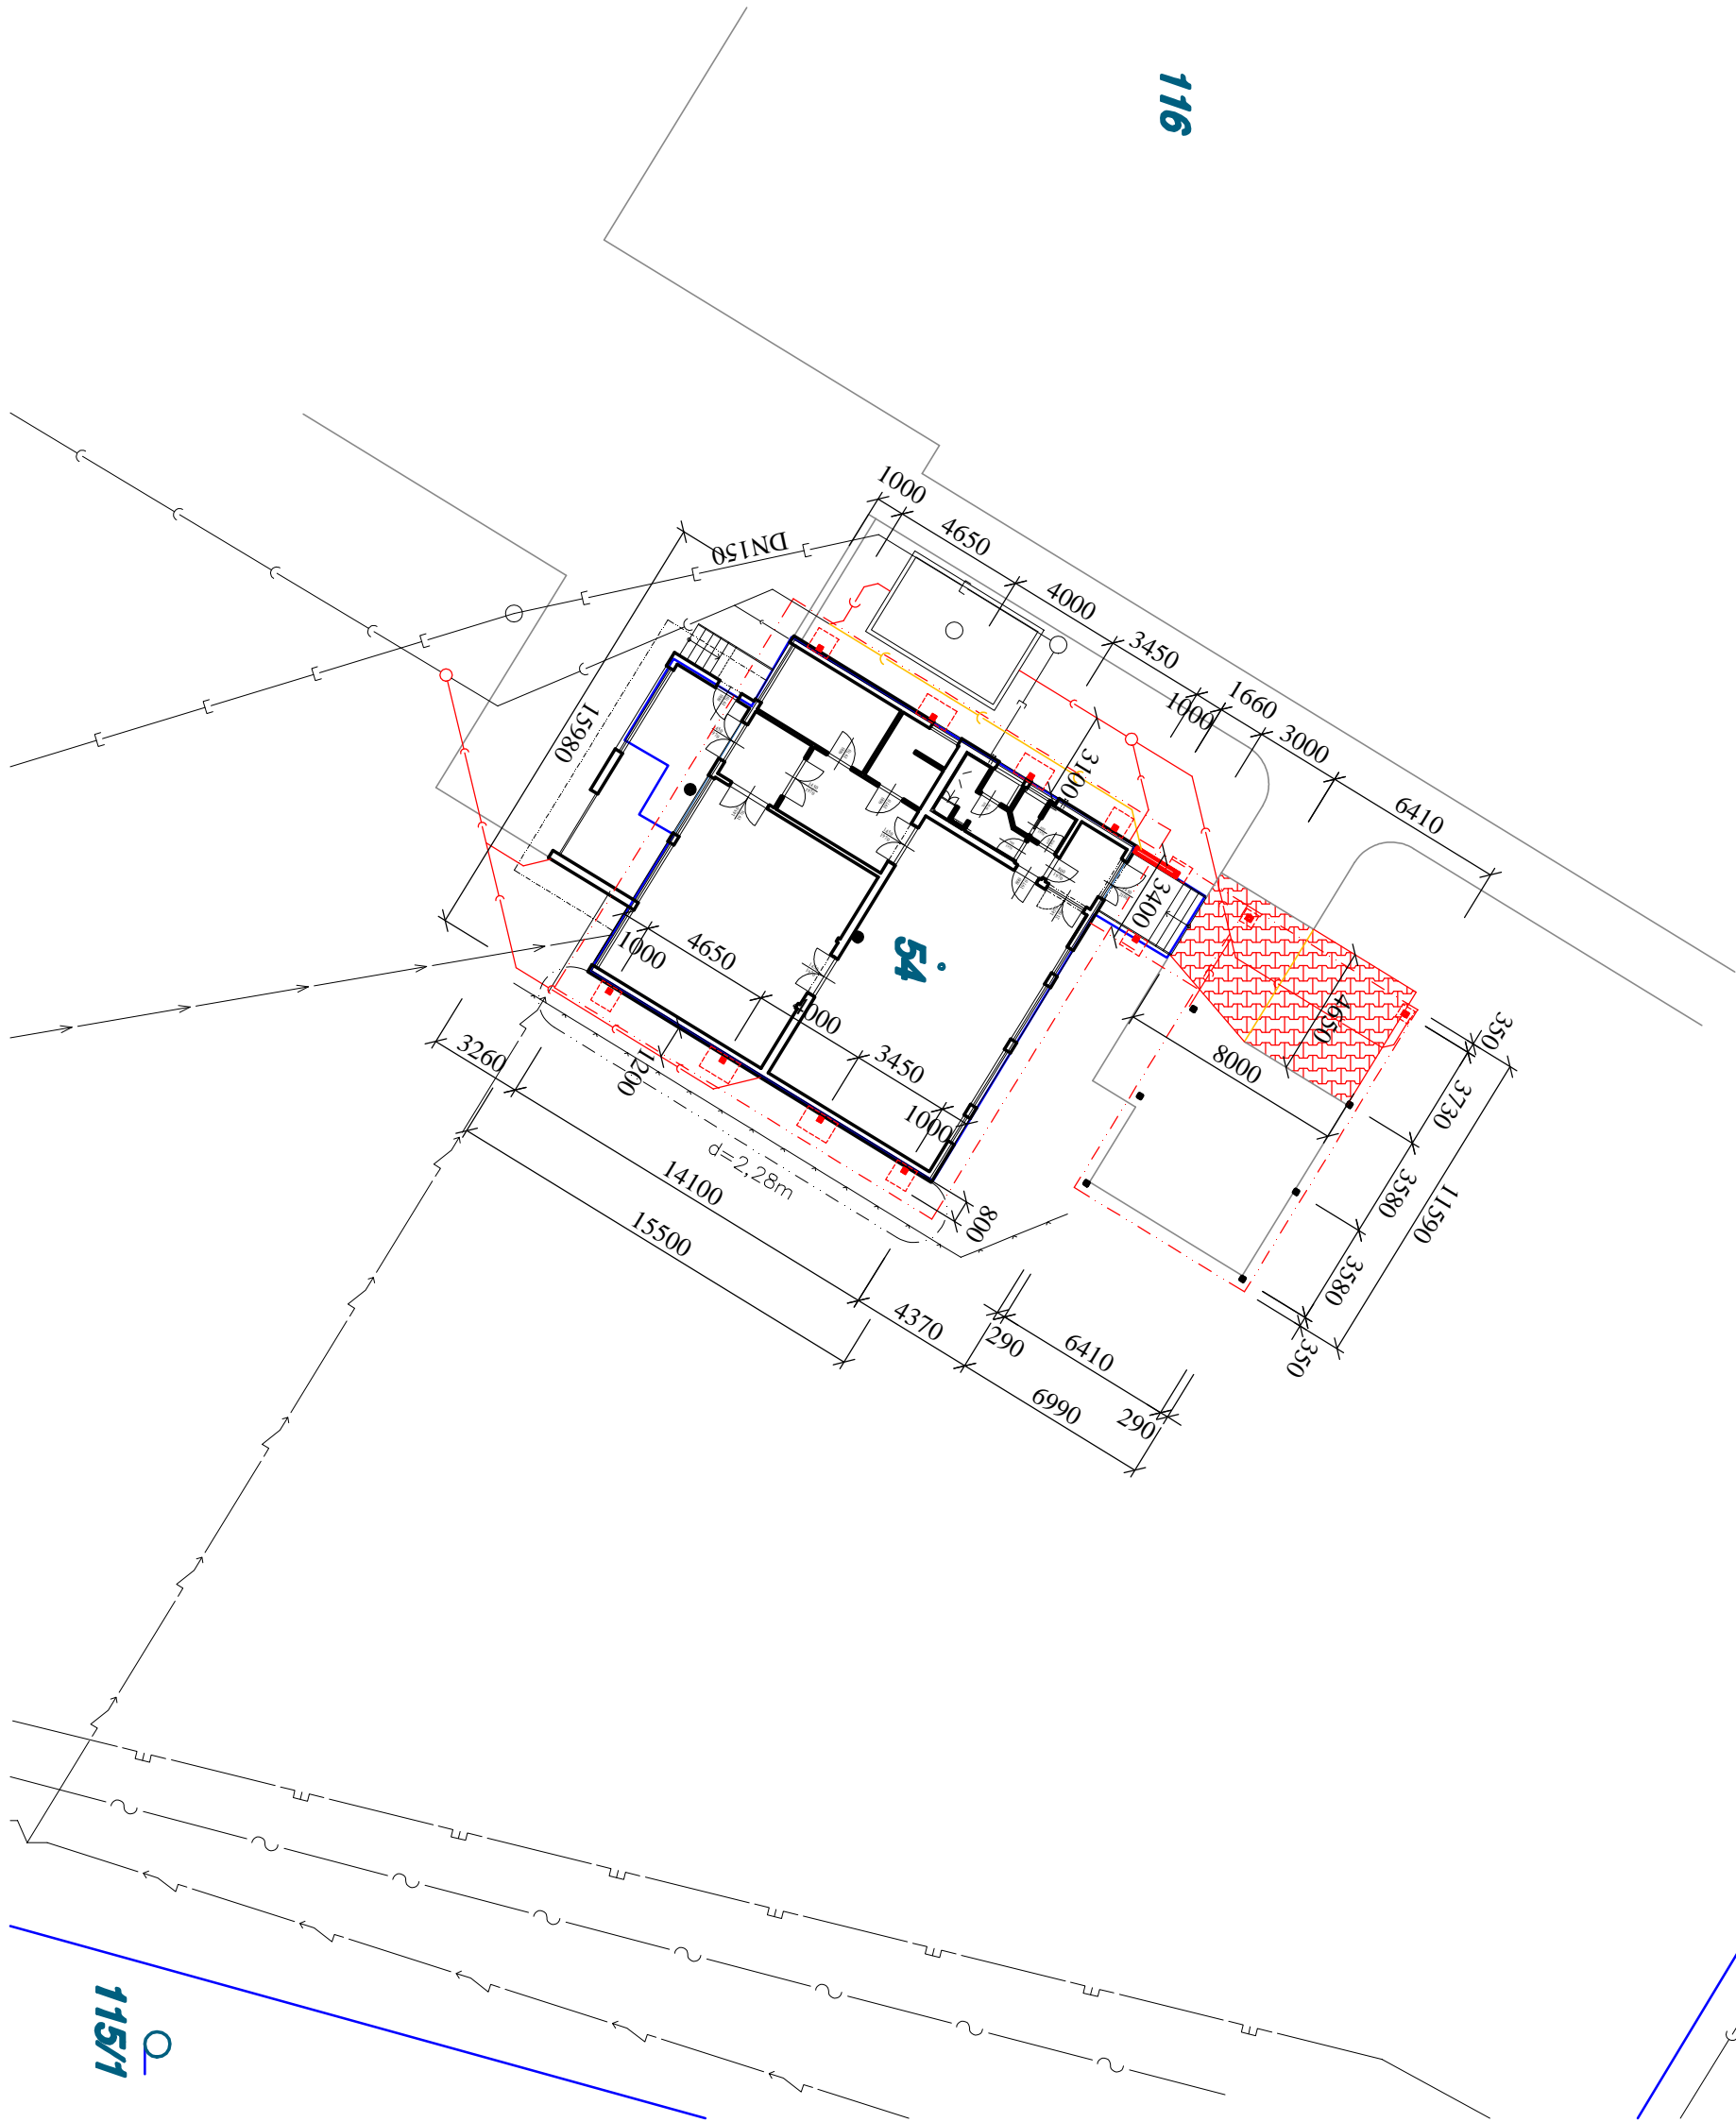

LEGENDA KN A STÁVAJÍCÍCH IS:

- HRANICE POZEMKU DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- POMOCNÉ OBRYSY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO IČV SPOLEČNOSTI ČEZ Distribuce a.s.
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU SPOLEČNOSTI CETIN a.s.
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DLE ČÁSTÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍHO PODZEMNÍHO VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- HRANICE STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

LEGENDA NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ:

PŮDORYSNÁ HRANICE NOVÉ NAVRHOVANÉHO ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU RESTAURACE A PŘILEHLÉHO KRYTÉHO PŘÍSTŘEŠKU.
NOVÉ ZASTŘEŠENÍ RESTAURACE PŮDORYSNÉHO ROZMĚRU 15,5x15,98m SE SEDLOVOU STŘECHOU SE SKLONEM 15° A VÝŠKOU PO HŘEBEN 6,23m. PŮVODNÍ VÝŠKA ATIKY PLOCHÉ STŘECHY 3,82m
ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKU PŮVODNÍHO ROZMĚRU 6,99x8,14m Z PLOCHOU STŘECHOU BUDE UPRAVENO A ROZŠÍŘENO NOVÝM ZASTŘEŠENÍM SEDLOVOU STŘECHOU SE SKLONEM 15° PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ 6,99x11,59 S VÝŠKOU PO HŘEBEN 3,74m OD TERÉNU (NA VÝŠENÍ PROTI PLOCHÉ STŘEŠE 0,9m)
NOVÉ BUDÉ ZESTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKU PROPOJENO S OBJEKTEM RESTAURACE PULTOVOU STŘECHOU PŮDORYSNÝCH ROZMĚRŮ 4,37x3,4 m NAD VSTUPNÍM SCHODIŠTĚM (OD OKAPU PŘÍSTŘEŠKU KE ŠTÍTU RESTAURACE)

PŮDORYSNÁ POLOHA NOVÉ NAVRHOVANÝCH OCELOVÝCH SLoupŮ NOVÉ KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ RESTAURACE, UPRAVOVANÉHO ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKU A NOVÉHO ZASTŘEŠENÍ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ S VYZNAČENÍM POLOHY ZAKLADOVÝCH PATEK POD SLOUPY

PŮDORYSNÁ POLOHA NOVÉ DŘEVĚNÉ ZASTĚNY VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ DO OBJEKTU

NOVÁ VĚTEV PODZEMNÍ VNĚŠÍ ČÁSTI DOMOVNÍHO ROZVODU DEŠŤOVÉ KANALIZACE OBJEKTU Z HRDLOVÉHO POTRUBÍ PVC KG DN150mm V CELKOVÉ DÉLCE 50,2m, NÁPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU DEŠŤOVÉ KANALIZACE

PO PROVEDENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ PŘÍSTŘEŠKU BUDOU PROVEDENY NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 80mm NA HUTNĚNÉM NÁSPYU S KLADĚCSKOU VRSTVOU V PLOŠE 38m². DLAŽBA BUDÉ NÁPOJENA NA STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY. NOVÉ ČÁSTI LEMOVÁNÍ BETONOVOU ZAHRADNÍ OBRUBOU DO BETONOVÉHO LOŽE V CELKOVÉ DÉLCE 15m

GRAFICKÝ ZÁKRES NOVÉHO ZÁSAHU POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ PROVÁDĚČÍ FIRMA VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODLE PODMÍNEK SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ, JEJICHŽ STANOVISKA JSOU JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE UVEDENA V JEJÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI A AREÁLOVÝCH SÍTÍ AREÁLU RESTAURACE VLAŠTOVKA DLE PODKLADŮ OBCE VLAŠTOVICKY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Jan Pospíšil		Ing. Petr Přieger	
ZMĚSTVIZOR:		Statistární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava Městská část Opava - Vlašovičky, Okružní 21/3, Vlašovičky	
MÍSTO STAVBY:		parc. č. 54 a 116 k.ú. Jarkovice	
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE VLAŠTOVKA - NOVÉ ZASTŘEŠENÍ		DATAUM	05/2022
OBSAH VÝKRESU:		FORMÁT	3x A4
KOORDINAČNÍ SITUACE		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPEŇ PD	DSP
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:250	C.03

PROSPÍŠIL
PROJEKTY

Břínovská 2411/1, 746 01 Opava - vrátnice ISOTRA 2, patro,
tel: +420 585 77 855, e-mail: jan.pospisil@prospisilprojekty.cz, petr.priegor@seznam.cz