



# DETAIL G - UKONČENIE ODVĚTRÁVACÍHO OTVORU U STĚNY

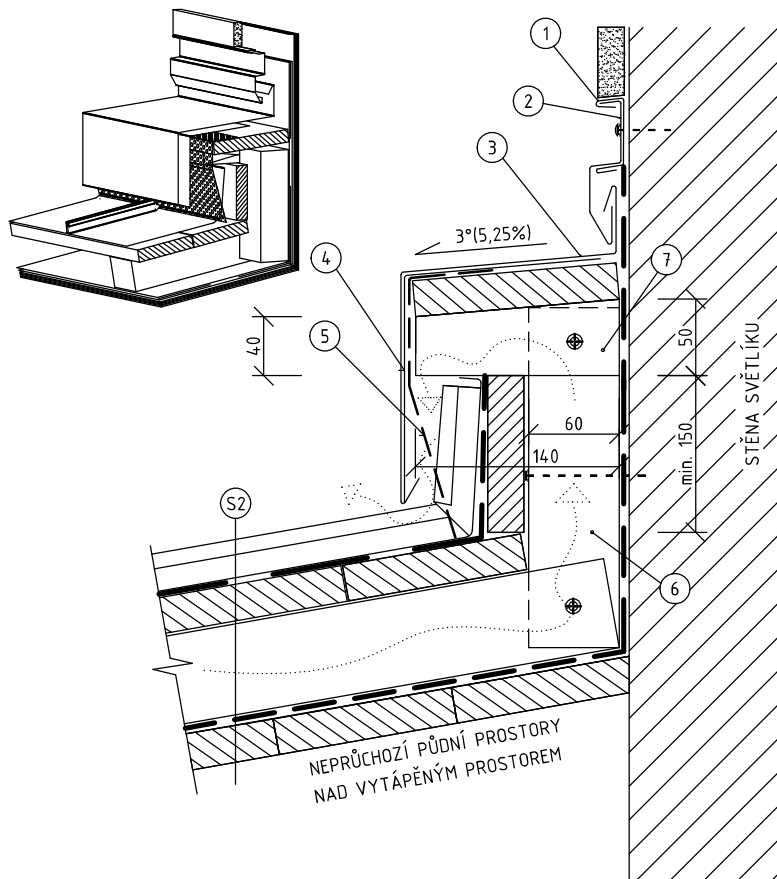


## LEGENDA


- ① LIŠTA POD OMÍTKOU Z TiZn, TL. 0,7 MM, R.Š. 100 MM, PŘIKOTVENA POMOCÍ VRUTŮ DO BETONU 4 KS/M, Ø 6,3/35 MM, PODTMELN + LETOVANÝ PUKLÍK. SPOJ OMÍTKY A LIŠTY OPATŘEN TĚSNÍCÍM TMELEM.




- ② KRYCÍ LIŠTA Z TiZn, TL. 0,8 MM, R.Š. 167 MM, PŘIPEVNĚNA O LIŠTU POD OMÍTKOU



- ③ OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRÁVACÍHO OTVORU Z TiZn, TL. 0,8 MM, R.Š. 450 MM, PŘIPEVNĚNO O VYZTUŽOVACÍ PÁS A KRYCÍ LIŠTU POMOCÍ JEDNODUCHÉ LEŽATÉ DRÁŽKY



- ④ VYZTUŽOVACÍ PÁS POZINKOVANÝ, TL. 1,0 MM, R.Š. 333 MM, PŘIKOTVEN POMOCÍ VRUTŮ DO DŘEVA 3 KS/M, Ø 6,3 MM/35 MM



- ⑤ TAHOKOV - LESKLE VÁLCOVANÝ - ĎĚROVANÝ PÁS, TL. 1,0 MM, R.Š. 250 MM, PŘIKOTVEN POMOCÍ VRUTŮ 3 KS/M, Ø 6,3 MM/35 MM



- ⑥ SVISLÁ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA VYTVOŘENÁ Z KONTRALATÍ 60x60 MM NAPOJENÝCH NA KONTRALATĚ ZE STŘECHY POMOCÍ VRUTŮ DO DŘEVA Ø 6,3 MM/50 MM A KOTVENÝCH DO STĚNY POMOCÍ VRUTŮ DO BETONU Ø 6,3 MM/80 MM
- ⑦ VODORVNÁ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA VYTVOŘENÁ Z KONTRALATÍ 60x60 MM NAPOJENÝCH NA SVISLÉ KONTRALATĚ POMOCÍ VRUTŮ DO DŘEVA Ø 6,3 MM/50 MM A KOTVENÝCH DO STĚNY POMOCÍ VRUTŮ DO BETONU Ø 6,3 MM/80 MM

## POZNÁMKA

Pozn. 1: POPIS SKLADBY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

**ATELIER  
DEK**

## PROJEKT OPRAVY STŘECHY

Knihovna Petra Bezruče, Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava

**projektant:** DEKPROJEKT s. r. o.  
Tiskařská 10/257, 108 00  
tel: 234 054 284  
fax: 234 054 291

**objednatel:** Statutární město Opava  
Horní náměstí 382/69  
746 01 Opava

### stupeň dokumentace:

Stupeň dokumentace dle objednávky

### část dokumentace:

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

### obsah výkresu:

Detail G - ukončení odvětrávacího otvoru u stěny

### vypracoval:

Bc. Jakub Michalčík

### zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Štajnrt

### paré:

### kontroloval:

Ing. Petr Schindler, Ph.D.

Ing. Jan Janeček

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 865

### číslo výkresu:

**D.1.1.b) 08**

**formát:** 1x A4

**datum:** 03.12.2019

**měřítko:** 1:5

**č. zakázky:** 2019-018752-MJak