



STŘECHA - půdorys

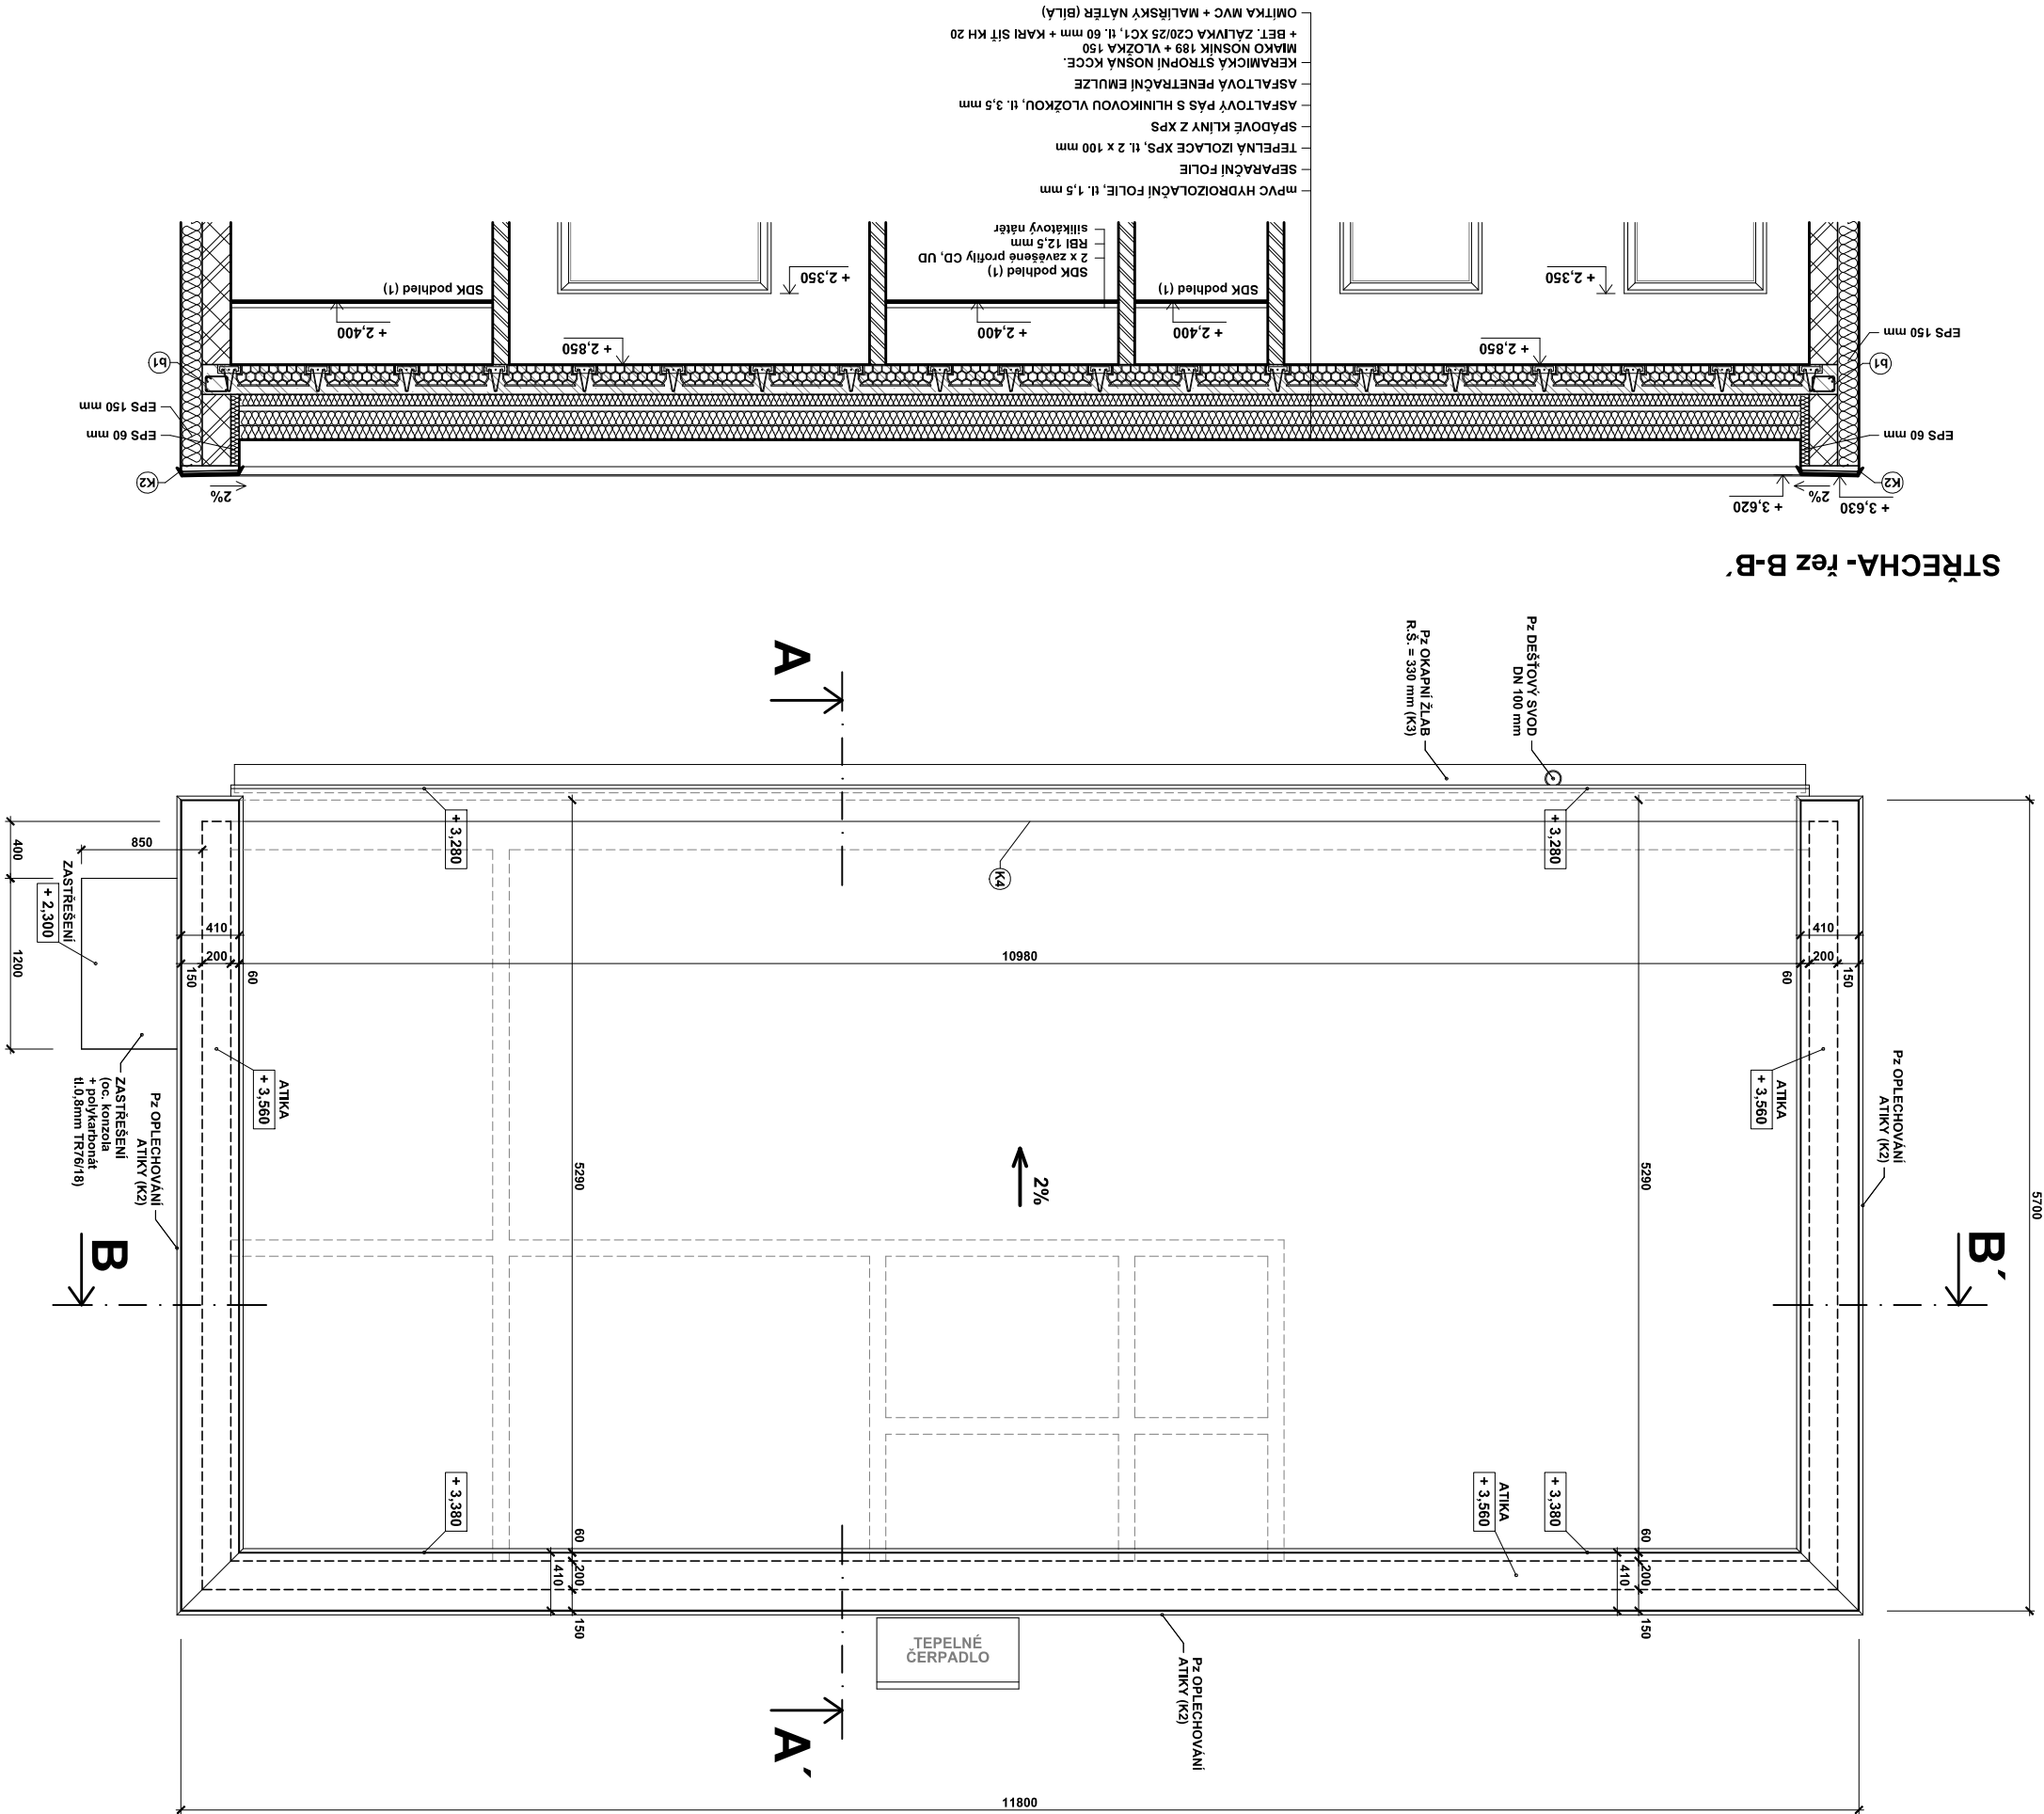

STŘECHA - řez A-A'

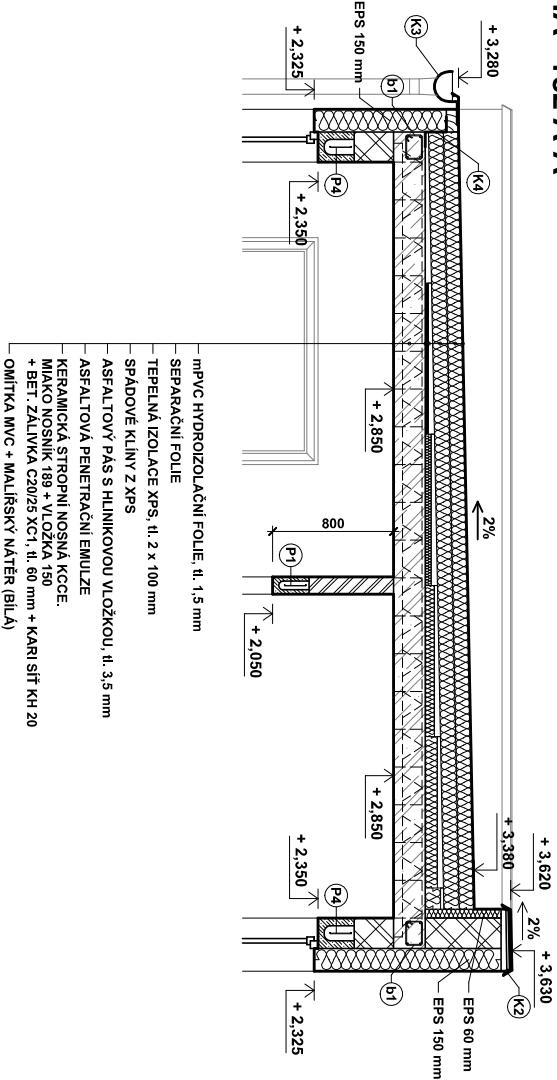

POZN.

- nová stavba je navržena podle výkresů č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- nosnou konstrukcí stropu tvoří třívrstevné nosníky a stropní keramické vložky s betonovou zálitkou C20/25 XC1 tl. 60 mm (celková tl. stropu = 210 mm).
- atika je navržena s výškovou zákl. Pz.M.2. Vápnopískových plných tvárníc tl. 200 mm, výšky 0,5 m (485 x 200 x 246 mm) založené na navrhávaném keramickém stropu.
- Atika je navržena s výškovou zákl. Pz.M.2. Vápnopískových plných tvárníc tl. 200 mm, výšky 0,5 m (485 x 200 x 246 mm) založené na navrhávaném keramickém stropu.
- plno střešní krytina bude použita PVC hydroizolace (tjle)
- součástí objektu bude ochrana před bláskem (viz D.1.4.1 - elektroinstalace)
- nedílnou součástí výkresové části PD je technická zpráva (ISO 02 - D.1.1.a)
- z navrhovaného objektu obsluhy SD (ISO 02) bude svedena pomocí dešťových žlabů a svodů do navrhovaného dešťové kanalizace.
- v případě nejistoty, nebo nepřetvářených okolností je nutné přivolat projektanta a domluvit s ním další postup

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: cca 67,26 m²
UŽITNÁ PLOCHA: cca 53,23 m²
OBESTAVĚNÝ PROSTOR: cca 277,41 m³

± 0,000 = 245,45 m n.n. Bpv



ZHOTOVITEL:	AGROPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 566 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, +420 56 721 00 66	<div><div>AGRO</div><div>PROJEKT</div><div>JIHLAVA</div><div>SPOL. S R.O.</div></div>
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	
Ing. J. Mikulášek	Jan Diviš	
KRAJ: MSK	MÍSTO: k.ú. 711 811 Kyšesovice (okres Opava)	
INVESTOR: statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 003 00 535	FORMÁT: 6 x A4	
AKCE: KYLEŠOVICE - SBĚRNÝ DVŮR	DATUM: 5 / 2022	<div><div>1</div><div>50</div></div>
	STUPEŇ: DPS	
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 20 028 03	
VÝKRES: SO 02 - OBJEKT OBSLUHY SD STŘECHA - půdorys, řez A-A', B-B'	MĚŘITKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: SO 02 D.1.1. b - 5
DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁSTI MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.		