


# 1 VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA

## LOKALIZACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

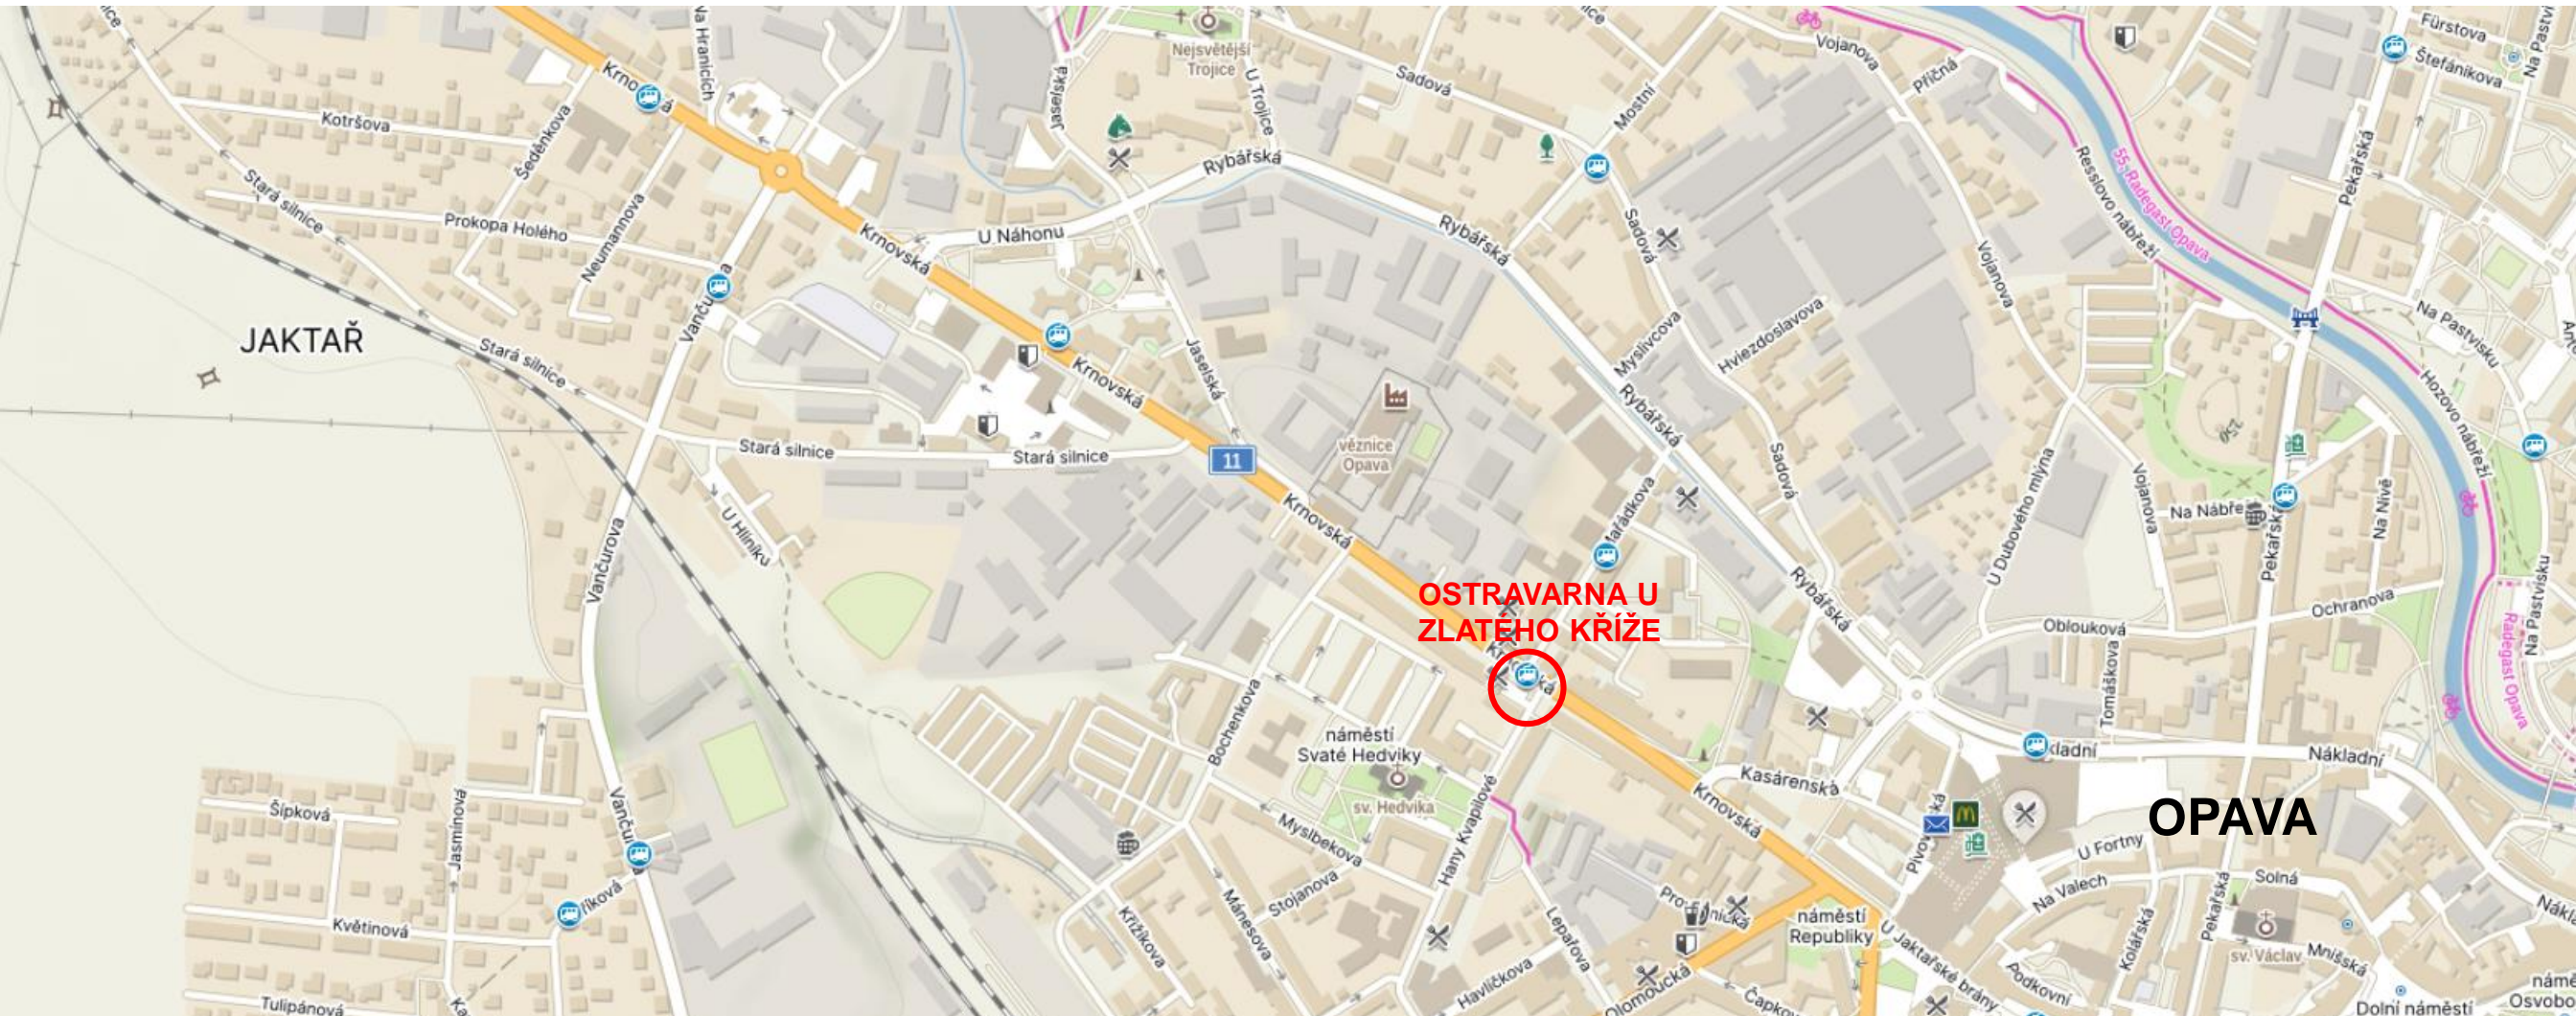

# 2 VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA

## SOUČASNÝ STAV - SITUACE




MOBILNÍ ZELEŇ, ODPADKOVÉ KOŠE – ESTETICKY I FUNKČNĚ NEVYHOVUJÍCÍ BETONOVÉ NÁDOBY SE SEZÓNNÍ VÝSADBOU



PLAKÁTOVACÍ VÁLEC V MÍSTĚ NAVRŽENÉHO ZÁHONU



PARKOVIŠTĚ (NEVYHOVUJÍCÍ „ŽIVELNÉ“ PARKOVÁNÍ) NA ASFALTOVÉ PLOŠE

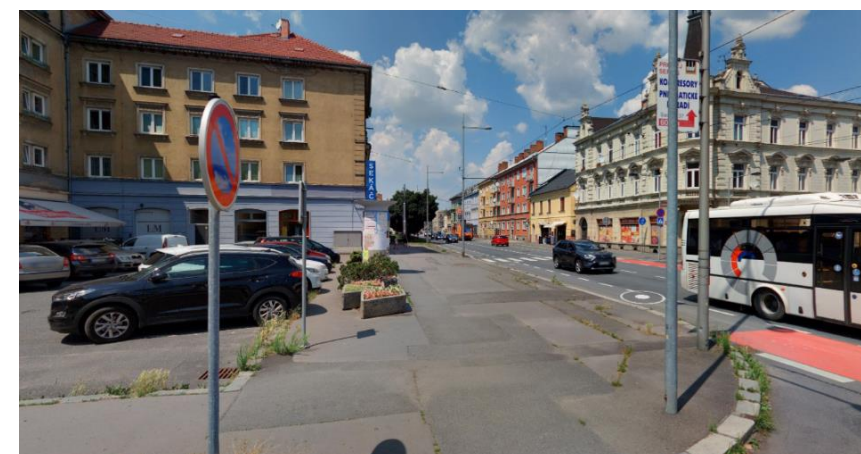


ASFALTOVÝ CHODNÍK – NÍZKÁ KVALITA POVRCHU, NEDOSTATEČNÉ ODCLONĚNÍ OD PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE

# 3 VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA NÁVRH ÚPRAV - SITUACE



□ ČTVEREC 1X1 M

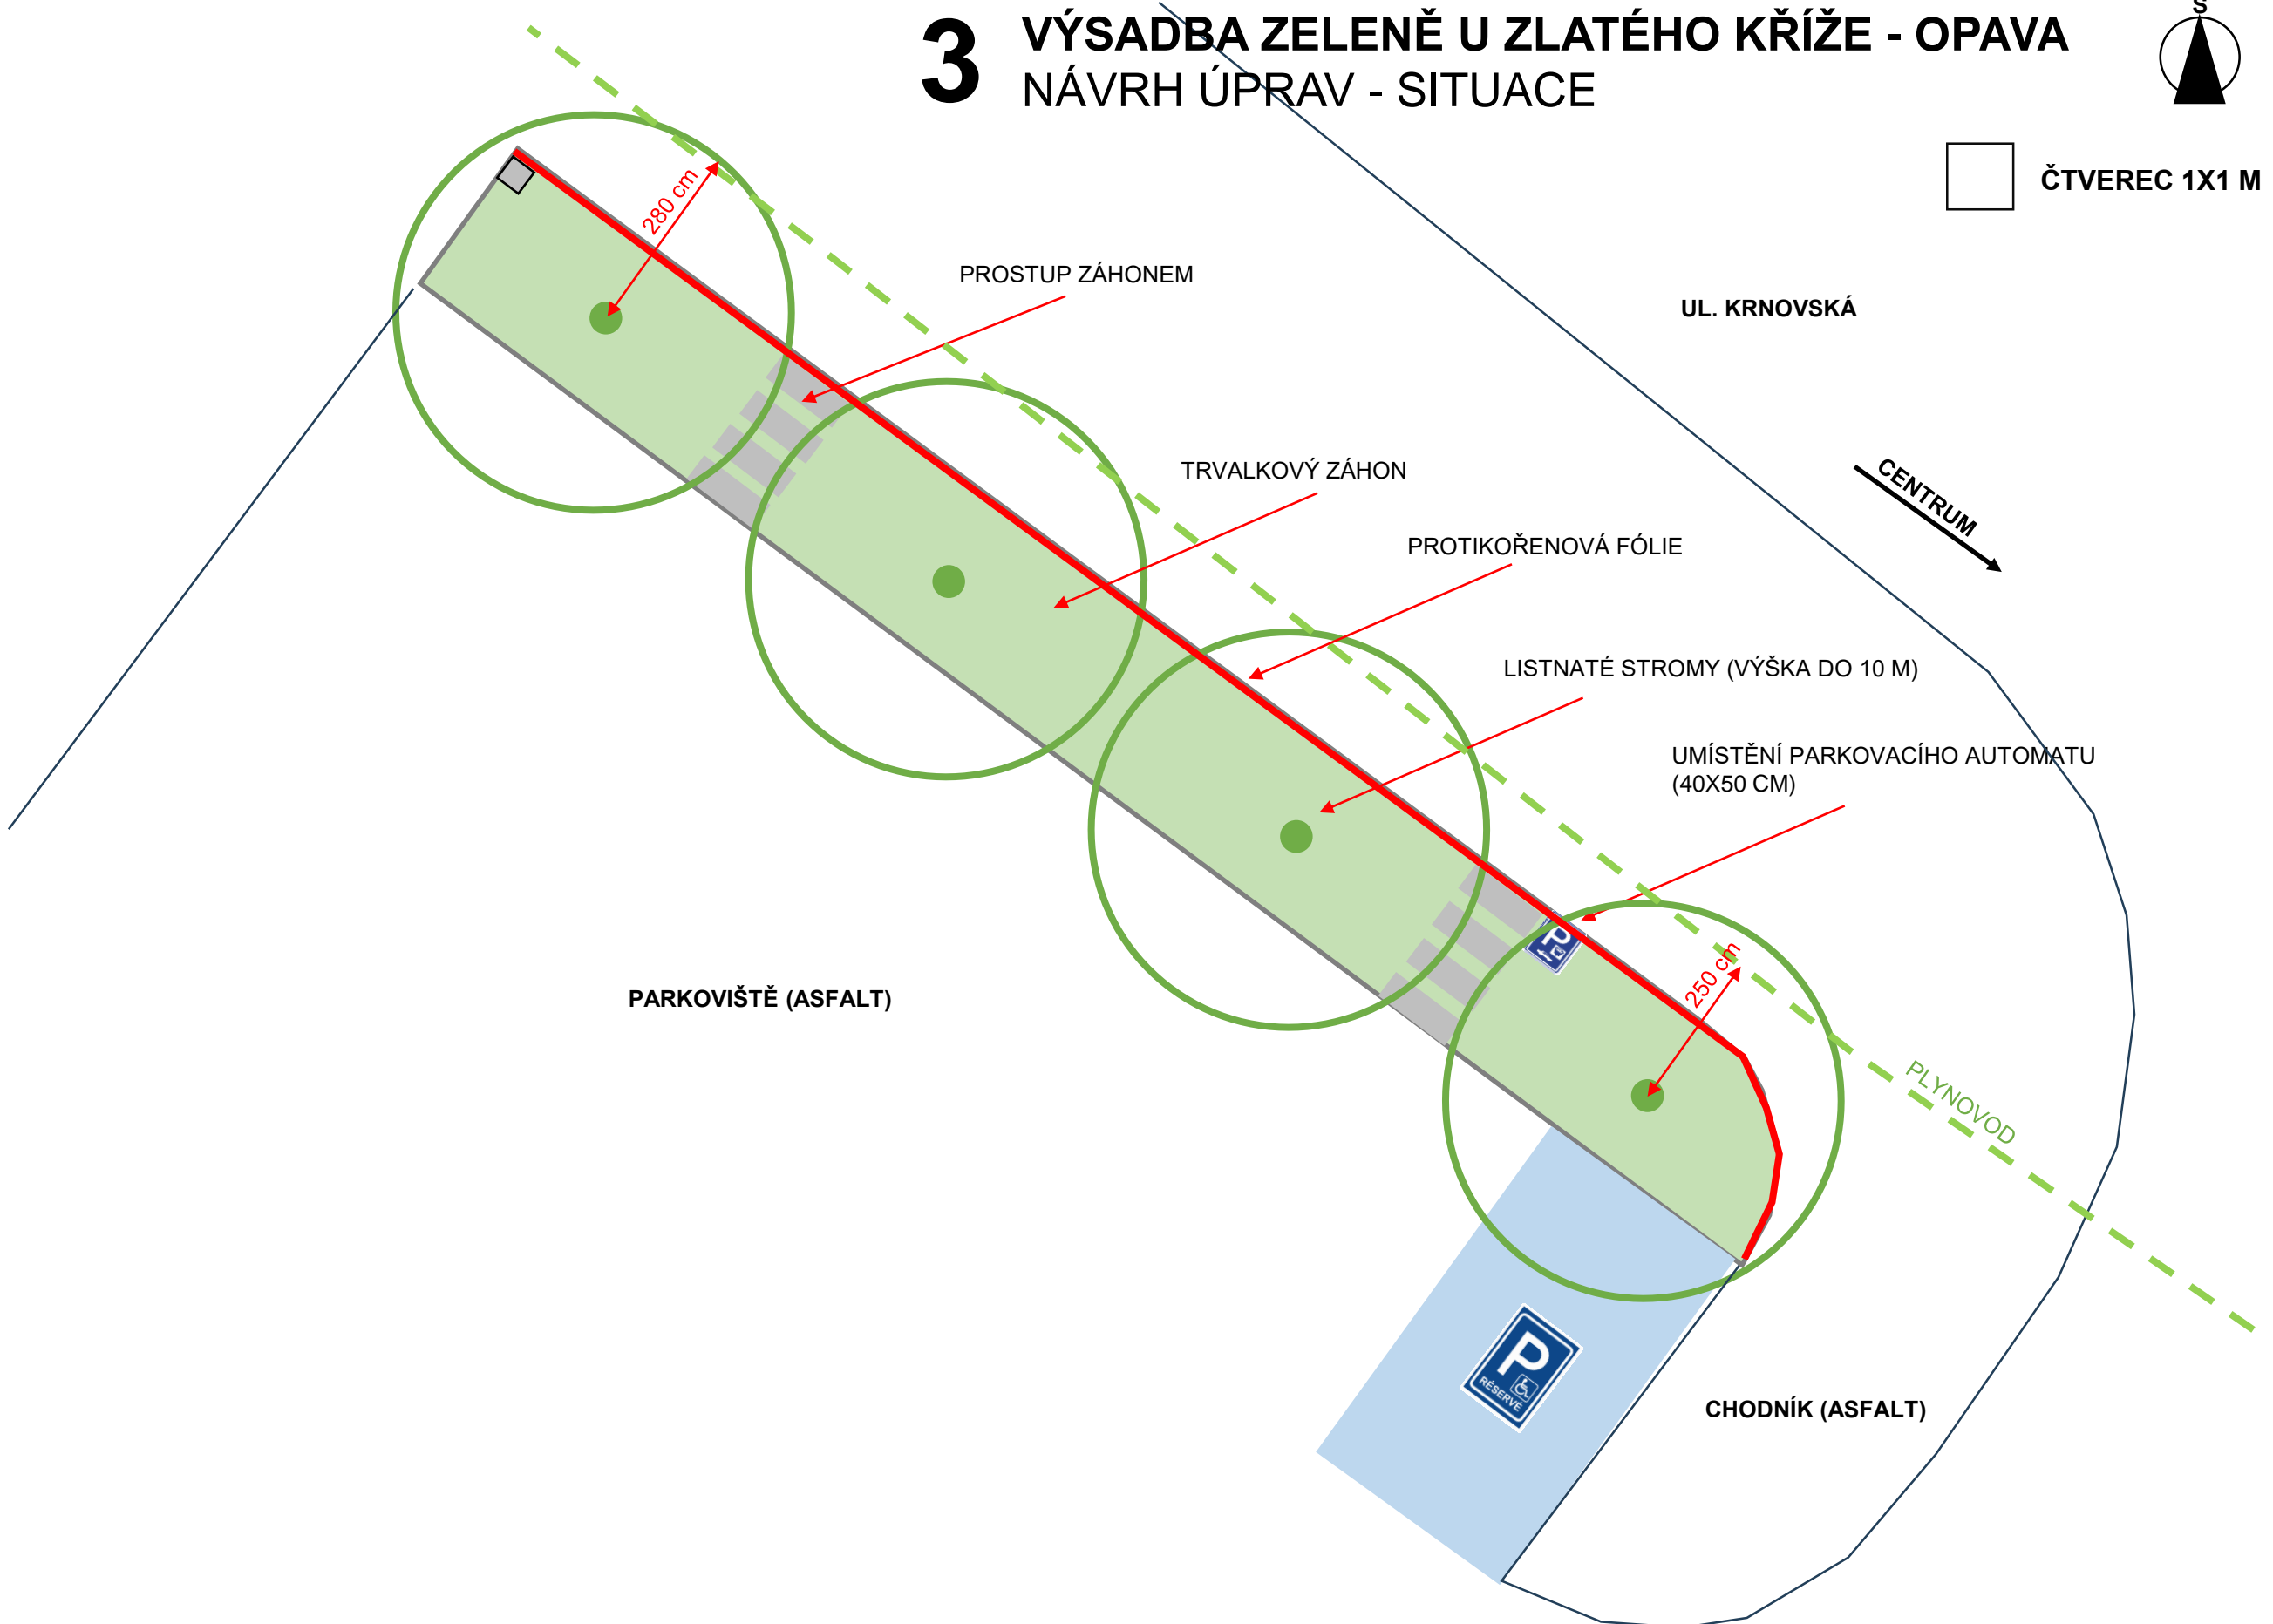


Umístění a pořízení parkovacího automatu není předmětem veřejné zakázky.

# 4 VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA NÁVRH ÚPRAV – TECHNICKÉ PRVKY




□ ČTVEREC 1X1 M

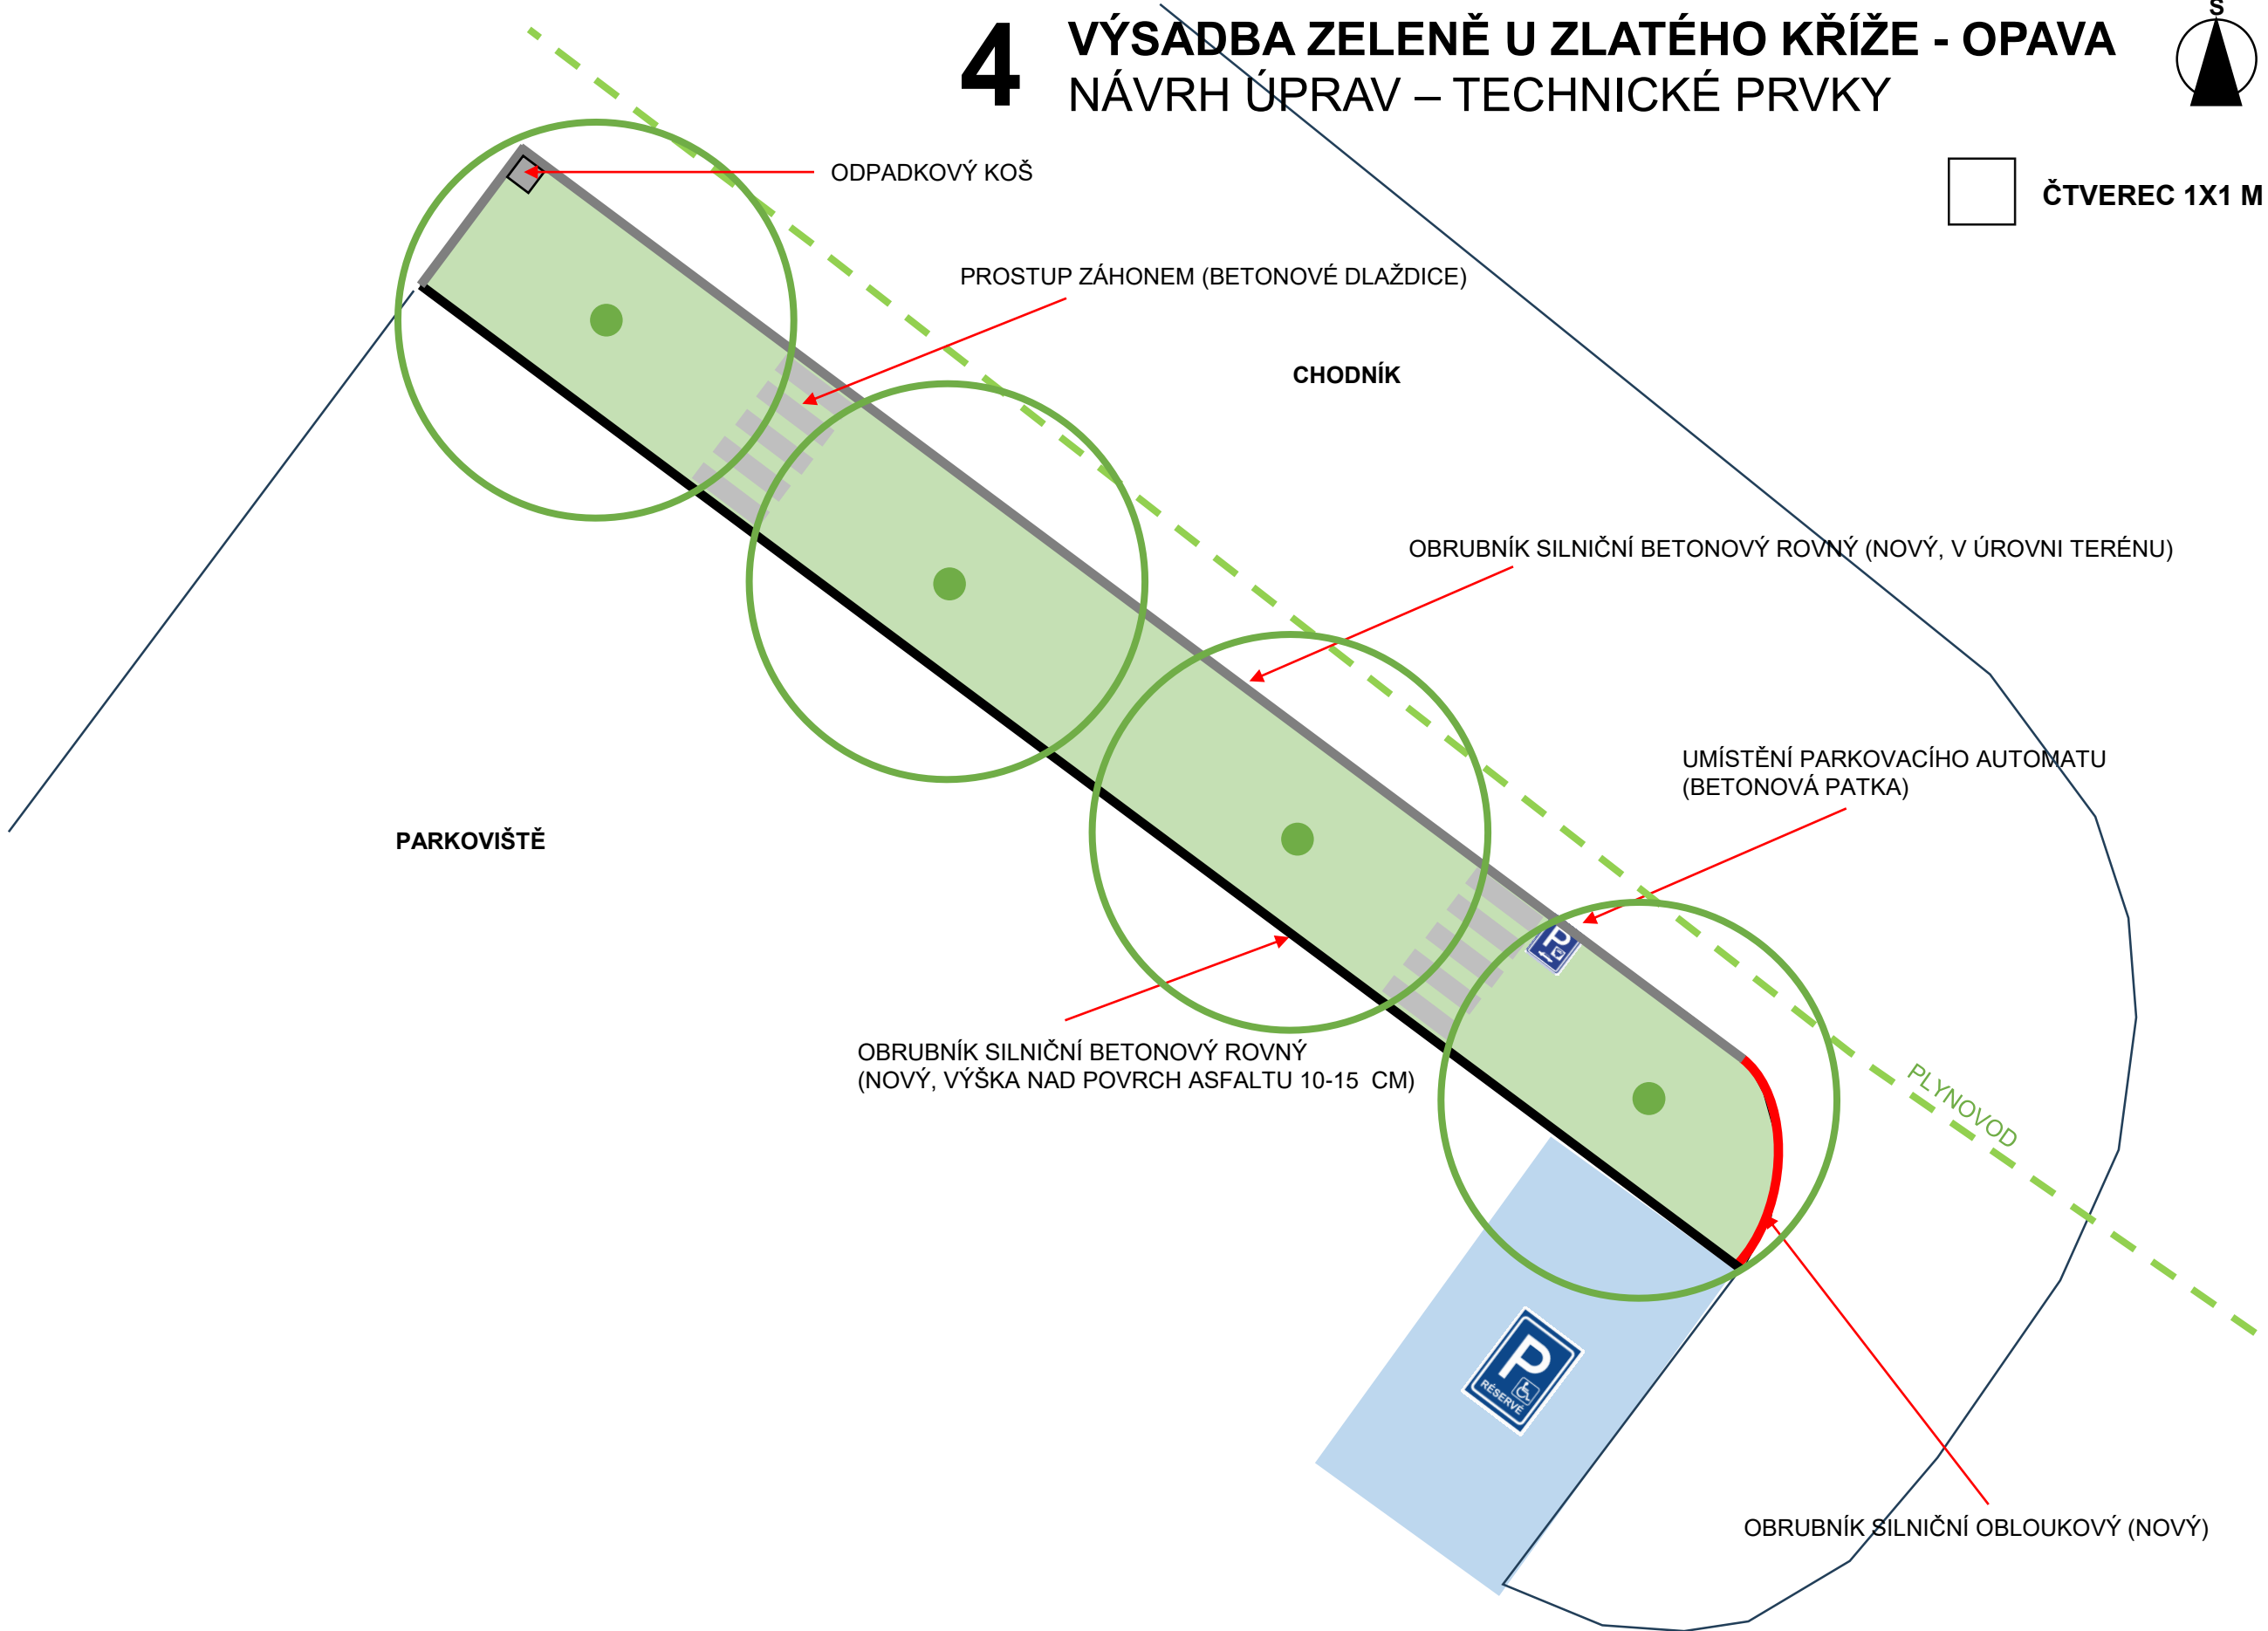

# 5a VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA

## POHLED OD VJEZDU NA PARKOVIŠTĚ

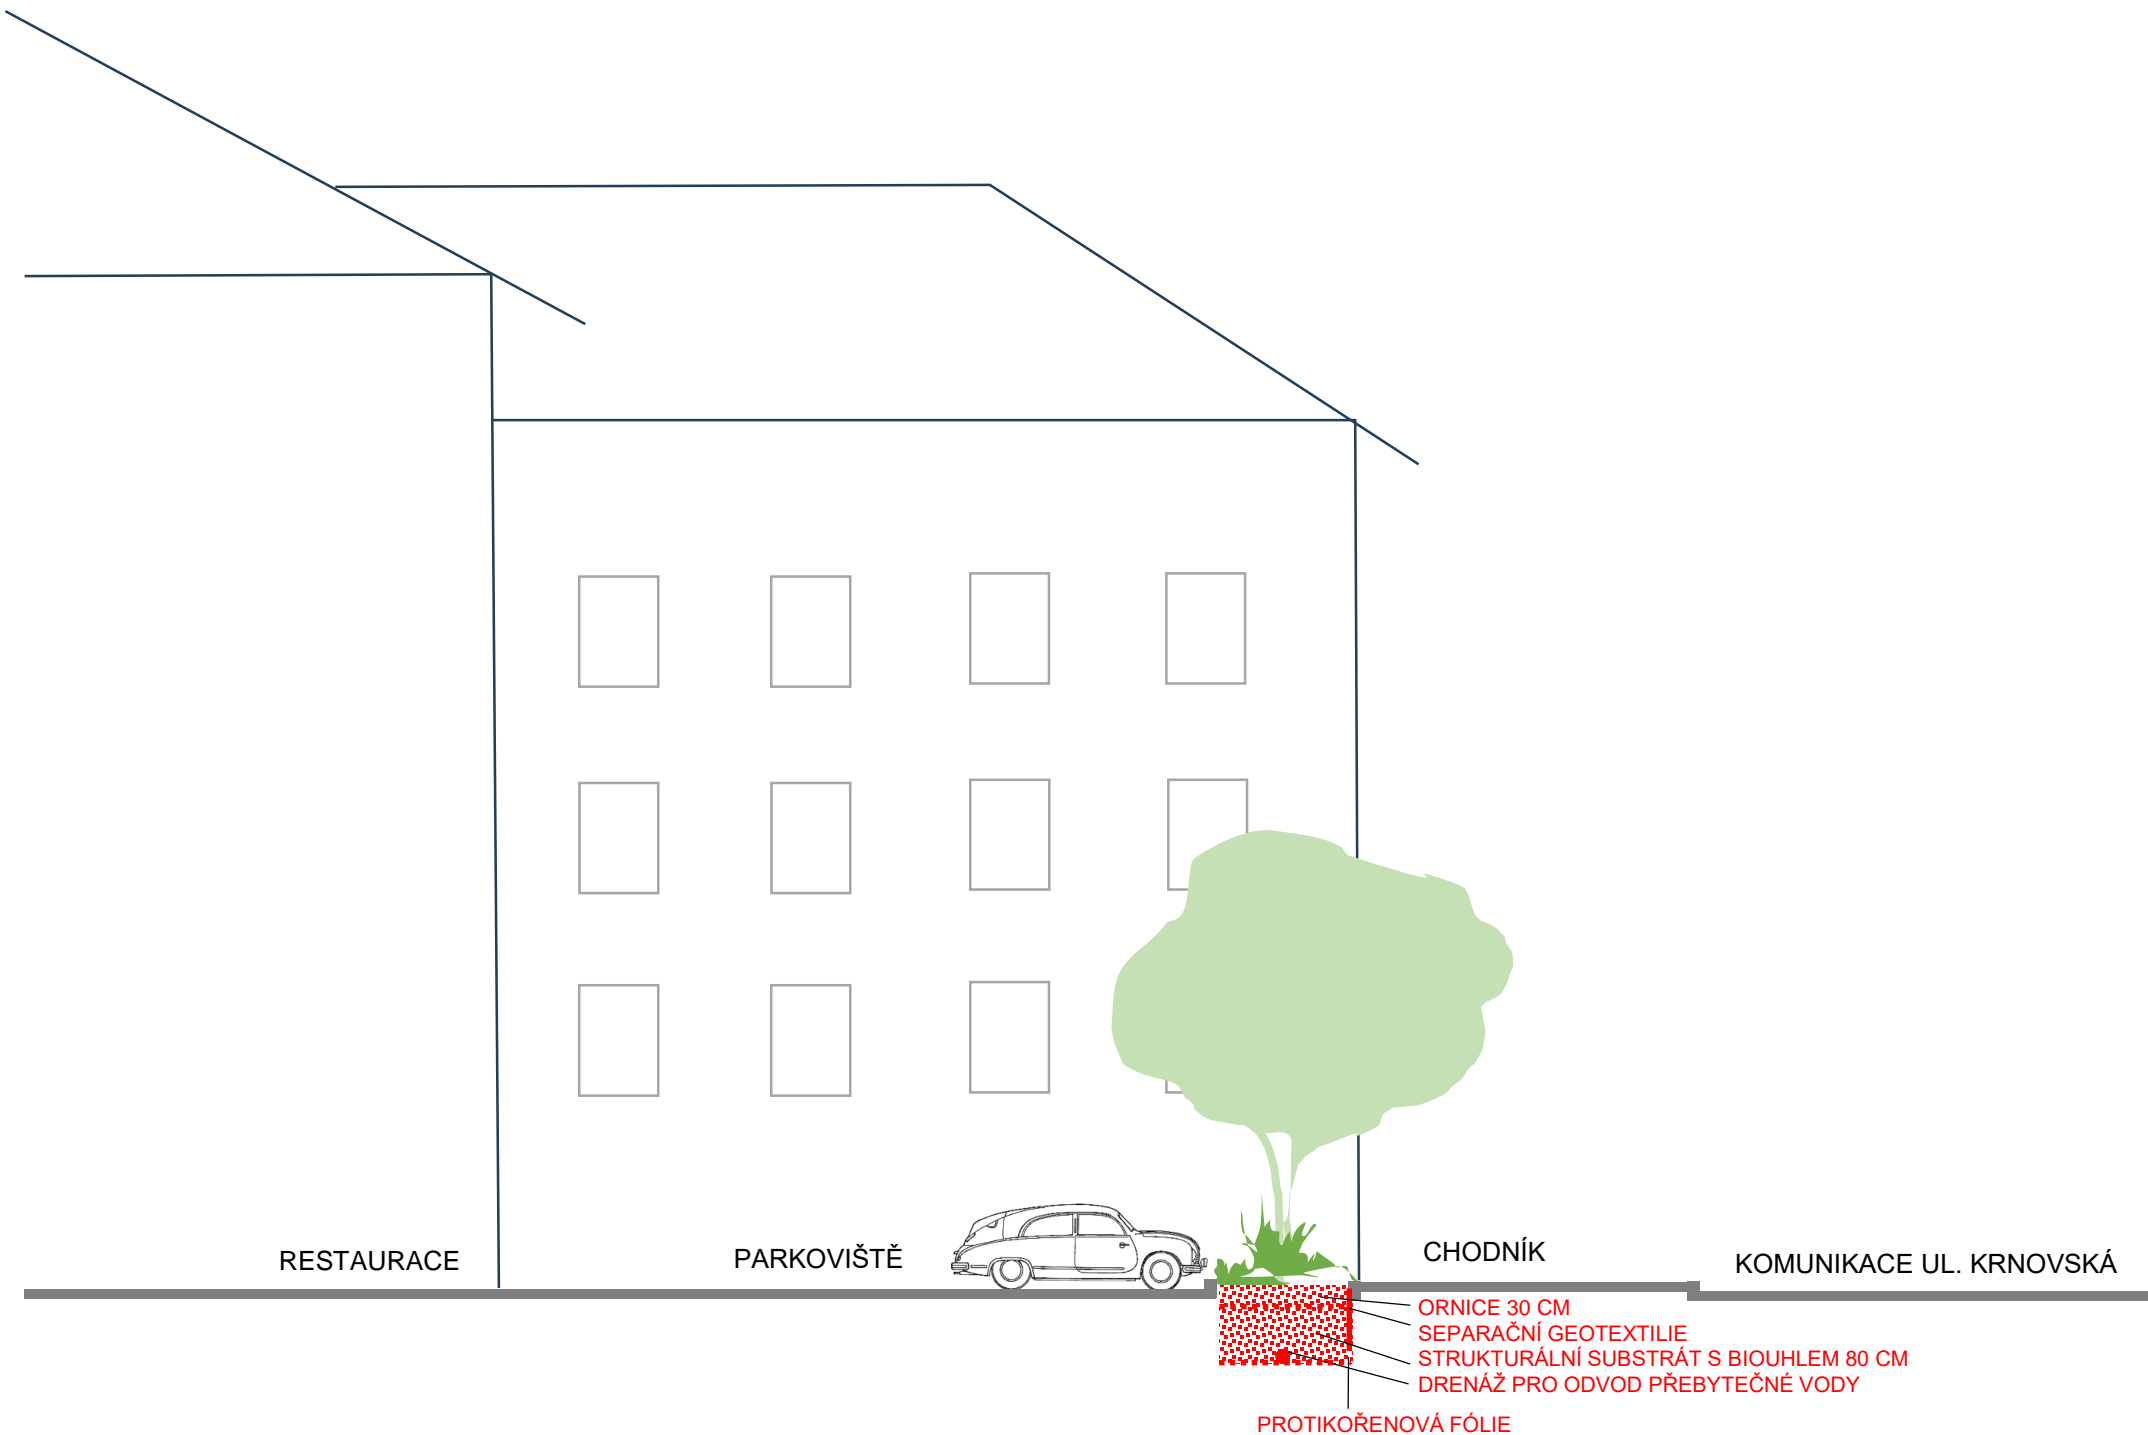

**STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT S BIOUHLEM DO PROKOŘENITELNÉHO PROSTORU**  
směs různých frakcí štěrku a biouhla

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 20 – 60 MM – 85%  
BIOUHEL – 10%  
KOMPOST – 5%

**MINERÁLNÍ SUBSTRÁT DO VÝSADBOVÉ JÁMY**  
směs ornice, kompostu a štěrku v poměru 3:1:6

ORNICE – 30%  
KOMPOST – 10%  
DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 4/8 + 8/16 MM – 60%  
HYDROGEL – 3G/LITR SUBSTRÁTU


# 5b VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA

POHLED Z UL. KRNOVSKÁ - NÁVRH



# 6 VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA

## SCHÉMA ŘEŠENÍ ÚPRAV - DETAIL

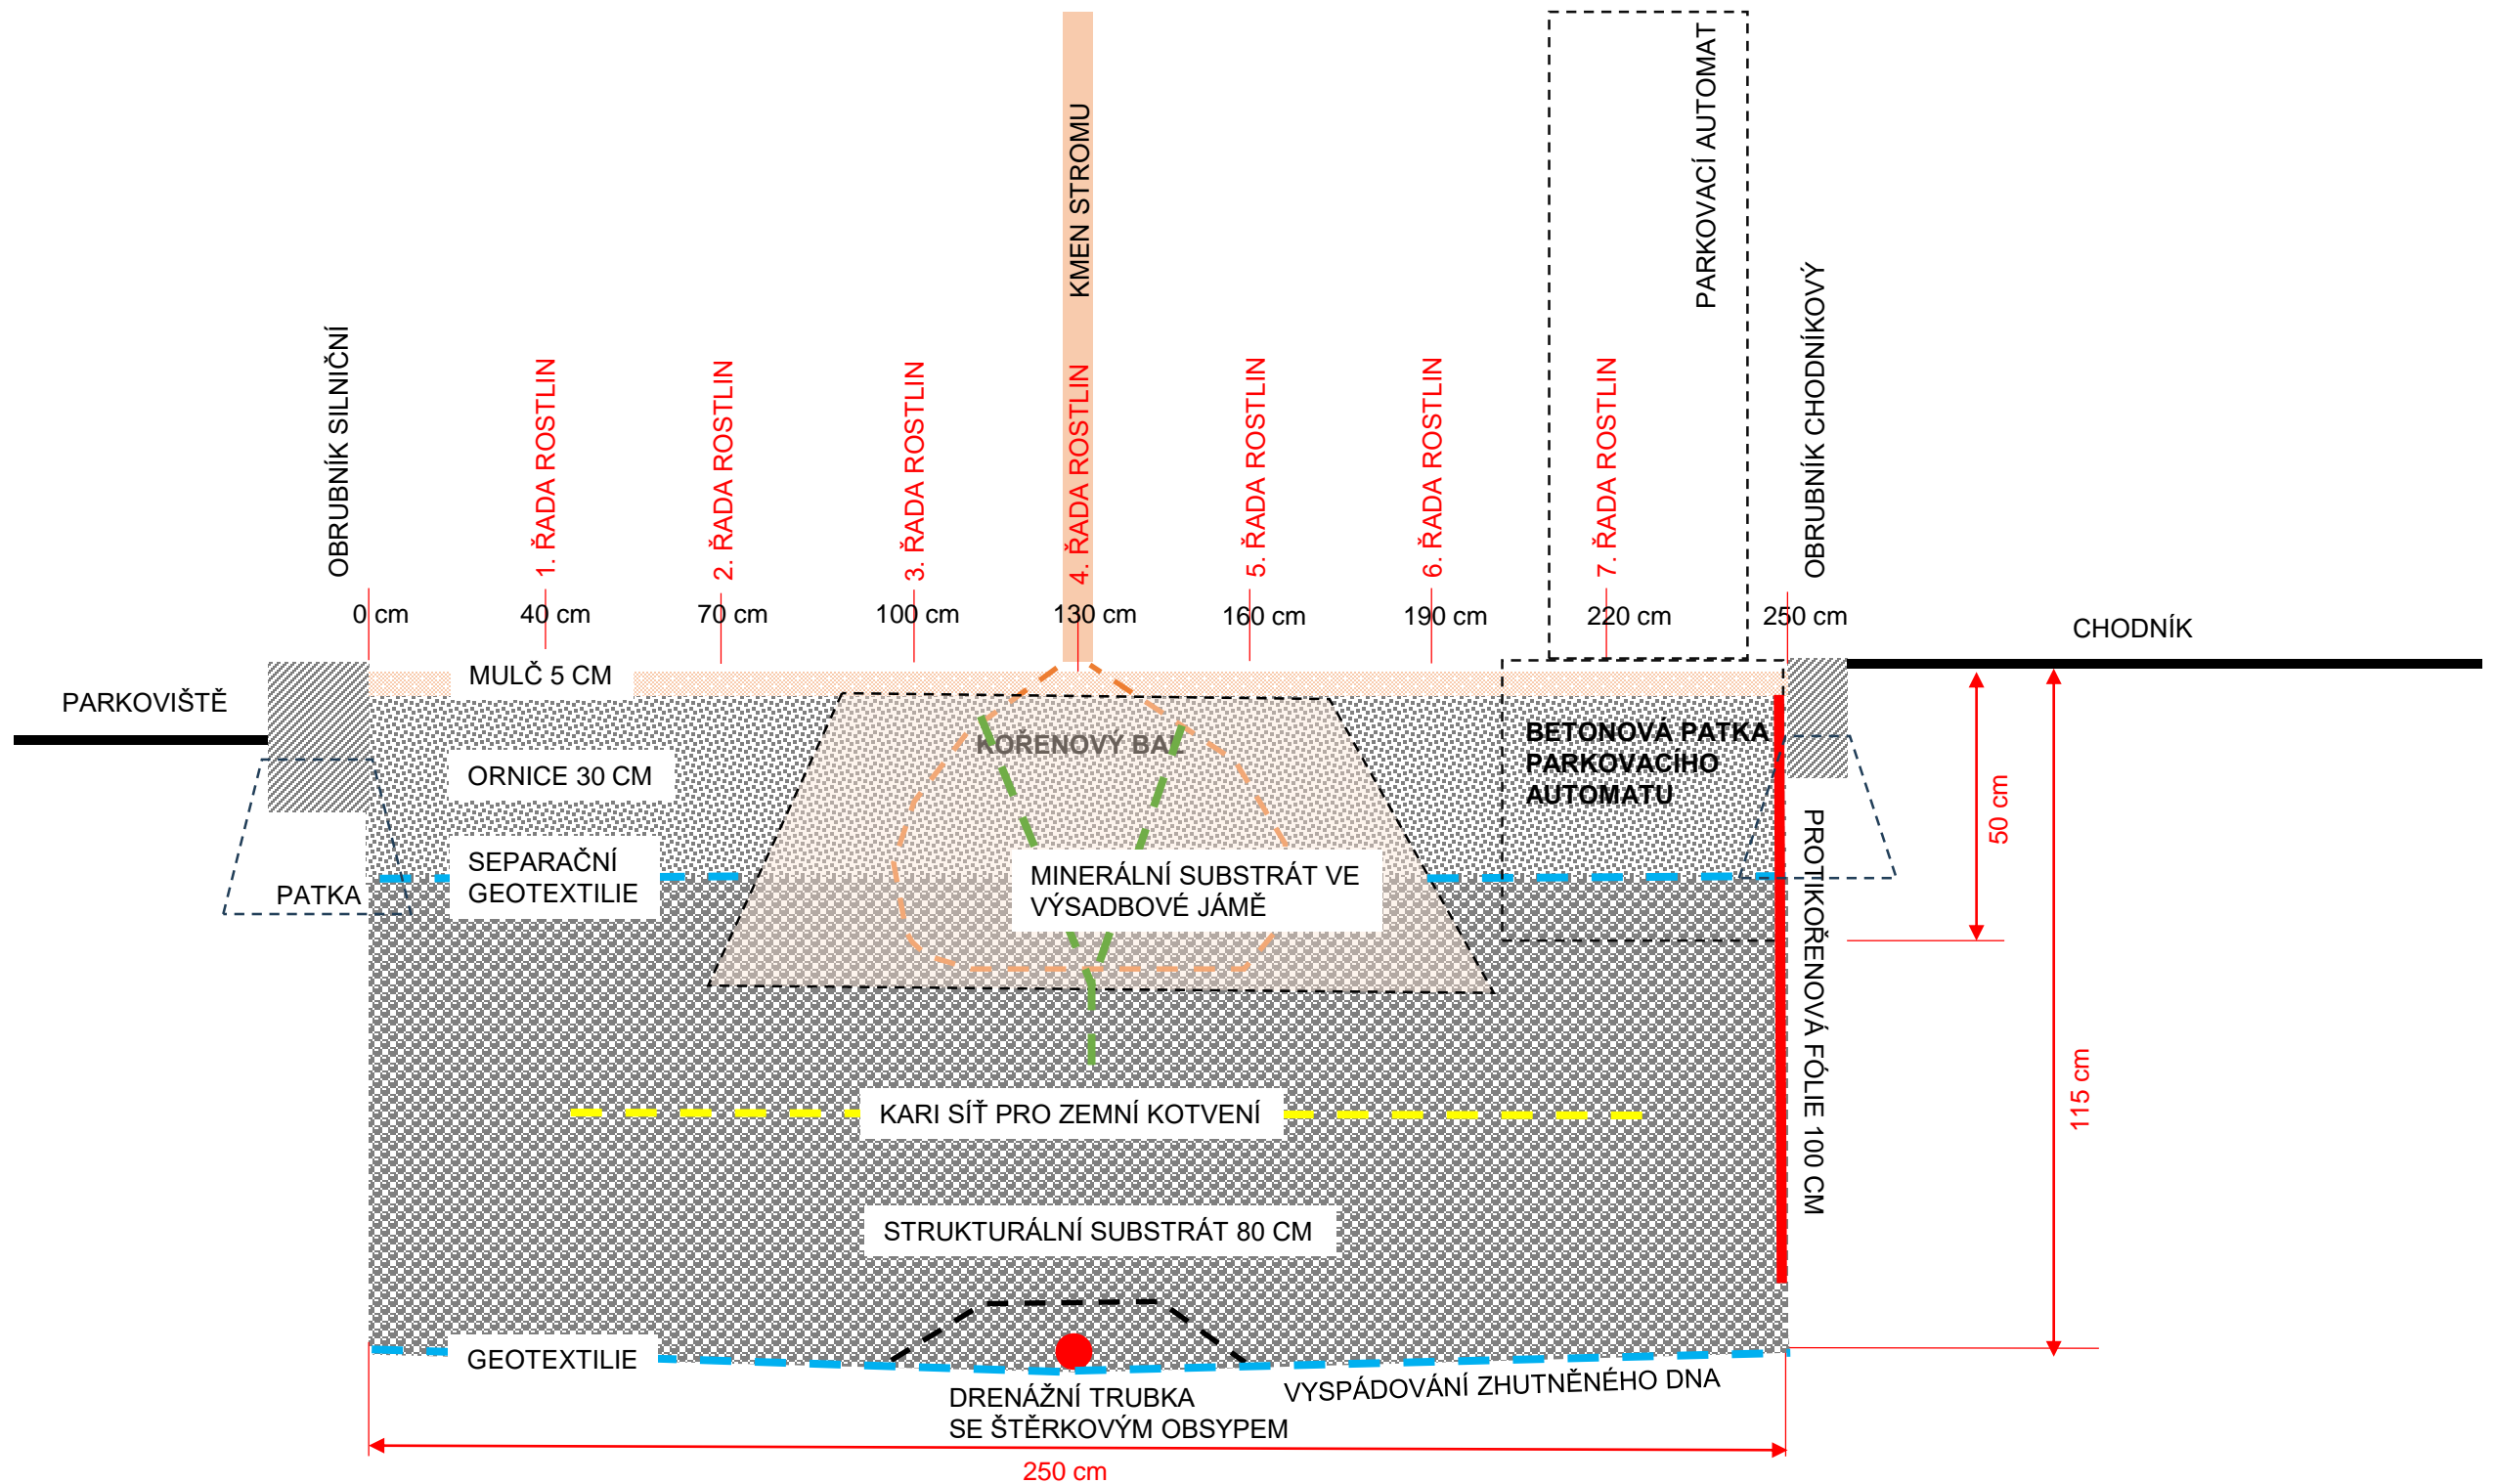

# 7 VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA

## OSAZOVACÍ PLÁN - TRVALKY



□ ČTVEREC 1X1 M




TRVALKY A TRÁVY - 461 ks (barva dle květu), spon 40x30 cm, (v řadě 40 cm, řady od sebe 30 cm), cca 6 ks/m<sup>2</sup>






- Gaura lindheimeri, 60 ks, 2x 1 řada,
- Salvia superba 'Merleau Blue', 24 ks, 2x 1 řada
- Salvia superba 'Merleau White', 16 ks, 2x 1 řada
- Coreopsis verticillata 'Zagreb', 72 ks
- Centranthus ruber, 20 ks, vtroušeně mezi gaury
- Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster', 135 ks, 3 řady
- Euphorbia polychroma, 12 ks, 2x 1 řada
- Aster dumosus 'Prof. A. Kippenberg', 66 ks
- Sedum telephium 'Herbstfreude', 24 ks, 2x 1 řada
- Thymus vulgaris (mezi šlapáky), 32 ks, spon 20 cm

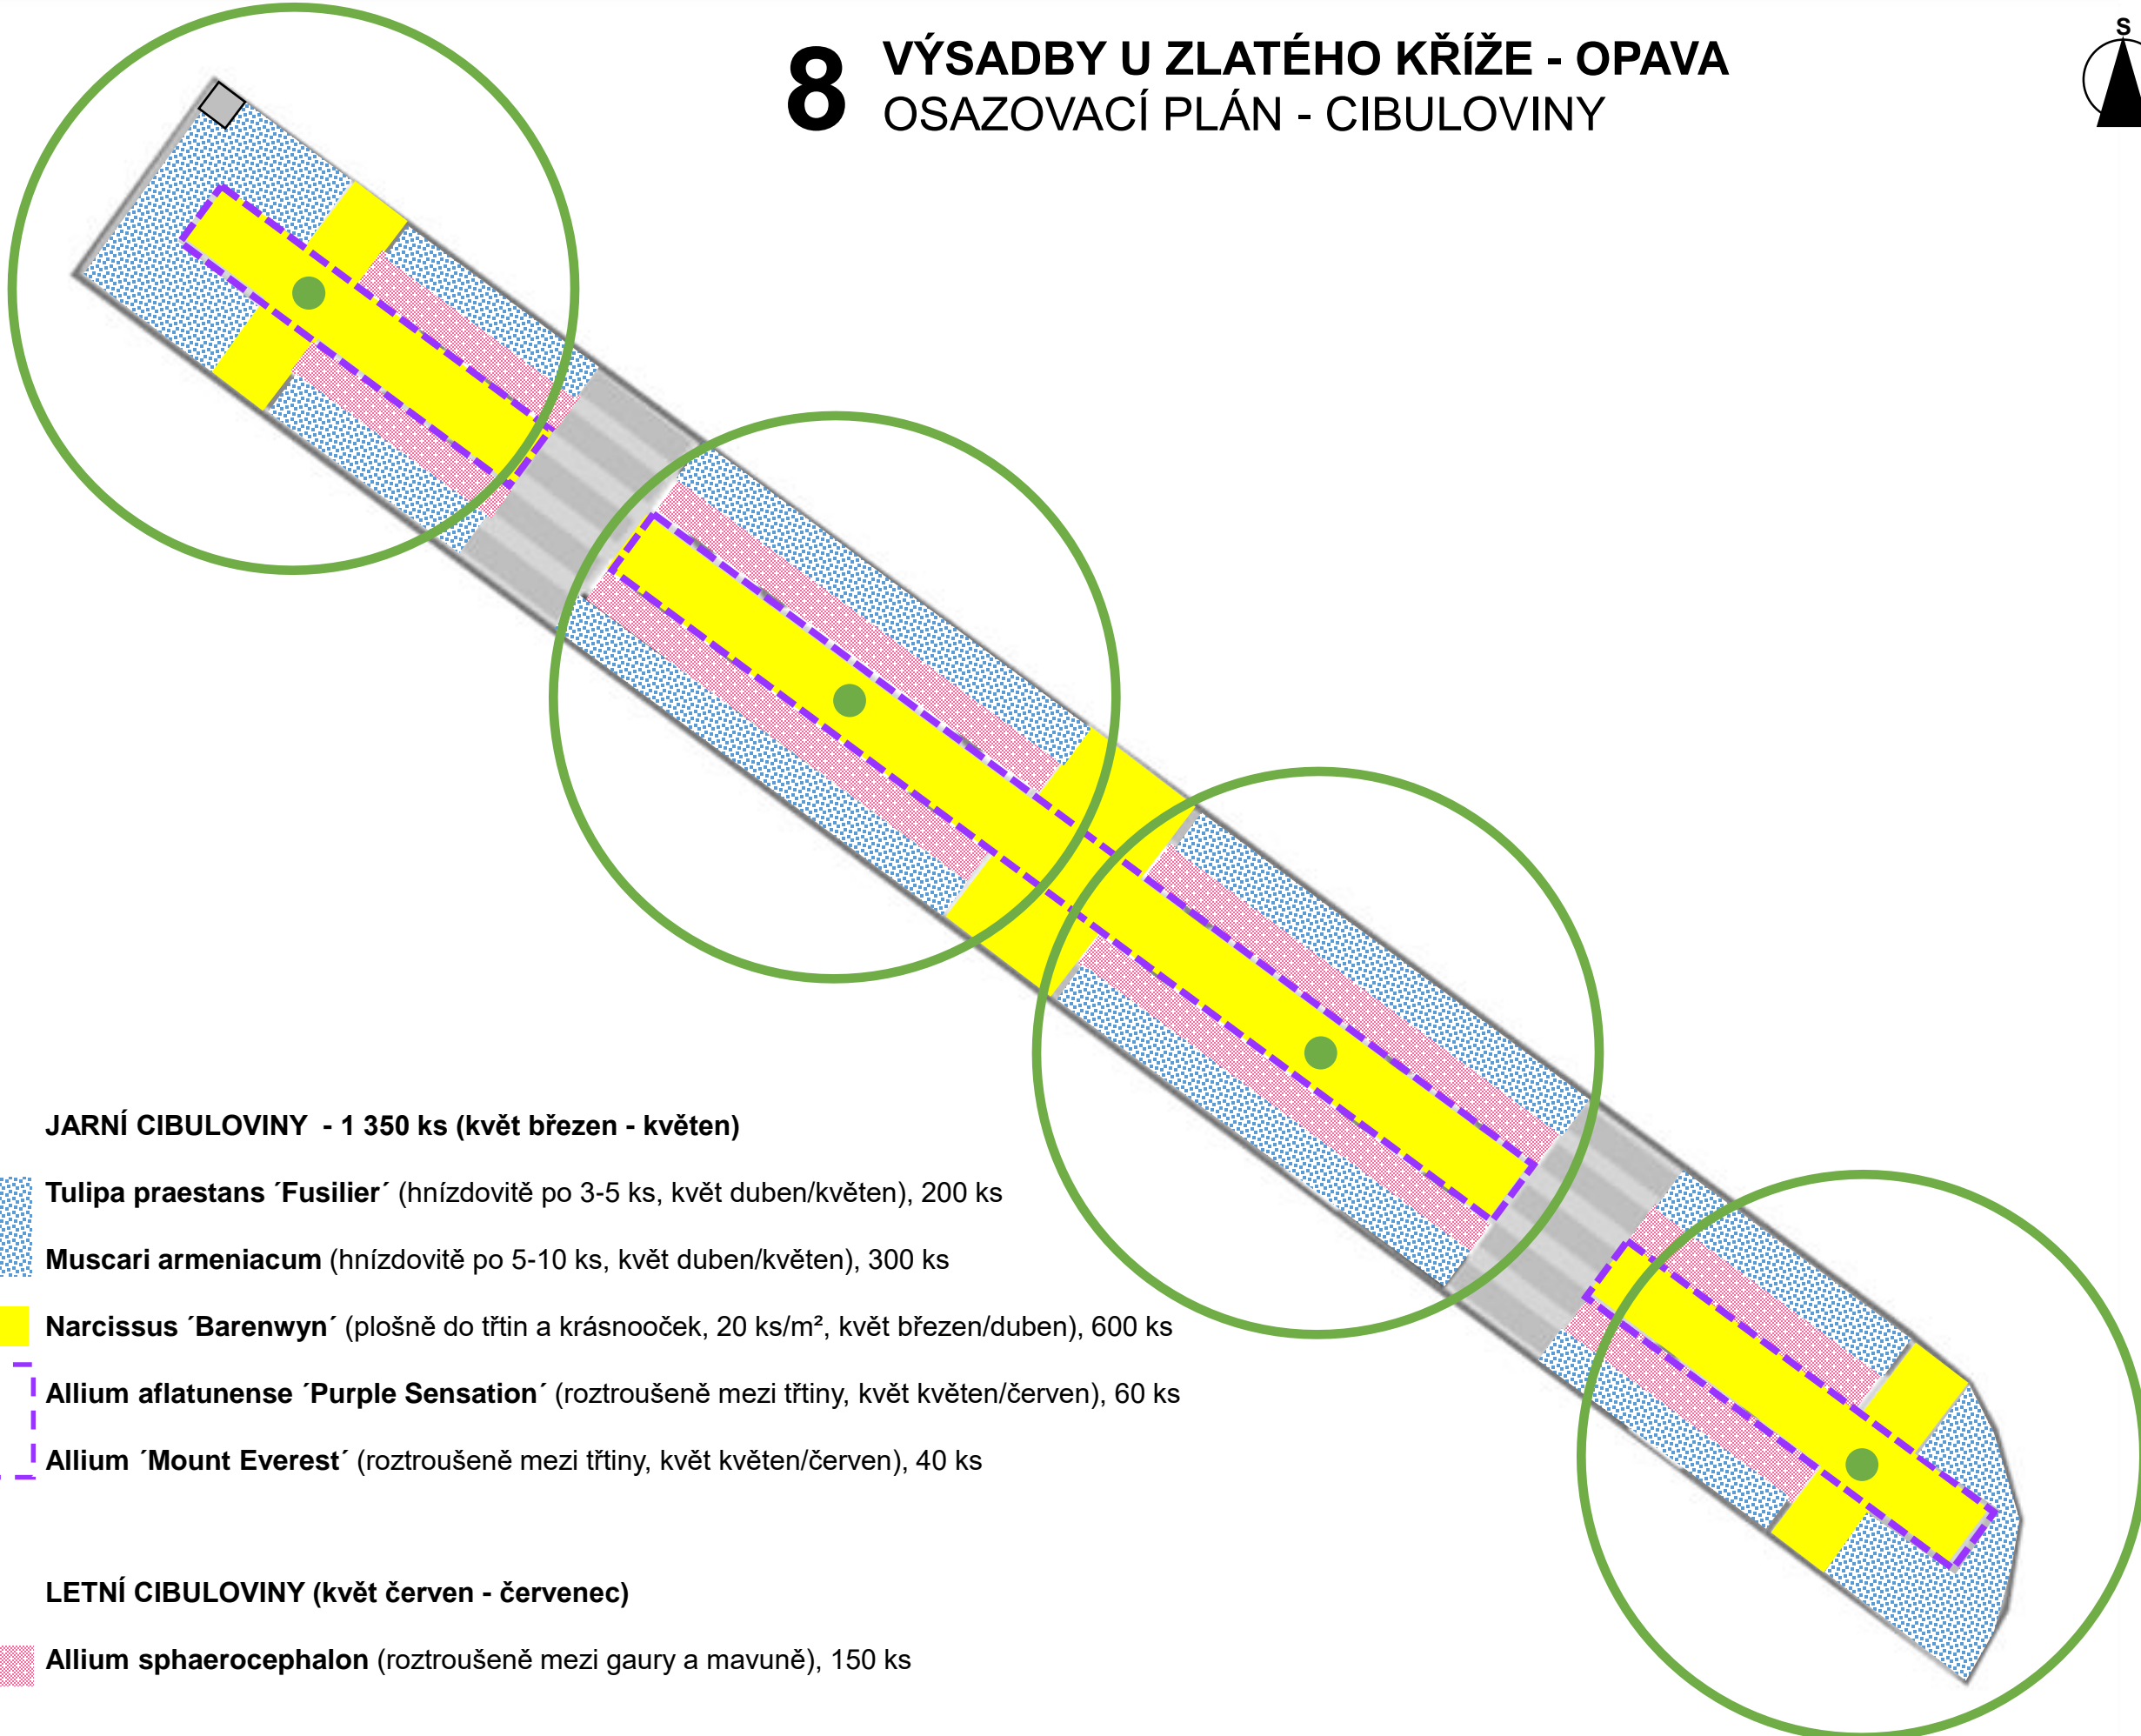

# 8 VÝSADBY U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA OSAZOVACÍ PLÁN - CIBULOVINY




## JARNÍ CIBULOVINY - 1 350 ks (květ březen - květen)

-  **Tulipa praestans 'Fusilier'** (hnízdovitě po 3-5 ks, květ duben/květen), 200 ks
-  **Muscari armeniacum** (hnízdovitě po 5-10 ks, květ duben/květen), 300 ks
-  **Narcissus 'Barenwyn'** (plošně do třtin a krásnooček, 20 ks/m<sup>2</sup>, květ březen/duben), 600 ks
-  **Allium aflatunense 'Purple Sensation'** (roztroušeně mezi třtiny, květ květen/červen), 60 ks
-  **Allium 'Mount Everest'** (roztroušeně mezi třtiny, květ květen/červen), 40 ks


## LETNÍ CIBULOVINY (květ červen - červenec)

-  **Allium sphaerocephalon** (roztroušeně mezi gaury a mavuně), 150 ks

# 9 VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA VYTYČOVACÍ PLÁN



ČTVEREC 1X1 M

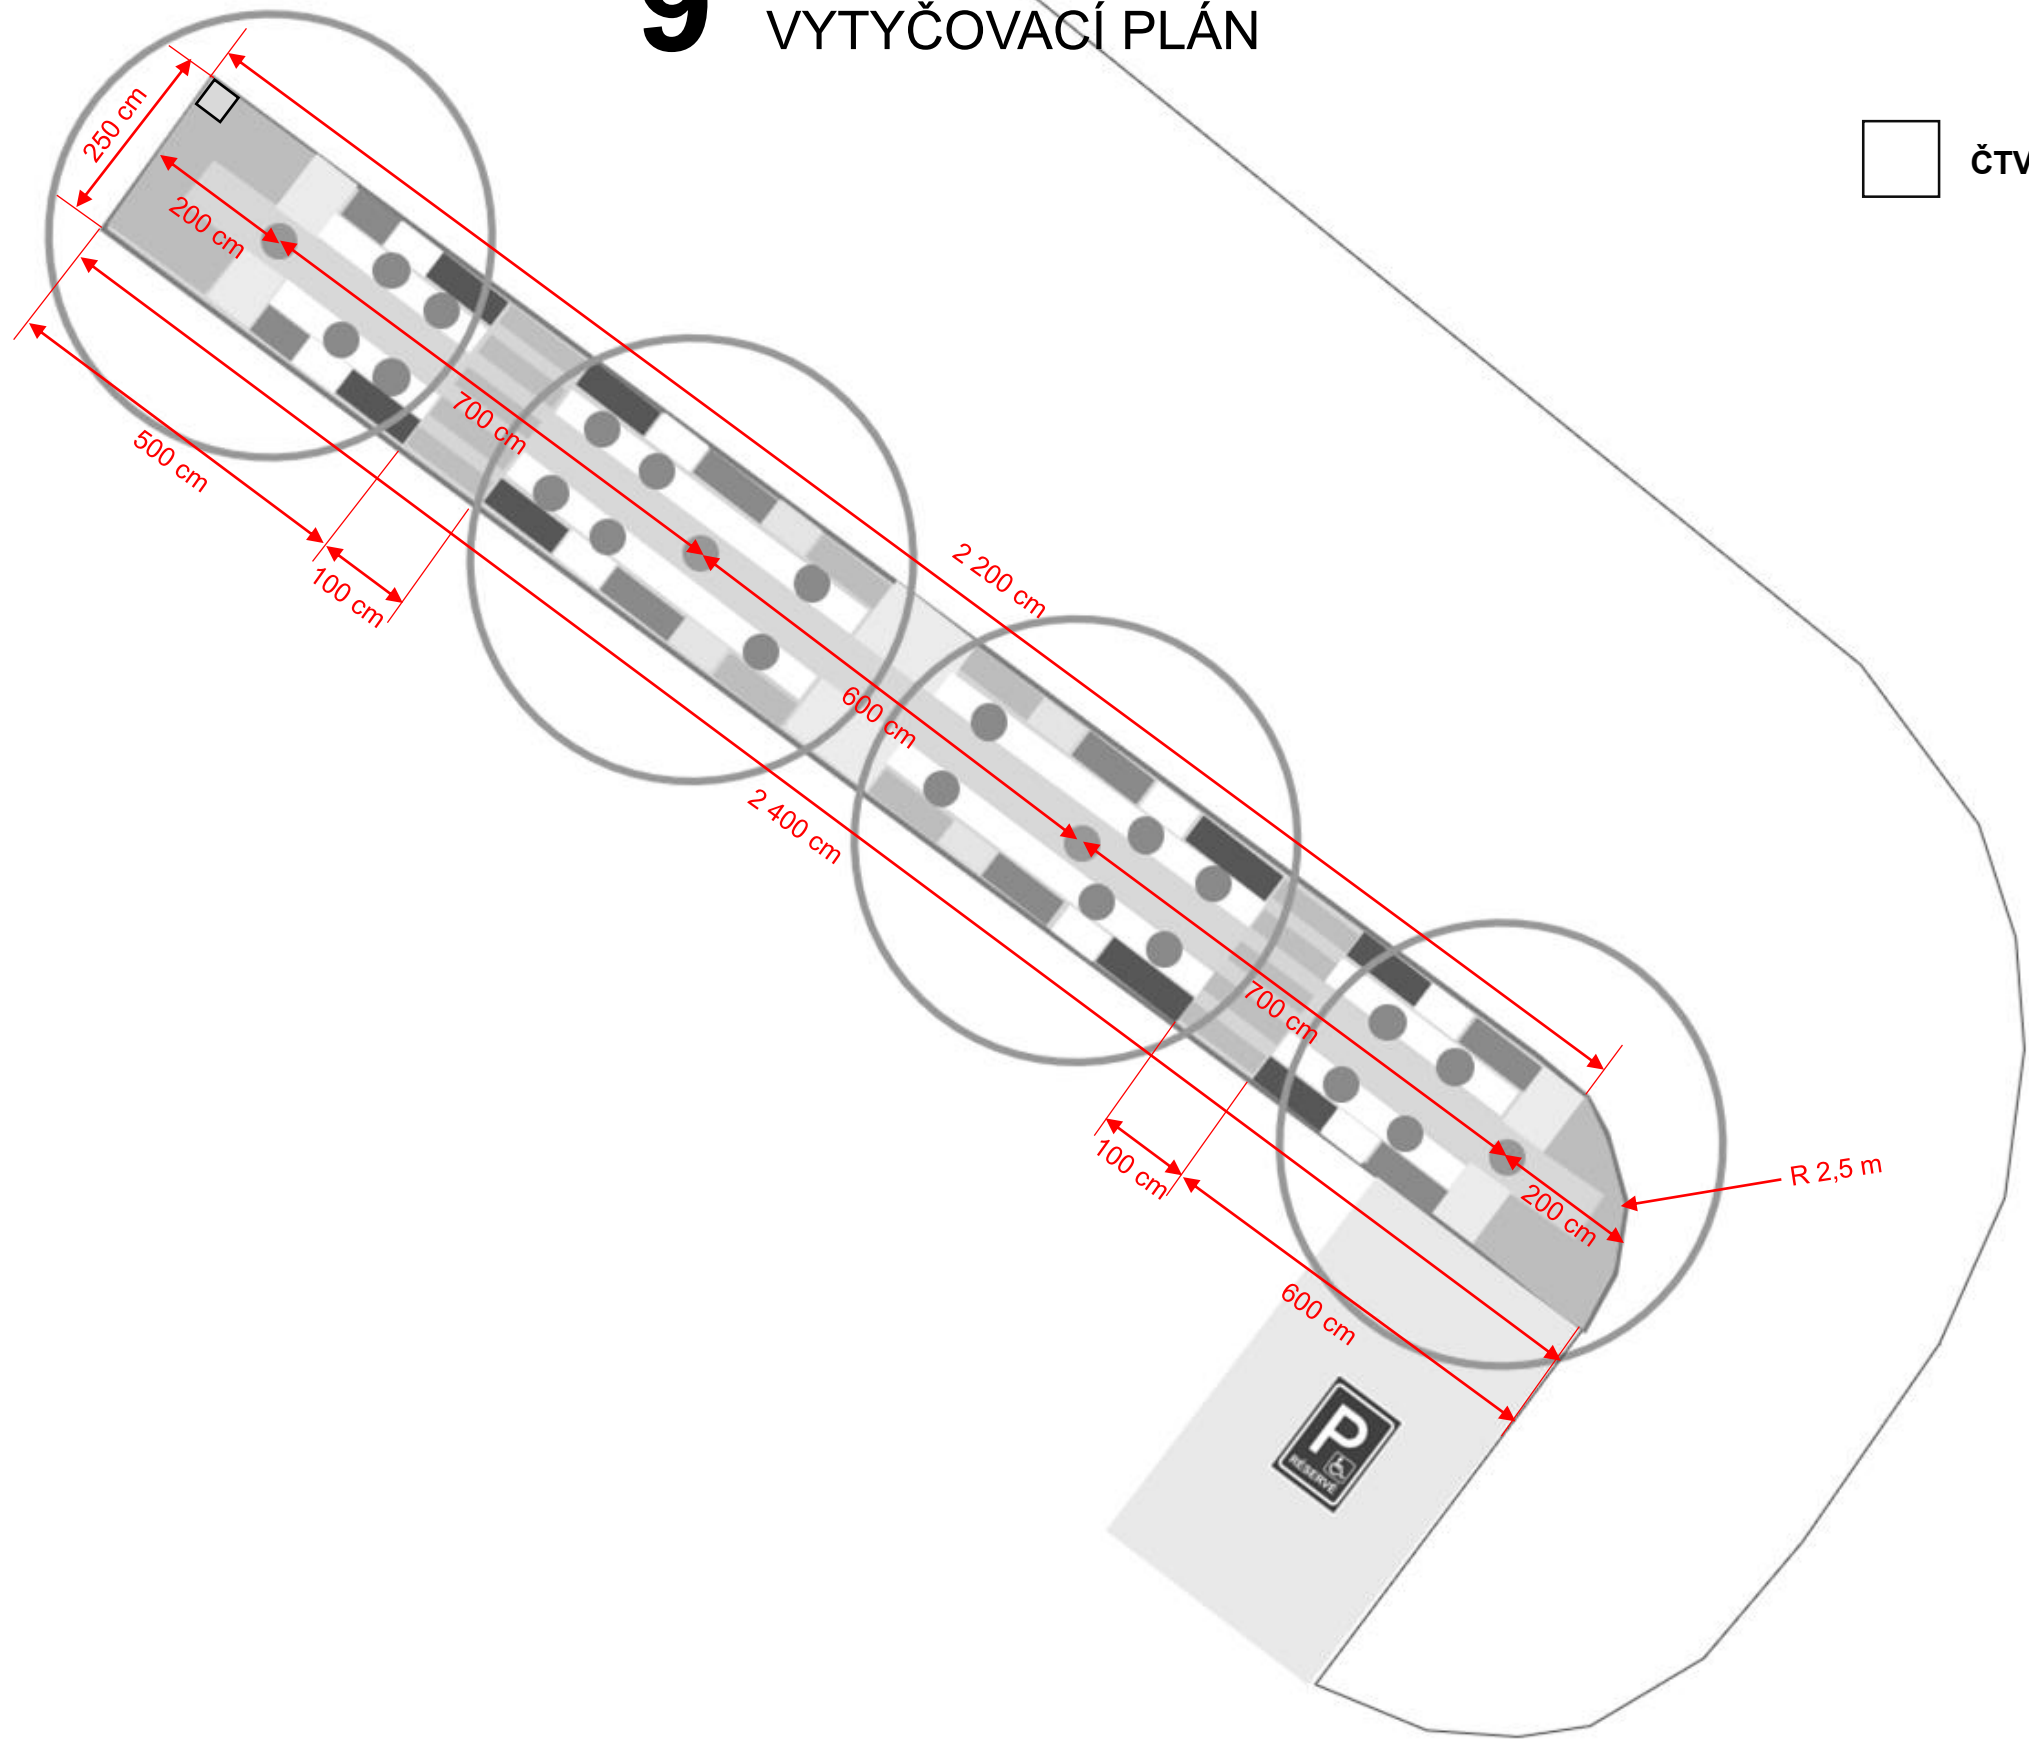

# 10 VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA

## SORTIMENT POUŽITÝCH ROSTLIN A MATERIÁLU

### 1. STROMY



*Koelreuteria paniculata* (svitel latnatý)

### 2. CIBULOVINY – výsadba na podzim



*Allium aflatunense* 'Purple Sensation'  
a 'Mount Everest' (okrasný česnek)



*Allium sphaerocephalon*  
(okrasný česnek)



*Narcissus* 'Barenwyn'



*Muscari armeniacum*  
(modřenec)



*Tulipa* 'Praestans Fusilier'  
(tulipán botanický)

### 3. TRVALKY A OKRASNÉ TRÁVY



*Gaura lindheimeri* (svícník)



*Salvia* *superba* 'Merleau Blue'  
a 'Merleau White' (šalvěj)



*Coreopsis verticillata* 'Zagreb' (krásnoočko)



*Centranthus ruber* (mavuň)



*Calamagrostis acutiflora* 'Karl Foerster' (třtina)



*Euphorbia polychroma* (pryšec)



*Aster dumosus* 'Prof. A.  
Kippenberg' (hvězdnice)



*Sedum telephium* 'Herbstfreude'  
(rozchodník)



*Thymus vulgaris* (mateřídouška)

#### 4. MULČ PRO VÝSADBY (ve vrstvě 5 cm)



Extenzivní střešní substrát (např. BBCOM)



Drcené kamenivo frakce 4/8 mm šedé (např. lom Jakubčovice nad Odrou)

#### 5. OBRUBNÍKY



Betonový silniční obrubník rovný 1 m, a obloukový R 2 m

#### 6. SUBSTRÁTY (STRUKTURÁLNÍ, MINERÁLNÍ, ORNICE)



Strukturální substrát (drcené kamenivo nevápenaté 36/60 mm, biouhel, kompost)



Minerální substrát (ornice, drcené kamenivo 4/8 + 8/16 mm, kompost, hydrogel)



Černozemní ornice (s příměsí křemičitého písku)

#### 11. ŠLAPÁKY



Velkoformátová betonová dlažba 100x50x6 cm DITTON MODERN

#### 7. PROTIKOŘENOVÁ FÓLIE (1x25 m)



#### 8. SEPARAČNÍ GEOTEXILIE 300 g/m<sup>2</sup> (58 m<sup>2</sup>)



#### 9. PARKOVACÍ AUTOMAT



Streetsmart

#### 10. ODPADKOVÝ KOŠ



Bigger, 76 l

11

# VÝSADBA ZELENĚ U ZLATÉHO KŘÍŽE - OPAVA

FOTO SOUČASNÉHO STAVU



POHLED Z ULICE KRNOVSKÁ



POHLED Z ULICE HANY KVAPILOVÉ

	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkem s DPH</b>
ZALOŽENÍ CELKEM (PRÁCE)	351 264,70	73 765,59	425 030,29
MATERIÁL A ROSTLINY CELKEM	189 570,60	39 809,83	229 380,43
ROZVOJOVÁ A NÁSLEDNÁ PÉČE CELKEM	97 934,70	20 566,29	118 500,99
<b>CELKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>638 770,00</b>	<b>134 141,70</b>	<b>772 911,70</b>

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET 07/2023

## ZALOŽENÍ

pracovní operace	měrná jednotka	jednotek celkem	počet opakování	cena za jednotku (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	poznámka
<b>1. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNICKÝCH PRVKŮ A ZEMINY</b>						
Vytýčení inženýrských sítí a kabelu veřejného osvětlení	soubor	1,0	1,0	3000,0	3000,0	
Zařízení staveniště (oplocení, dopravní značení, info tabule,...)	soubor	1,0	1,0	2500,0	2500,0	
Odstranění sestavy betonových mobilních nádob na zeleň a betonových odpadkových košů	soubor	1,0	1,0	5000,0	5000,0	
Odstranění a likvidace plakátovací plochy (železobetonový válec)	soubor	1,0	1,0	15800,0	15800,0	
Řezání, odstranění nakládka a likvidace asfaltového a betonového povrchu včetně podkladních vrstev v místě navržených výsadeb 25x3,5 m (88 m <sup>2</sup> ) do hloubky 30 cm (26 m <sup>3</sup> )	soubor	1,0	1,0	64850,0	64850,0	
Odstranění a likvidace stávajících žulových obrubníků - strana u parkoviště (24 m)	soubor	1,0	1,0	12960,0	12960,0	
Zbudování jámy pro strukturální substrát a ornici. Odbagrování zeminy do hloubky 1,2 m (plocha o rozměrech 24x2,5 m), 72 m <sup>3</sup> . Vyspádování a utužení dna jámy.	soubor	1,0	1,0	11866,0	11866,0	
Doprava a skládkovné (odvoz odpadního materiálu na skládku (suť, kamení, zemina, asfalt, beton, bioodpad), na vzdálenost do 10 km	soubor	1,0	1,0	119549,0	119549,0	
					<b>235525,0</b>	
<b>2. VYTVOŘENÍ PROKOŘENITELNÉHO PROSTORU PRO STROMY</b>						
Strukturální substrát (promíchání jednotlivých komponentů za vlhka) - 47 m <sup>3</sup> (pokud není dodán již namíchaný substrát	soubor	1,0	1,0	2585,0	2585,0	
Pokládka geotextilie na dno jámy	m <sup>2</sup>	59,0	1,0	42,6	2513,4	
Pokládka drenážní trubky se štěrkovým obsypem na dno jámy, štěrk 16/32 mm 4 m <sup>3</sup>	soubor	1,0	1,0	8280,0	8280,0	
Instalace a fixace protikořenové fólie ze strany od plynovodu (od ul. Krnovská)	soubor	1,0	1,0	2042,4	2042,4	
Návoz a utužení strukturálního substrátu (již promíchaného s jednotlivými komponenty - štěrk, kompost, biouhel) v celkové vrstvě 80 cm. Utužení vrstvy po každých 20 cm	soubor	1,0	1,0	12583,0	12583,0	
Instalace kari sítí 1,5 x 2 m do strukturálního substrátu v místech výsadby stromů (pro zemní kotvení stromů)	soubor	1,0	1,0	769,6	769,6	

						28773,4
<b>3. VÝSADBA A KOTVENÍ STROMŮ</b>						
Vytvoření minerálního substrátu (promíchání jednotlivých komponentů za vlhka)- 4 m <sup>3</sup>	soubor	1,0	1,0	500,0		500,0
Výsadba 4 ks stromů do předem namíchaného minerálního substrátu (cca 1 m <sup>3</sup> / strom). Zemní kotvení	ks	4,0	1,0	2637,5		10550,0
Komparativní řez při výsadbě	ks	4,0	1,0	84,0		336,0
Omotání kmene jutou v jedné vrstvě	ks	4,0	1,0	89,0		356,0
Zálivka (80 l/strom) přihnojení stromů dlouhodobým tabletovým hnojivem	ks	4,0	1,0	175,4		701,6
						12443,6
<b>4. ZALOŽENÍ TECHNICKÝCH PRVKŮ (práce)</b>						
Betonový obrubník rovný, silniční 1 m - pokládka + zhotovení betonového lože	m	49,0	1,0	219,0		10731,0
Betonový obrubník obloukový 0,78 m, R 2m - pokládka + zhotovení betonového lože	m	3,0	1,0	239,0		717,0
Šlapáky - zhotovení šterkového lože ve vrstvě 5 cm (drcené kamenivo frakce 16/32 mm)	m <sup>2</sup>	5,0	1,0	116,5		582,5
Šlapáky - zhotovení šterkového lože ve vrstvě 5 cm (drcené kamenivo frakce 4/8 mm)	m <sup>2</sup>	5,0	1,0	116,5		582,5
Šlapáky (pruchody) v trvalkovém záhoně - uložení na sucho do vrstvy šterku 10 cm, (velkoformátová dlažba 100x50x6 cm). V úrovni horního okraje obrubníků. Založení až po navezení cca 15 cm vrstvy ornice	ks	8,0	1,0	58,3		466,4
						13079,4
<b>5. ZALOŽENÍ VEGETAČNÍ VRSTVY PRO VÝSADBU TRVALEK</b>						
Pokládka separační geotextilie na vrstvu strukturálního substrátu (mimo výsadbovou jámu stromů s minerálním substrátem)	m <sup>2</sup>	54,0	1,0	42,6		2300,4
Návoz a rozprostření ornice s křemičitým pískem	m <sup>3</sup>	18,0	1,0	550,0		9900,0
Postřik celé plochy totálním herbicidem v případě výskytu plevelných rostlin (nechat působit minimálně 10 dní)	m <sup>2</sup>	55,0	1,0	5,2		286,0
Zpracování půdy rotavátorem do hloubky 10-15 cm	m <sup>2</sup>	55,0	1,0	17,4		957,0
Doprava a skládkovné (odvoz kamenů a bioodpadu) - na vzdálenost do 10 km	soubor	1,0	1,0	10500,0		10500,0
						23943,4
<b>6. ZALOŽENÍ TRVALKOVÉHO ZÁHONU S CIBULOVINAMI</b>						
Urovnání povrchu před výsadbou	m <sup>2</sup>	55,0	1,0	22,5		1237,5
Rozmístění rostlin na ploše dle osazovacího plánu	ks	461,0	1,0	4,3		1982,3



Výsadba trvalek a okrasných trav se zálivkou (cca 10l/m <sup>2</sup> nebo 1,5 l/ks), včetně vyhloubení jamek	ks	461,0	1,0	24,5	11294,5	v případě deštivého počasí bez zálivky
Výsadba cibulovin mezi trvalky a okrasné trávy (hloubka 2-3x velikost cibule), podzim	ks	1350,0	1,0	7,5	10125,0	
Mulčování výsadeb drceným kamenivem frakce 4/8 mm ve vrstvě 5 cm	m <sup>2</sup>	55,0	1,0	107,5	5912,5	
Doprava (rostliny a materiál)	soubor	1,0	1,0	1000,0	1000,0	
					<b>31551,8</b>	
<b>7. DOKONČOVACÍ PÉČE (od výsadby do předání díla, případně uhynulé rostliny jsou řešeny formou reklamace - hradí dodavatel)</b>						
<i>7.1. TRVALKOVÉ ZÁHONY S CIBULOVINAMI</i>						
Zálivka rostlin dle potřeby (v závislosti na počasí), 10 l/m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,5	1,0	158,0	79,0	v případě deštivého počasí bez zálivky
Ruční pleť výsadeb	m <sup>2</sup>	55,0	1,0	48,5	2667,5	
<i>7.2. STROMY</i>						
Zálivka dle potřeby (v závislosti na počasí), 80 l/strom	ks	4,0	1,0	175,4	701,6	
<i>7.3. DOPRAVA (zálivková voda, odpadní biohmota)</i>	soubor	1,0	1,0	2500,0	2500,0	
					<b>5948,1</b>	
<b>ZALOŽENÍ CELKEM (PRÁCE)</b>					<b>351264,7</b>	

**07/2023****MATERIÁL A ROSTLINY**

materiál	měrná jednotka	jednotek celkem	specifikace	cena za jednotku (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	poznámka
<b>1. MATERIÁL</b>						
Stěrk ostrohanný (drcené kamenivo) frakce 16/32 mm, nevápenatý, podklad, drenáž	t	7,0	šedá barva	516,0	3612,0	
Stěrk ostrohanný (drcené kamenivo) frakce 4/8 mm nevápenatý, podklad, mulč	t	5,0	šedá barva	561,0	2805,0	
Drenážní trubka DN 100 perforovaná	m	24,0		55,0	1320,0	
Geotextilie 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	113,0		10,1	1141,3	
Kari síť 3x2 m pro zemní kotvení (pro každý strom 2x1,5 m)	ks	2,0		251,5	503,0	
Zemní kotvení (set)	ks	4,0		1500,0	6000,0	
Protikořenová fólie 25x1 m	m	25,0		184,0	4600,0	
Strukturální substrát včetně jednotlivých složek, míchaný za vlhka - drcené kamenivo nevápenaté 30/60 mm 85%, biouhel 10%, kompost 5%	m <sup>3</sup>	47,0		1204,0	56588,0	
Minerální substrát včetně jednotlivých složek - drcené kamenivo nevápenaté 4/8 a 8/16 mm 60%, ornice 30%, kompost 10%, hydrogel 3g/litr substrátu (12 kg)	m <sup>3</sup>	4,0		930,0	3720,0	
Dlohodobé hnojivo pro stromy - tabletové (4 tablety/ strom)	ks	16,0		3,9	62,4	
Betonový obrubník rovný, silniční 100x15x25 cm	ks	49,0		244,0	11956,0	
Betonový obrubník silniční obloukový 78x15x25 cm, R 2m	ks	4,0		545,0	2180,0	
Betonové šlapáky 100x50x6 cm (např. velkoformátová dlažba DITON Modern)	ks	8,0		1713,4	13707,2	
Jutová omotávka na kmety stromů (4 m/strom) - role 25 m	ks	1,0		26,0	26,0	
Voda na zálivku	m <sup>3</sup>	1,0		55,0	55,0	
Totální herbicid	l	0,5		350,0	175,0	
					<b>108450,9</b>	

<b>2. ROSTLINY</b>						
<i>LISTNATE STROMY (alejový - korunka nasazena ve 2,2 m, obvod kmene 18/20 cm, ZB)</i>						
Koelreuteria paniculata	ks	4,0	žlutý květ	8049,0	32196,0	
<i>OKRASNÉ TRÁVY (K12)</i>						
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foerster'	ks	135,0		34,2	4619,7	
<i>TRVALKY (K9)</i>						
Gaura lindheimeri	ks	60,0	bílý květ	35,0	2100,0	
Sedum telephium 'Herbstfreude'	ks	24,0	červený květ	35,0	840,0	
Coreopsis verticillata 'Zagreb'	ks	72,0	žlutý květ	35,0	2520,0	
Aster dumosus 'Prof. Anton Kippenberg'	ks	66,0	modrý květ	39,0	2574,0	
Salvia superba 'Merleau Bleu'	ks	24,0	fialový květ	35,0	840,0	
Salvia superba 'Merleau White'	ks	16,0	bílý květ	35,0	560,0	
Centranthus ruber	ks	20,0	červený květ	99,0	1980,0	
Euphorbia polychroma	ks	12,0	žlutozelený list	35,0	420,0	
Thymus vulgaris	ks	32,0	růžový květ	45,0	1440,0	
<i>CIBULOVINY</i>						
Tulipa praestans 'Fusilier'	ks	200,0	červený květ	20,0	4000,0	
Narcissus 'Barenwyn'	ks	600,0	žlutý květ	20,0	12000,0	
Allium aflatunense 'Purple Sensation'	ks	60,0	fialový květ	20,0	1200,0	
Allium 'Mount Everest'	ks	40,0	bílý květ	52,0	2080,0	
Allium sphaerocephalon	ks	150,0	purpurový květ	15,0	2250,0	
Muscari armeniacum	ks	300,0	modrý květ	15,0	4500,0	
					<b>76119,7</b>	
<b>3. DOPRAVA ROSTLIN A MATERIÁLU (z místa nákupu)</b>						
	soubor	1,0		5000,0	<b>5000,0</b>	
<b>MATERIÁL A ROSTLINY CELKEM</b>					<b>189570,6</b>	

**07/2023****ROZVOJOVÁ A NÁSLEDNÁ PÉČE**

pracovní operace	měrná jednotka	jednotek celkem	počet opakování	cena za jednotku (Kč bez DPH)	cena celkem (Kč bez DPH)	poznámka
<b>ROZVOJOVÁ PÉČE (1. ROK PO ZALOŽENÍ)</b>						
<b>1. TRVALKOVÝ ZÁHON</b>						
Zálivka rostlin dle potřeby (v závislosti na počasí)	m <sup>3</sup>	0,5	4,0	158,0	316,0	v případě deštivého počasí bez zálivky
Ruční pletí výsadeb	m <sup>2</sup>	55,0	6,0	48,5	16005,0	Pletí provádět průběžně, nesmí dojít k vysemenění plevelů, plevele nesmí vyčnívat z výsadeb, odstraňovat zejména vytrvalé plevele
Náhrada uhynulých rostlin (5%) se zálivkou	ks	23,0	1,0	79,0	1817,0	
Jarní seřiznutí trvalek a okrasných trav u země	ks	461,0	1,0	26,0	11986,0	březen
<b>2. STROMY</b>						
Zálivka stromů zejména v období přísušků – 80 l/strom, minimálně 2x	ks	2,00	6	158,0	1896,0	
Náhrada uhynulých dřevin (5%) se zálivkou	soubor	1,00	1	1800,0	1800,0	
Výchovný řez stromů (zapěstování kvalitní koruny stromů, odstranění zlomených, poškozených a suchých větví, odstranění výmladků)	ks	1,00	1	150,0	150,0	
<b>3. MATERIÁL A ROSTLINY</b>						
Voda na zálivku	m <sup>3</sup>	1,5	6,0	55,0	495,0	
Trvalky a okrasné trávy	ks	23,0	1,0	79,0	1817,0	

Stromy	ks	1,0	1,0	1800,0	1800,0	
<b>4. DOPRAVA A SKLÁDKOVNÉ (veškerý dovoz rostlin, materiálu, strojů a odvoz odpadní biohmoty ze sečení, pletí a řezu rostlin, poplatky za uložení odpadu)</b>	soubor	1,0	1,0	5000,0	5000,0	soubor v rámci 1 roku péče
					<b>43082,0</b>	
<b>NÁSLEDNÁ PÉČE (OD 2. ROKU PO ZALOŽENÍ) - náklady na 1 rok péče</b>						
<b>1. TRVALKOVÝ ZÁHON</b>						
Zálivka rostlin dle potřeby (v závislosti na počasí)	m <sup>2</sup>	0,5	4,0	158,0	316,0	v případě deštivého počasí bez zálivky
Ruční pletí výsadeb	m <sup>2</sup>	55,0	6,0	48,5	16005,0	Pletí provádět průběžně, nesmí dojít k vysemenění plevelů, plevele nesmí vyčnívat z výsadeb, odstraňovat zejména vytrvalé plevele
Náhrada uhynulých rostlin - trvalek a trav (5%) se zálivkou	ks	23,0	1,0	79,0	1817,0	
Náhrada uhynulých rostlin - cibulovin (5%)	ks	23,0	1,0	25,0	575,0	
Jarní seřiznutí trvalek a okrasných trav u země	ks	461,0	1,0	29,0	13369,0	březen
Domulčování výsadeb dle potřeby (nejdříve od třetího roku po založení)	m <sup>2</sup>	55	1,0	107,5	5912,5	
<b>2. STROMY</b>						
Zálivka stromů zejména v období přísušků – 80 l/strom, minimálně 2x	ks	2,00	4	158,0	1264,0	
Náhrada uhynulých dřevin (5%) se zálivkou	soubor	1,00	1	500,0	500,0	
Výchovný řez stromů (zapěstování kvalitní koruny stromů, odstranění zlomených, poškozených a suchých větví, odstranění výmladků)	ks	1,00	1	150,0	150,0	
Odstranění jutové omotávky kmene (druhý nebo třetí rok po výsadbě)	ks	4,00	1	43,8	175,2	

<b>3. MATERIÁL A ROSTLINY</b>						
Voda na zálivku	m <sup>3</sup>	1,5	4,0	55,0	330,0	
Mulč - drcené kamenmivo 4/8 mm	t	2,0	1,0	561,0	1122,0	
Trvalky a okrasné trávy	ks	23,0	1,0	79,0	1817,0	
Cibuloviny	ks	68,0	1,0	25,0	1700,0	
Stromy	ks	1,0	1,0	1800,0	1800,0	
<b>4. DOPRAVA A SKLÁDKOVNÉ (veškerý dovoz rostlin, materiálu, strojů a odvoz odpadní biohmoty ze sečení, pletí a řezu rostlin, poplatky za uložení odpadu)</b>	soubor	1,0	1,0	8000,0	8000,0	soubor v rámci 1 roku péče
					<b>54852,7</b>	
<b>ROZVOJOVÁ A NÁSLEDNÁ PÉČE CELKEM</b>					<b>97934,7</b>	