

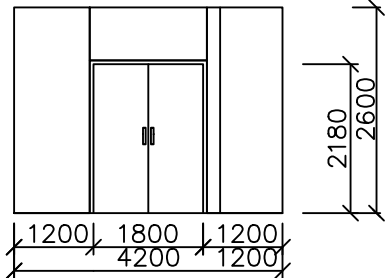



AKCE: Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion, oprava povodňových škod			VÝROBKY: ZÁMEČNICKÉ						STRANA: 2/5		VÝKRES: 22	
POL.	SCHEMA	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	3P	ST	ZASKLENÍ	NÁTĚR		
L 5 Z P		NOVÁ PROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA S DVEŘMI, HLINÍKOVÁ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, DVOUKŘÍDLÉ, ZBYLÁ ČÁST FIXNÍ, SAMOZAVÍRAČ, 1800x2600 S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 1 KS BEZ PRAHU	1						BEZPEČNOSTNÍ SKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
			0									
L 6 Z P		NOVÁ PROSKLENÁ VNITŘNÍ STĚNA S DVEŘMI, HLINÍKOVÁ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, DVOUKŘÍDLOVÉ, ZBYLÁ ČÁST FIXNÍ, SAMOZAVÍRAČ, 2850x2250 S POŽADAVKEM NA GENERÁLNÍ KLÍČ – 1 KS BEZ PRAHU	1						BEZPEČNOSTNÍ SKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
			0									
L 7 Z P		NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, HLINÍKOVÁ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, DVOUKŘÍDLOVÉ, ZBYLÁ ČÁST FIXNÍ, SAMOZAVÍRAČ, 4200x2600 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota), BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
			0									
L 8 Z P		NOVÉ PROSKLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE, HLINÍKOVÉ DVEŘE CELOPROSKLENÉ S POLEPEM, S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM, JEDNOKŘÍDLOVÉ, SAMOZAVÍRAČ, 900x2100 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, BEZ PRAHU	0						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota), BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO	RÁM: BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006		
			1									