



CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ PŘI VJEZDOVÉ BRÁNĚ

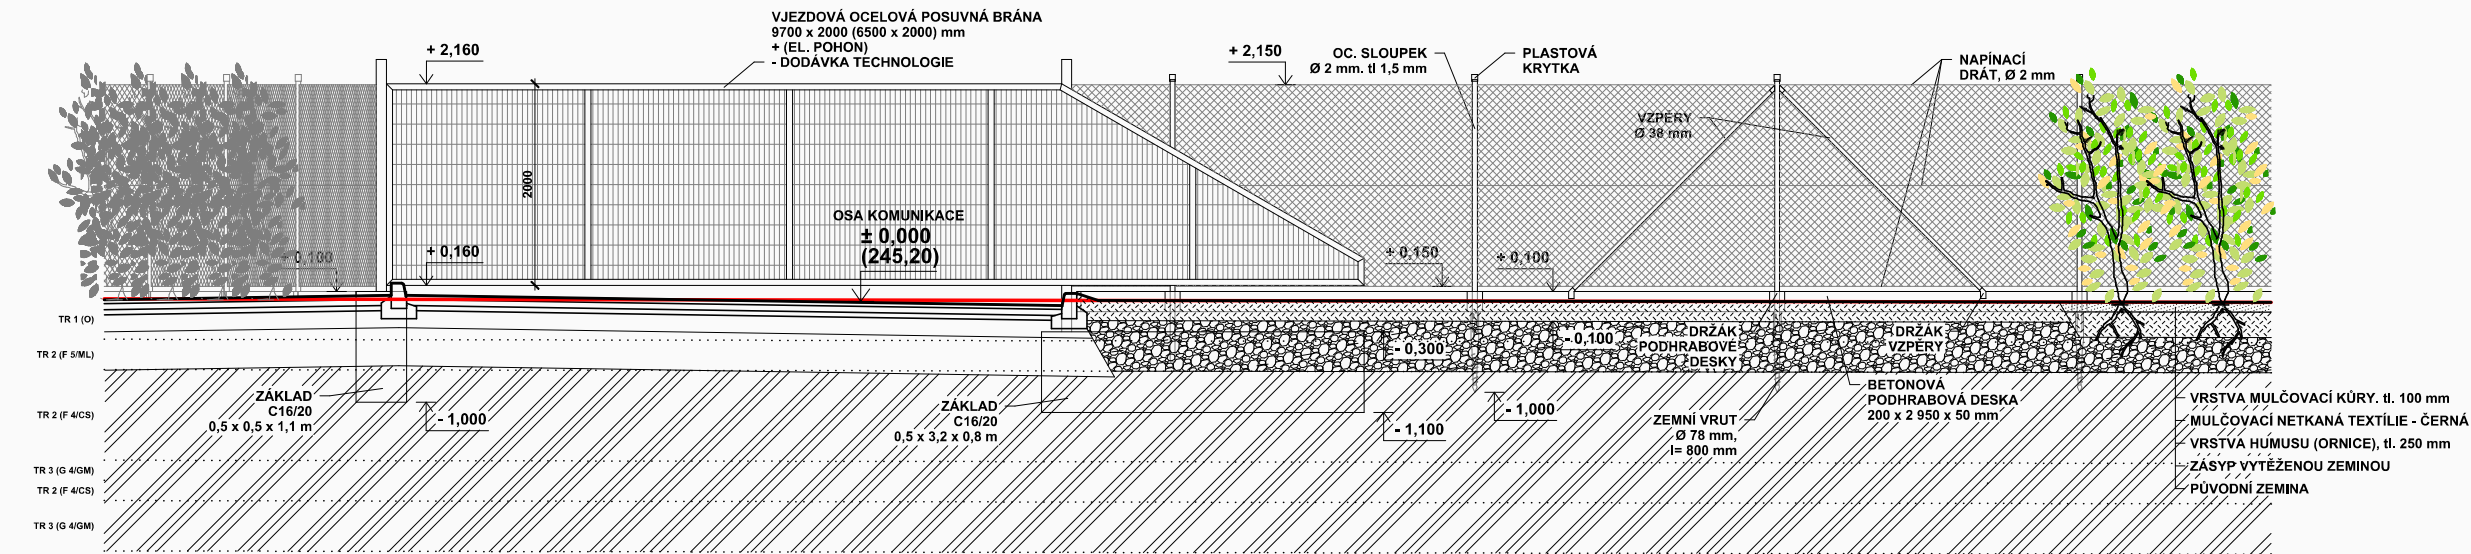

- LEGENDA:
- VRSTVA HUMUSU (ORNICE), tl. 200 - 250 mm
 - VRSTVA MULČOVACÍ KÚRY, tl. 100 mm
 - ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
 - PŮVODNÍ ZEMINA
 - PŮVODNÍ TERÉN
 - TRÍDĚNÍ ZEMINY

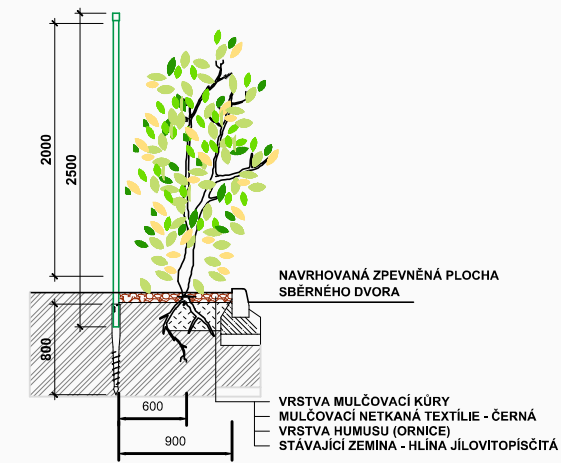

DRUHY DŘEVN VHDNÉ K VYSADBĚ ŽIVÉHO PLOTU SBĚRNÉHO DVORA V KYLEŠOVICÍCH	
HABR OBEČNÝ (Carpinus betulus)	Lišty jsou během sezóny zelené, na podzim zhnědnou, ale neopadají. Sadíme ve sponu 60 cm od sebe. Snese vyžírání či potěření. Mladé výhonky nebo jilovito-žltnou půdu.
BUK LESNÍ (Fagus sylvatica)	Lišty jsou během sezóny světlé zelené, na podzim zhnědnou, ale neopadají. Sadíme ve sponu 80 cm od sebe. Vhodný na vyšší živé ploty, alespoň 2 m. Žádné plně výstupu, žádný nízký nebo jilovito-žltnou půdu.
Tavelník van Houtteová (Spiraea x van houttei)	Všichni jsou kvetoucí keři, světlé hlavní a světlé, ale opadají. Vysazujeme ve sponu 0,7 m - 1 m. Vhodný na vyšší živé ploty, alespoň 2 m. Preferuje dobře propustnou půdu a slunná či polostinná stanoviště.

Seznam pozemků, které jsou dotčeny předmětnou stavbou:

PARCELNÍ ČÍSLO	DRUH POZEMKU	VLASTNÍK	VÝMĚRA	zp. ochrany nemovitostí
KN 2147/1	orná půda	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava	5 987 m²	ZPF
KN 2149/1	orná půda	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava	1 417 m²	ZPF
KN 3205/96	ostatní plocha (ostatní komunikace)	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava	5 675 m²	
KN 2150/1	orná půda	SJM Schreier Dušan Ing. a Schreierová Helena Ing., Hlavní 278/40, Kylesovice, 74706 Opava	3 831 m²	ZPF

K.ú. 711 811 Kylesovice (okres Opava)

- LEGENDA:
- SO 03 (OPLOČENÍ)
 - HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
 - VTL PLYNOVOD (OCEL 200)
 - OCHRANNÉ PÁSMO VTL (4m)
 - BEZP. PÁSMO VTL (20 m)
 - NADZEMNÍ VEDENÍ VN
 - OCHRANNÉ PÁSMO VN (10 m)

POZN.:
- vzpěry musí být osazeny na koncové a rohové sloupky a po každých 25 m
- sloupky jsou navrženy průměru 48 mm tl. 1,5 mm, výška 2 500 mm (u brány 2 800 mm)
- pletivo bude ke sloupkům uchyceno pomocí PVC uchytáček
- k uchycení vzpěr ke sloupkům možno použít nasádku (PVC) nebo objímku Ø 48 mm
- v místě křížení s vedením VTL plynovodu budou sloupky umístěny nejbližší min. 2 m od plynovodu na obě strany
- v prostoru křížení s vedením VTL plynovodu bude živý plot vyměchán
- vjezdová posuvná ocelová brána, včetně osazení a zapojení je dodávka technologie

ZHOTOVITEL:	AGROPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Strojrenská 4/7, 566 01 Jihlava, www.agroprojektjihlava.cz, +420 56 721 00 66	<div>AGROPROJEKT JIHLAVA SPOL. S R.O.</div>	
ZODP. PROJEKT:	VYPRACOVAL ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI		
Ing. J. Mikulášek	Jan Diviš		
KRAJ: MSK	MÍSTO: k.ú. 711 811 Kylesovice (okres Opava)	FORMÁT:	6 x A4
INVESTOR: statutární město Opava; Horní náměstí 69, 746 01 Opava; IČ: 003 00 535		DATUM:	5 / 2022
AKCE: KYLEŠOVICE - SBĚRNÝ DVŮR		STUPEŇ: DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 20 028 03	
VÝKRES: SO 03 - OPLOČENÍ A SADOVÉ ÚPRAVY SITUACNÍ ZÁKRES, CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ PŘI VJEZDOVÉ BRÁNĚ, VZOROVÝ ŘEZ OPLOČENÍM		MĚŘÍTKO: 1 : 300; 1 : 75	ČÍSLO VÝKRESU: SO 03 D.1.1.b - 1
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST MUŽE BYT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.			