

## 96633217 CHAMPION 264L-740 V3 VSR ANT

LED 935W CHPL_V3-740VSR	ISO 9223 C5	IP66	IK08	CE	RoHS	WEEE
-------------------------	----------------	------	------	----	------	------

### Champion

Vysoce výkonný LED světlomet s vyzařovací charakteristikou 65° asymetrický z 264 LED. Externí ovládací předřadník je třeba objednat zvlášť. Elektrická Třída ochrany I, IP66, Odolnost proti nárazu: IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: tloušťka 4mm, tvrzený plochý sklo. Clona: Zrcadlový (odrazivý). Svítidlo je upevněno jediným šroubem prostřednictvím středového otvoru Ø22mm nebo dvěma šrouby prostřednictvím otvorů Ø15mm se vzdáleností mezi jejich středy 200mm. Zaměřování prostřednictvím jednoduchého zaměřovacího zařízení (je třeba jej objednat zvlášť). Ideální pro sportovní hřiště a stadiony nebo pro osvětlování ploch. Provoz s nízkým blikáním (<1%) vhodný pro vysílání HDTV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K s Index podání barev - CRI min.: 70.


Rozměry: 694 x 707 x 315 mm

Hmotnost: 22,4 kg


Scx: 0.196 m<sup>2</sup>



TLG\_CHPL\_F\_PERS\_GLOSSY.jpg

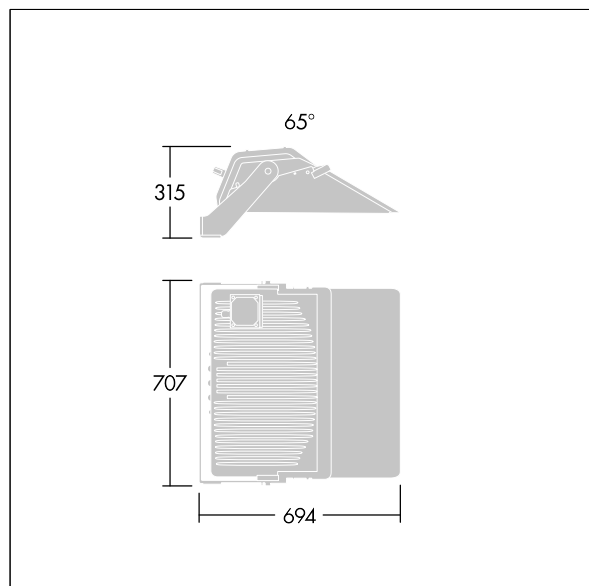

TLG\_CHPL\_M\_LD3.wmf

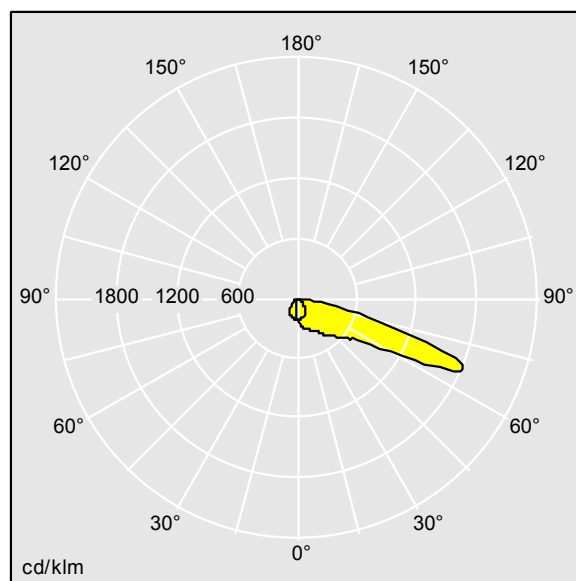

TL\_CH264L120VSRV3740.ltd

Poloha světelného zdroje: 1200mA

Světelný zdroj: LED

Světelný tok\*: 117400 lm

Světelný výkon svítidel\*: 126 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 70

Teplota chromatičnosti: 4000 Kelvin

Barevná tolerance v místě (MacAdam): 5

Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B10)\*:

L80 50000h při/u 25°C

Příkon svítidla\*: 935 W

Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting