



OKNO P06

vnitřní část - 1560/2620 mm  
venkovní část - 1470/2580mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25  
STÁVAJÍCÍ STAV

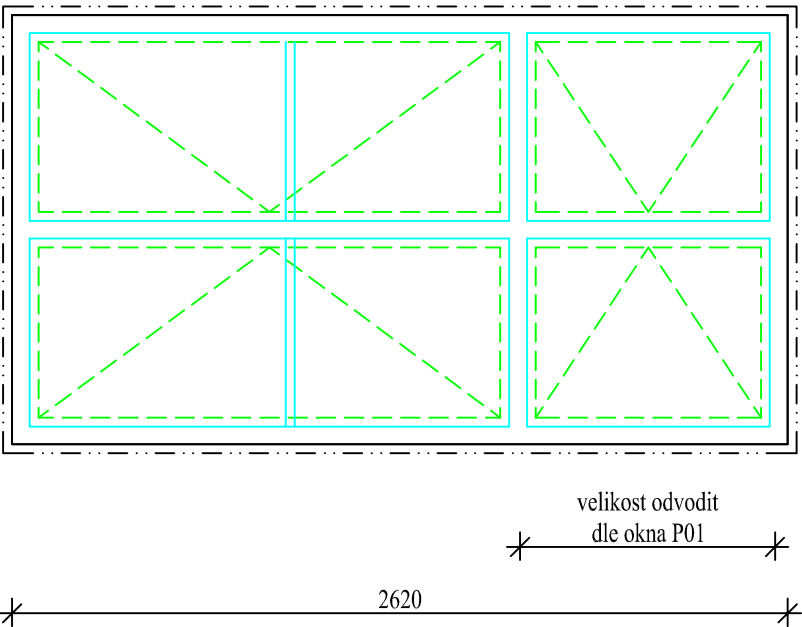

POHLED Z INTERIERU  
NAVRHOVANÝ STAV

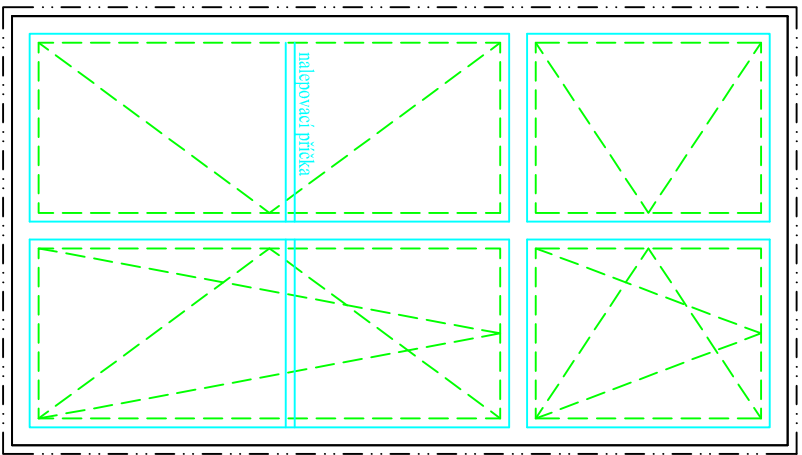

1560

2620

SKLADEBNÝ ROZMĚR OKNA

STAVBNÍ OTVOR  
RÁM OKNA  
KŘÍDLŮ OKNA


KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI

VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA DOPLNIT POJISTIKU ZAMEZUJÍCÍ OTEVŘENÍ OKNA  
UMOŽŇUJÍCÍ POUŽE PLOHU - ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE

PŮDORYS - OKNO (STAV) - M 1:25

1610-oplechování

1470-otvor

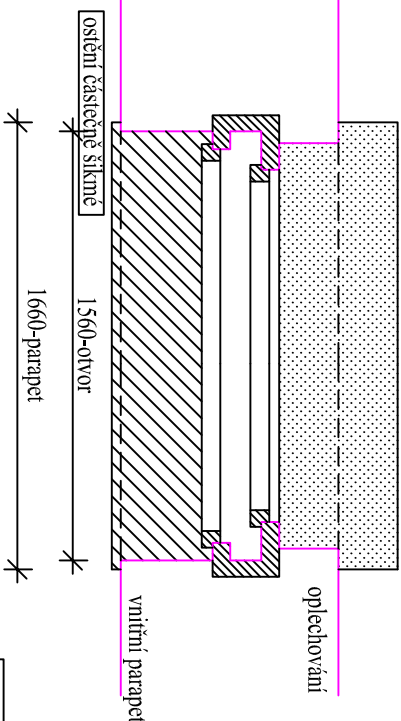

400  
200  
225  
140

Detail okna zakreslen jako typový

upřesnění parapetu a oplechování uvedeno na výkrese půdorysu

Rozměry okna udávány cca.

Dle přesného zaměření se stavební otvory mění  
pouze v řádech milimetrů - cca +/-50 mm

Vnitřní ostění opraveno - viz. popis, vymalováno

Vnější ostění opraveno a nově natřeno fasádní barvou

- PŮVODNÍ PARAPET DESKA - DŘEVO
- NOVÝ PARAPETNÍ PROFIL - DŘEVO BARVA - DEKORATIVNÍ PVC FOLIE - VIZ POPIS
- Dřevěné EURO okno
- Žaluzie
- Parapet +mřížka UT
- Pozinkovaná překrytka oplechování

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSAZENA NA UROVEN
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA, DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM
- PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiná obdobných technických a fyzikálních parametrů. Barva - lazura v barvě dřeva - oboustranně. Tepelná a akustické vlastnosti musí být dodrženy !!!

Okno EURO - konstrukční hloubka profilu 92 mm - IV92. Otevírání oken ve standardu s mikroventilací (4 polohy klíky - s pojiskou proti chybné manipulaci - zavřeno, otevřeno, mikroventilace, sklopka, arelace ventiláčky proti uzavření). Zaoblené hrany pro delší výdrž povrchové úpravy. Systém minimálně tři těsnění zvyšující spárovou neprůzvučnost. Výplně oken s distančním rámečkem. Profil IV92 - rám i křídlo. Dřevo - smrk napojovaný. Okenní rám 80 mm - zaoblené hrany. Okenní křídlo - hloubka zasklívací drážky min. 23 mm. Barva lazura v barvě dřeva - oboustranně. Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 mm. Tepelná vodivost trojskla maximálně Ug=0,5 Wm2K, propustnost světla min. 74%, solární zisk min. 54%, distancní rámeček sklolaminátový v barvě hnědé. Tepelná vodivost celého okna cca - Uw=0,68 Wm2K. Ze strany ulice okna s akustickým útlumem min. 40 dB (hodnota skla) - v případě akustického zasklení tepelná vodivost může být snížena na hodnotu maximálně Ug=0,7 Wm2K V 1/3 výšky okna přídka v barvě okna - nalepovací 30 mm, nalepená oboustranně, duplex pod přídkou v obou komorách v barvě okna. Těsnění - středové těsnění, dorazové těsnění a utěsnění zasklívací lišty v barvě okna. Okapnice - rámová okapnice a křídlová okapnice.

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02

Včetně parotěsných a paropropustných pássek - komprimáční páska k utěsnění spárý ostění mezi stávajícím ostěním a novým oknem. Nalepovací páska na okenní rám z interieru s perlinkou. Ochranná zdomtlivací apu lišta 8 mm.

Opava vnitřního ostění po demontáži kaslových oken. Okna se budou osazovat na vnější líc fasády.

Vnitřní ostění, parapet a nadpraží budou po demontáži upraveny pomocí vyrovnání polysyrenem a také trubou maltou, přetlačeny perlinkou včetně rohů, začistiány štukovou omítkou, apu lišty v interieru.

Vnější ostění bude opraveno dle potřeb po vybourání oken - doplnění hrubé omítkoviny, doplnění štukové vsivky, náter v barvě fasády.

Popis montáže - viz. technická zpráva

Vnitřní žaluzie:

Systém vnitřních žaluzií kovových k okennímu křídlu. Barva křemová. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!!

Vnitřní parapet:

Postformingová dřevotřísková deska s dekorativní fólií - barva v barvě okna. Dodávka včetně ukončujících profilů a vnitřních krytek. Uložena na vyrovnávací vstupu a nízkopozanří polyuretanovou pěnu. Parapetní profil představující 30 mm před hranu zdiva. Parapetní profil s mřížkou pro odvod tepla z otopného systému. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!! Ostění šikmé včetně nového parapetu

Venkovní oplechování:

Materiál - pozinkovaná překrytka síly 0,5 mm. Barva náteru hnědočervená - dolaří s barvou stávajícího oplechování. Rozměr překrytky cca 120/30 mm (šířka/výška).

Stávající oplechování oken a žims bude po demontáži oken ponecháno - pouze dle nutnosti seřiznuto a nově ukotveno. Nové EURO okno bude doplněno novým oplechováním - překrytka. Spoj starého a nového oplechování bude hydroizolačně utěsněn.

NÁZEV	POPS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA (VENKOVNÍ ČÁST)	1470 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA (VENKOVNÍ ČÁST)	2580 mm
PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÝ S POUKROVOU ÚPRAVOU + BOČNÍ KRYTKY ŠÍŘKA cca 480 mm (upřesnění půdorys) + mřížka UT (upřesnění půdorys) U MONTÁŽE OSADIT 2*ÚHELNÍK PRO ZLEPŠENÍ STABILITY
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	POZINKOVANÁ PŘEKRYTKA 120/30 mm

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	--
1.NP	--
2.NP	7
3.NP	--
CELKEM POČET	7

PODLAŽÍ BUDOVY	mřížky UT	parapet cca 480
1.PP	--	--
1.NP	--	--
2.NP	--	7
3.NP	--	--
CELKEM POČET	--	7

OKNO P06

vnitřní část - 1560/2620 mm  
venkovní část - 1470/2580mm