



OKNO P07-akut. útlum

vnitřní část - 1140/2670 mm
venkovní část - 1070/2600 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25
STÁVAJÍCÍ STAV

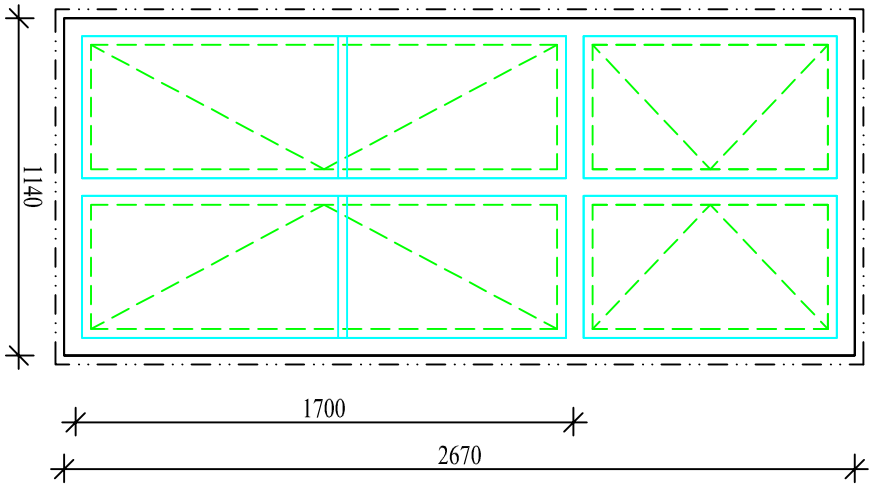


POHLED Z INTERIERU
NAVRHOVANÝ STAV

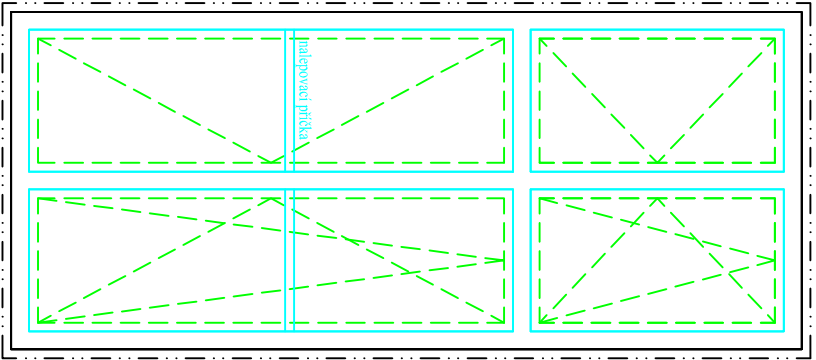

SKLADEBNÝ ROZMĚR OKNA

STAVBNÍ OTVOR
RÁM OKNA
KŘÍDLO OKNA

PŮDORYS - OKNO (STAV) - M 1:25

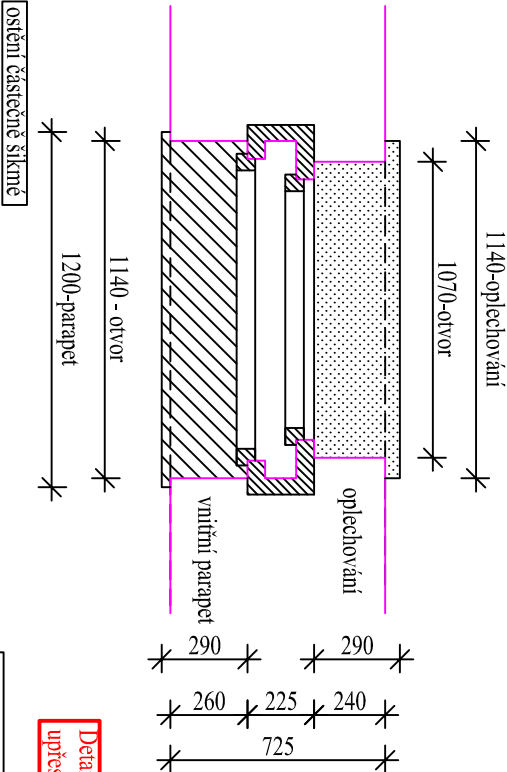

Rozměry okna udávány cca.
Dle přesného zaměření se stavební otvory mění
pouze v řádech milimetrů - cca +/-50 mm

Detail okna zakreslen jako typový

upřesnění parapetu a oplechování uvedeno na výkrese půdorysu

Přesné rozměry parapetu a oplechování budou upřesněny
po přesném zaměření dodavatelem na stavbě

KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI

VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA DOPLNIT POJISTIKU ZAMEZUJÍCÍ OTEVŘENÍ OKNA
UMOŽŇUJÍCÍ POUŽE PLOHU - ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE

- PŮVODNÍ PARAPET DESKA - DŘEVO
- NOVÝ PARAPETNÍ PROFIL - DŘEVO BARVA - DEKORATIVNÍ PVC FOLIE - VIZ POPIS
- Dřevěné EURO okno
- Žaluzie
- Parapet +mřížka UT
- Pozinkovaná překrytka oplechování

Vnitřní ostění opraveno - viz. popis, vymalováno

Vnější ostění opraveno a nově nařeno fasádní barvou

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANEHO STAVU A BUDOU OSAZENA NA UROVEN
- VŠECHNA VENKOVNÍ KŘÍDLA - VÝŠKOVĚ I PŮDORYSNĚ
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM
- PO PROVEDENÍ SOND (ODSEKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem stavby a projektantem zaměněny za jiná obdobných technických a fyzikálních parametrů. Barva lazura v barvě dřeva - oboustranně. Tepelné a akustické vlastnosti musí být dodrženy !!!

Okno EURO - konstrukční hlobka profilu 92 mm - IV92. Otevírání oken ve standardu s mikroventilací (4 polohy kliky - s pojistkou proti chybě manipulaci - zavřeno, otevřeno, mikroventilace, sklopka, aretace ventiláčky proti uzavření). Zaoblené hrany pro delší výdrž povrchové úpravy. Systém minimálně tři těsnění zvyšující spárovou neprůzvučnost. Výplně oken s distančním rámečkem. Profil IV92 - rám i křídlo. Dřevo - smrk napojovaný. Okenní rám 80 mm - zaoblené hrany. Okenní křídlo - hlobka zasklívací drážky min. 23 mm. Barva lazura v barvě dřeva - oboustranně. Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 mm. Tepelná vodivost trojskla maximálně Ug=0,5 W/m2K, propustnost světla min. 74%, solární zisk min. 54%, distanční rámeček sklolaminátový v barvě hnědé. Tepelná vodivost celého okna cca - Uw=0,68 W/m2K. Ze strany ulice okna s akustickým útlumem min. 40 dB (hodnota skla) - v případě akustického zasklení tepelná vodivost může být snížena na hodnotu maximálně Ug=0,7 W/m2K V 1/3 výšky okna příčka v barvě okna - nalepovací 30 mm, nalepená oboustranně, duplex pod příčkou v obou komorách v barvě okna. Těsnění - síťcové těsnění, dorazové těsnění a utěsnění zasklívací lišty v barvě okna. Okapnice - rámová okapnice a křídlová okapnice.

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02

Všechně parotěsných a paropropustných pásů - komprimací páska k utěsnění spárý ostění mezi stávajícím ostěním a novým oknem. Nalepovací páska na okenní rám z interieru s perlínkou. Ochranná zaomítávací apu lišta 8 mm.

Oprava vnitřního ostění po demontáži kastlových oken. Okna se budou osazovat na vnější líc fasády.

Vnitřní ostění, parapet a nadpraží budou po demontáži upraveny pomocí vyrovnání polystryenem a také hrubou malbou, přetazeny perlínkou včetně rohů, začistišy štukovou omítkou, apu lišty v interieru.

Vnější ostění bude opraveno dle potřeb po vybouření oken - doplnění hrubé omítkoviny, doplnění štukové vrstvy, nátěr v barvě fasády.

Popis montáže - viz. technická zpráva

Vnitřní žaluzie:

Systém vnitřních žaluzií kořených k okennímu křídlu. Barva krémová. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!!

Vnitřní parapet:

Postformingová dřevotřísková deska s dekorativní fólií - barva v barvě okna. Dodávka včetně ukončujících profilů a vnitřních krytek. Uložena na vyrovnávací vrstvu a nízkoexpanzní polyuretanovou pěnu. Parapetní profil předstupující 30 mm před hranu zdíva. Parapetní profil s mřížkou pro odvod tepla z otopného systému. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!! Ostění šikmé včetně nového parapetu

Venkovní oplechování:

Material - pozinkovaná překrytka síly 0,5 mm. Barva nátěru hnědočervená - doladit s barvou stávajícího oplechování. Rozměr překrytky cca 120/30 mm (šířka výška).

Stávající oplechování oken a říms bude po demontáži oken ponecháno - pouze dle nutnosti seřiznuto a nově ukořeno. Nové EURO okno bude doplněno novým oplechováním - překrytka. Spoj starého a nového oplechování bude hydrotizolačně utěsněn.

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA (VENKOVNÍ ČÁST)	1070 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA (VENKOVNÍ ČÁST)	2600 mm
PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÝ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU + BOČNÍ KRYTKY ŠÍŘKA cca 440 mm (upřesnění půdorys) U MONTÁŽE OSADIT 2*GHELNİK PRO ZLEPŠENÍ STABILITY
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	POZINKOVANÁ PŘEKRYTKA 120/30 mm

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ-útlum
1.PP	--
1.NP	--
2.NP	4
3.NP	--
CELKEM POČET	4

PODLAŽÍ BUDOVY	mřížky UT	parapet cca 440
1.PP	--	--
1.NP	--	--
2.NP	--	4
3.NP	--	--
CELKEM POČET	--	4

OKNO P07-akut. útlum

vnitřní část - 1140/2670 mm
venkovní část - 1070/2600 mm