



OKNO P08

vnitřní část - 1170/1790 mm  
venkovní část - 1170/1790 mm

POHLED Z INTERIERU - M 1:25  
STÁVAJÍCÍ STAV

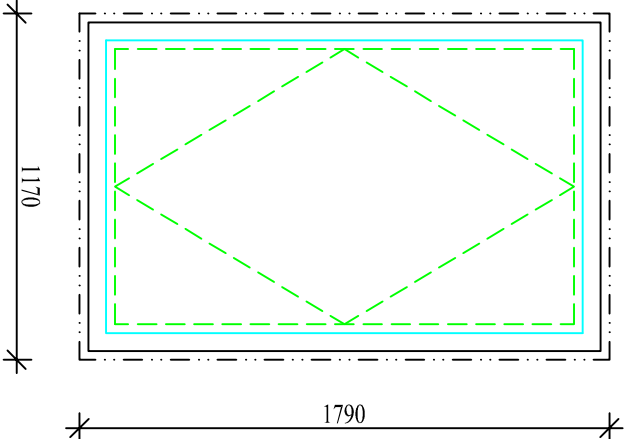

POHLED Z INTERIERU  
NAVRHOVANÝ STAV

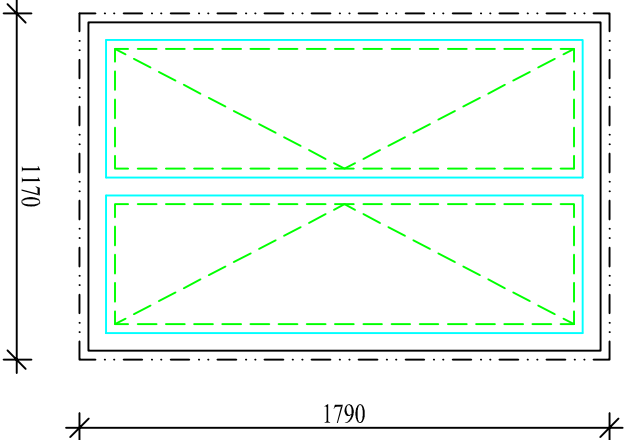


VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA DOPLNIT POLISTIKU ZAMEZUJÍCÍ OTEVŘENÍ OKNA  
UMOŽNŮJÍCÍ POUŽITÍ PLOHU - ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE

Přesný rozměr bude upřesněn dle přesného zaměření  
ostění a nadpraží na stavbě !!!



KOVÁNÍ PRO OVLÁDÁNÍ OKNA VE SPODNÍ ČÁSTI  
OKNO OPATŘIT ŽALUZII

PŮDORYS - OKNO (STAV) - M 1:25

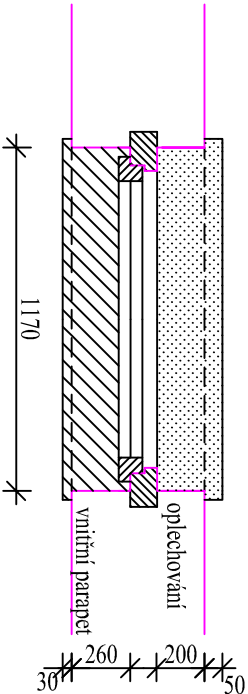

Přesné rozměry parapetu a oplechování budou upřesněny  
po přesném zaměření dodavatelem na stavbě

• PŮVODNÍ PARAPET DESKA - DŘEVO  
• NOVÝ PARAPETNÍ PROFIL - BARVA DŘEVA - DEKORATIVNÍ PVC FOLIE - VIZ POPIS

OKENNÍ RÁM  
PARAPET  
OPLECHOVÁNÍ

- Dřevěné EURO okno (zlatý dub)  
- Žaluzie  
- Parapet postforming  
- Oplechování titanizinek bez nátěru

Rozměry okna udávány cca.

Dle přesného zaměření se stavební otvory mění  
pouze v řádech milimetrů - cca +-50 mm

Vnitřní ostění opraveno - viz. popis, vymalováno  
Vnější ostění opraveno pouze v nezbytně nutné ploše

- VŠECHNA OKNA BUDOU VYROBENA DLE POHLEDU NAVRHOVANÉHO STAVU A BUDOU OSÁZENA NA UROVEN  
NYNEJŠÍHO VENKOVNÍHO KŘÍDLA - VYSKOVÉ I PŮDORYSNĚ.  
- VŠECHNA OKNA BUDOU INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘENA, DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY !!!  
- CELKOVÉ ROZMĚRY A PROFILY RÁMŮ BUDOU ZAMĚŘENY DODAVATELEM  
PO PROVEDENÍ SOND (ODESKÁNÍ OMÍTKY) PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY

Okna mohou být po projednání s investorem starby a projektantem zaměněny za jiná obdobných  
technických a fyzikálních parametrů. Barva - lazura v barvě dřeva - oboustranně - zlatý dub. Tepelné a  
akustické vlastnosti musí být dodrženy !!!

Okno EURO - konstrukční hloubka profilu 92 mm - IV92. Otevírání oken ve standardu s mikroventilací (4  
polohy klíky - s pojiskou proti chybě manipulaci - zavřeno, otevřeno, mikroventilace, sklopka, aretace  
ventilačky proti uzavření). Zaoblené hrany pro delší výdrž povrchové úpravy. Systém minimálně tři  
těsnění zvyšující spárovou neprůzvučnost. Výplně oken s distančním rámečkem. Profil IV92 - rám i  
křídlo. Dřevo - smrk napojovaný. Okenní rám 80 mm - zaoblené hrany. Okenní křídlo - hloubka zasklívací  
drážky min. 23 mm. Barva lazura v barvě dřeva - oboustranně. Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 mm. Tepelná  
vodivost trojskla maximálně Ug=0,5 W/m2K, propustnost světla min. 74%, solární zisk min. 54%,  
distanční rámeček sklolaminátový v barvě hnědé. Tepelná vodivost celého okna cca - Uw=0,68 W/m2K.  
Těsnění - středové těsnění, donorové těsnění a utěsnění zasklívací lišty v barvě okna. Okapnice - rámová  
okapnice a křídlová okapnice.

Montáž:

Montáž musí být provedena dle ČSN 730540-02

Včetně parotěsných a paropropustných pásék - komprimací páska k utěsnění spár ostění mezi  
stávajícím ostěním a novým oknem. Nalepovací páska na okenní rám z interieru s perlinkou. Ochramná  
zaomítavací apu lišta 8 mm.

Oprava vnitřního ostění po demontáži oken. Vnitřní ostění, parapet a nadpraží budou po demontáži  
upraveny pomocí vyrovnání (možno použít polystyrenem) a také hrubou malbou, přetazeny perlinkou  
včetně rohů, zajištěny štukovou omítkou, apu lišty v interieru. Vnější ostění bude opraveno dle potřeb  
po vybourání oken - doplnění hrubé omítkoviny, doplnění štukové vrstvy - pouze v nezbytně nutné  
ploše.

Popis montáže - viz. technická zpráva

Vnitřní žaluzie:

Systém vnitřních žaluzií kotvených k okennímu křídlu. Barva krémová. Před objednávkou nutná  
konzultace s investorem !!!

Vnitřní parapet:

Postformingová dřevotřísková deska s dekorativní fólií - barva v barvě okna. Dodávka včetně  
ukončujících profilů a vnitřních krytek. Uložena na vyrovnávací vrstvu a nízkoeypanzní  
polystyrenovou pěnu. Parapetní profil představující 30 mm před hranu zdiava. Parapetní profil s mřížkou  
pro odvod tepla z otopného systému. Před objednávkou nutná konzultace s investorem !!! Dle výkresu  
někdy keramický obklad parapetu

Venkovní oplechování:

Material - titanizinek bez nátěru. Rozměr dle stávajícího stavu

NÁZEV	POPIS
SVĚTLÁ ŠÍŘKA (VENKOVNÍ ČÁST)	1170 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA (VENKOVNÍ ČÁST)	1790 mm
PARAPET	DŘEVOTŘÍSKOVÝ (POSTFORMING) S PVRCHOVOU ÚPRAVOU + BOČNÍ KRYTKY ŠÍŘKA cca 300 mm (upřesnění půdorys)
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	TITANIZINEK BEZ NATĚRU

PODLAŽÍ BUDOVY	POČET KUSŮ
1.PP	--
1.NP	--
2.NP	11
CELKEM POČET	11

OKNO P08

vnitřní část - 1170/1790 mm  
venkovní část - 1170/1790 mm