
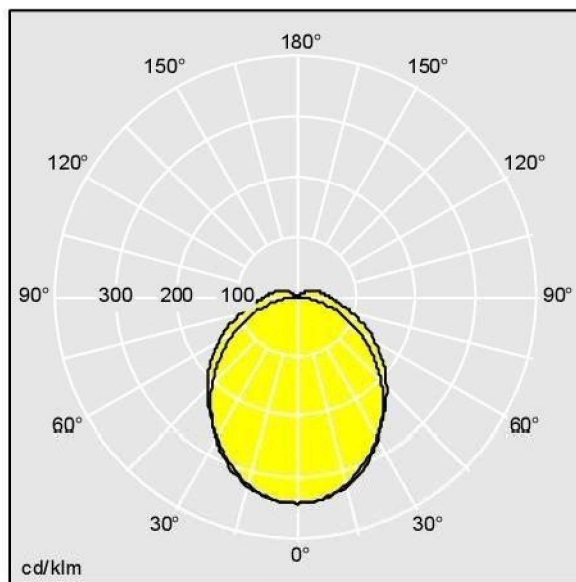


LED 33W			IP66			IK08		850°C	T <sub>a</sub> -20 +35
---------	--	--	------	--	--	------	--	-------	---------------------------

LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. S vyzařovací charakteristikou střední. Elektrická Třída ochrany I. Vrchní kryt: světlešedá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly. Patentovaný zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků. Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro montáž na strop nebo na stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně). Montážní sady pro montáž na vedení, zavěšení pomocí řetízku nebo na řetězovku jsou k dispozici jako příslušenství. Vhodné pro průběžné zapojení pomocí kabelu H05VV nebo NYM (jmenovitý proud 10A). Okolní teplota: -20°C do +35°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K..

Poznámka: jestliže chcete svítidlo používat v prostředích s chemickými znečišťujícími látkami, vysokou nebo kondenzující vlhkostí a velkým kolísáním teploty, obraťte se na vašeho konzultanta.

Rozměry: 1100 x 92 x 90 mm  
Celkový výkon: 34,3 W  
Světelný tok: 4300 lm  
Světelný výkon svítidel: 125 lm/W  
Hmotnost: 1,7 kg

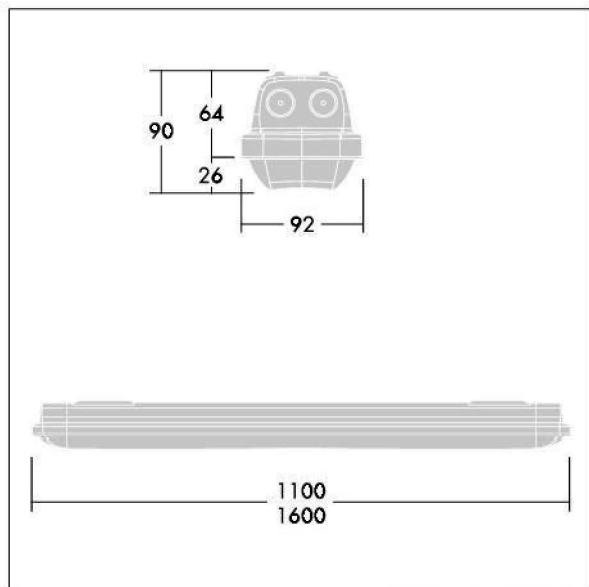

Poloha světelného zdroje: STD – standard  
Světelný zdroj: LED  
Světelný tok\*: 4300 lm  
Světelný výkon svítidel\*: 125 lm/W  
Účinnost světelného zdroje: 125 lm/W  
Index podání barev - CRI min.: 80  
Eta: 1,00 Eta horní: 0,07 Eta dolní: 0,93

Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin  
Barevná tolerance v místě (MacAdam)\*: 3  
Střední dimenzovaná životnost\*: 50000h L80 při/u 25°C  
Předřadník: 1x HF\_LC  
Příkon svítidla\*: 34,3 W Výkonový faktor = 0,96  
Řízení: FO