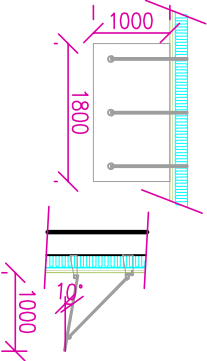


TABULKY

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.ČÍSL	2.ČÍSL	3.ČÍSL	CELK.	POZNÁMKY
Z 01			SKLENĚNÁ ZÁVĚSNÁ MARKÝZA KOTVENO DO OBYVODOVÉ STĚNY NA ŽILETKY PŘIPRAVENÉ PŘED MONTÁŽÍ SKLADANÉ FASADY ROZMĚRY SKLA min. 1800x1000mm, SKLO – TYRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ VSG z ESG, MIN. TYP SKLA 88.2 – MIN. TŘ. BEZPEČNOSTI 3B3 SKLON: min. 10° (SAMOČISTIČÍ EFEKT), SKLO TĚSNĚNO MATERIÁL KOTVÍCÍCH BODŮ – NEREZ (SKRYTÉ REKTIKAFKÁNI KOTVENÍ) NAVRŽEN TYPOVÝ VÝROBEK – NUTNO OVEŘIT ZATÍŽENÍ PRO II. KATEGORII SNĚHOVÉ OBLASTI (1,0kN/m2)	1			1	NEREZ TYPOVÝ VÝROBEK – PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ
Z 02			EXTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ ROZM.: 1250 x 1000 mm MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍKOVÝ PROFIL min. tl. 1,5mm OSAŽENÍ: ZAPUŠTĚNÁ VÝŠKA min. 18mm VÝPLŇ: KARTÁČOVÁ VLOŽKA ROZESTUPY MEZI PROFILY: max. 5,0mm	1			1	ELOX. HLINÍK TYPOVÝ VÝROBEK – PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ
Z 03			INTERIÉROVÁ OCHRANA ROHŮ LEPENÉ KRYTY (OCHRANY) ROHŮ ROZMĚR: L PROFIL 50x50mm do výšky min.2,0m MATERIÁL: PLAST S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI ODĚRŮM A NÁRAZU CHEMICKÁ ODOLNOST BARVA: dle barevného řešení interiéru OSAŽENÍ: LEPENÍ REAKCE NA OHĚŇ: B-s1 d0	4	18		22	PLAST TYPOVÝ VÝROBEK – PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ
Z 04			KOVOVÁ OCHRANA ROHŮ - INTERIÉR KOTVENÉ KRYTY (OCHRANY) ROHŮ ROZMĚR: L PROFIL 50x50x 4,0mm do výšky min.3,0m MATERIÁL: NEREZ OSAŽENÍ: KOTVENO PŘI REALIZACI NOSNÉ KONSTRUKCE (BETONOVÉ PRVKY – VLOŽENO DO BEDNĚNÍ) (ZDĚNÉ PRVKY – KOTVENO PŘI ZDĚNÍ)	24		4	28	NEREZ
HMOTNOST 1ks: 9,20 kg								