


LED surface-mounted wallwasher with asymmetric reflector optic for wall and panel lighting; Luminaire input power: 37.7 W, DALI controllable luminaire with LED converter; LED service life lasts 50000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3. Luminaire luminous flux: 4400 lm, Luminaire efficacy: 117 lm/W. Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Direct asymmetric beam characteristic in traverse direction to luminaire; light control based on matt anodised reflector optic with defined asymmetric wallwasher light emission for homogeneous wall/panel lighting with soft edge transitions, and no light towards rear; efficient primary optic for homogeneous resolution of LED light points and outstanding quality of light; slender surface-mount housing of roll-formed sheet steel, white, stove-enamelled, 5-pole plug-in terminal block; luminaire ready for connection, Luminaire wired with halogen-free leads. Supply includes foil protecting from building work. Dimensions: 1203 x 130 x 61 mm, weight: 5 kg




ZS_MIR_F_MIREL_WW_AB.jpg

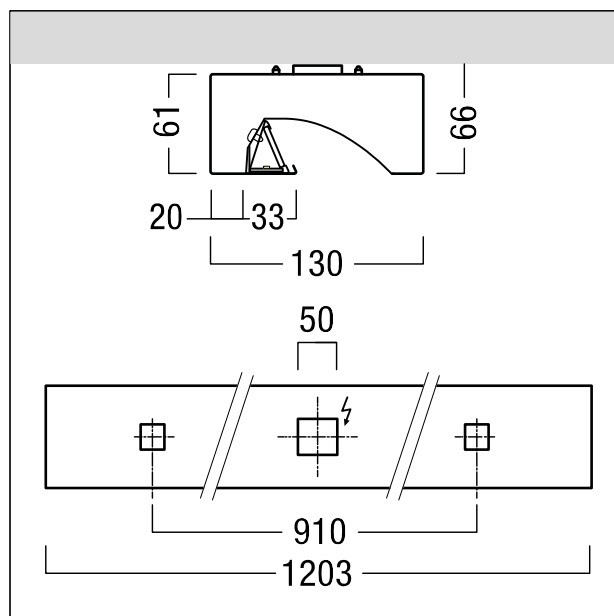

ZS_MIR_M_WW_AB.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

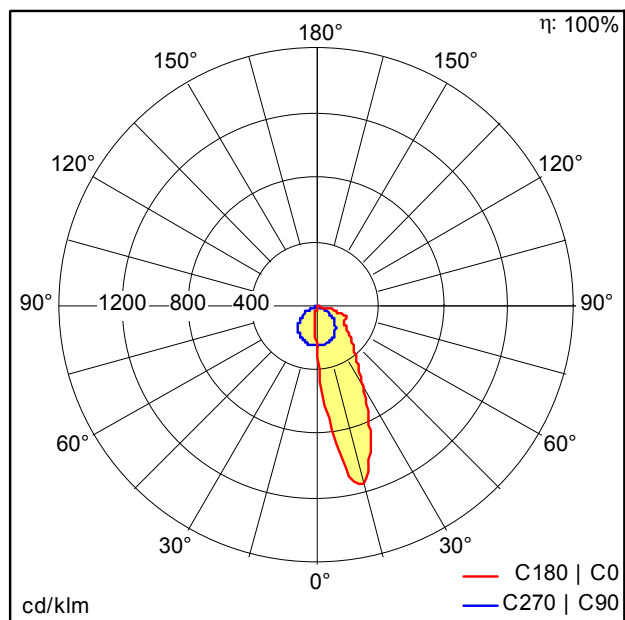

D36590AA_FAW_LED4400-840_L1200.idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 4400 lm
- Světelný výkon svítidel*: 117 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 28000657 LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE
- Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
- Střední dimenzovaná životnost*: L95 50000h při/u 25°C
- Příkon svítidla*: 37,7 W Výkonový faktor = 0,94
- Příkon v pohotovostním režimu*: 0,2 W
- Řízení: LDE stmívatelné do 1% přes DALI, DSI a switchDIM
Úroveň DC je nastavitelná
- Kategorie údržby CIE 97: C - Reflektor nahoře uzavřený
- Total harmonic distortion (THD): 12,90 %

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají počátku toleranci až do +/- 10 %. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.