


PLOTOVÝ PANEL š. 2500 mm  
OSOVÁ VZDÁLENOST SLOUPKŮ 2 560 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRA: POZINK + KOMAXIT NÁSTRÍK  
BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ  
PRO VĚTŠÍ PEVNOST JE KAŽDÁ SÍŤ OPATŘENA PODELNÍMI PROLISY  
VELIKOST OK: 200 × 50 mm  
PRŮMĚR DRÁTU: 5 mm (SVISLÝ I VODOROVNÝ)

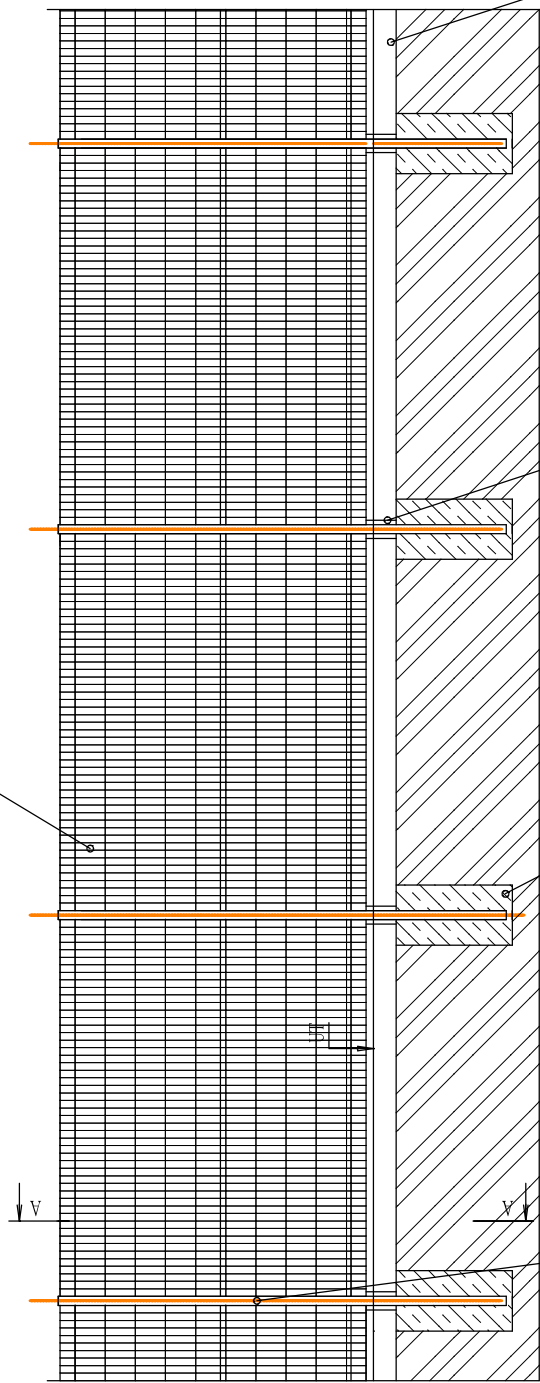

OCELOVÝ SLOUPEK 60 × 40 × 2 mm  
DĚLKA SLOUPKŮ: 3 000mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINK + KOMAXIT NÁSTRÍK  
HORNÍ ČÁST JE ZASLEPENA PLASTOVOU KRYTKOU  
BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ

ZÁKLADOVÁ PATKA 400 × 400 mm  
Z BETONU C25/30

DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY  
TYP U, ROZMĚR: 200 × 55 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINK  
BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ

BETONOVÁ PODHRABOVÁ DESKA  
ROZMĚRY: 200 × 50 × 2 500 mm  
PREFABTIKÁT VYZTUŽENÝ DVĚMA PRUTY Ø 6 mm

OCELOVÝ SLOUPEK 60 × 40 × 2 mm  
DĚLKA SLOUPKŮ: 3 000mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINK + KOMAXIT NÁSTRÍK  
HORNÍ ČÁST JE ZASLEPENA PLASTOVOU KRYTKOU  
BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ

DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY  
TYP U, ROZMĚR: 200 × 55 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POZINK  
BARVA: ANTRACITOVÁ ŠEDÁ

BETONOVÁ PODHRABOVÁ DESKA  
ROZMĚRY: 200 × 50 × 2 500 mm  
PREFABTIKÁT VYZTUŽENÝ DVĚMA PRUTY Ø 6 mm

BETONOVÁ PODHRABOVÁ DESKA  
ROZMĚRY: 200 × 50 × 2 500 mm  
PREFABTIKÁT VYZTUŽENÝ DVĚMA PRUTY Ø 6 mm

ZAKLÁDÁNÍ PLOTOVÝCH SLOUPKŮ



DRŽÁK K UCHYCENÍ VZPĚRY



PODHRABOVÉ DESKY A JEJICH KOVENÍ KE SLOUPKŮM



## D.1.1(2).1 – Stavební část – oplocení DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		STATUTARNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, 74601 OPAVA	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3	
DATUM		07/2025	
FORMÁT		2 * A4	
Č. ZAKÁZKY		--	
STUPEŇ PD		DSP	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
1:50		D.1.1(2).1-5	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		STATUTARNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, 74601 OPAVA	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3	
DATUM		07/2025	
FORMÁT		2 * A4	
Č. ZAKÁZKY		--	
STUPEŇ PD		DSP	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
1:50		D.1.1(2).1-5	