

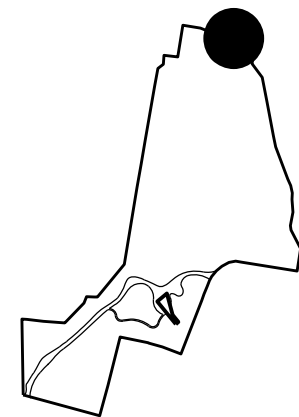


AXONOMETRIE

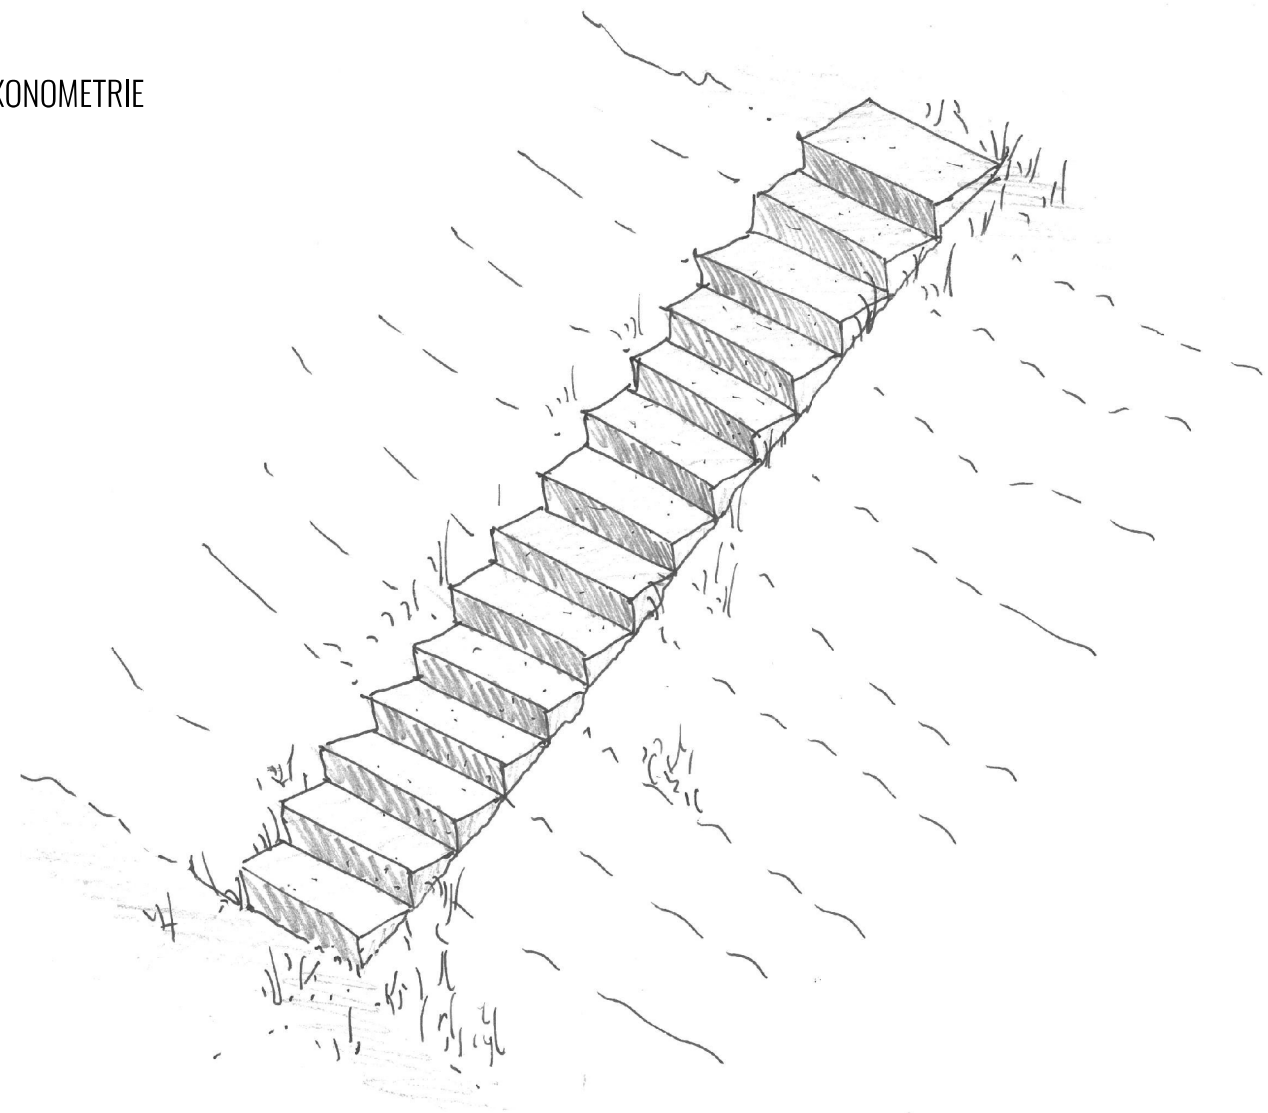

POPIS

- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ ZE 14 PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLŮ VELIKOSTI 380x150x750 mm
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: JEDNOTLIVÉ DÍLY USADIT NA MONOLITICKÝ ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
- SCHODY USADIT TAK, ABY HORNÍ DÍL PŘEKRYVAL HRANU SPODNÍHO DÍLU O 50 mm
- SCHODY USADIT V MÍRNÉM PRÍČNÉM SKLONU (0,5%) PRO LEPŠÍ ODTEKÁNÍ VODY
- PROTISKLUZNÉ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PÍSKOVÁNÍ
- BARVA ŠEDÁ, PŘÍRODNÍ



Víceúčelový rodinný park Komenda v Opavě

OBJEDNATEL	Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 01 Opava
ZHOTOVITEL	Město přátelské k dětem, z. s., Ve Struhách 1017/4, 160 00 Praha 6, Bubeneč Iva Hejzlarová, Mirjana Petřík, Ondřej Dvořák, Jiří Matys
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby
ČÁST	Architektonicko-stavební řešení
PROJEKTANT ČÁSTI	Iva Hejzlarová, Mirjana Petřík, Ondřej Dvořák, Jiří Matys
VÝKRES	S01 – Park, komunikace a zp. plochy - Betonové venkovní schodiště
FORMÁT	2A4
DATUM	8/2024
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO	D.1.1b.S01.3