


## POZNÁMKY:

- PŘED VÝROBOU VÝROBKŮ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ KAŽDÉHO OTVORU A KONSTRUKCÍ PŘÍMO NA STAVBĚ !
- ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KŘÍDEL NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ A PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PŘESNÝ TVAR, MATERIÁL A BAREVNÝ ODSŤÍN BUDE PŘED VÝROBOU UPŘESNĚN V RÁMCI A.D.
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM V RÁMCI A.D.
- VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	SLEZSKÁ PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM OLOMOUCKÁ 8 OPAVAČR	
	ING.ARCH. JAROSCH	ING. L. VÍCHA	A. BAŽURA		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		MÍSTO: OPAVA-KOMÁROV, U ŠKOLY 1		ČÍSLO ZAKÁZKY	SPS 1022-1
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 69, 74626 OPAVA				ČÍSLO ARCHIVNÍ	SPSA 1022-1
ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE				DRUH PROJEKTU	DVZS+DPS
				DATUM	10/2020
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ					D.1.1b-16

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ							
OZN.	SCHÉMA,ROZMĚŘ	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
<p>Veškeré výplně okenních otvorů jsou navrženy plastové z 6 komorového profilu (interiér v bílé barvě, exteriér s fólií v přírodním odstínu dřeva – přesný typ bude vybrán v rámci AD) s izolačním trojsklem. U okenních křídel je nutno zabezpečit mikroventilaci (4. poloha kliky),</p> <p>Okna jsou kreslena v pohledu zevnitř.</p> <p>Okna budou zasklena izolačním trojsklem v čiré barvě. Tloušťka zasklívacích tabulí bude 4,0 mm, mezera mezi skly 12 mm (4–12–4–12–4). Distanční rámeček mezi skly bude v provedení – teplý, plastový – Swisspacer V. Požadovaný součinitel prostupu tepla oken <math>U_f=1,2W/m2K</math> (rám), <math>U_g=0,7W/m2K</math> (sklo) , <math>U_w\leq 1,0W/m2K</math> (okno – celek).</p> <p>Vnější parapety budou typové, z eloxovaného hliníku tl. cca 1,5mm, RŠ cca 250 mm. v odstínu rámu oken s bočními krytkami.</p> <p>Vnitřní parapet z impregnované dřevotřísky s postformingovou fólií. Odstín a přesný rozměr bude upřesněn na stavbě.</p> <p>Parapety nutno před objednáním přesně zaměřit na stavbě !!!</p>							
<div><div>1</div><div>P</div></div>		Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 1xkeram.obklad 600mm	1	–	–	–	1
<div><div>2</div><div>P</div></div>		Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 2xkeram.obklad 600mm	2	–	–	–	2
<div><div>3</div><div>P</div></div>		Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 1xkeram.obklad 600mm	1	–	–	–	1
<div><div>4</div><div>P</div></div>		Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.  ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo PARAPET– 3x500x1230mm  Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 3ks	–	3	–	–	3
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 1/8	





OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
5 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo  PARAPET– 4x460x1525mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 4ks</p>	–	4	–	–	4
6 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo  PARAPET– 4x500x1230mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 1ks</p>	–	1	–	–	1
7 P		<p>Plastové okno dvojkřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Spodní křídlo je děleno svislou příčlí (dělení zasklení)</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo – reliéfní zasklení (kúra čirá, příp. matelux)  BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–2ks  PARAPET– 2xkeram.obklad 430mm</p>	–	–	1	–	2
8 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným. Křídlo je opticky děleno vlepenou vodorovnou příčlí.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo – reliéfní zasklení (kúra čirá, příp. matelux)  BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks  PARAPET– 2xkeram.obklad 420mm</p>	–	1	1	–	2
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 2/8	

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
9 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s dvěma křídly otevíravými, a jedním otevíravě sklopným. S jedním svislým sloupkem. Všechny křídla jsou dělena vodorovnou příčlím (dělení zasklení)</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–2ks PARAPET– 1x300mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 1ks</p>	–	1	–	–	1
10 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo – reliéfní zasklení (kúra čirá, příp. matelux) BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo PARAPET– 1x740mm</p>	–	1	–	–	1
11 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným. Křídlo je opticky děleno vlepenou vodorovnou příčlím.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo – reliéfní zasklení (kúra čirá, příp. matelux) BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 1x740mm</p>	–	1	–	–	1
12 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo PARAPET– 1x740mm</p>	–	1	–	–	1
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 3/8	





OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
13 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ Odstín– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo  PARAPET– 3x490x1210mm</p>	–	3	–	–	3
14 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ Odstín– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo  PARAPET– 4x500x1430mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 4ks</p>	–	–	4	–	4
15 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ Odstín– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo  PARAPET– 2x (500 + 775x735x240), tvar: </p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 2ks</p>	–	–	2	–	2
16 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ Odstín– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo  PARAPET– 4x460x1540mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 4ks</p>	–	–	4	–	4
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1				STRANA: 4/8	

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
17 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo  PARAPET– 1x500x1230mm</p>	–	–	1	–	1
18 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s dvěma křídly otevíravými, a jedním otevíravě sklopným.  S jedním svislým sloupkem. Všechny křídla jsou dělena vodorovnou příčlí (dělení zasklení)</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–2ks  PARAPET– 1x350mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 1ks</p>	–	–	1	–	1
19 P		<p>Plastové okno dvojkřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným a jedním otevíravým, s pevným vodorovným poutcem. Spodní křídlo je děleno vodorovnou příčlí (dělení zasklení)</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–2ks  PARAPET– 2x440mm</p>	–	–	2	–	2
20 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným. Křídlo je děleno vodorovnou příčlí (dělení zasklení)</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo  BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše  KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks  PARAPET– 2x440mm</p>	–	–	2	–	2
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 5/8	

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
21 P		<p>Plastové okno dvojkřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným a jedním otevíravým, s pevným vodorovným poutcem. Spodní křídlo je děleno vodorovnou příčlím (dělení zasklení)</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klíka–2ks PARAPET– 1x440mm</p>	–	–	1	–	1
22 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným. Křídlo je děleno vodorovnou příčlím (dělení zasklení)</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klíka–1ks PARAPET– 1x440mm</p>	–	–	1	–	1
23 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klíka–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo PARAPET– 1x590x1160mm</p>	–	–	1	–	1
24 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klíka–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo PARAPET– 4x470x1200mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 4ks</p>	–	–	4	–	4
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 6/8	

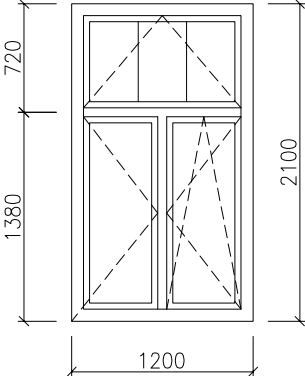OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
25 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem sklopným. Křídlo je děleno svislou příčlím (dělení zasklení) ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 17x350mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 15ks</p>	–	–	–	17	17
26 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s jedním křídlem otevíravým, jedním otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Křídlo nad poutcem opticky děleno dvěma vlepenými svislými příčlemi.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks + pákový uzávěr pro horní křídlo PARAPET– 2x350mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 1ks</p>	–	–	–	2	2
27 P		<p>Plastové okno dvojkřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným a jedním sklopným, s pevným vodorovným poutcem. Spodní křídlo je děleno svislou příčlím (dělení zasklení) ZASKLENÍ– izol. trojsklo – reliéfní zasklení (kúra čirá, příp. matelux) – 2ks izol. trojsklo – čiré – 1ks BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–2ks PARAPET– 2xkeram.obklad 300mm, 1x350mm</p>	–	–	–	3	3
28 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným. Křídlo je opticky děleno vlepenou vodorovnou příčlím. ZASKLENÍ– izol. trojsklo – reliéfní zasklení (kúra čirá, příp. matelux) BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 2x350mm</p>	–	–	–	2	2
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1				STRANA: 7/8	

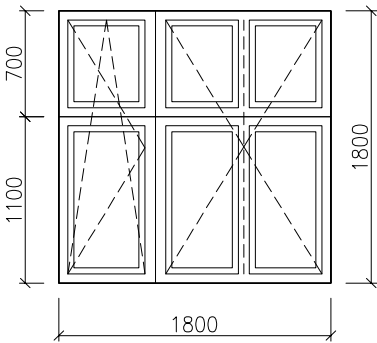

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	POČET
29 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným. Křídlo je opticky děleno vlepenou vodorovnou příčlím.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 2x350mm</p>	–	–	–	2	2
30 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným. Křídlo je opticky děleno vlepenou vodorovnou příčlím.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 1x350mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 1ks</p>	–	–	–	1	1
31 P		<p>Plastové okno trojkřídlové s dvěma křídly otevíravými, a jedním otevíravě sklopným. S jedním svislým sloupkem. Všechny křídla jsou dělena vodorovnou příčlím (dělení zasklení)</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–2ks PARAPET– 2x350mm</p> <p>Okno bude vybaveno vertikální žaluzií vč. příslušenství (rozměr žaluzie dle velikosti otvoru) – 2ks</p>	–	–	–	2	2
32 P		<p>Plastové okno jednokřídlové s jedním křídlem otevíravě sklopným. Křídlo je opticky děleno vlepenou vodorovnou příčlím.</p> <p>ZASKLENÍ– izol. trojsklo – reliéfní zasklení (kúra čirá, příp. matelux) – 1ks izol. trojsklo – čiré – 1ks BAREVNÝ ODSŤÍN– viz. výše KOVÁNÍ– celoobvodové + čtyřpolohová klika–1ks PARAPET– 1xkeram.obklad 300mm</p>	–	–	–	1	1
NÁZEV: ZŠ KOMÁROV – REKONSTRUKCE			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: SPS 1022–1			STRANA: 8/8	