

Rozvaděče RP-PU

Popis rozvaděče



Označení rozvaděče: RP-MU
Typ rozvaděče: Plastový
Rozměry rozvaděče: 390x300x112
Přístup: Zepředu
Vývod: vrchem
Přívod: Shora a spodne
Krytí: IP44/20
Poznámka: ČSN EN 60439-1

Poznámka: ČSN EN 60439-

Napětíová soustava

3 N+PE, AC, 50Hz, 400/230V / TN-S

Ovládací napětí 1: 1. AC, 50Hz, 230V / TN-S



Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana:
Základní izolace, krytí, přepážky
Malé napětí

Ochrana při poruše:
Automatické odpojení od zdroje
Malé napětí

Hlavní přívod:
Hlavní jištění:
Hlavní vypínač:


Barevné značení vodičů

DRUH NAPÁJENÍ	BARVA
230V - L	černá
230V - N	sv. modrá
+ 24V DC	červená
0V DC	tmavě modrá
24V AC - hot	florová
24V AC - com	šedá
I/O - PLC	bílá
cizí napětí	oranžová
PE	kombinace žlutá-zelená

Měřítko výkresu

1:10

[illegible]

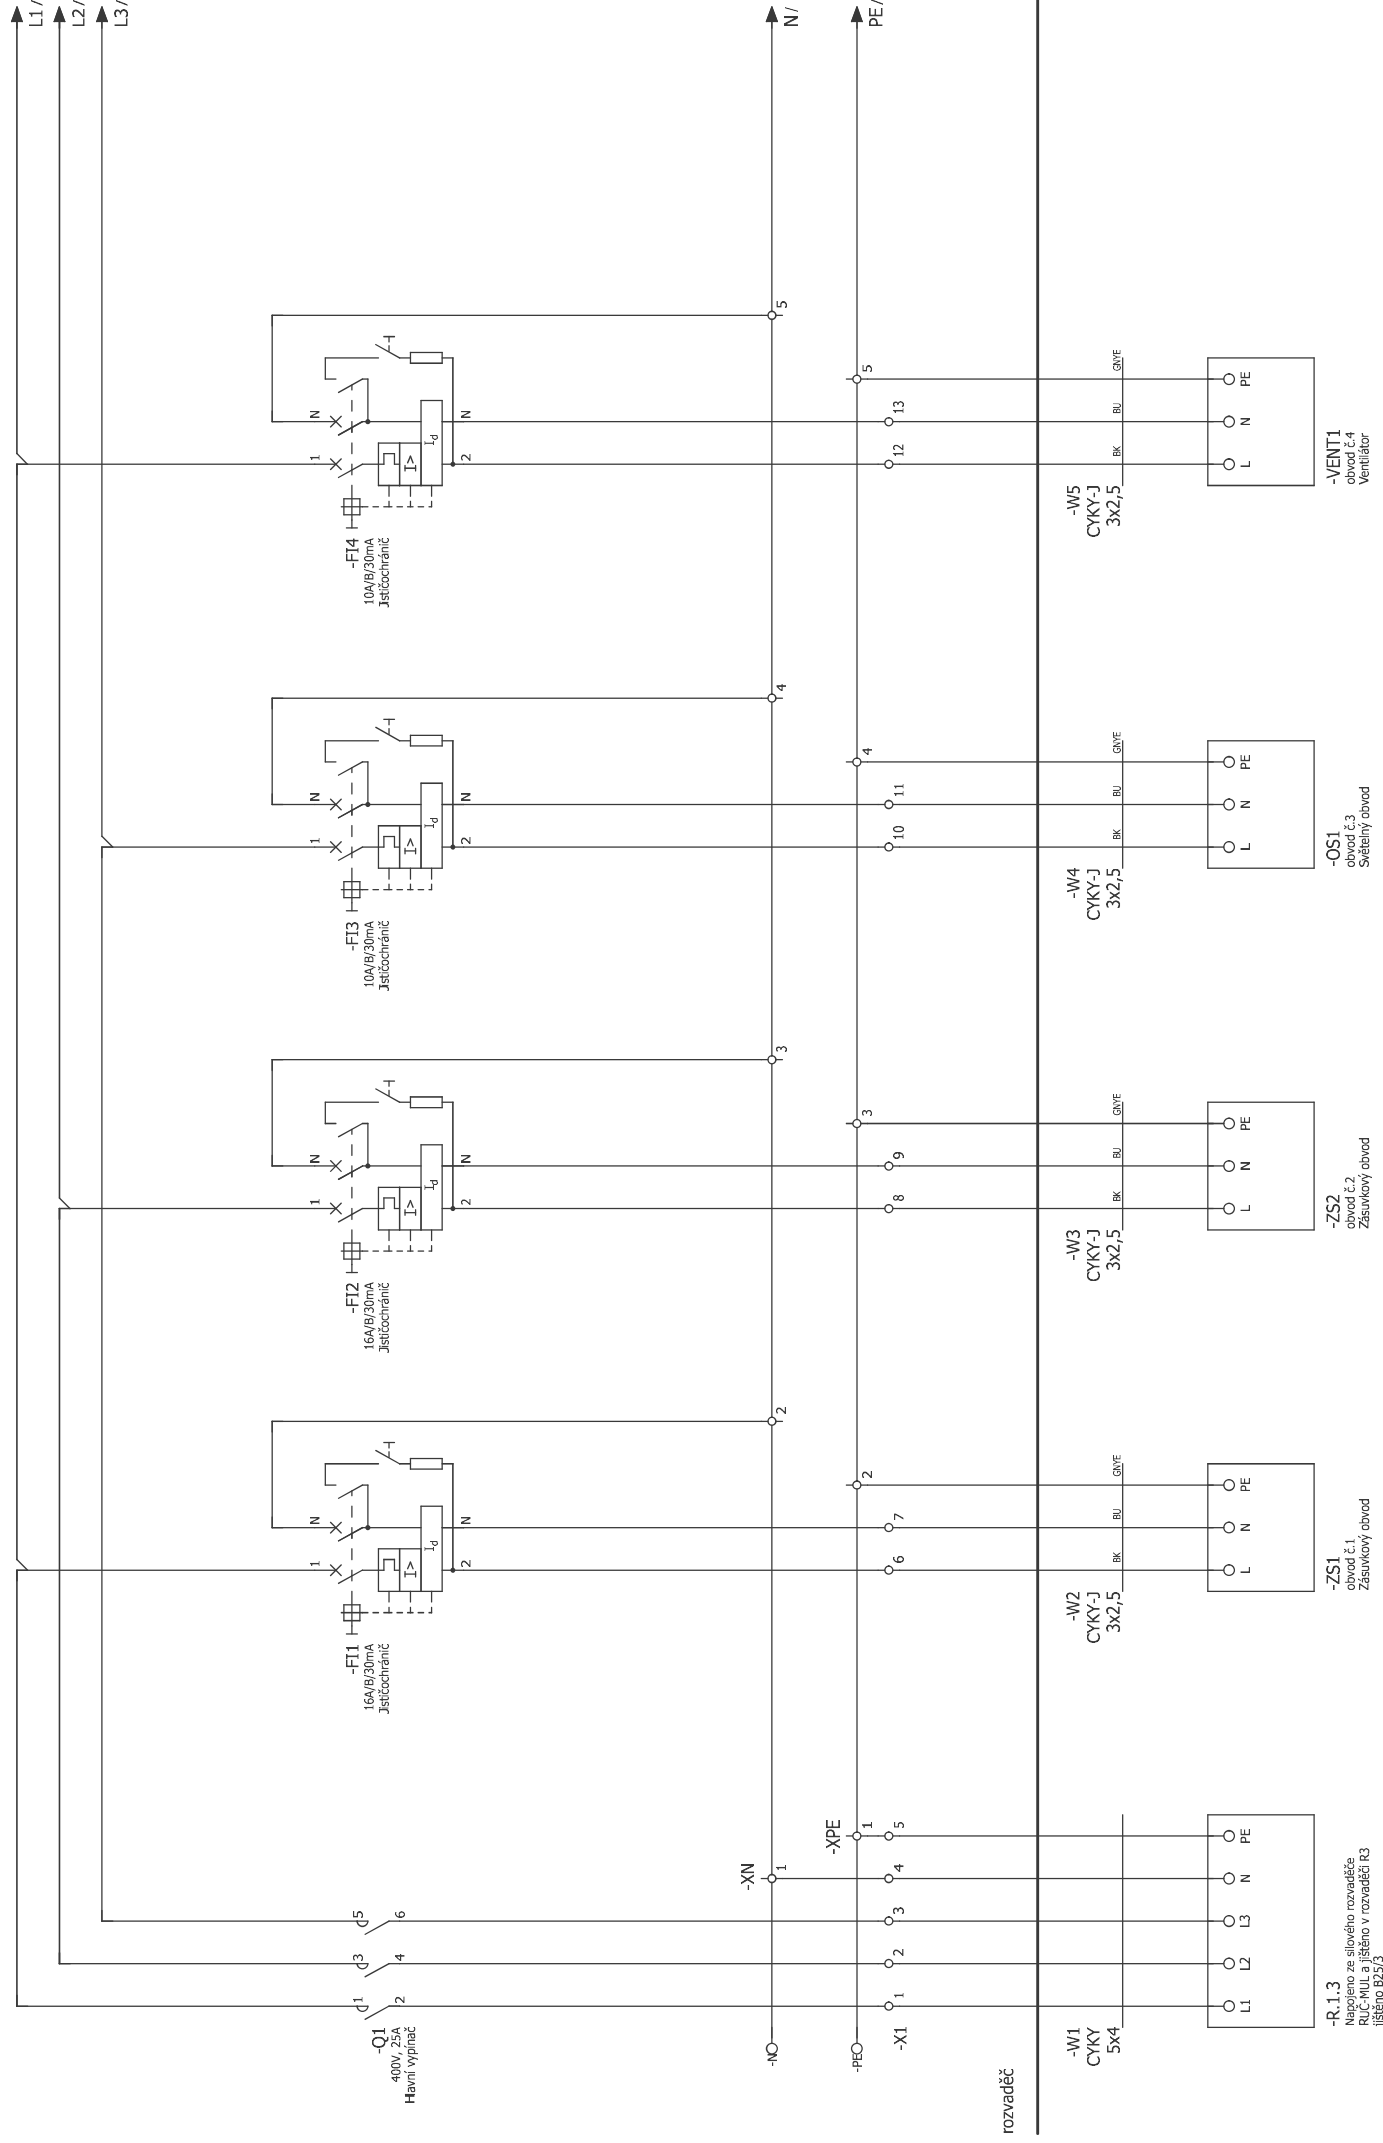[illegible]