
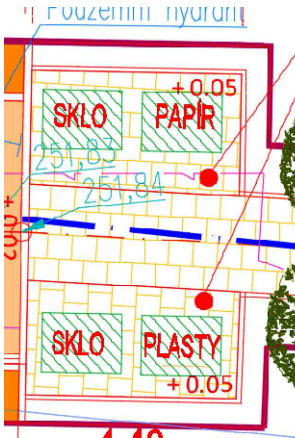


POL.	ZOBRAZENÍ	POPIS	CELK.	POZNÁMKA
<div>14 X</div>	<div>A</div> <div>Konstrukce KOMUNIKACE, dle TP 170 – D1 – N – 6, P III, tř. Dopr. Zatížení IV: — Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70; ČSN EN 13108-1tl. 40 mm — Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství asfaltu 0,3-0,5 kg/m2 — Ložná vrstva ACL 16+ 50/70; ČSN EN 13108-1tl. 70 mm — Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 — SC C8/10tl. 130 mm 100 MPa — Podklad ze štěrkodrti (ŠDA 0/63 ČSN 736126)tl. 200 mm 70 MPa — Filtrační a separační geotextilie 500 g/m2 Konstrukce celkem :tl. 440 mm 45MPa (pláň)</div>	ASFALTOVÁ PLOCHA JEDNÁ SE O PLOCHU NOVĚ PROVEDENÉHO ASFALTOVÉHO POVRCHU, V RÁMCI LOKALITY 1 (KOMUNIKACE Č.1–3)	2287,34	M2
<div>15 X</div>		ZÁMKOVÁ RELIÉFNÍ DALŽBA JEDNÁ SE O RELIÉFNÍ DLAŽBU, VAROVNÝ PÁS, KTERÝ JE NAVRŽEN NA ZVÝŠENÉ ČÁSTI VJEZDU DO LOKALITY. JEDNÁ SE O BEZPEČNOSTNÍ PRVEK PRO PĚŠÍ DOPRAVU	2,4	M2
<div>16 X</div>		ZÁMKOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 100x100x12 JEDNÁ SE O ZÁMKOVOU VELKOFORMÁTOVOU DLAŽBU, KTERÁ BUDE SLOUŽIT PRO ZPEVNĚNÍ PLOCHY V RÁMCI UMÍSTĚNÍ ODPADOVÝCH NÁDOB.	70,18	M2
	MALÉ HOŠTICE – IS LOKALITY SPORTOVNÍ	VÝPIS PŘIDRUŽENÝCH STAVEBNÍCH PŘÍPRAV A VÝROBY	LIST Č. 02/	2