



DETAIL PARAPETU

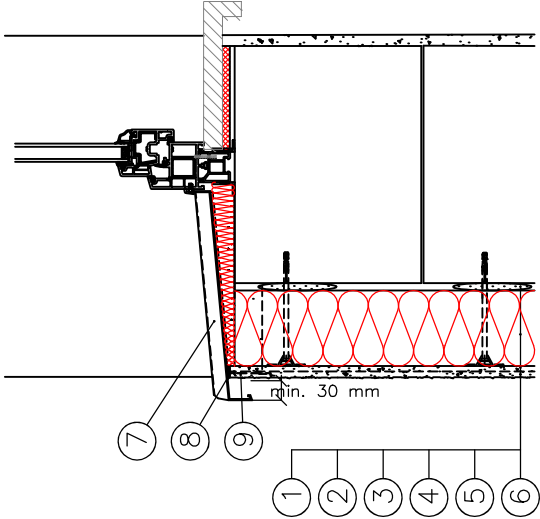


- 7 - PARAPETNÍ PLECH PoZink
- 8 - LEPIČÍ PÁSKA
- 9 - PARAPETNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFIL ETICS

DETAIL OSTĚNÍ

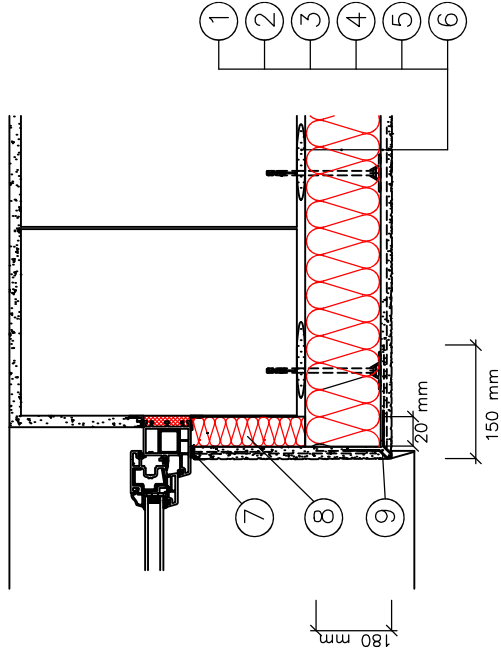

- 7 - OSTĚNÍ S OKENNÍM PŘIPOJOVACÍM PROFILEM SE SÍŤOVINOU – APU LIŠTA
- 8 - PARAPET
- 9 - ROHOVÝ PROFIL ETICS AL SE SÍŤOVINOU

DETAIL NADPRAŽÍ

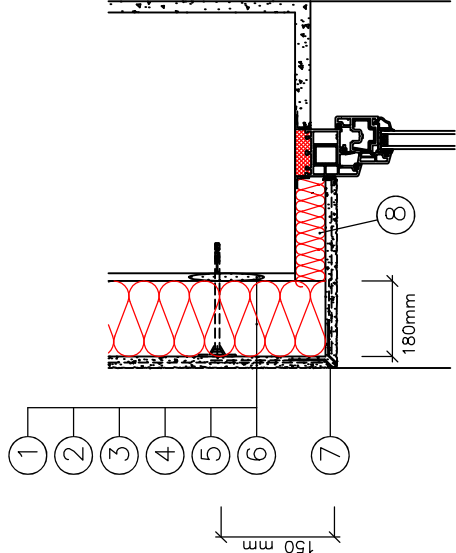

- 7 - ROHOVÝ PROFIL ETICS AL SE SÍŤOVINOU
- 8 - EPS-F FASÁDNÍ DESKY PIR TL. 20 MM

LEGENDA DETAILŮ


- 1 - LEPIČÍ STĚRKA DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ – SILIKÁTOVÁ
- 2 - FASÁDNÍ DESKY Z MIN. VATY $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$;
- 3 - FAKTOR DIFÚZNÍHO ODPORU < 10 ; TL. 180 MM
- 4 - SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- 5 - LEPIČÍ STĚRKA DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ – SILIKÁTOVÁ
- 6 - PENETRAČNÍ NÁTĚR PRO SROVNÁNÍ SAVOSTI PODKLADU
- 7 - STRUKTURÁLNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA , ZRNO 1,5 MM

POZNÁMKA

UPOZORNĚNÍ – JEDNÁ SE O TYPOVÉ DETAILY ŘEŠENÍ – V NAŠEM PŘÍPADĚ PLATÍ PRO DVORNÍ FASÁDY, Z UL. KRNOVSKÁ NUTNO POČÍTAT JEŠTĚ S OSAZENÍM ŠAMBRÁN KOLEM OKEN A ŘÍMS MEZI JEDNOTLIVÝMI PODLAŽÍMI

VŠECHNY OSTATNÍ DETAILY VIZ PODKLADY DODAVATELE KONKRÉTNÍ ZATEPLOVACÍ TECHNOLOGIE. MUSÍ BÝT DODÁN A PROVEDEN JEDNOTNÝ SYSTÉM JEDNOHO VÝROBCE SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY UVEDENÉ V TEPELNÝCH VÝPOČTECH

KRESLIL:		VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:	
ING. DUŠAN CVANCIGER		ING. DUŠAN CVANCIGER		ING. KAMIL GRIGAR	
STAV. ÚŘÁD: OPAVA		MÍSTO STAVBY: OPAVA, KRNOVSKÁ		71 C	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA					
AKCE – STAVEBNÍ OBJEKT					
KRNVOVSKÁ 71 C OPAVA – ZATEPLENÍ					
DETAILY ZATEPLENÍ 1					
OBSAH		KOPIE ČÍSLO		1:10	
				č. VÝKRESU	
				D1.1.b. – 13	

		poslední a závěrečná část ve stavbě U NAHONŮ 6, 746 01 OPAVA, tel. 563 611 040 IČO 258266638 DIČ CZ258266638	
STUPEŇ DOKUMENTACE		VÝBĚR ZHOTOVITELE	
DATUM		7.2021	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		004/1020	
MĚŘÍTKO		1:10	
OBSAH		D1.1.b. – 13	